

SISTEMA CLOSED PRACTICABLE

DESCRIPCIÓN


La versatilidad de Closed queda reafirmada con el hecho de que los perfiles para la fabricación de la puerta sean los mismos montantes que los utilizados en la confección de la valla fija y la corredera. La extraordinaria solidez se garantiza por la generosa sección de los perfiles y su agraciado espesor. Más de 40 formas distintas de confeccionar la puerta. Tres tipos de bisagras; dos de ellas de pivote y la tercera enguiada por la canal. Distintas opciones de seguridad pasivas, como sistema antipinzadados. Posibilidad de múltiples confecciones: puertas con portero electrónico, motorizados o manuales, de una o dos hojas. Todas ellas con distintas lamas y machihembrados. En definitiva, un sistema con innumerables opciones y soluciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La versatilidad del sistema permite realizar cancelas practicables con más de 40 posibilidades distintas, según se opte por ensamblar los perfiles en corte recto, o a inglete con escuadras reforzadas, según el tipo de bisagra que se escoja (dos de pivote y una enguiada a la canal), si se utiliza zócalo o no, si se utiliza marco o se utiliza la bisagra en pared...

El sistema permite el uso de portero electrónico totalmente integrado en los perfiles y permite, también, motorizar las puertas. Además, en el interior de los bastidores, permite el uso de multitud de lamas, machihembrados, paneles, etc.


El sistema tiene disponibles elementos de seguridad contra el pinzamiento de los dedos.

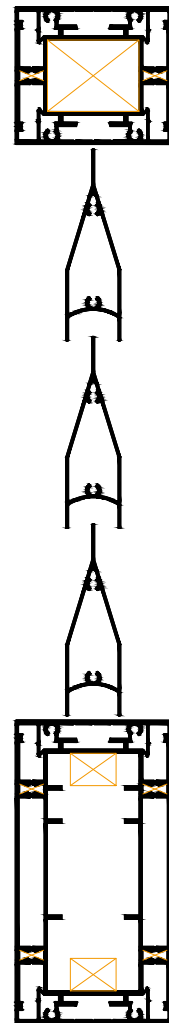


PUERTAS DE UNA HOJA

HOJA PERIMETRAL


/F7*;100



/F34;100




/F50;100




HOJA ZÓCALO INFERIOR


/F7*;150



/F34;150




/F50;150




HOJA ZÓCALO SUPERIOR E INFERIOR


/F7*;150(x2) /F7*;150(x4)



/F34;150(x2) /F34;150(x4)




/F50;150(x2) /F50;150(x4)




PUERTAS DE DOS HOJAS

HOJAS PERIMETRALES

/F7*;200

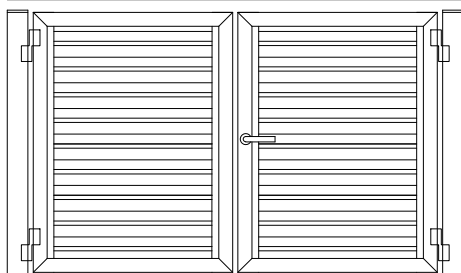


/F34;200

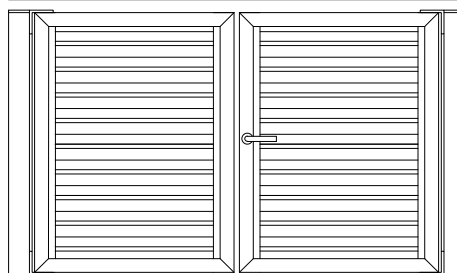

* Bisagras disponibles **VA70-0700 / 0800**, **VA70-0750 / 0850** sistema antipinzados, **VA70-0710 / 0810**, **VA70-0720 / 0820**, **VA70-0760 / 0860**


PUERTAS DE DOS HOJAS

/F50;200

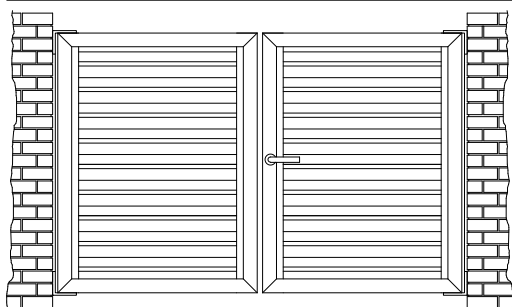


HOJAS CON ZÓCALO INFERIOR


/F7*;250

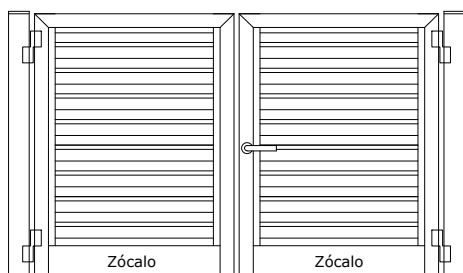

/F34;250

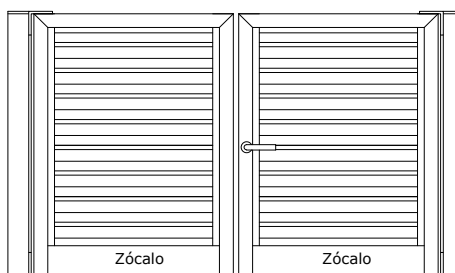


/F50;250

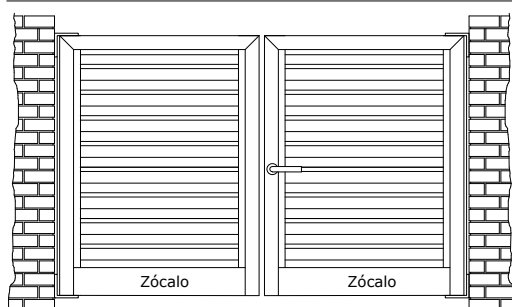


HOJAS CON ZÓCALO SUPERIOR E INFERIOR


/F7*;250(x2) /F7*;250(x4)

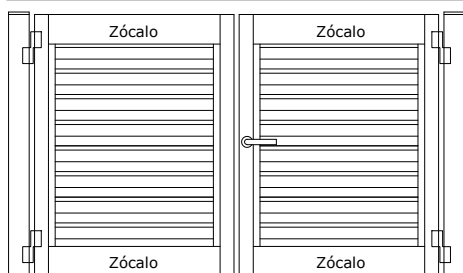

/F34;250(x2) /F34;250(x4)

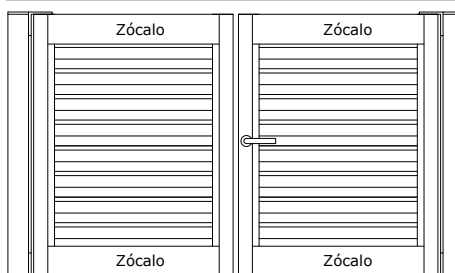



/F50;250(x2) /F50;250(x4)

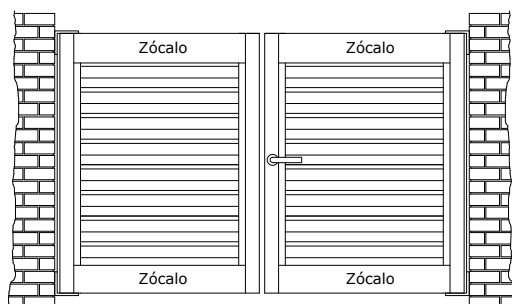

* Bisagras disponibles **VA70-0700 / 0800** , **VA70-0750 / 0850** sistema antipinzados, **VA70-0710 / 0810** , **VA70-0720 / 0820** , **VA70-0760 / 0860**




PUERTA CANCELA DE UNA HOJA CON BISAGRA VA70-0720 Y ZÓCALO

VJ70/F72 (B2=150D(XX07-0094));0

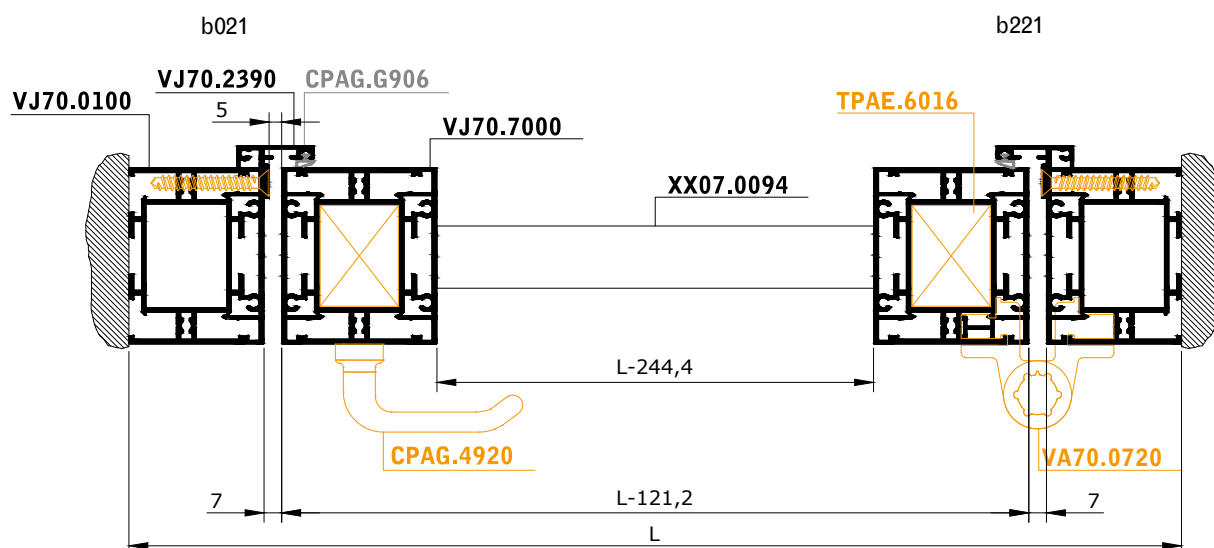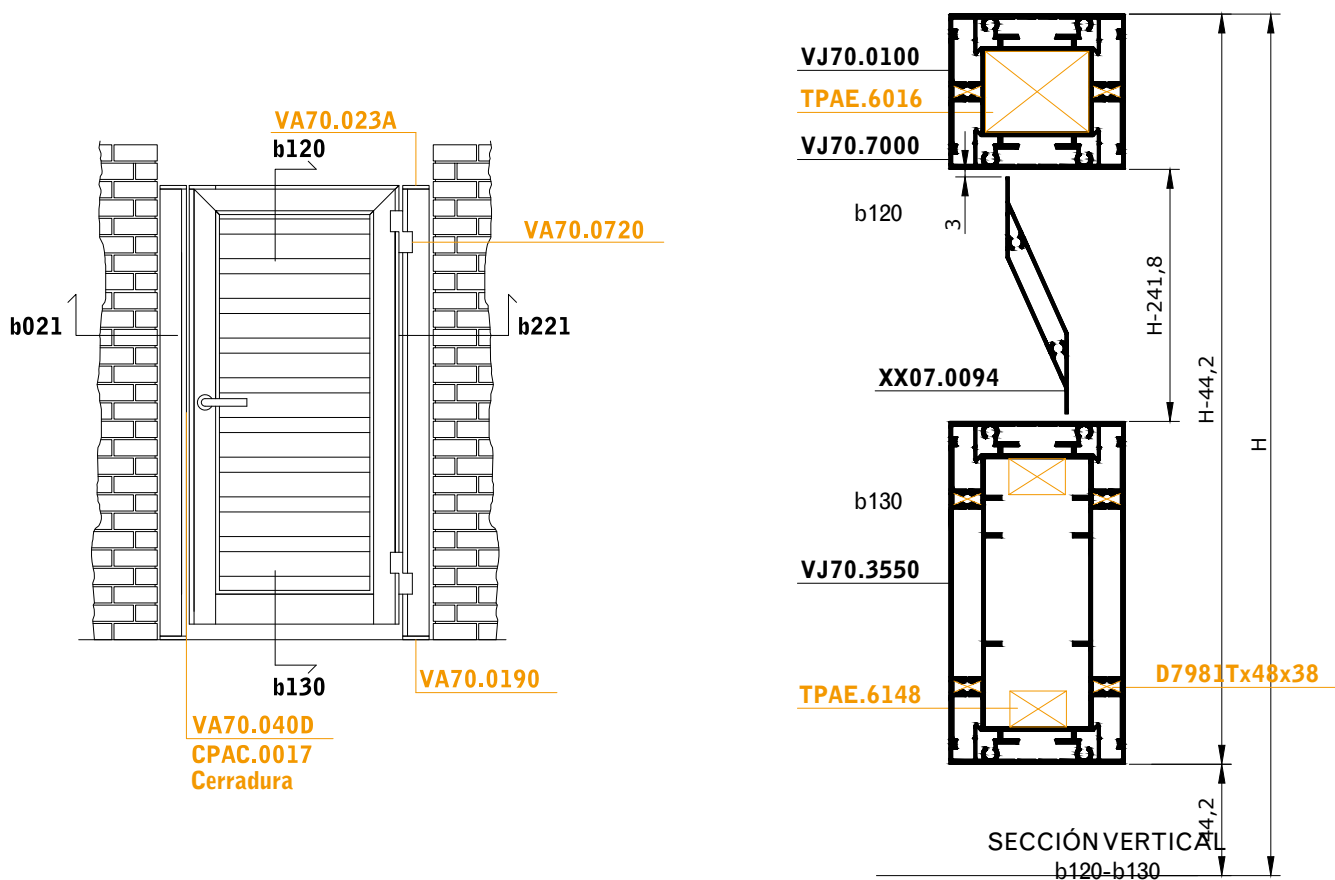

SECCIÓN HORIZONTAL b021-b221-c021



PUERTA CANCELA DE UNA HOJA CON BISAGRA VA70-0720 Y ZÓCALO PERIMETRAL
VJ70/F71 (B2=150D(XX07-0094));0

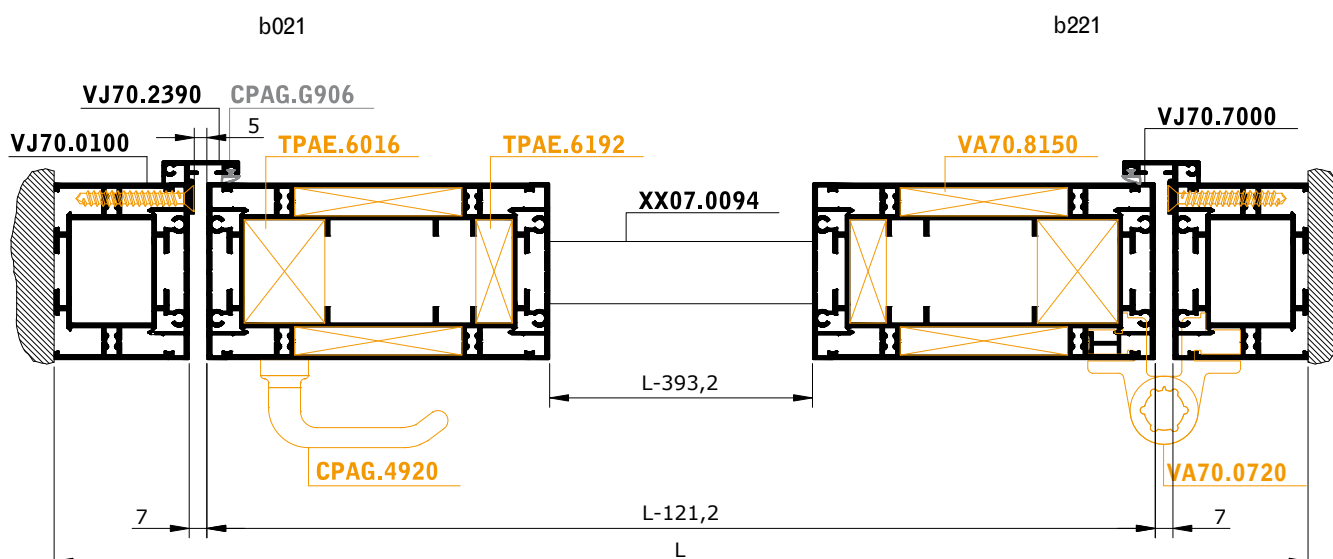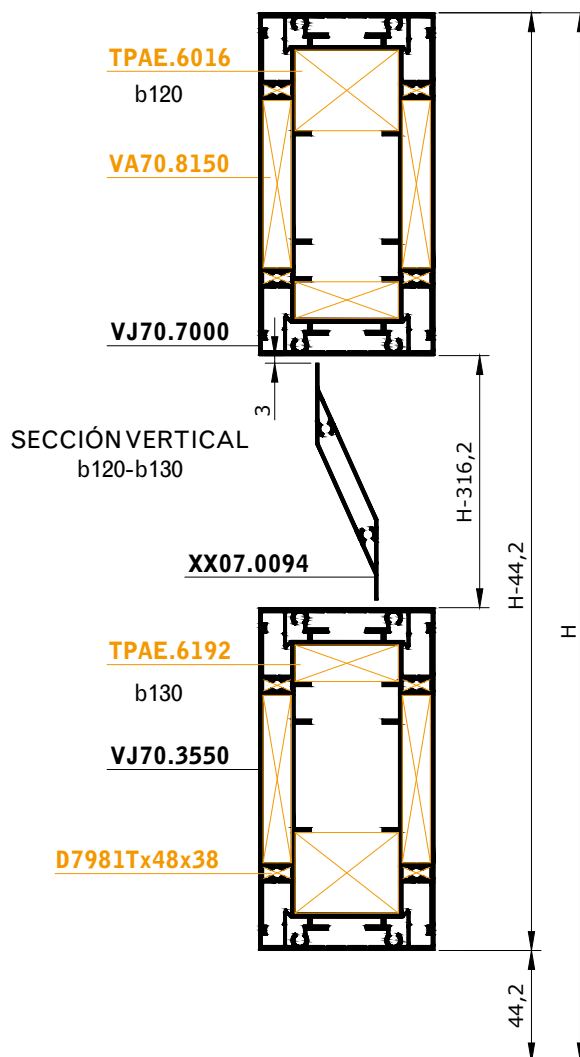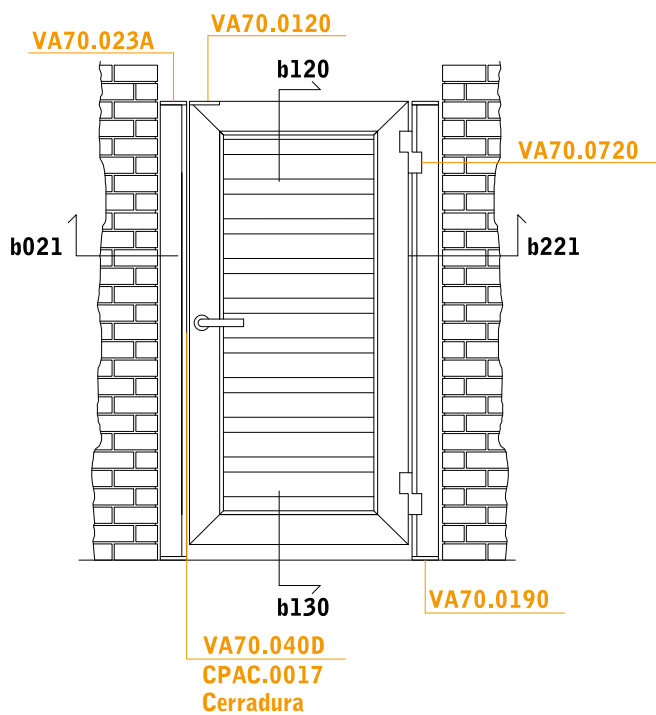

SECCIÓN HORIZONTAL b021-b221-c021

PUERTA CANCELA DE UNA HOJA CON BISAGRA VA70-0750 Y HOJA VJ70-0120


VJ70/F76 (B2=150D(XX07-0094));0

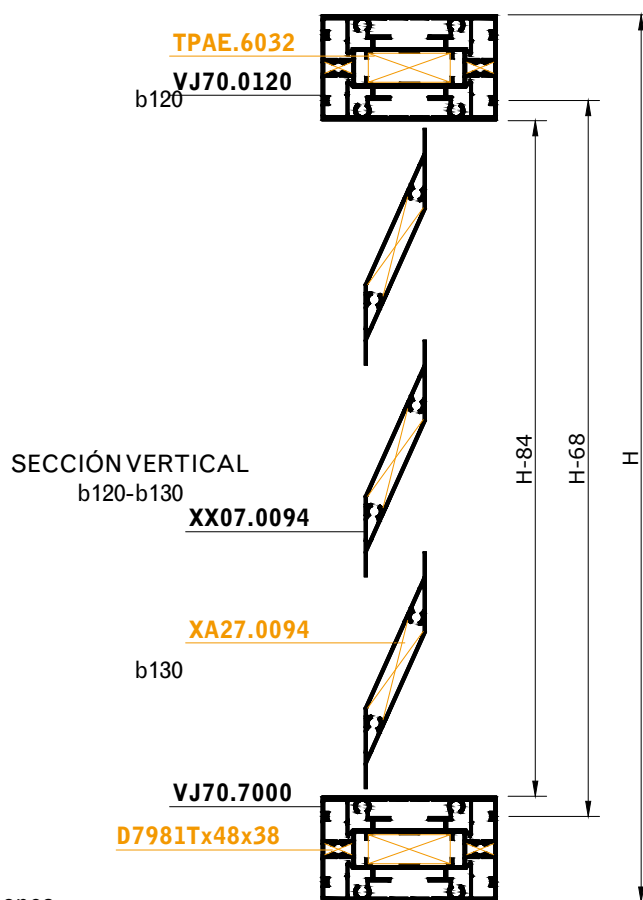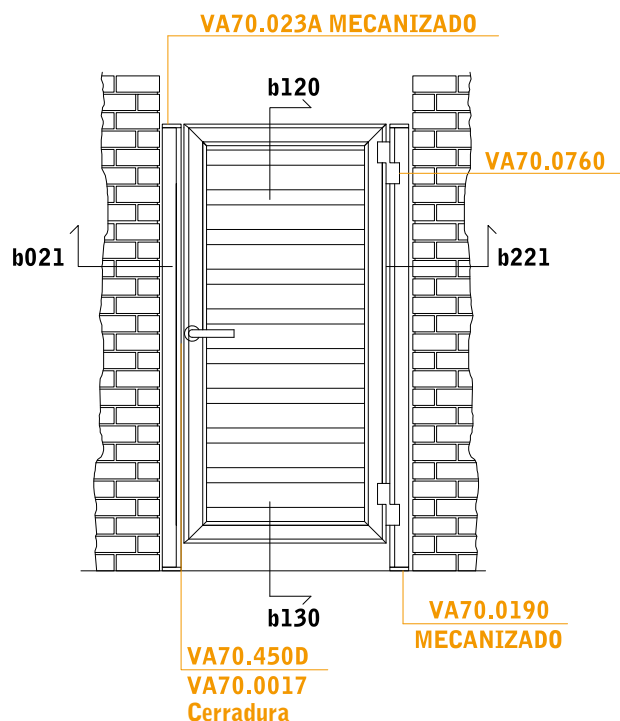

Solución únicamente apta para cancelas de pequeñas dimensiones.

Máximo anchura: 800 mm



Máximo altura: 1000 mm

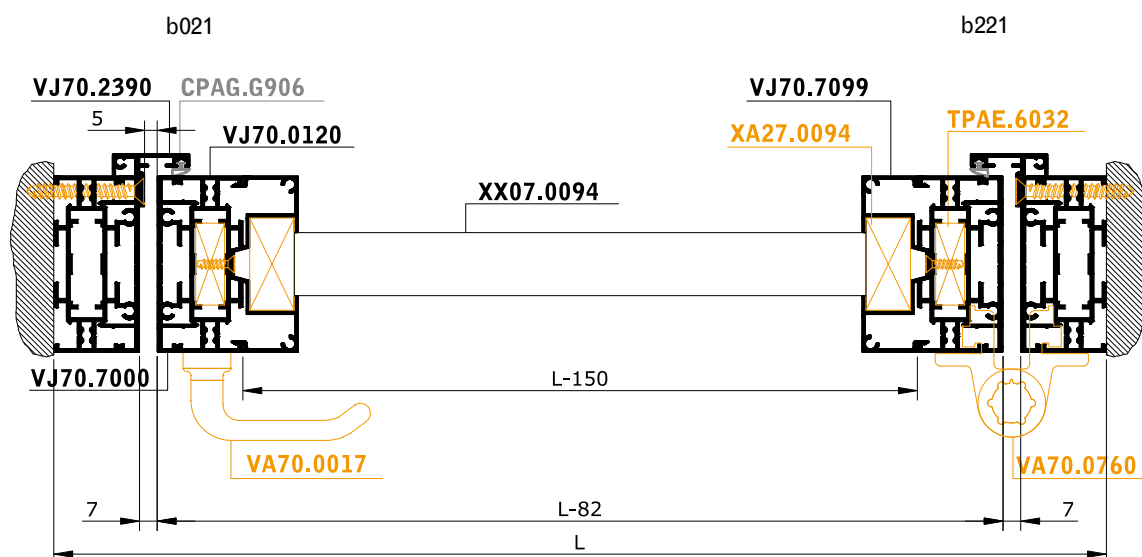

SECCIÓN HORIZONTAL b021-b221-c021


PUERTA CANCELA DE DOS HOJAS CON BISAGRA VA70-0720

VJ70/F72 (B2=200D(XX07-0094));0

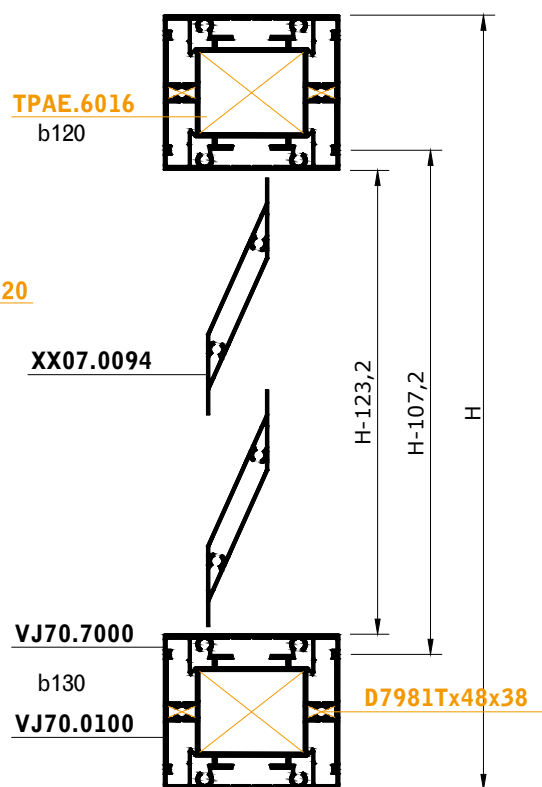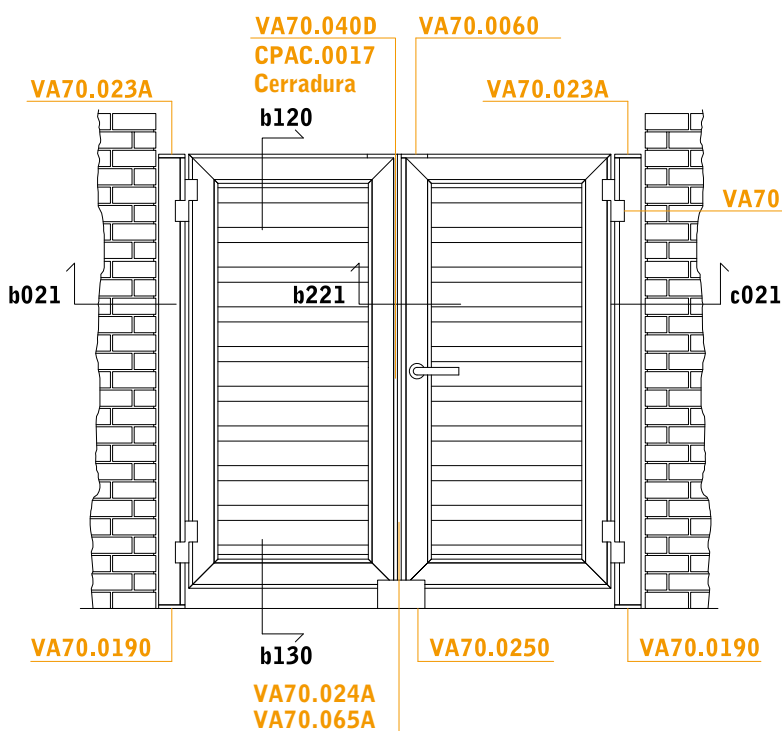

SECCIÓN VERTICAL
b120-b130




INVERSOR VJ70-2390: H-16

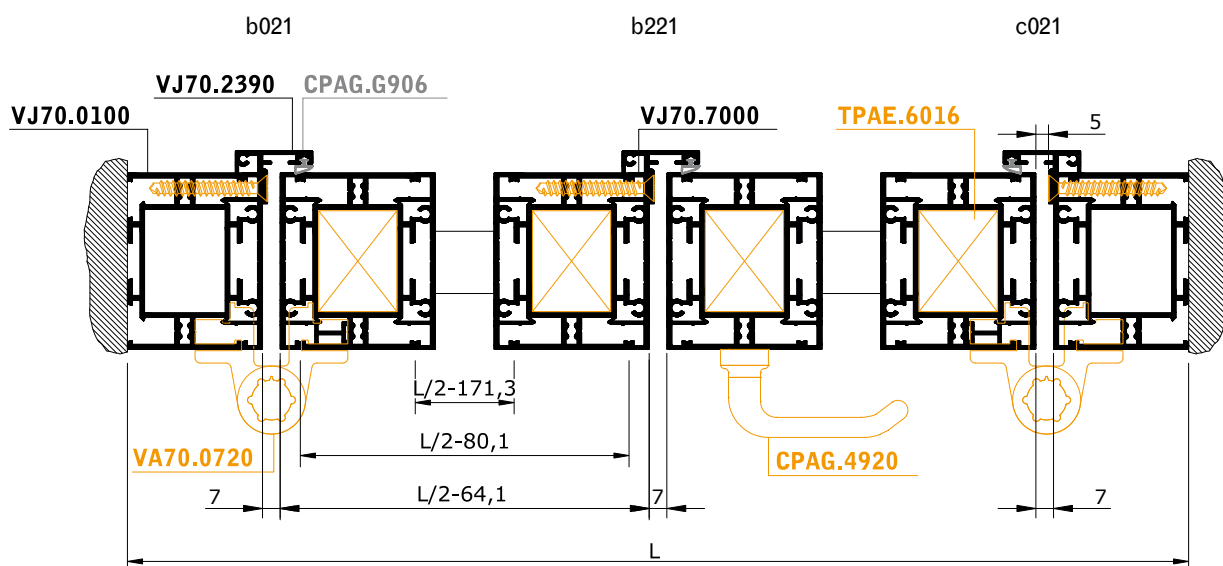

SECCIÓN HORIZONTAL b021-b221-c021



PUERTA CANCELA DE DOS HOJAS CON SISTEMA ANTIPINZADEDOS. BISAGRA VA70-0700

VJ70/F70(B2=200D(XX09-6346+R5025));0

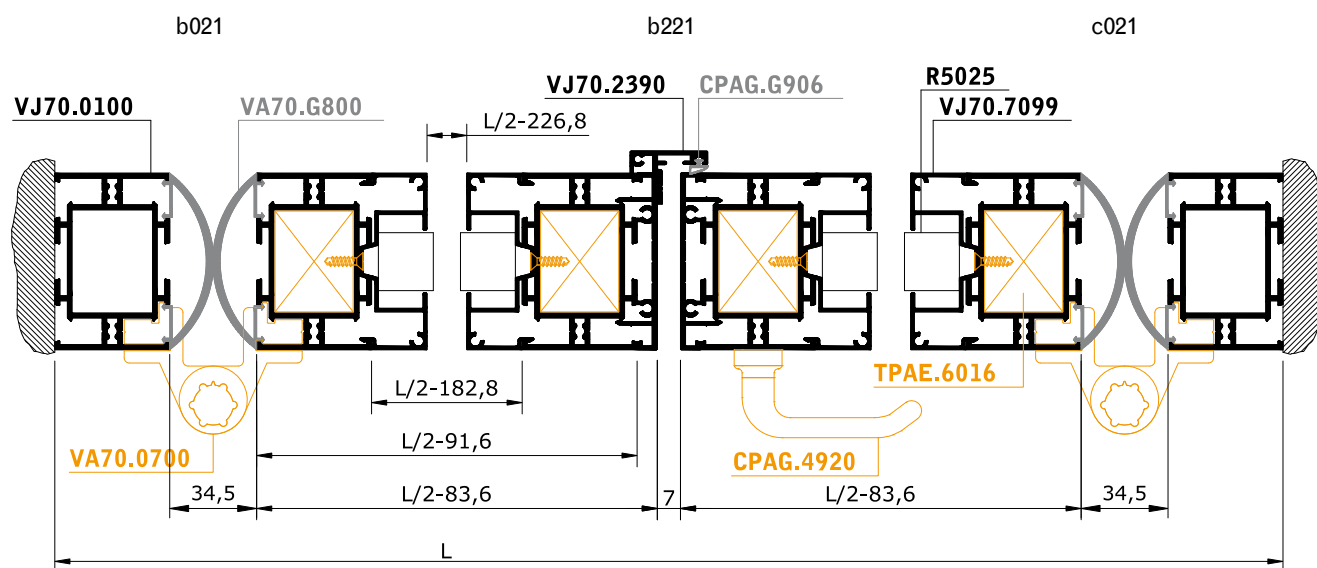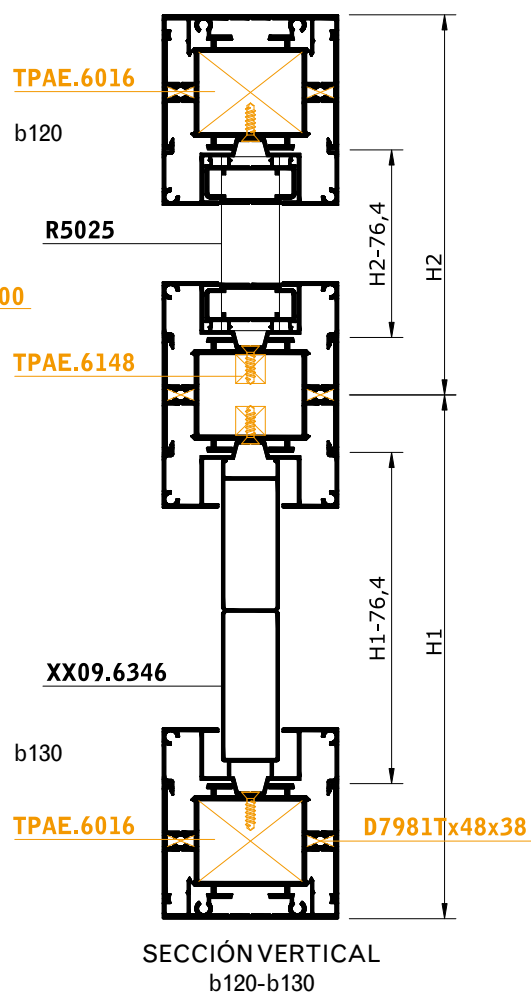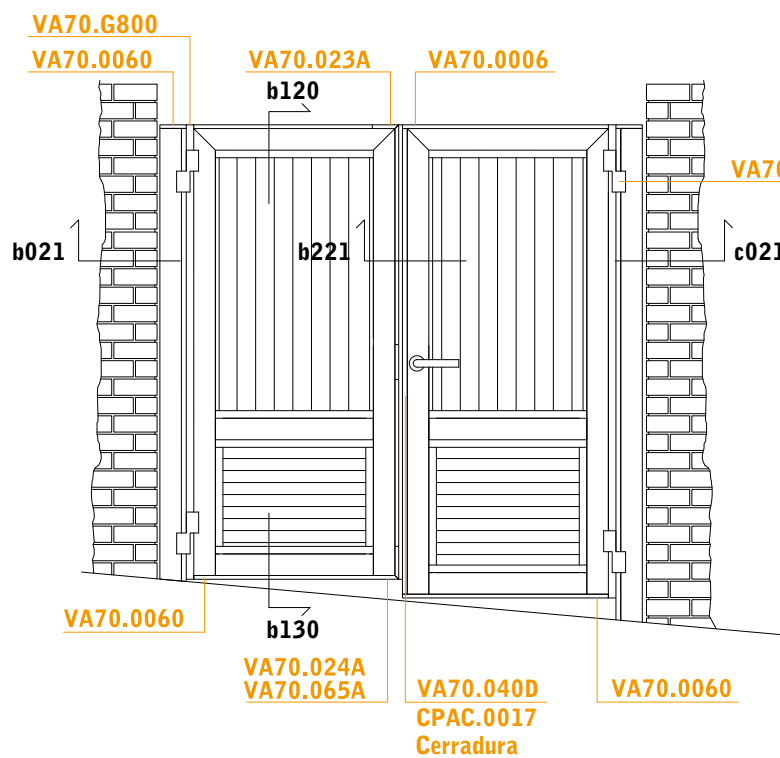


PUERTA CANCELA DE DOS HOJAS CON BISAGRA DE PIVOTE

VJ70/F34(B2=200(XX09-6346+X220BCK));0

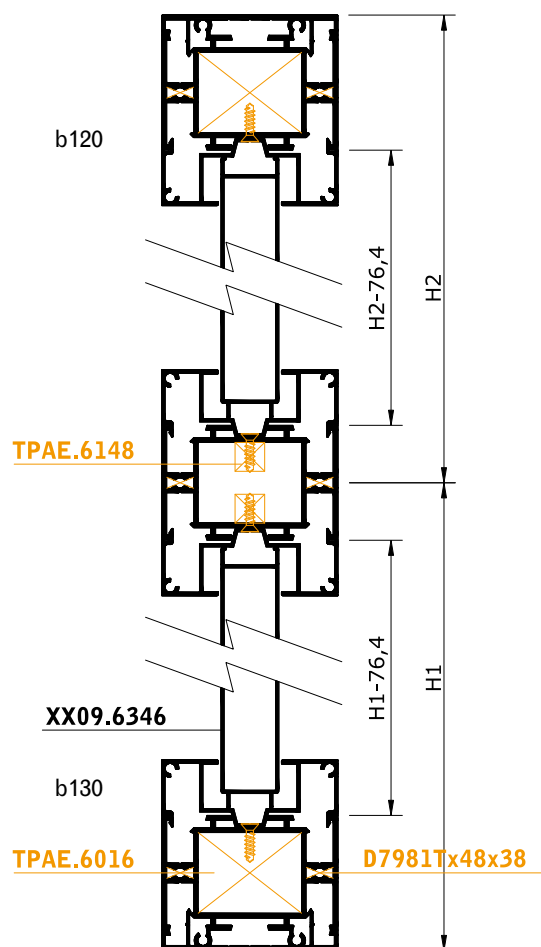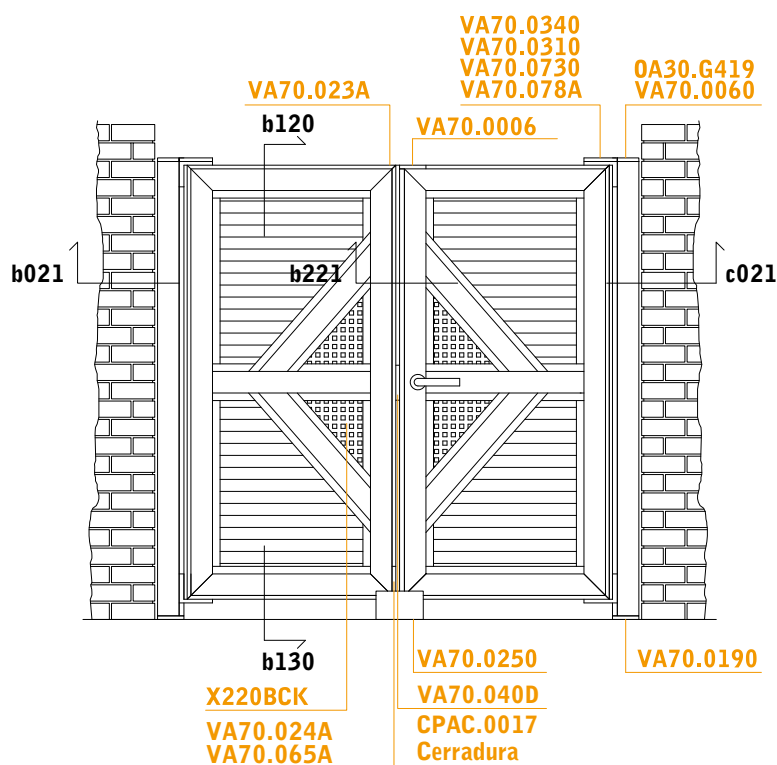

SECCIÓN VERTICAL
b120-b130

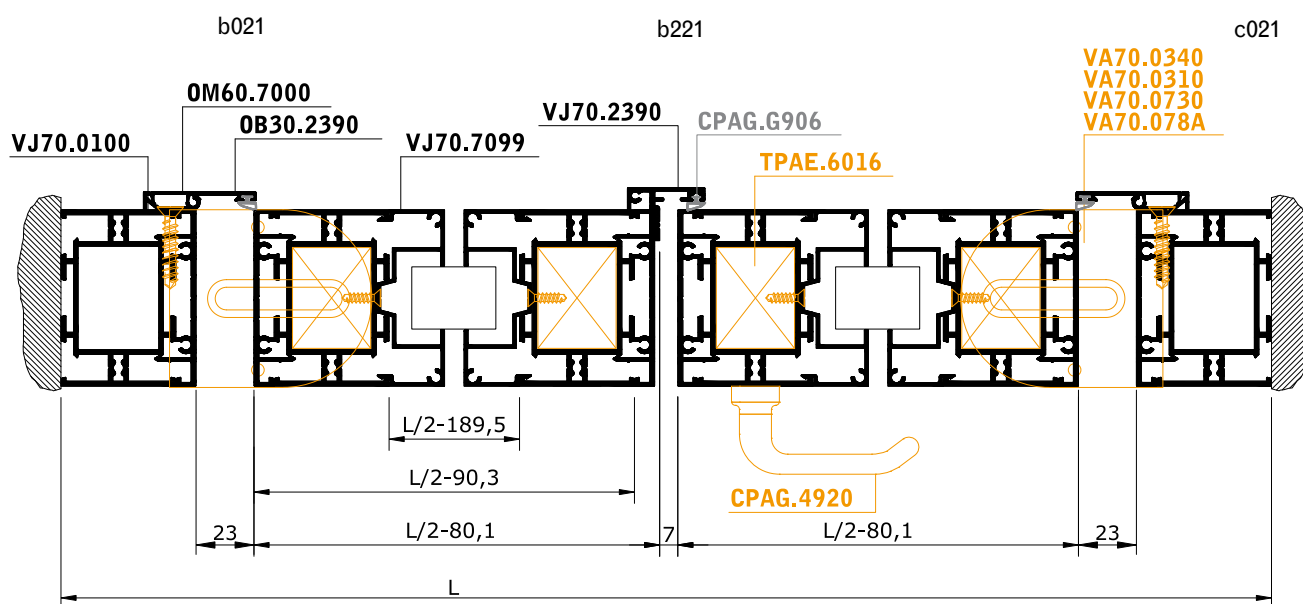


SECCIÓN HORIZONTAL b021-b221-c021

OPCIÓN PUERTA HOJA VJ70-0100 CON LAMA XX06-0062

VJ70/F7* (B2=100D(XX06-0062));0


XX06-0062

(66166)

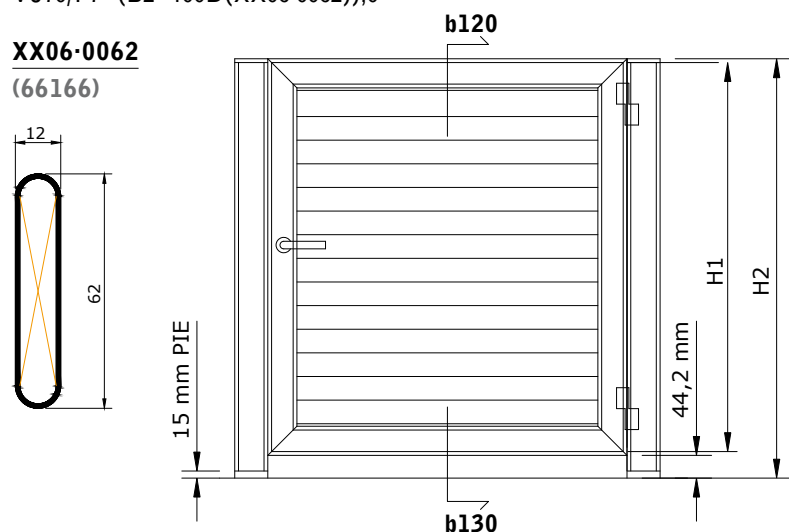

ACCESORIO PORTALAMA

XA26-0062 (K013)




ALTURAS ACONSEJADAS DE PUERTA (PERFIL ENTERO)

NÚM. LAMAS (b120-b130)	H 1	H2	NÚM. LAMAS (b120-b130)	H 1	H2
7	459 mm	519 mm	24	1301 mm	1361 mm
8	509 mm	569 mm	25	1350 mm	1410 mm
9	558 mm	618 mm	26	1400 mm	1460 mm
10	608 mm	668 mm	27	1449 mm	1509 mm
11	657 mm	717 mm	28	1499 mm	1559 mm
12	707 mm	767 mm	29	1548 mm	1608 mm
13	756 mm	816 mm	30	1598 mm	1658 mm
14	806 mm	866 mm	31	1647 mm	1707 mm
15	855 mm	915 mm	32	1697 mm	1757 mm
16	905 mm	965 mm	33	1746 mm	1806 mm
17	954 mm	1014 mm	34	1796 mm	1856 mm
18	1004 mm	1064 mm	35	1845 mm	1905 mm
19	1053 mm	1113 mm	36	1895 mm	1955 mm
20	1103 mm	1163 mm	37	1944 mm	2004 mm
21	1152 mm	1212 mm	38	1994 mm	2054 mm
22	1202 mm	1262 mm	39	2043 mm	2103 mm
23	1251 mm	1311 mm	40	2093 mm	2153 mm

H1: medidas corte para hojas verticales

H2: medida total altura de la puerta

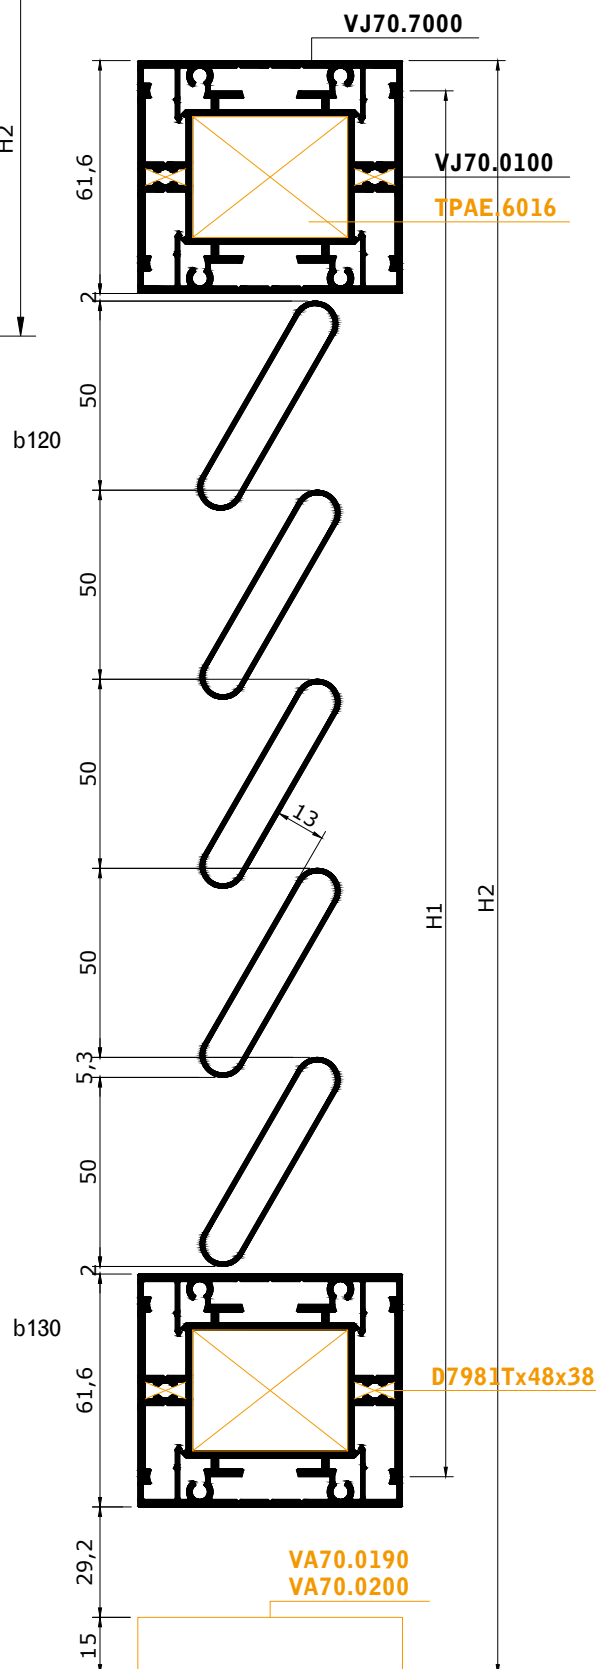


OPCIÓN PUERTA HOJA VJ70-0100 CON LAMA XX07-0094

VJ70/F7* (B2=100D(XX07-0094));0


XX07-0094

(74165)

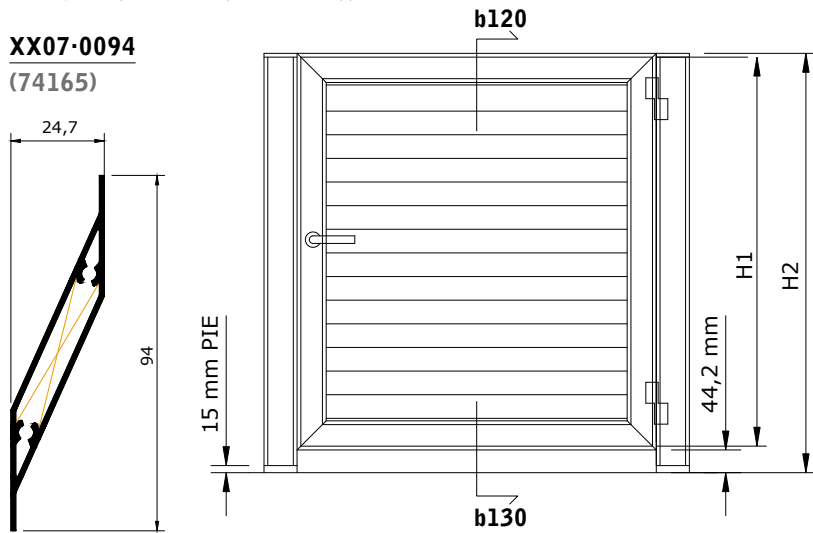

ACCESORIO PORTALAMA

XA27-0094 (1943)




**ALTURAS ACONSEJADAS
DE VALLA (PERFIL ENTERO)**

NÚM. LAMAS (b120-b130)	H1	H2
5	541 mm	601 mm
6	624 mm	684 mm
7	708 mm	768 mm
8	792 mm	852 mm
9	875 mm	935 mm
10	959 mm	1019 mm
11	1043 mm	1103 mm
12	1126 mm	1186 mm
13	1210 mm	1270 mm
14	1294 mm	1354 mm
15	1377 mm	1437 mm
16	1461 mm	1521 mm
17	1545 mm	1605 mm
18	1628 mm	1688 mm
19	1712 mm	1772 mm
20	1796 mm	1856 mm
21	1879 mm	1939 mm
22	1963 mm	2023 mm
23	2047 mm	2107 mm
24	2130 mm	2190 mm

H1: medidas corte para hojas
verticales

H2: medida total altura de la puerta

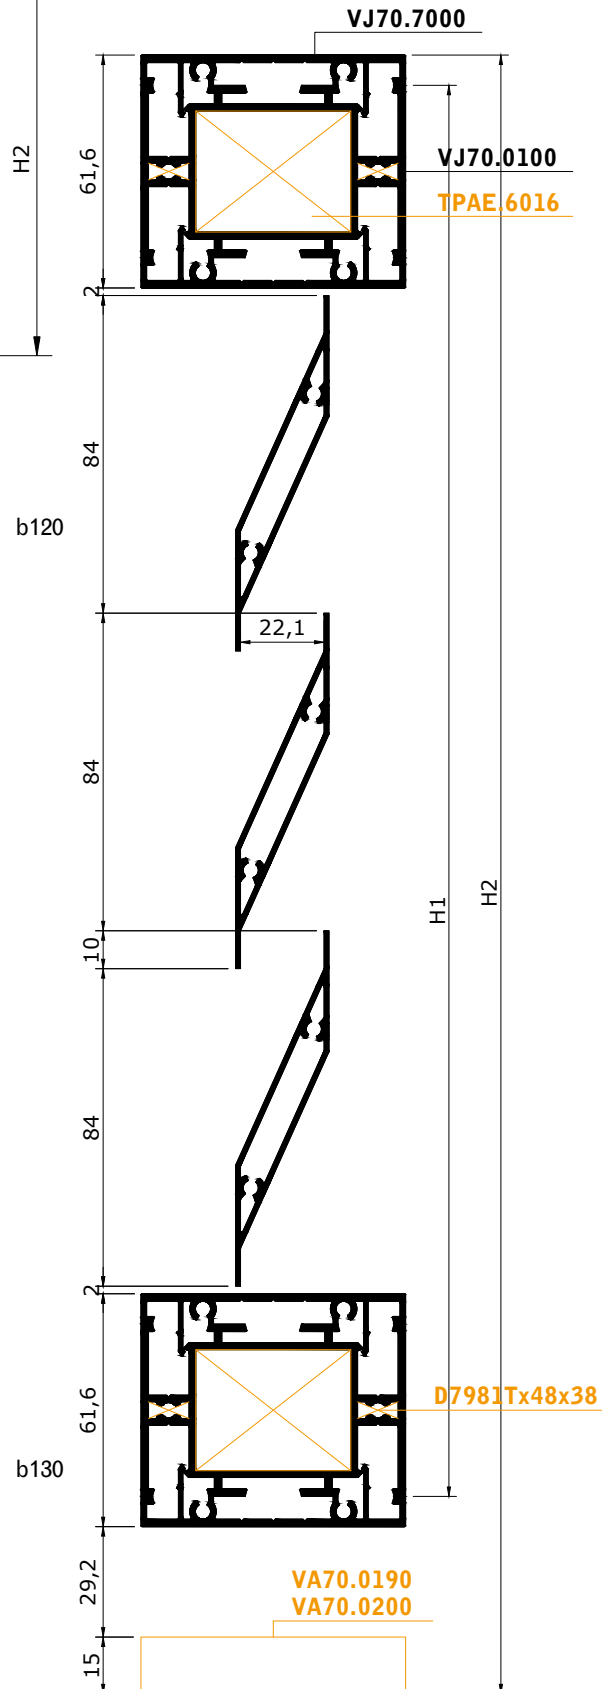


OPCIÓN PUERTA HOJA VJ70-0100 CON LAMA XX07-0086 A

VJ70/F7* (B2=100D(XX07.0086));0


XX07-0086

(18152)

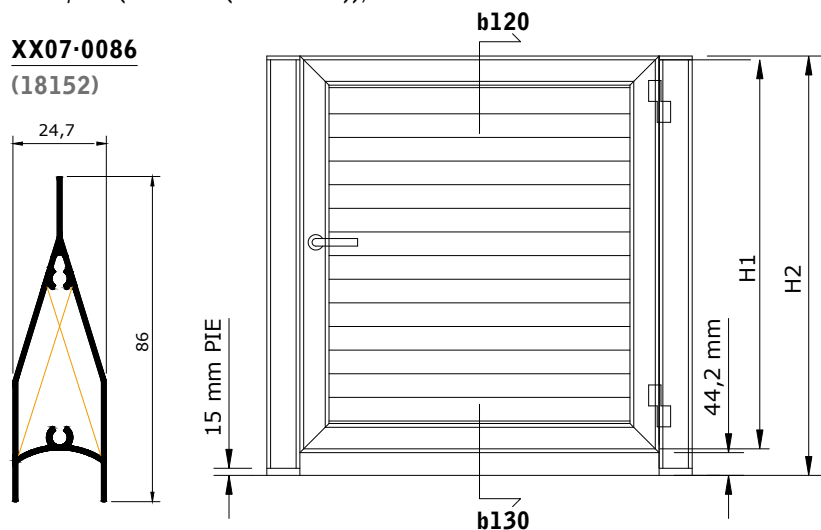

ACCESORIO PORTALAMA

X A27-0086 (1942)




ALTURAS ACONSEJADAS DE VALLA (PERFIL ENTERO)

NÚM. LAMAS (b120-b130)	H1	H2
4	452 mm	512 mm
5	537 mm	597 mm
6	621 mm	681 mm
7	706 mm	766 mm
8	790 mm	850 mm
9	875 mm	935 mm
10	959 mm	1019 mm
11	1044 mm	1104 mm
12	1128 mm	1188 mm
13	1213 mm	1273 mm
14	1297 mm	1357 mm
15	1382 mm	1442 mm
16	1466 mm	1526 mm
17	1551 mm	1611 mm
18	1635 mm	1695 mm
19	1720 mm	1780 mm
20	1804 mm	1864 mm
21	1889 mm	1949 mm
22	1973 mm	2033 mm
23	2058 mm	2118 mm

H1: medidas corte para hojas verticales


H2: medida total altura de la puerta

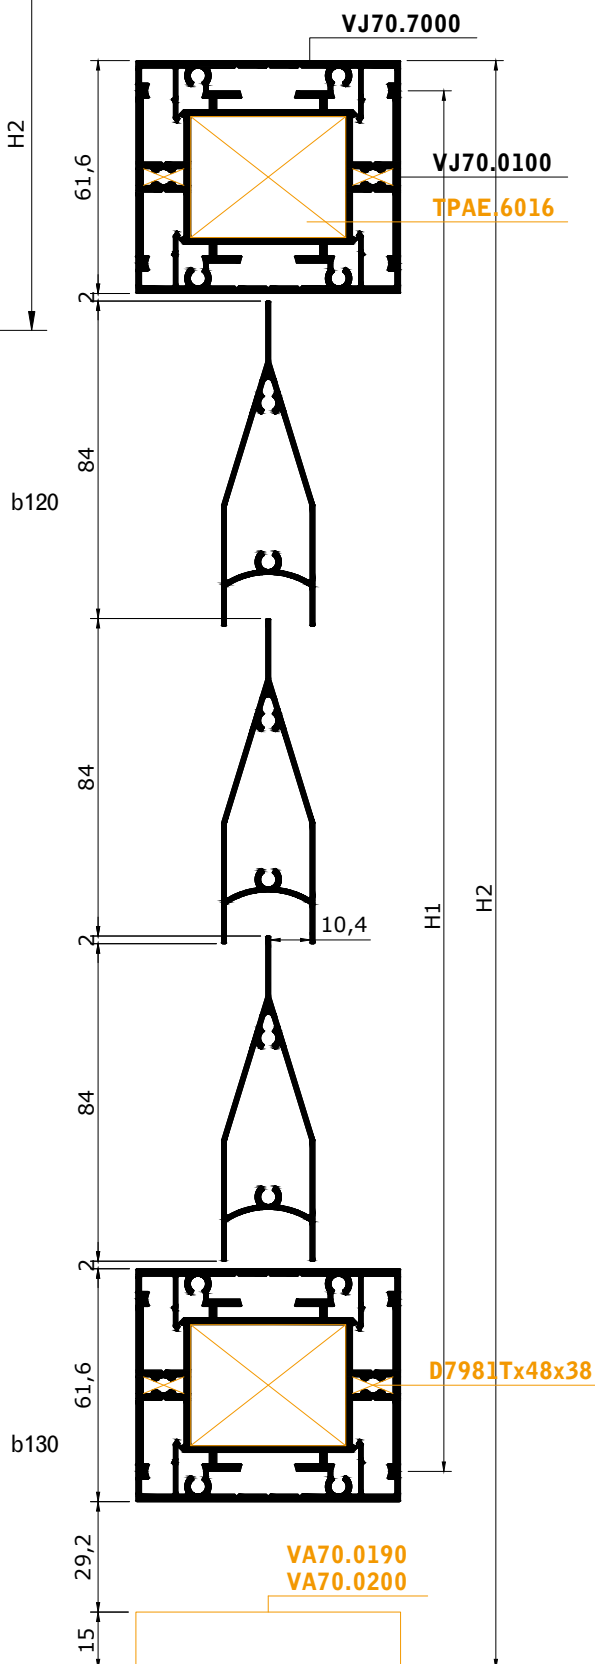

OPCIÓN PUERTA HOJA VJ70-0100 CON LAMA XX07-0086 B


VJ70/F7* (B2=100D(XX07-0086));0

XX07-0086
(18152)

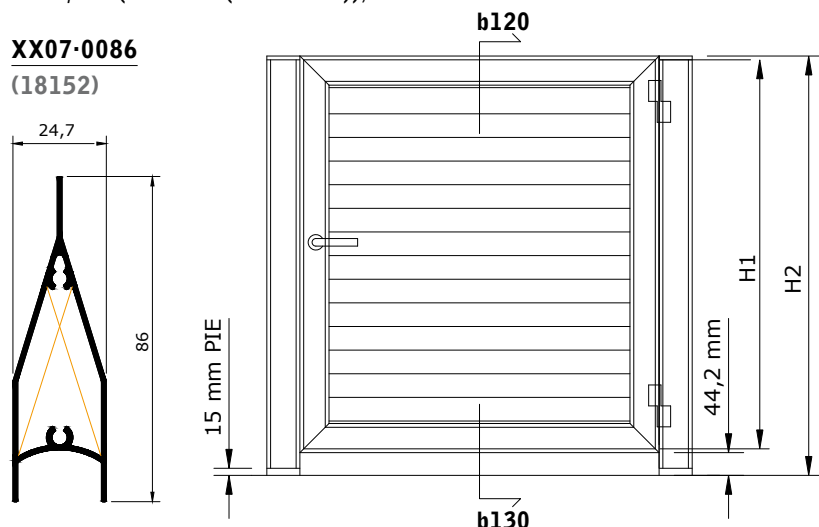

ACCESORIO PORTALAMA

XA27-0086 (1942)




**ALTURAS ACONSEJADAS
DE VALLA (PERFIL ENTERO)**

NÚM. LAMAS (b120-b130)	H1	H2
4	447 mm	507 mm
5	531 mm	592 mm
6	616 mm	676 mm
7	700 mm	761 mm
8	785 mm	845 mm
9	869 mm	930 mm
10	954 mm	1014 mm
11	1038 mm	1099 mm
12	1123 mm	1183 mm
13	1207 mm	1268 mm
14	1292 mm	1352 mm
15	1376 mm	1437 mm
16	1461 mm	1521 mm
17	1545 mm	1606 mm
18	1630 mm	1690 mm
19	1714 mm	1775 mm
20	1799 mm	1859 mm
21	1883 mm	1944 mm
22	1968 mm	2028 mm
23	2052 mm	2113 mm

H1: medidas corte para hojas
verticales




H2: medida total altura de la puerta

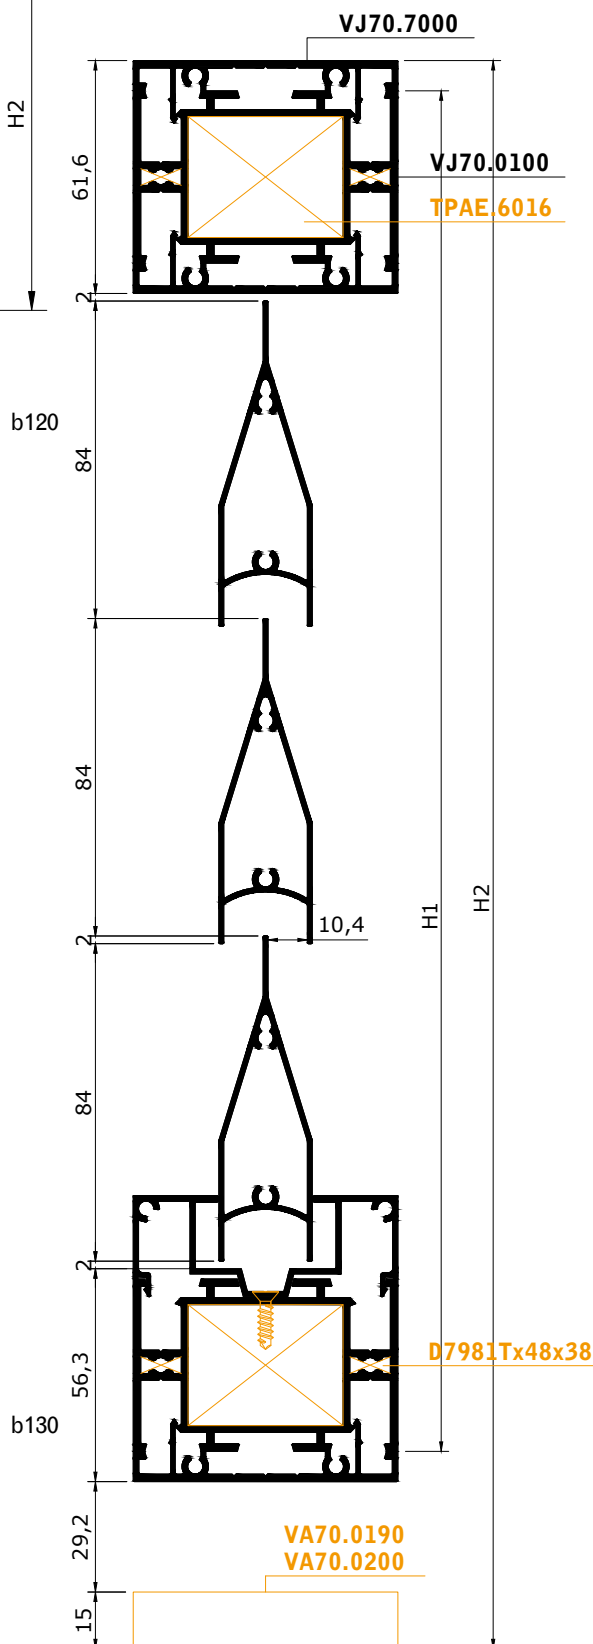

OPCIÓN PUERTA HOJA VJ70-0100 CON LAMA XX09-6346

VJ70/F7* (B2=100D(XX09-6346));0

**XX09-6346
(6346)**

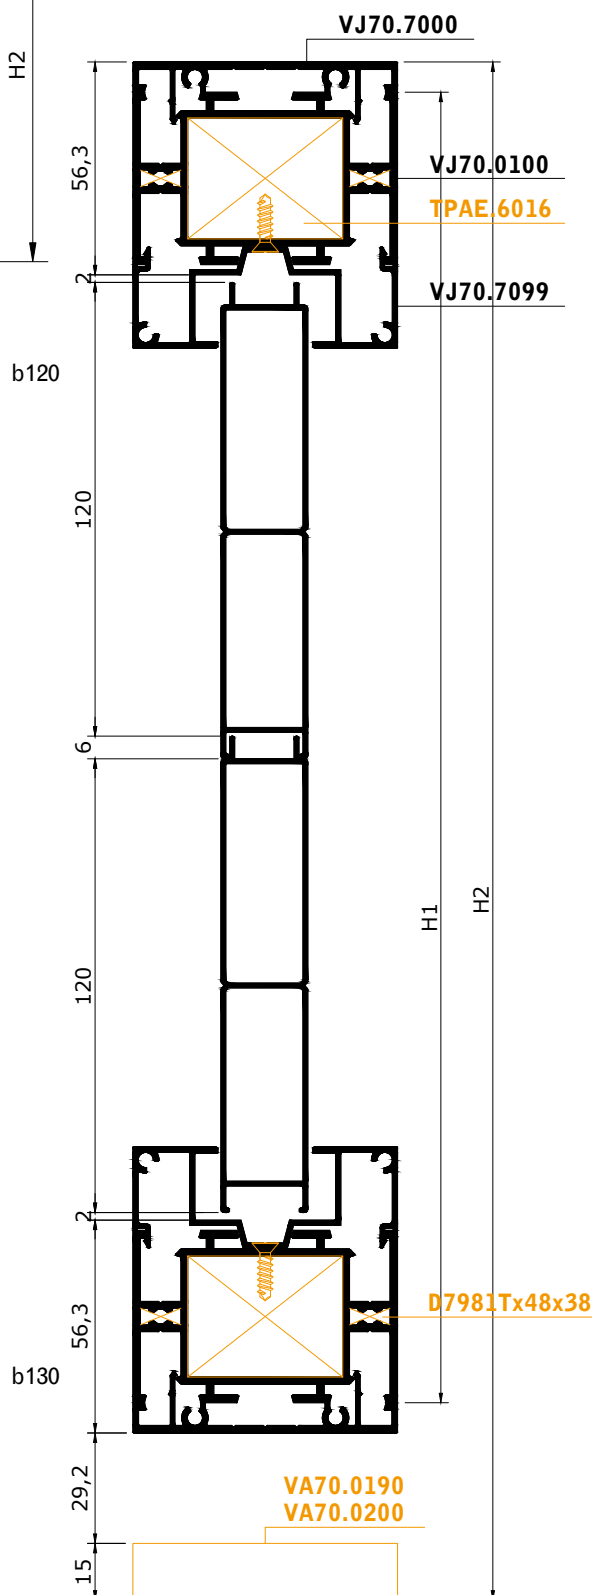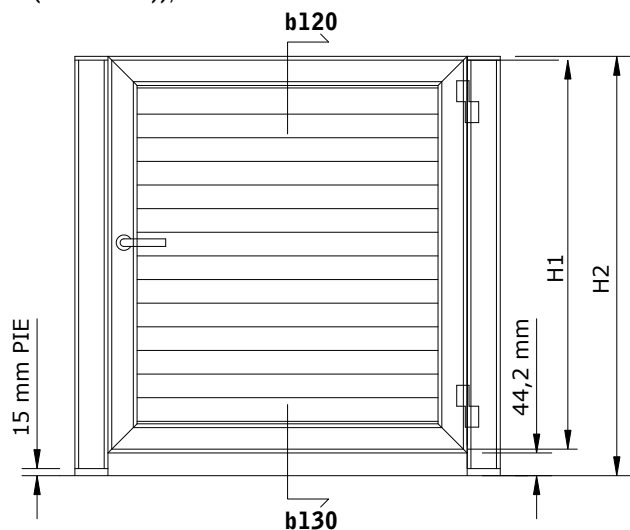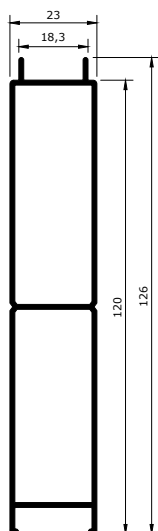

**ALTURAS ACONSEJADAS
DE VALLA (PERFIL ENTERO)**

NÚM. LAMAS (b120-b130)	H1	H2
3	467 mm	527 mm
4	587 mm	647 mm
5	707 mm	767 mm
6	827 mm	887 mm
7	947 mm	1007 mm
8	1067 mm	1127 mm
9	1187 mm	1247 mm
10	1307 mm	1367 mm
11	1427 mm	1487 mm
12	1547 mm	1607 mm
13	1667 mm	1727 mm
14	1787 mm	1847 mm
15	1907 mm	1967 mm
16	2027 mm	2087 mm


H1: medidas corte para hojas
verticales

H2: medida total altura de la puerta

OPCIÓN PUERTA HOJA VJ70-0100 CON LAMA XX09-0140

VJ70/F7* (B2=100D(XX09-0140));0

XX09-0140

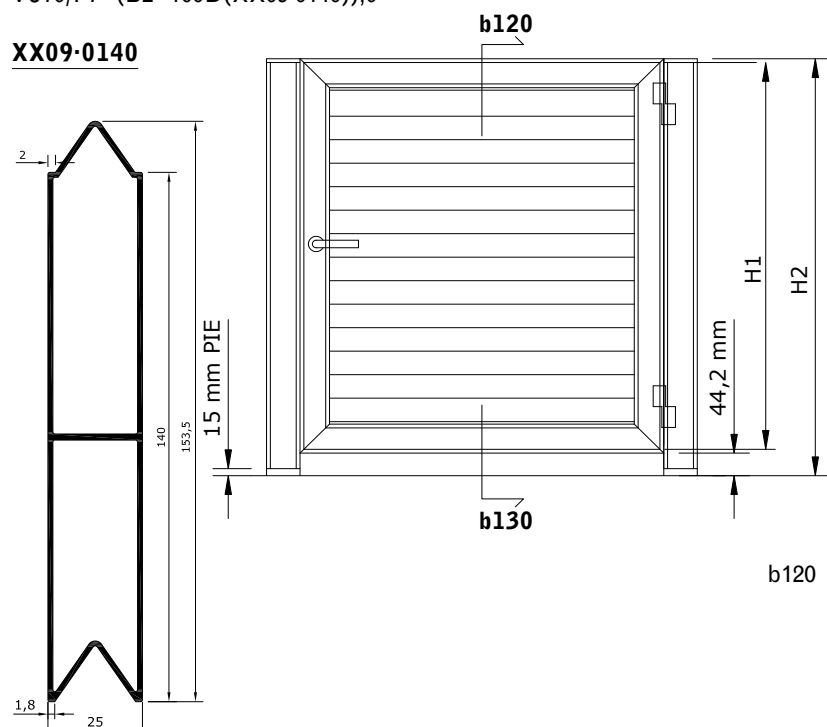


**ALTURAS ACONSEJADAS
DE VALLA (PERFIL ENTERO)**

NÚM. LAMAS (b120-b130)	H1	H2
3	503 mm	564 mm
4	635 mm	695 mm
5	766 mm	826 mm
6	897 mm	957 mm
7	1028 mm	1088 mm
8	1159 mm	1220 mm
9	1291 mm	1351 mm
10	1422 mm	1482 mm
11	1553 mm	1613 mm
12	1684 mm	1744 mm
13	1815 mm	1876 mm
14	1947 mm	2007 mm
15	2078 mm	2138 mm

H1: medidas corte para hojas
verticales


H2: medida total altura de la puerta

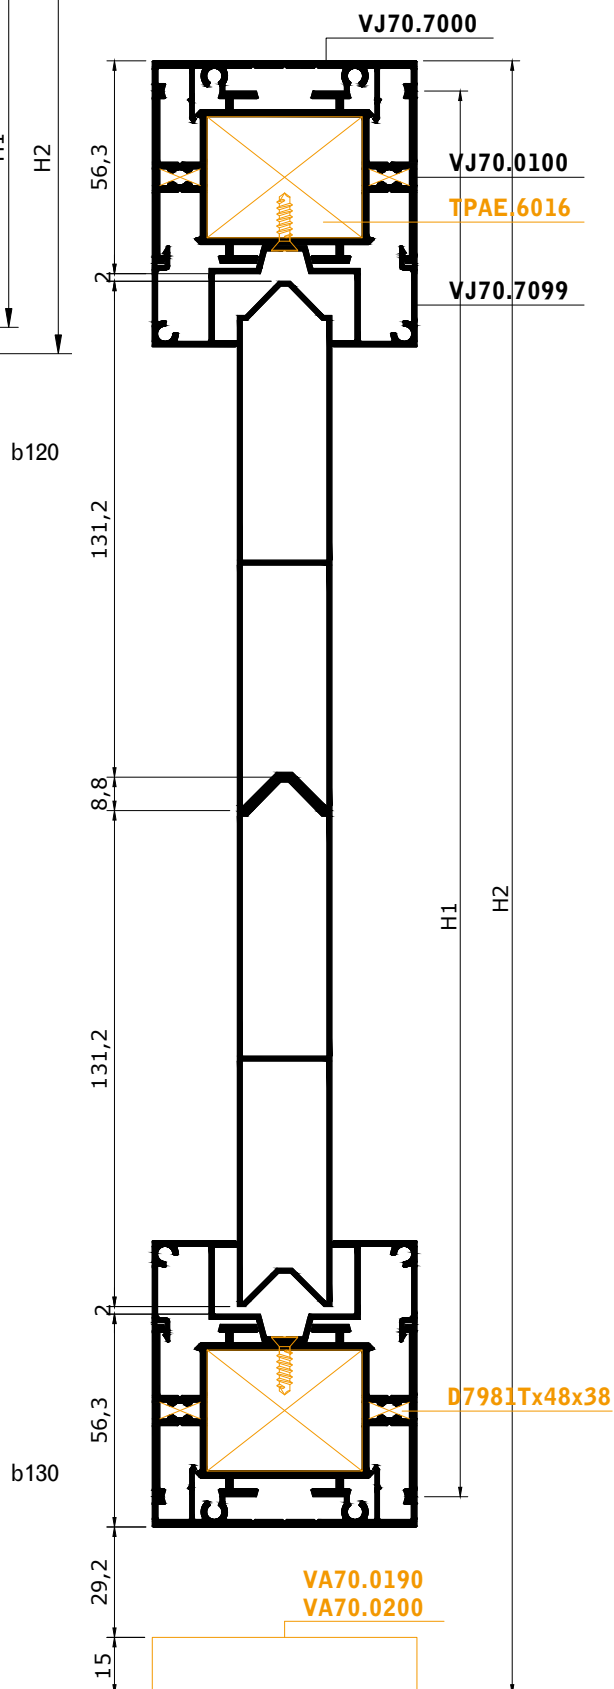


OPCIÓN PUERTA HOJA VJ70-0120 CON LAMA XX06-0062

VJ70/F7* (B2=100D(XX06-0062));0

XX06-0062
(66166)

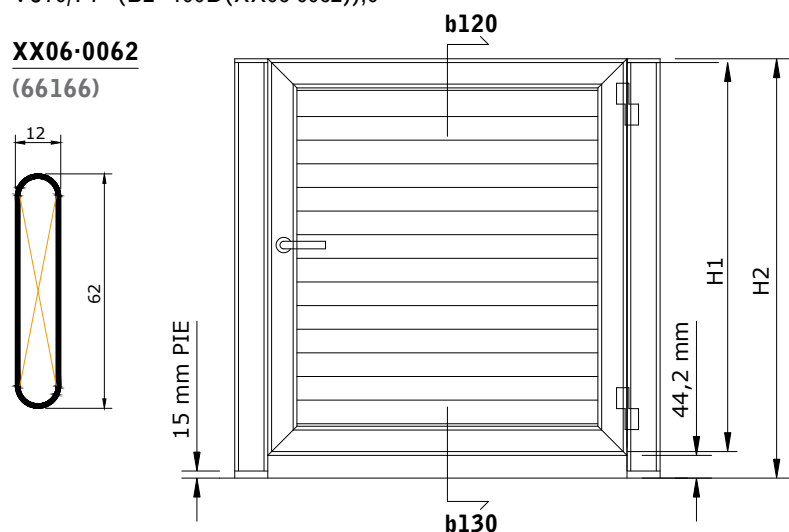

ACCESORIO PORTALAMA
XA26-0062 (K013)




ALTURAS ACONSEJADAS
DE VALLA (PERFIL ENTERO)

NÚM. LAMAS (b120-b130)	H1	H2
7	420 mm	480 mm
8	470 mm	530 mm
9	519 mm	579 mm
10	569 mm	629 mm
11	618 mm	678 mm
12	668 mm	728 mm
13	717 mm	777 mm
14	767 mm	827 mm
15	816 mm	876 mm
16	866 mm	926 mm
17	915 mm	975 mm
18	965 mm	1025 mm
19	1014 mm	1074 mm
20	1064 mm	1124 mm

H1: medidas corte para hojas
verticales

H2: medida total altura de la puerta

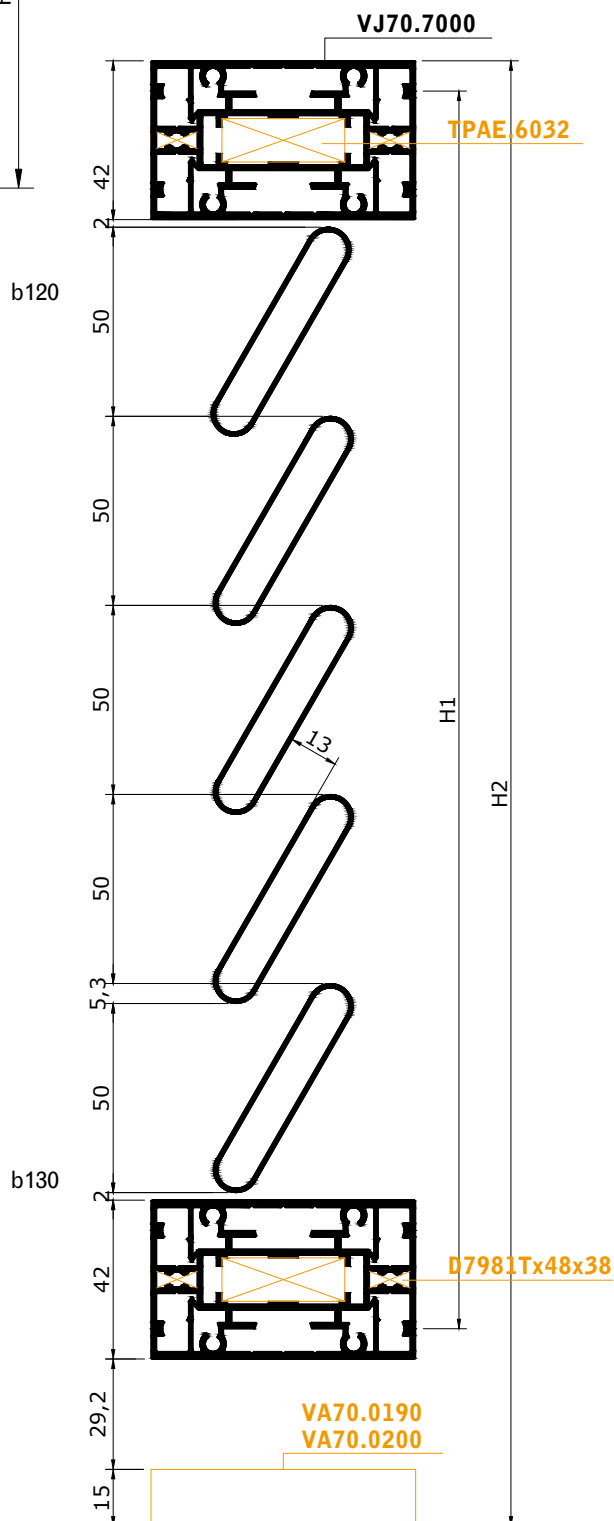


OPCIÓN PUERTA HOJA VJ70-0120 CON LAMA XX07-0094

VJ70/F7* (B2=100D(XX07-0094));0


XX07-0094

(74165)

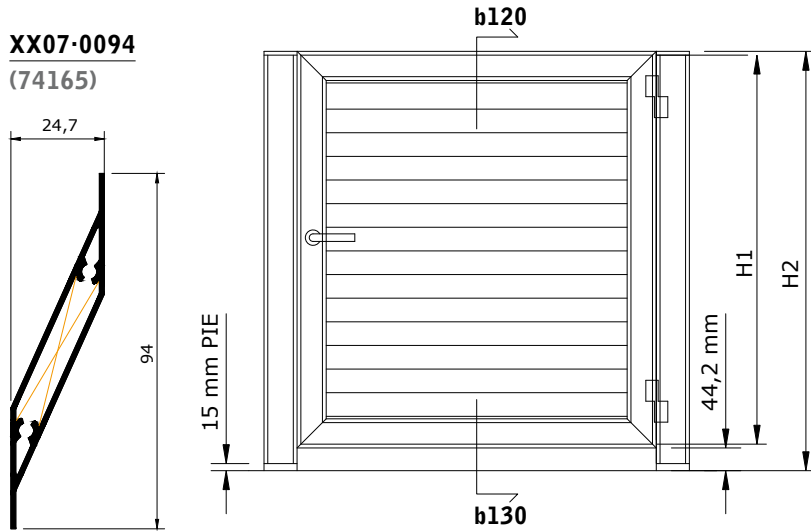

ACCESORIO PORTALAMA

XA27-0094 (1943)




**ALTURAS ACONSEJADAS
DE VALLA (PERFIL ENTERO)**

NÚM. LAMAS (b120-b130)	H1	H2
5	501 mm	562 mm
6	585 mm	645 mm
7	669 mm	729 mm
8	752 mm	813 mm
9	836 mm	896 mm
10	920 mm	980 mm
11	1003 mm	1064 mm
12	1087 mm	1147 mm

H1: medidas corte para hojas
verticales


H2: medida total altura de la puerta

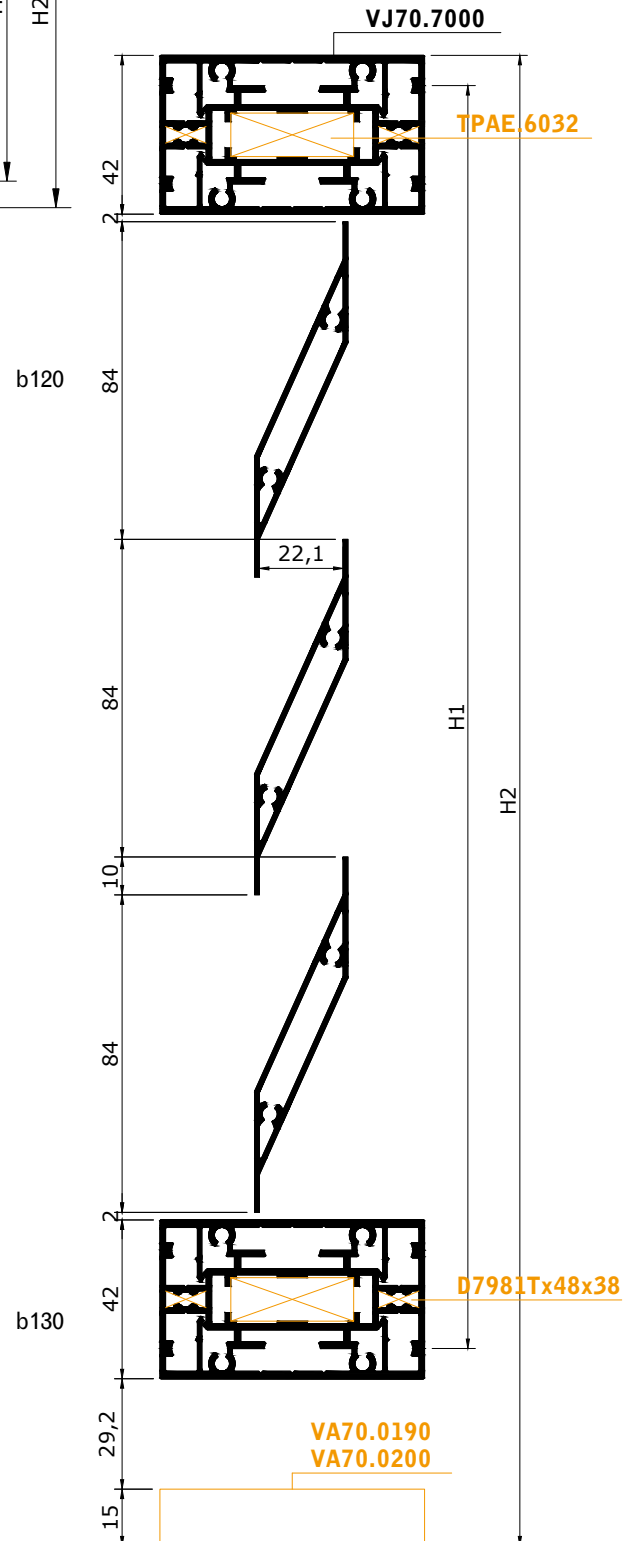

OPCIÓN PUERTA HOJA VJ70-0120 CON LAMA XX07-0086 A


VJ70/F7* (B2=100D(XX07-0086));0

XX07-0086
(18152)

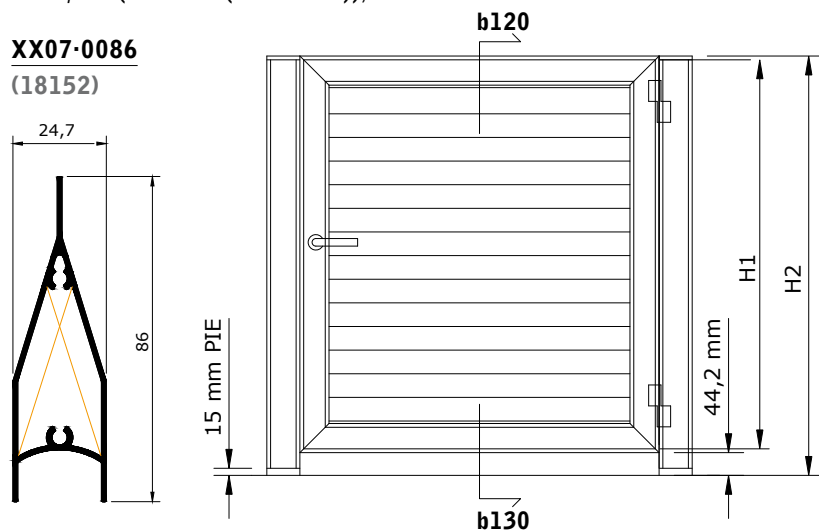

ACCESORIO PORTALAMA

XA27-0086 (1942)




**ALTURAS ACONSEJADAS
DE VALLA (PERFIL ENTERO)**

NÚM. LAMAS (b120-b130)	H1	H2
4	413 mm	473 mm
5	498 mm	558 mm
6	582 mm	642 mm
7	667 mm	727 mm
8	751 mm	811 mm
9	836 mm	896 mm
10	920 mm	980 mm
11	1005 mm	1065 mm
12	1089 mm	1149 mm

H1: medidas corte para hojas
verticales

H2: medida total altura de la puerta

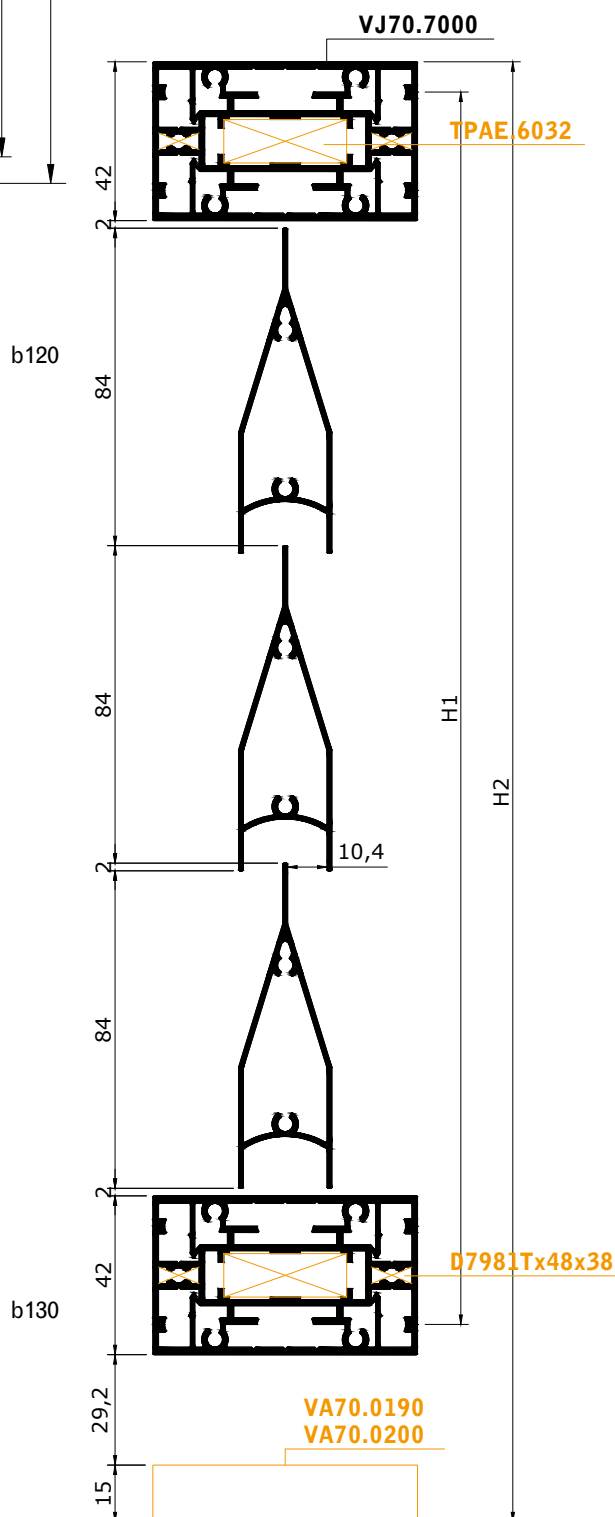


OPCIÓN PUERTA HOJA VJ70-0120 CON LAMA XX07-0086 B

VJ70/F7* (B2=100D(XX07-0086));0


XX07-0086

(18152)

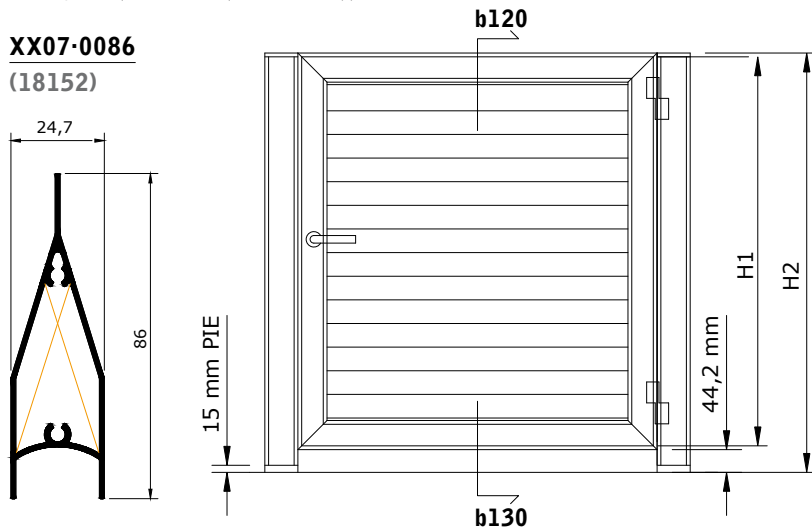

ACCESORIO PORTALAMA

XA27-0086 (1942)




**ALTURAS ACONSEJADAS
DE VALLA (PERFIL ENTERO)**

NÚM. LAMAS (b120-b130)	H1	H2
4	408 mm	468 mm
5	492 mm	552 mm
6	577 mm	637 mm
7	661 mm	721 mm
8	746 mm	806 mm
9	830 mm	890 mm
10	915 mm	975 mm
11	999 mm	1059 mm
12	1084 mm	1144 mm

H1: medidas corte para hojas
verticales




H2: medida total altura de la puerta

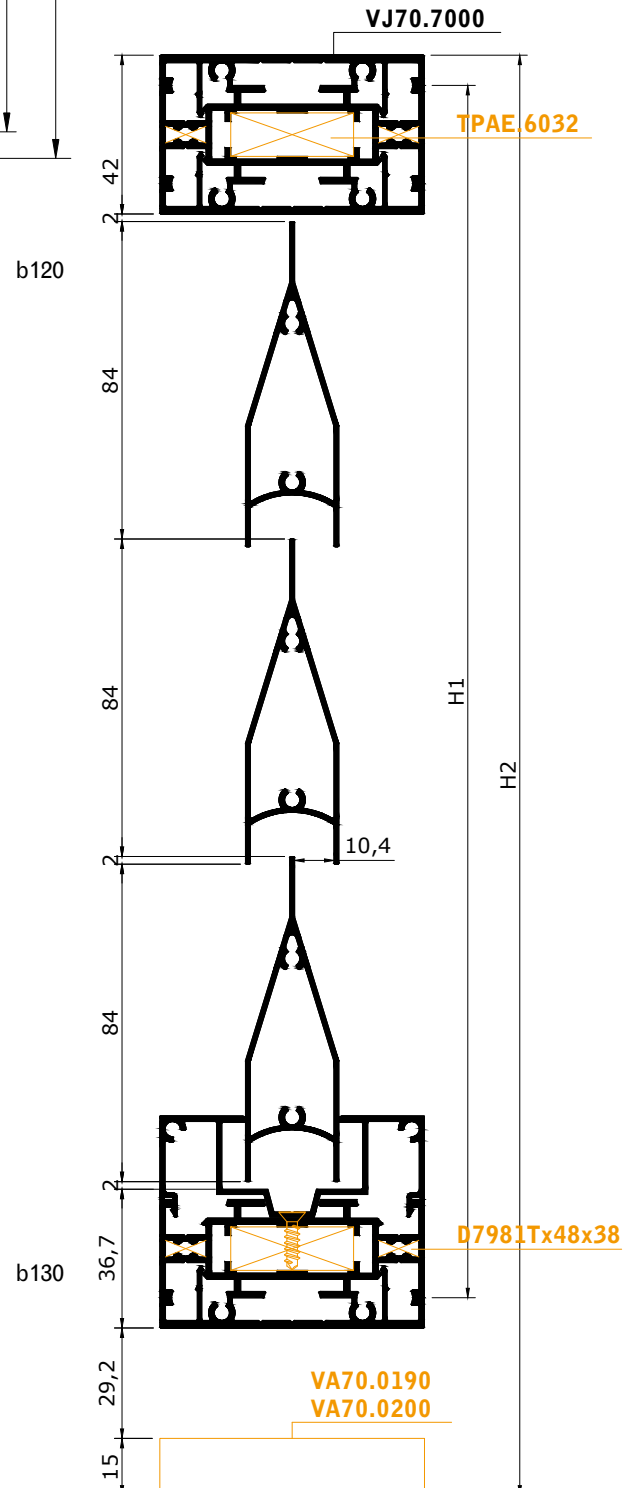

OPCIÓN PUERTA HOJA VJ70-0120 CON LAMA XX09-6346

VJ70/F7* (B2=100D(XX09-6346));0

**XX09-6346
(6346)**

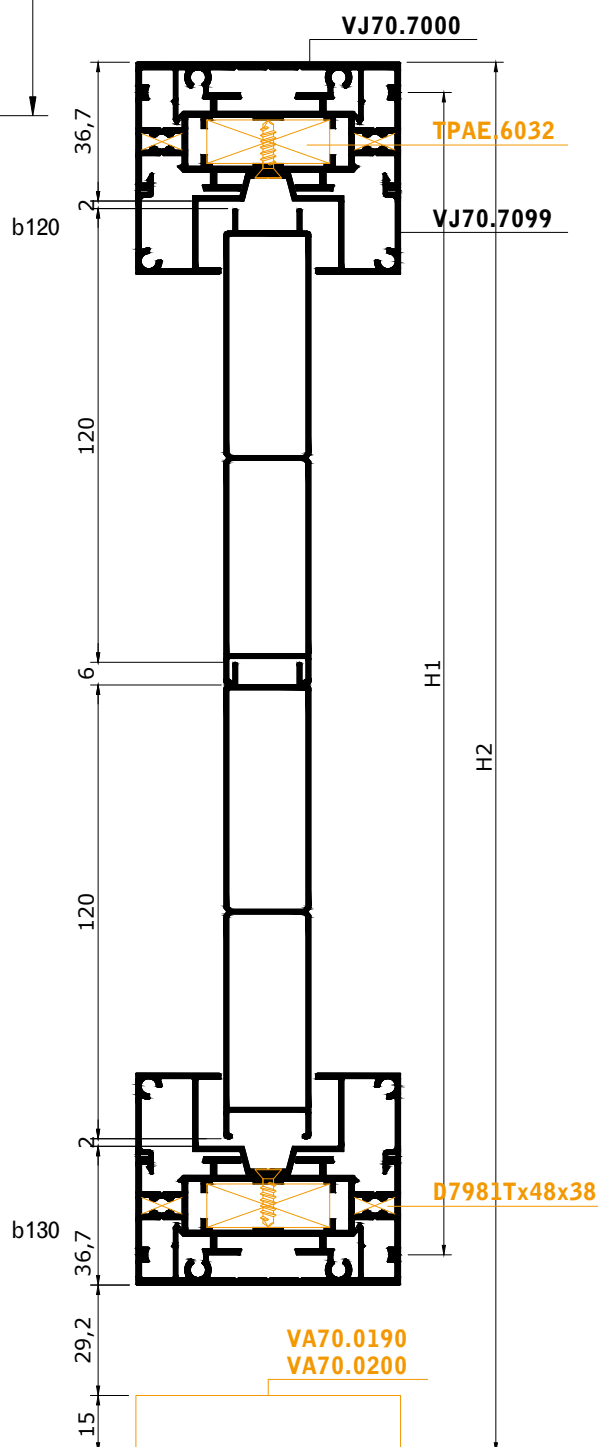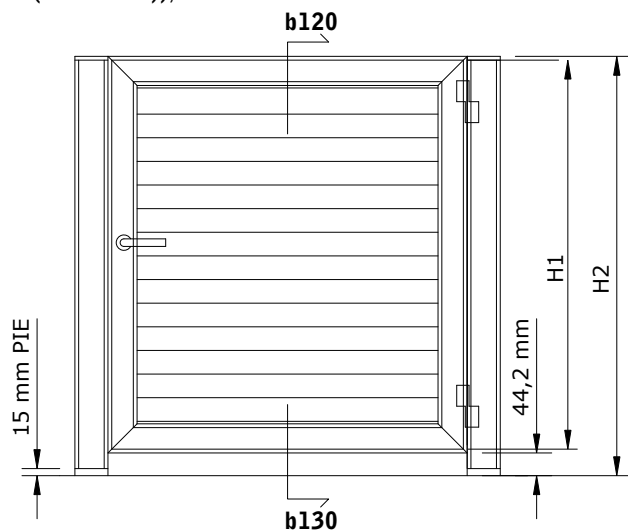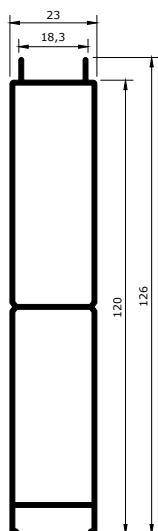

**ALTURAS ACONSEJADAS
DE VALLA (PERFIL ENTERO)**

NÚM. LAMAS (b120-b130)	H1	H2
3	427 mm	488 mm
4	547 mm	608 mm
5	667 mm	728 mm
6	787 mm	848 mm
7	907 mm	968 mm
8	1027 mm	1088 mm
9	1147 mm	1208 mm


H1: medidas corte para hojas
verticales

H2: medida total altura de la puerta













OPCIÓN PUERTA HOJA VJ70-0120 CON LAMA XX09-0140

VJ70/F7* (B2=100D(XX09-0140));0














XX09-0140

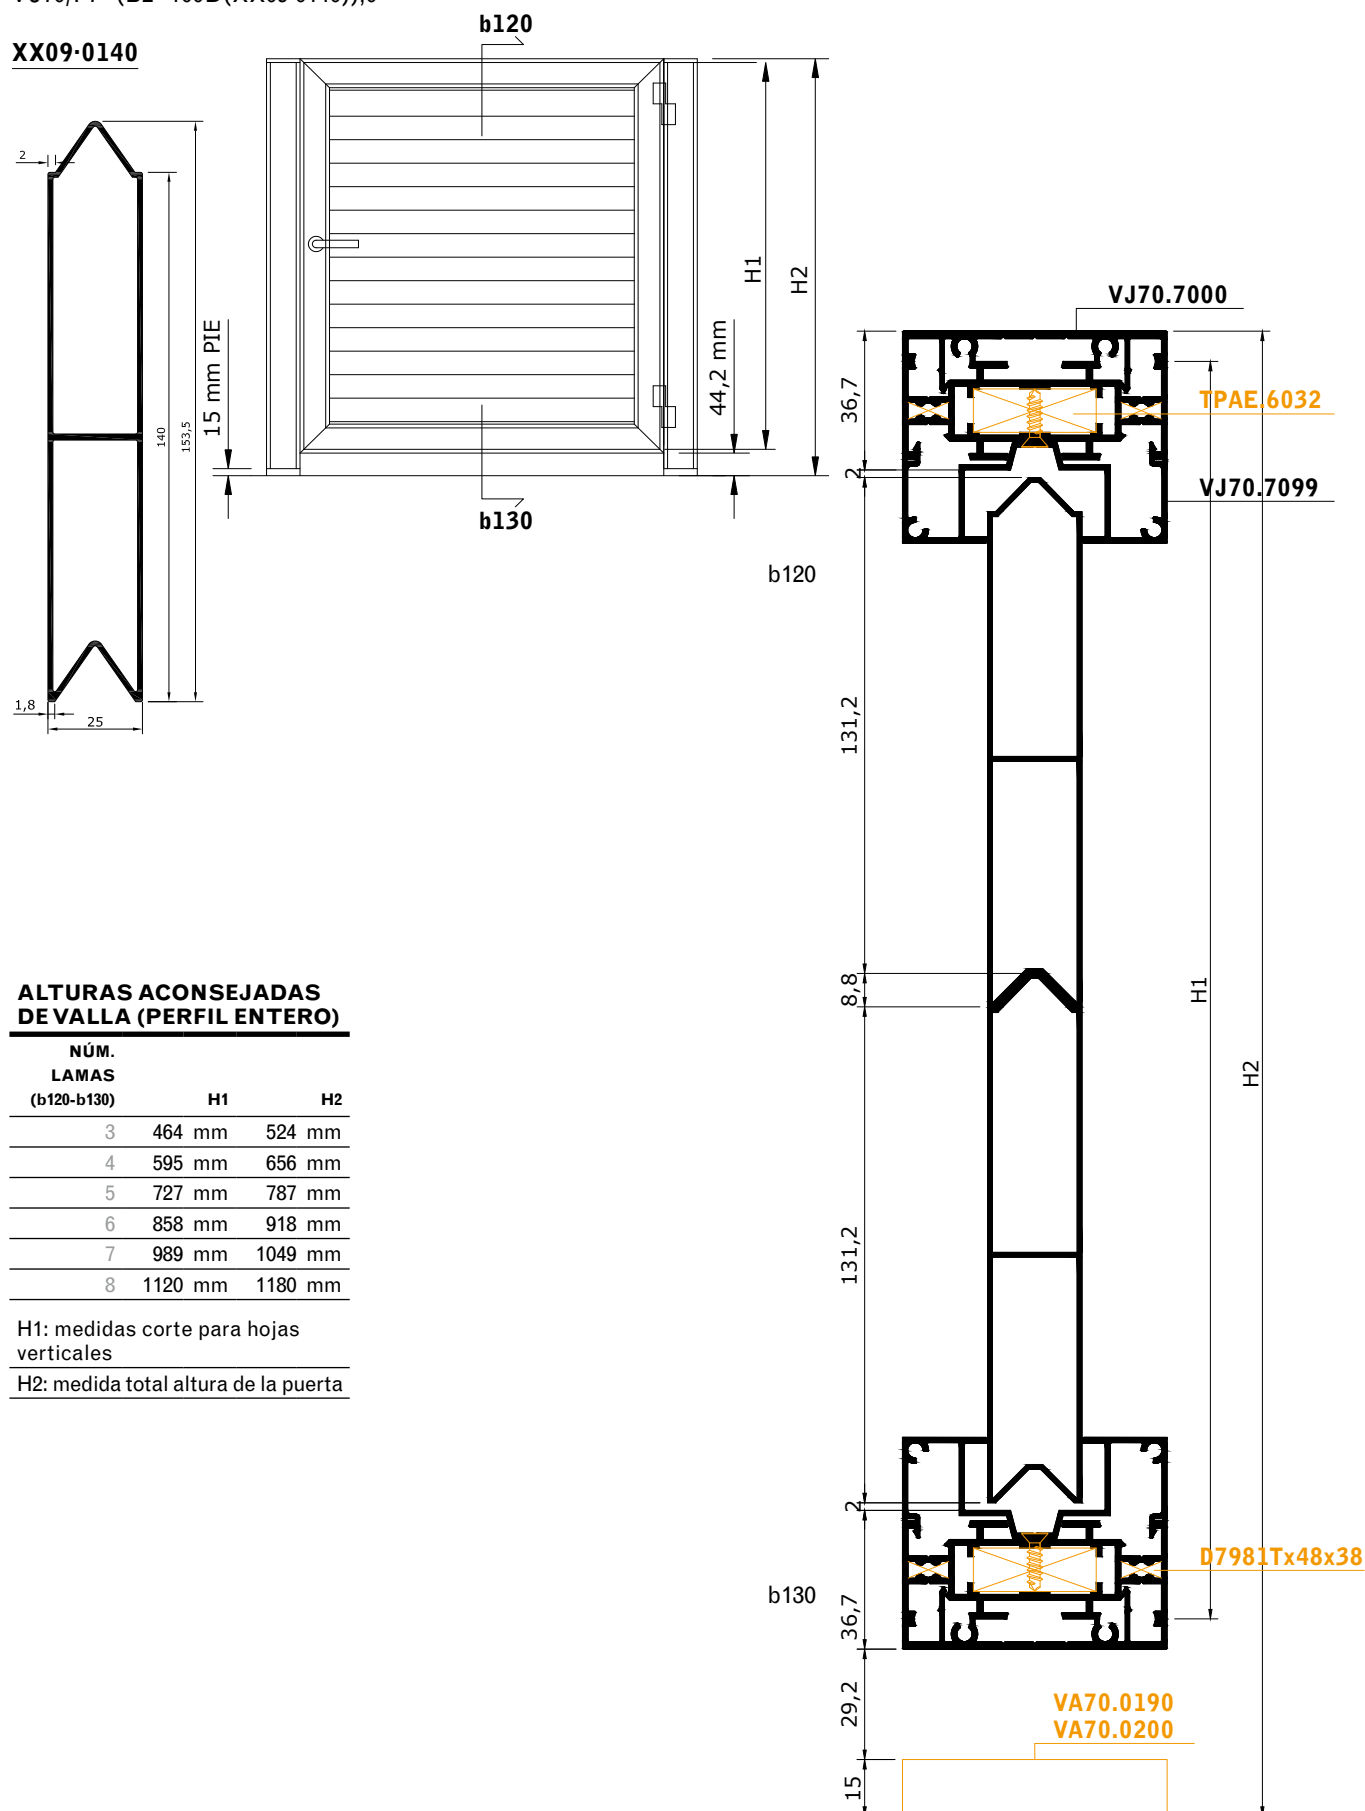

SISTEMA FIJACIÓN ESCUADRAS 90°

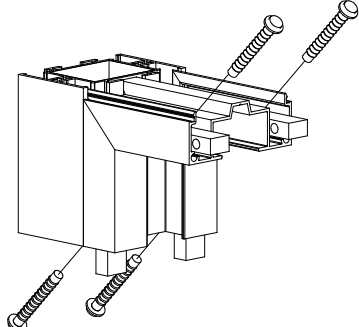ESQUEMA	REF	ESCUADRA	REF	DESCRIPCIÓN COLOCACIÓN
	VJ70-0100		VA70-0625	
	VJ70-7099 + VJ70-7000		VA70-0600 (VA60) x 2	
	VJ70-0100		TPAE-6016 (01006) D7981TX48X38	
	VJ70-0120		TPAE-6032 D7981TX48X38	




SISTEMA FIJACIÓN ESCUADRAS 90°

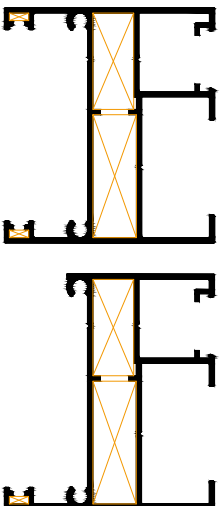ESQUEMA	REF	ESCUADRA	REF	DESCRIPCIÓN COLOCACIÓN
	VJ70-0000 VJ70-00M0	 	TPAE-6065 (0465) TPAE-7359 (0359)	
	VJ70-1499 VJ70-14M9	  	TPAE-6065 (0465) TPAE-6045 (0445) TPAE-7359 (0359)	
	LN03-1499	 	TPAE-6023 (0423) TPAE-7359 (0359)	




SISTEMA FIJACIÓN ESCUADRAS 90°

ESQUEMA	REF	ESCUADRA	REF	DESCRIPCIÓN COLOCACIÓN
	V J70-3550	 	TPAE-6016 (01006) TPAE-6192 (F9002) D7981TX48X38	
	V J70-3550	 	VA 70-8150 (opcional para grandes dimensiones) D7981TX48X38	
	V J70-3900	 	TPAE-6016 (01006) TPAE-6192 (F9002)	



SISTEMA FIJACIÓN. TABLA DE COMPATIBILIDAD DE TRAVESAÑOS FIJOS

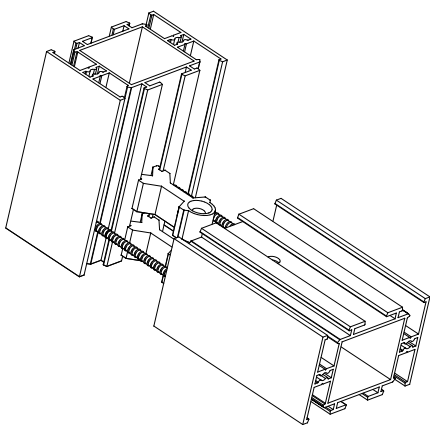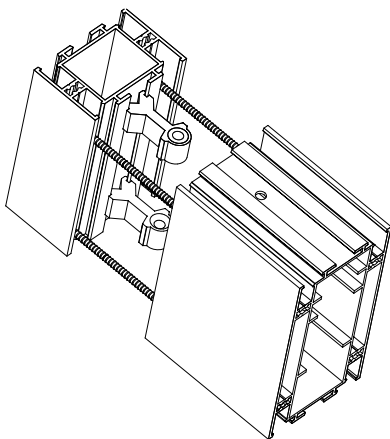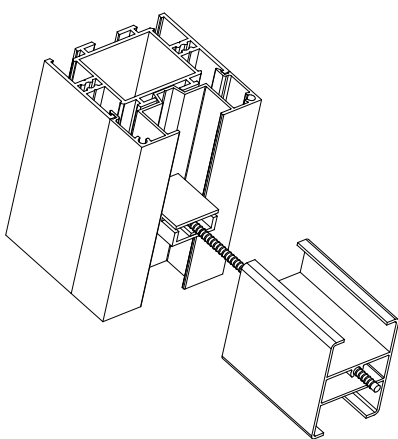PERFILES ESTRUCTURALES	TRAVESAÑO	ESQUEMA	REF	DESCRIPCIÓN	UD.
VJ70-0100 VJ70-0120 VJ70-3550 VJ70-3600 VJ70-3900	VJ70-0100		TPAE-6148 (U408)	Unión de anclaje reforzada 15 x 18 mm	2
			D7981TX48X60	Tornillo inox de 4,8 x 60 mm	2
VJ70-0100 VJ70-0120 VJ70-3550 VJ70-3600 VJ70-3900	VJ70-3550		TPAE-6148 (U408)	Unión de anclaje reforzada 15 x 18 mm	2
			D7981TX48X60	Tornillo inox de 4,8 x 60 mm	4
VJ70-0100 VJ70-0120 VJ70-3550 VJ70-3600 VJ70-3900 VJ70-7099	GL40-6099		TPAE-6043 (K003)	Unión mallorquina	1

SISTEMA FIJACIÓN. TABLA DE COMPATIBILIDAD DE TRAVESAÑOS FIJOS

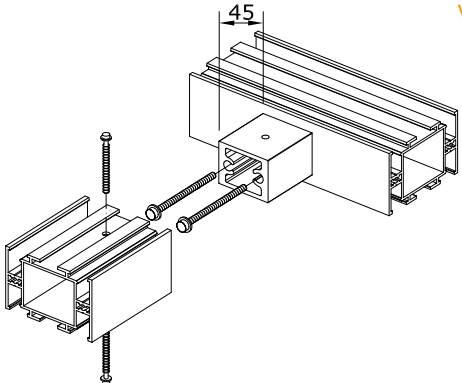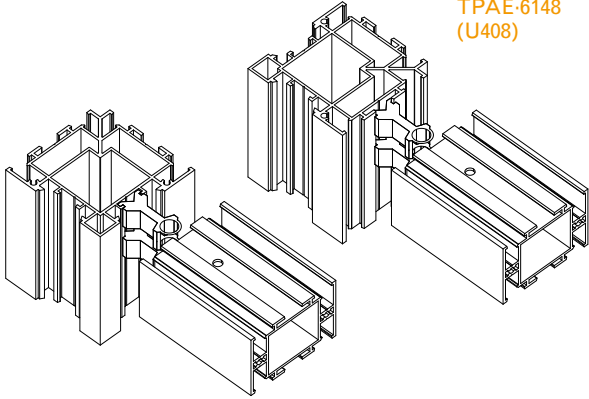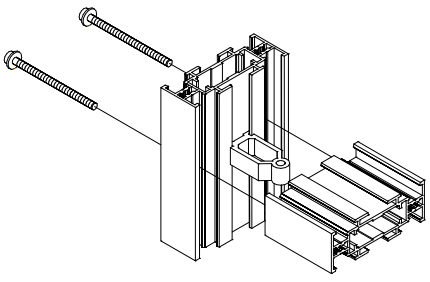PERFILES ESTRUCTURALES	TRAVESAÑO	ESQUEMA	REF	DESCRIPCIÓN	UD.
VJ70-0100 VJ70-3550	VJ70-0100		VA70-0220	Unión frontal	1
VJ70-3900	VJ70-0100 VJ70-3550		TPAE-6148 (U408)	Unión de anclaje reforzada 15 x 18 mm de extrusión	2
VJ70-0100 VJ70-0120 VJ70-3550 VJ70-3600 VJ70-3900	VJ70-0120		TPAE-6142	Unión extrusión 11 x 18 mm	1
			D7981TX48X60	Tornillo inox de 4,8 x 60 mm	2

SISTEMA FIJACIÓN. TABLA DE COMPATIBILIDAD DE TRAVESAÑOS MÓVILES











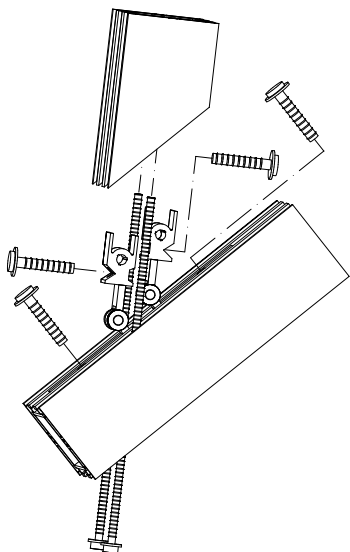
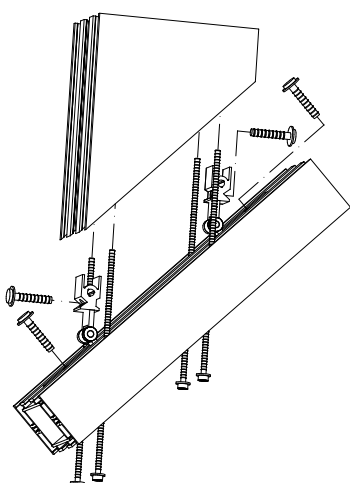
PERFILES ESTRUCTURALES	TRAVESAÑO	ESQUEMA	REF	DESCRIPCIÓN	UD.
VJ70-0100 VJ70-0120 VJ70-3550	VJ70-0100		TPAE-8144 (U411)	Unión de anclaje regulable 15 x 18 mm	2
			D7981TX48X60	Tornillo inox de 4,8 x 60 mm	2
VJ70-0100 VJ70-0120 VJ70-3550	VJ70-3550		TPAE-8144 (U411)	Unión de anclaje regulable 15 x 18 mm	2
			D7981TX48X60	Tornillo inox de 4,8 x 60 mm	4

COLOCACIÓN DE GOMAS EN MARCOS Y HOJAS

ESQUEMA	REF	DESCRIPCIÓN	ESQUEMA	REF	DESCRIPCIÓN
	CPAG-G900 (3553)	Goma burbuja interior hoja		VA70-G800	Goma antipinzados
	CPAG-G906 (3559)	Goma cuña		VA70-G810	Tapón terminal para VA70-G910
	VA70-G900	Goma burbuja grande		CNAP-4009	Felpa de 4,3 x 9 mm












DISTANCIAS SEGÚN BISAGRAS SERIE OPTIMA

**OPCIONES HOMOLOGADAS PUERTA
MOTORIZADA**

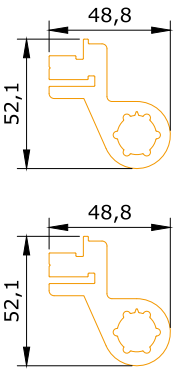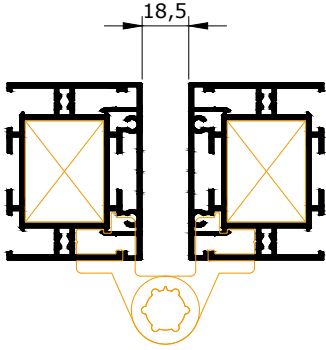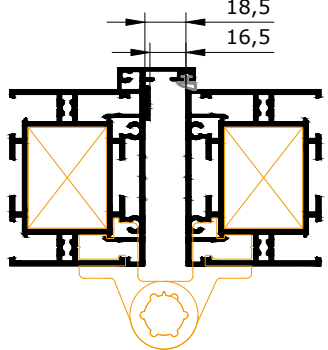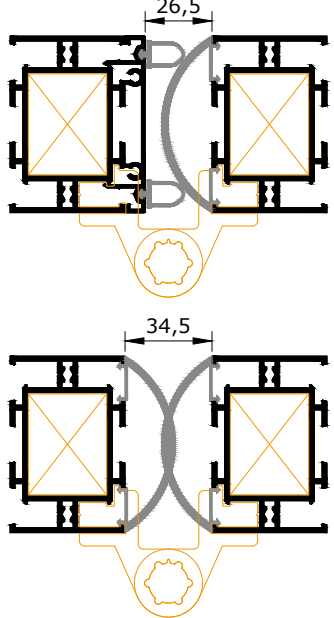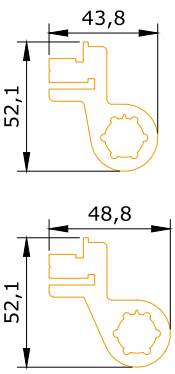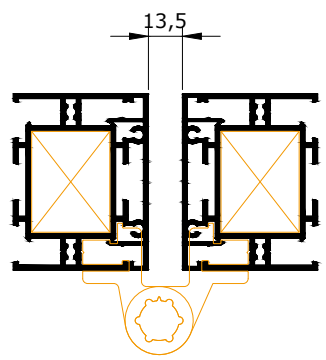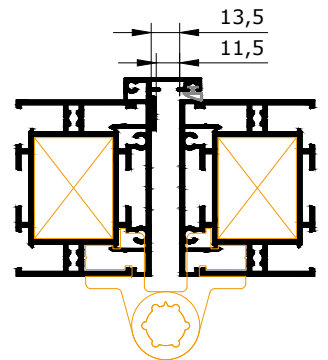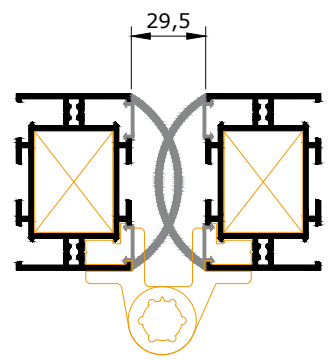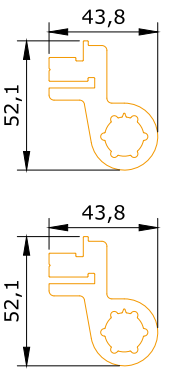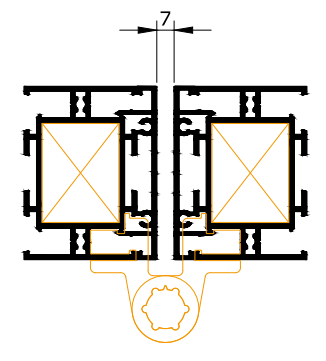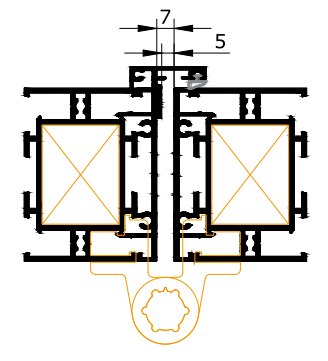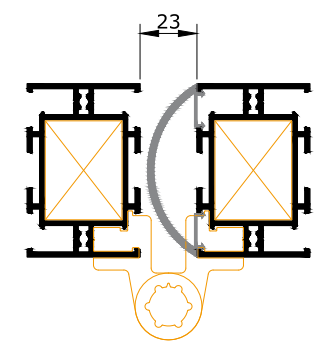REFERENCIA	MARCO	HOJA	BATIENTE	MARCO	HOJA	BATIENTE	MARCO	HOJA	BATIENTE
	VJ70-0100 o VJ70-3550	VJ70-0100 o VJ70-3550	VJ70-7000	VJ70-0100 o VJ70-3550	VJ70-0100 o VJ70-3550	VJ70-7000 VJ70-2390	VJ70-0100 VJ70-3550	VJ70-0100 o VJ70-3550	VJ70-7098 y VA70-G910 o VA70-G910
 VA70-0700 - 2 palas VA70-0800 - 3 palas									
 VA70-0710 - 2 palas VA70-0810 - 3 palas									
 VA70-0720 - 2 palas VA70-0820 - 3 palas									

DISTANCIAS SEGÚN BISAGRAS SERIE OPTIMA

**OPCIONES HOMOLOGADAS PUERTA
MOTORIZADA**


REFERENCIA	MARCO	HOJA	BATIENTE	MARCO	HOJA	BATIENTE	MARCO	HOJA	BATIENTE
	VJ70-0100 o VJ70-3550	VJ70-0120	VJ70-7000	VJ70-0100 o VJ70-3550	VJ70-0120	VJ70-7000 VJ70-2390	VJ70-0100 VJ70-3550	VJ70-0120	VJ70-7098 y VA70-G910 o VA70-G910
  Combinación: VA70-0750 + 0700 - 2 palas VA70-0850 + 0800 - 3 palas			 						
  Combinación: VA70-0760 + 0720 - 2 palas VA70-0860 + 0820 - 3 palas									

DISTANCIAS SEGÚN BISAGRAS SERIE OPTIMA



**OPCIONES HOMOLOGADAS PUERTA
MOTORIZADA**

REFERENCIA	MARCO	HOJA	BATIENTE	MARCO	HOJA	BATIENTE	MARCO	HOJA	BATIENTE
	VJ70-0120	VJ70-0120	VJ70-7000	VJ70-0120	VJ70-0120	VJ70-7000 VJ70-2390	VJ70-0120	VJ70-0120	VJ70-7098 y VA70-G910 o VA70-G910
VA70-0750 - 2 palas VA70-0850 - 3 palas									
VA70-0760 - 2 palas VA70-0860 - 3 palas									

BISAGRA OPTIMA VA70-0700 / 0710 / 0720

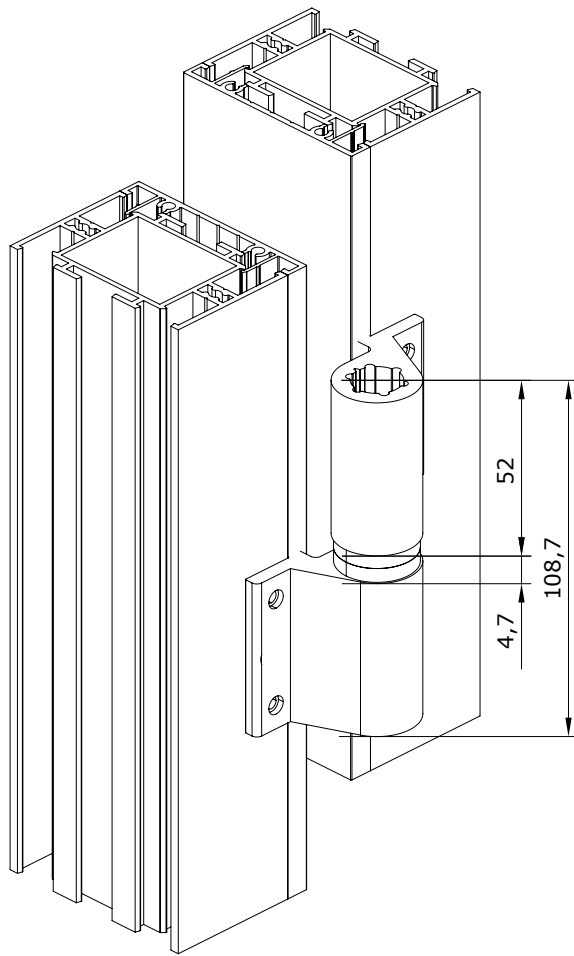


Graduación ± 1 mm

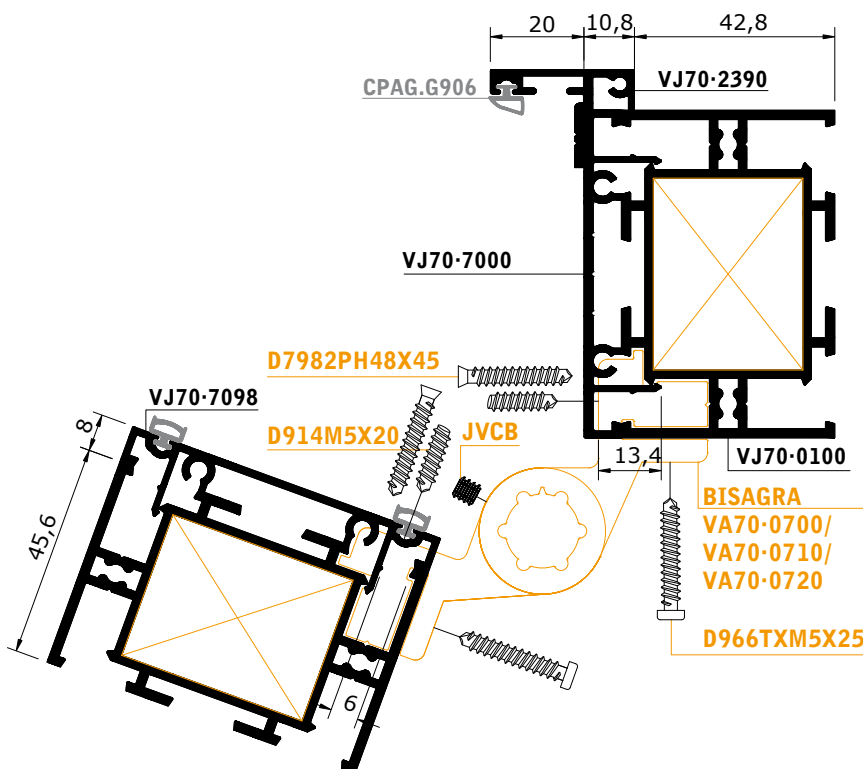
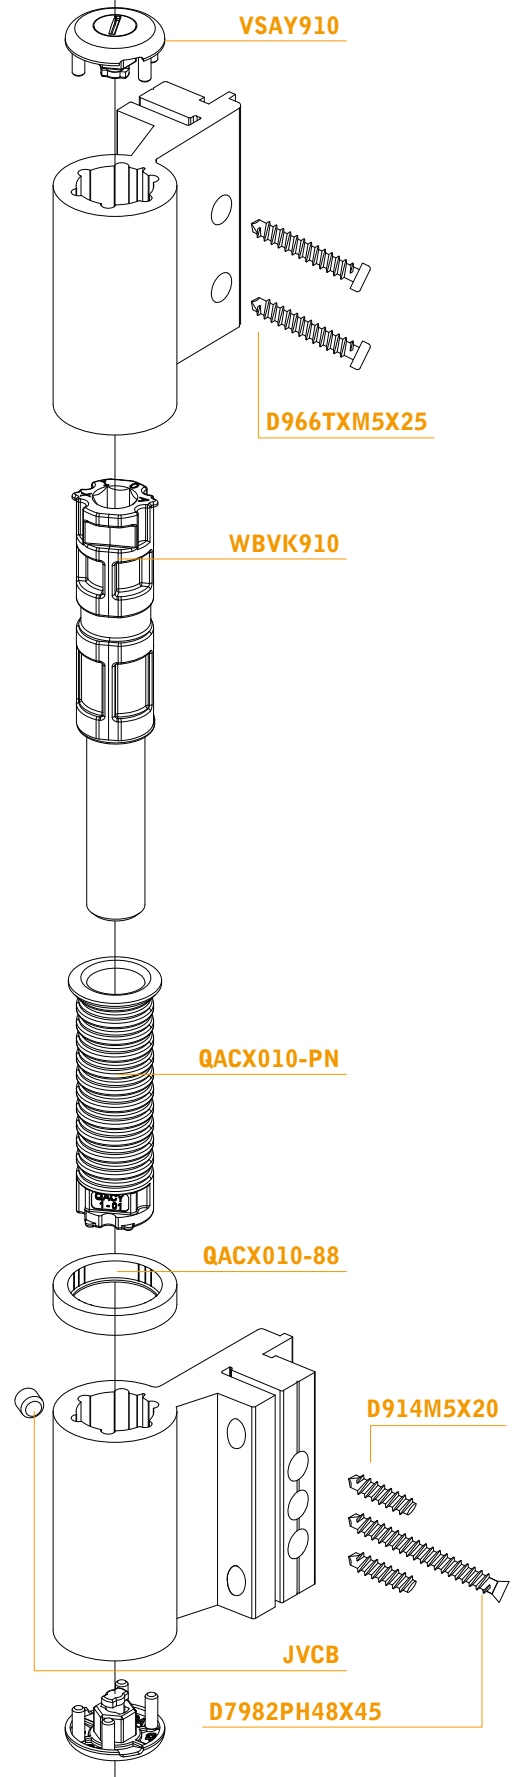





BISAGRA OPTIMA TRES PALAS VA70-0800 / 0810 / 0820

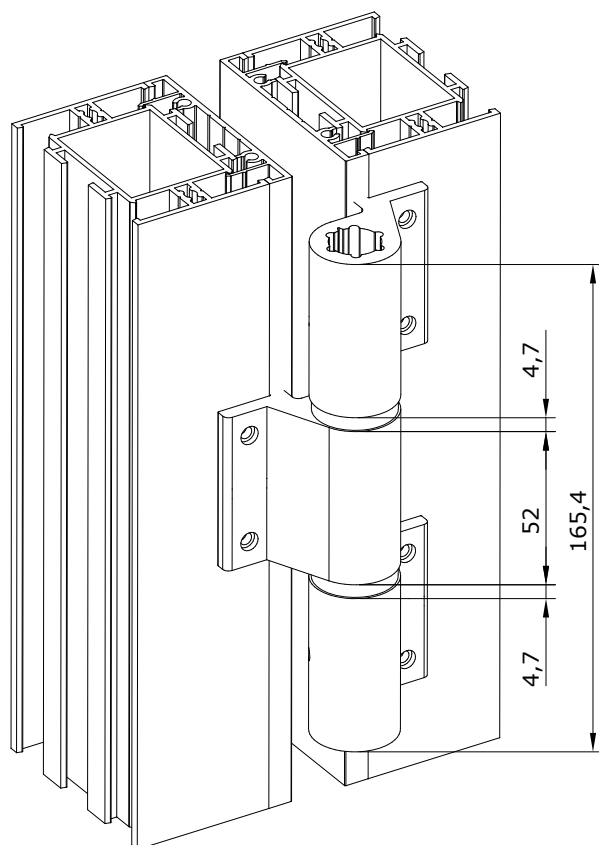

Graduación ± 1 mm

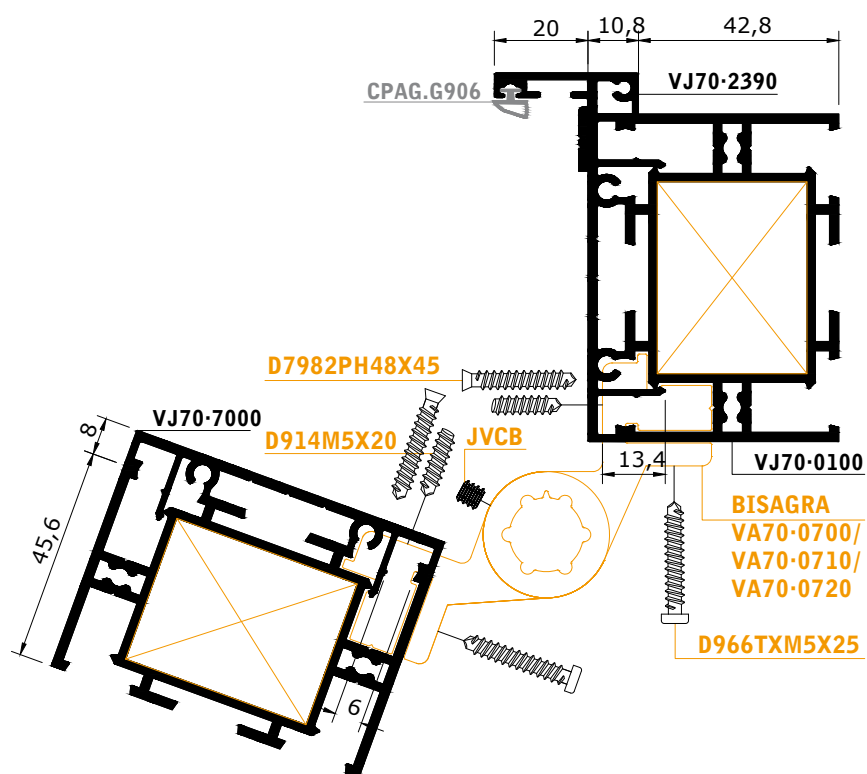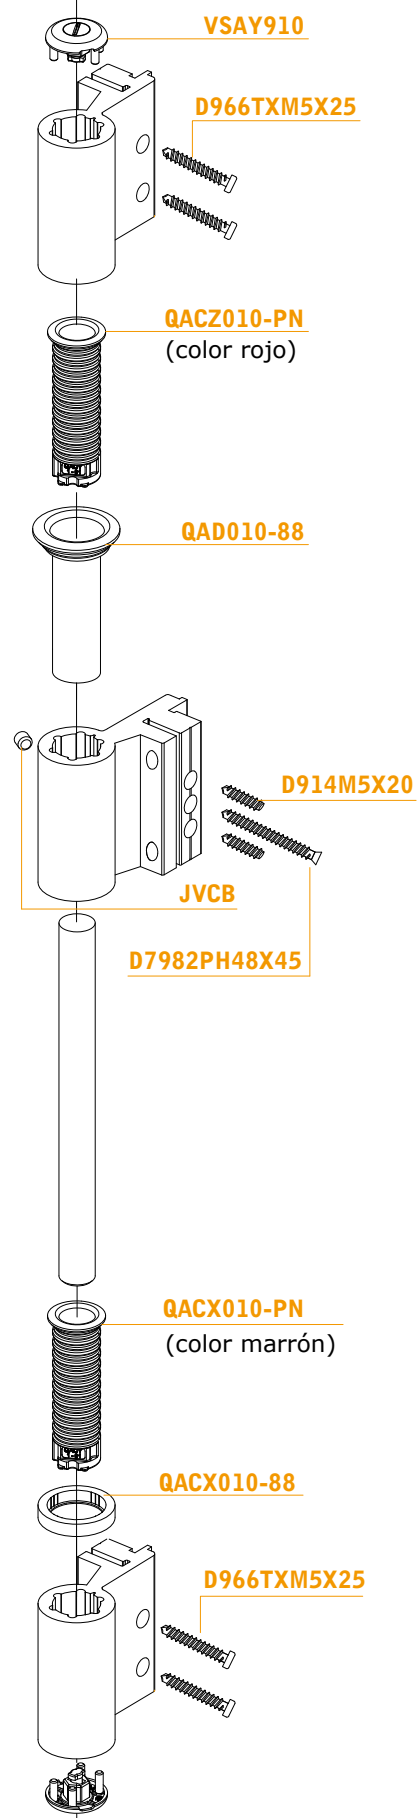

SISTEMA PARA REFORZAR LA SUJECCIÓN DE LA BISAGRA OPTIMA VA70-0700 / 0710 / 0720

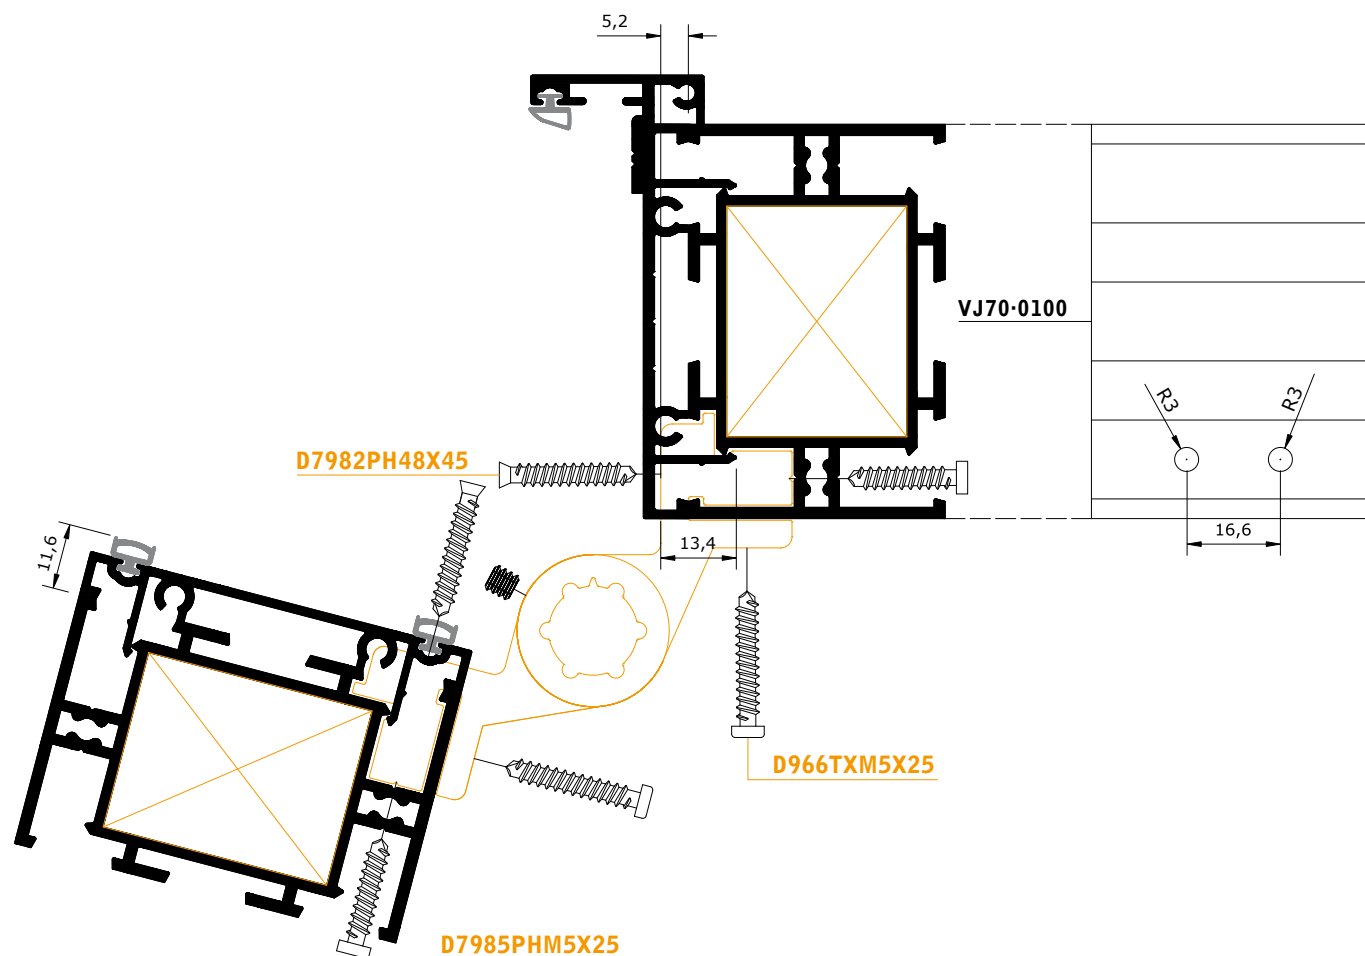



MECANIZADO PERFIL VJ70-7000 PARA LA COLOCACIÓN DE LAS BISAGRAS OPTIMA:

VA70-0700 / 0710 / 0720


VA70-0800 / 0810 / 0820

VA70-0750 / 0850

VA70-0760 / 0860

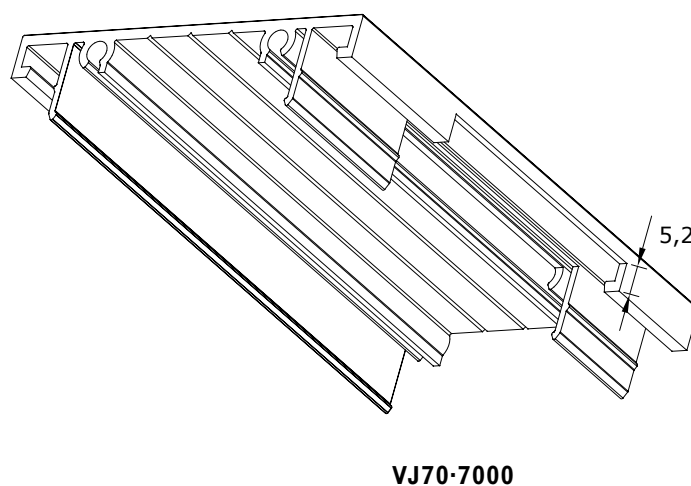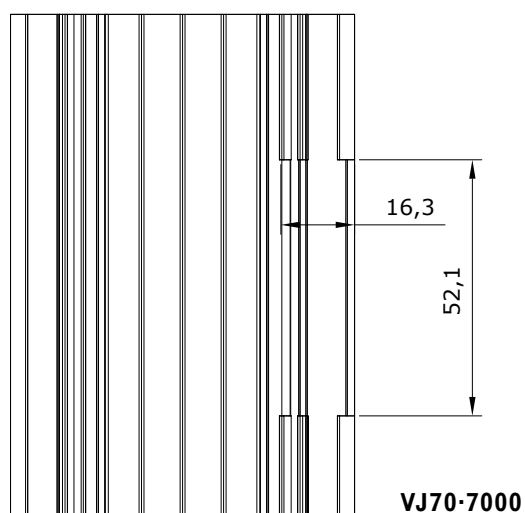


MONTAJE BISAGRA RÓTULA SUPERIOR (1)

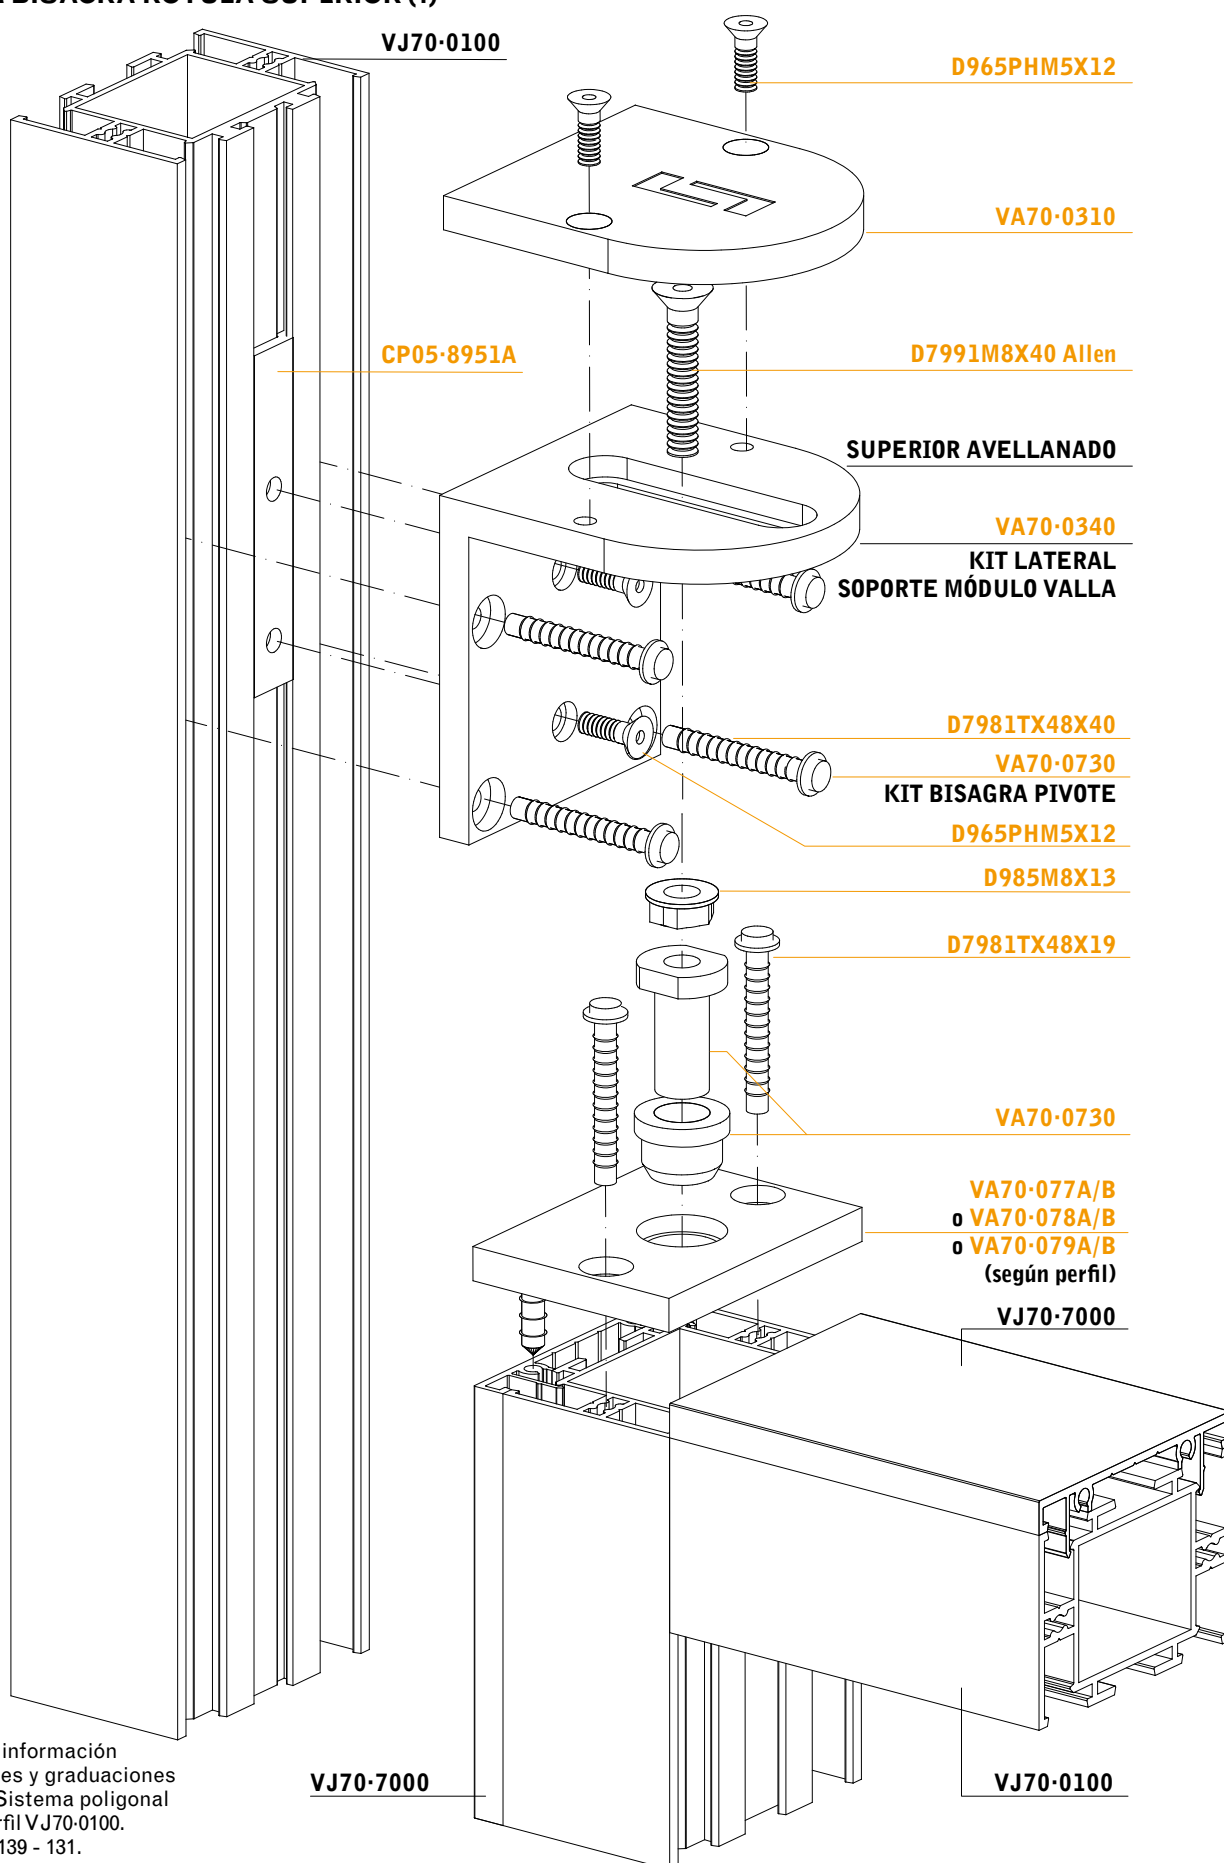

(1) Para más información sobre montajes y graduaciones consultar el Sistema poligonal VP10 con perfil VJ70-0100. Ver páginas 139 - 131.


MONTAJE BISAGRA RÓTULA INFERIOR (1)

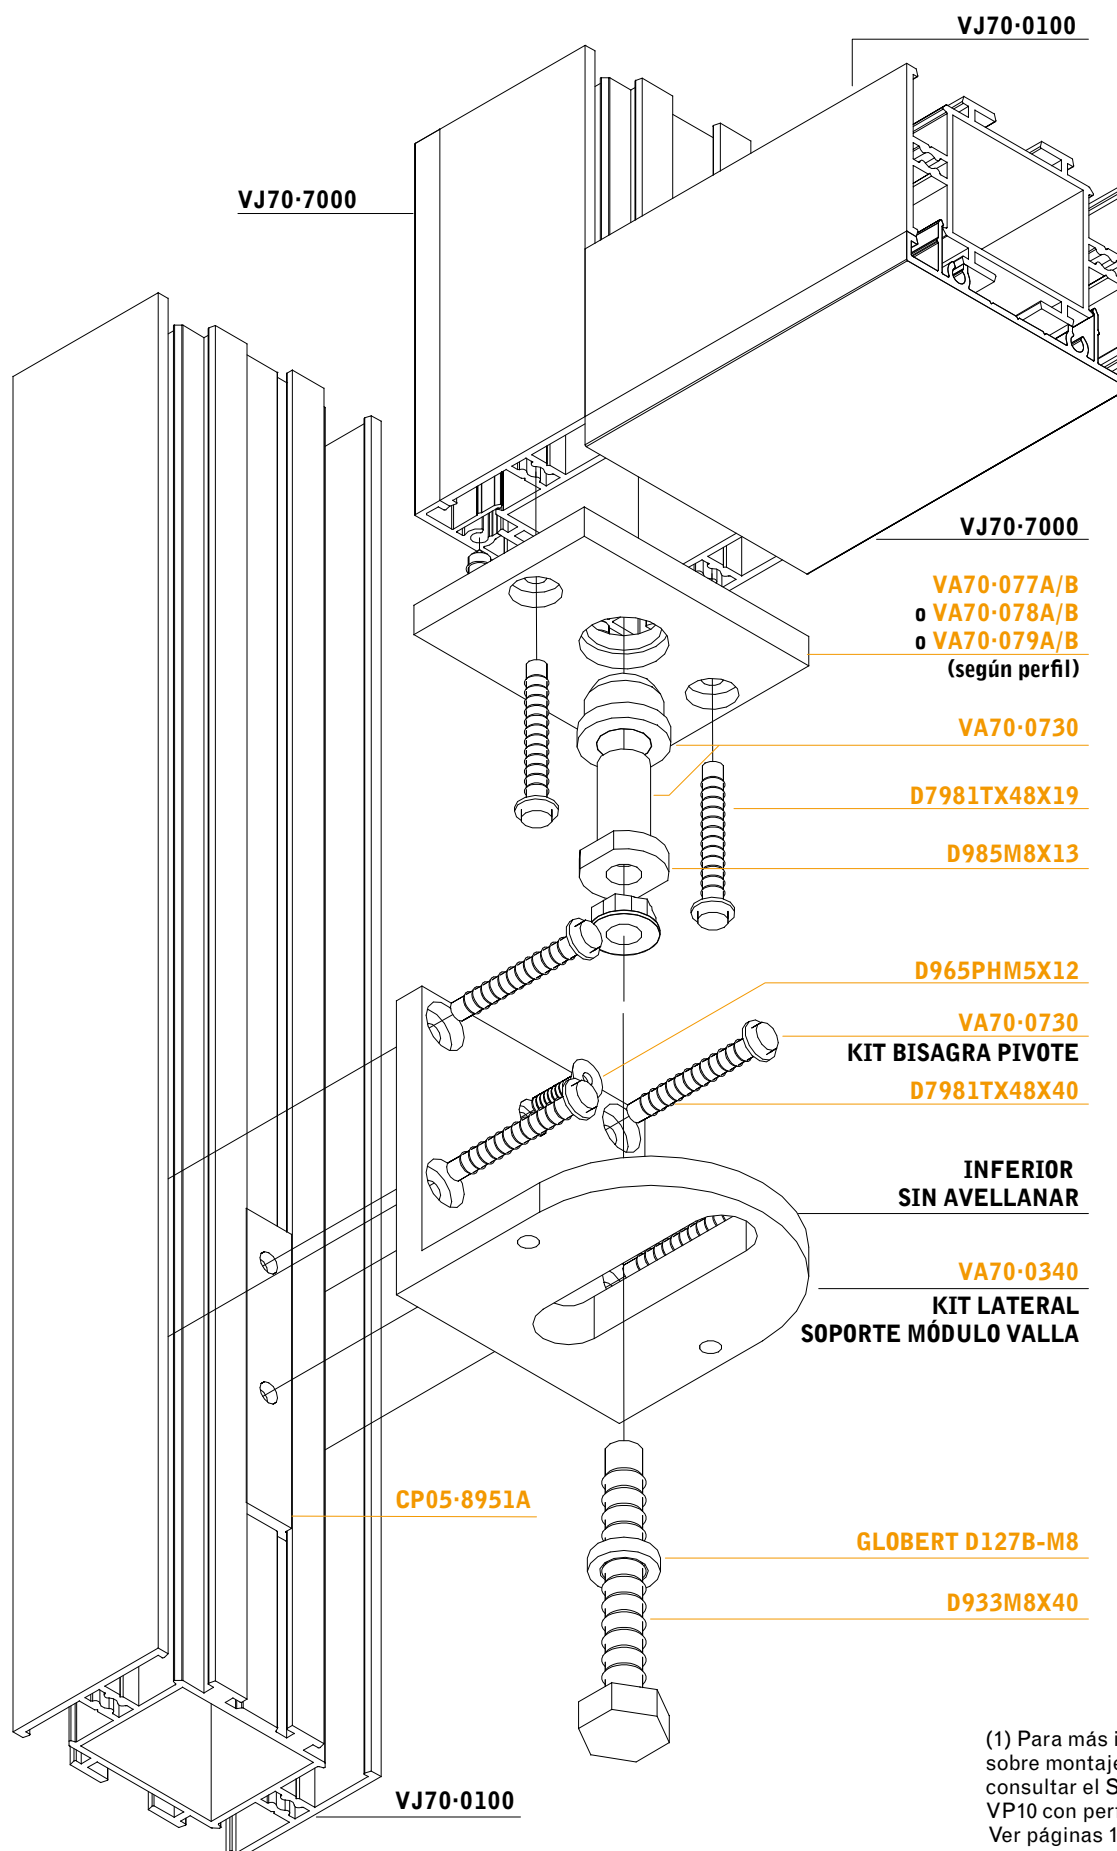


(1) Para más información sobre montajes y graduaciones consultar el Sistema poligonal VP10 con perfil VJ70-0100. Ver páginas 139 - 131.



MONTAJE BISAGRA DE PARED VA70-0500

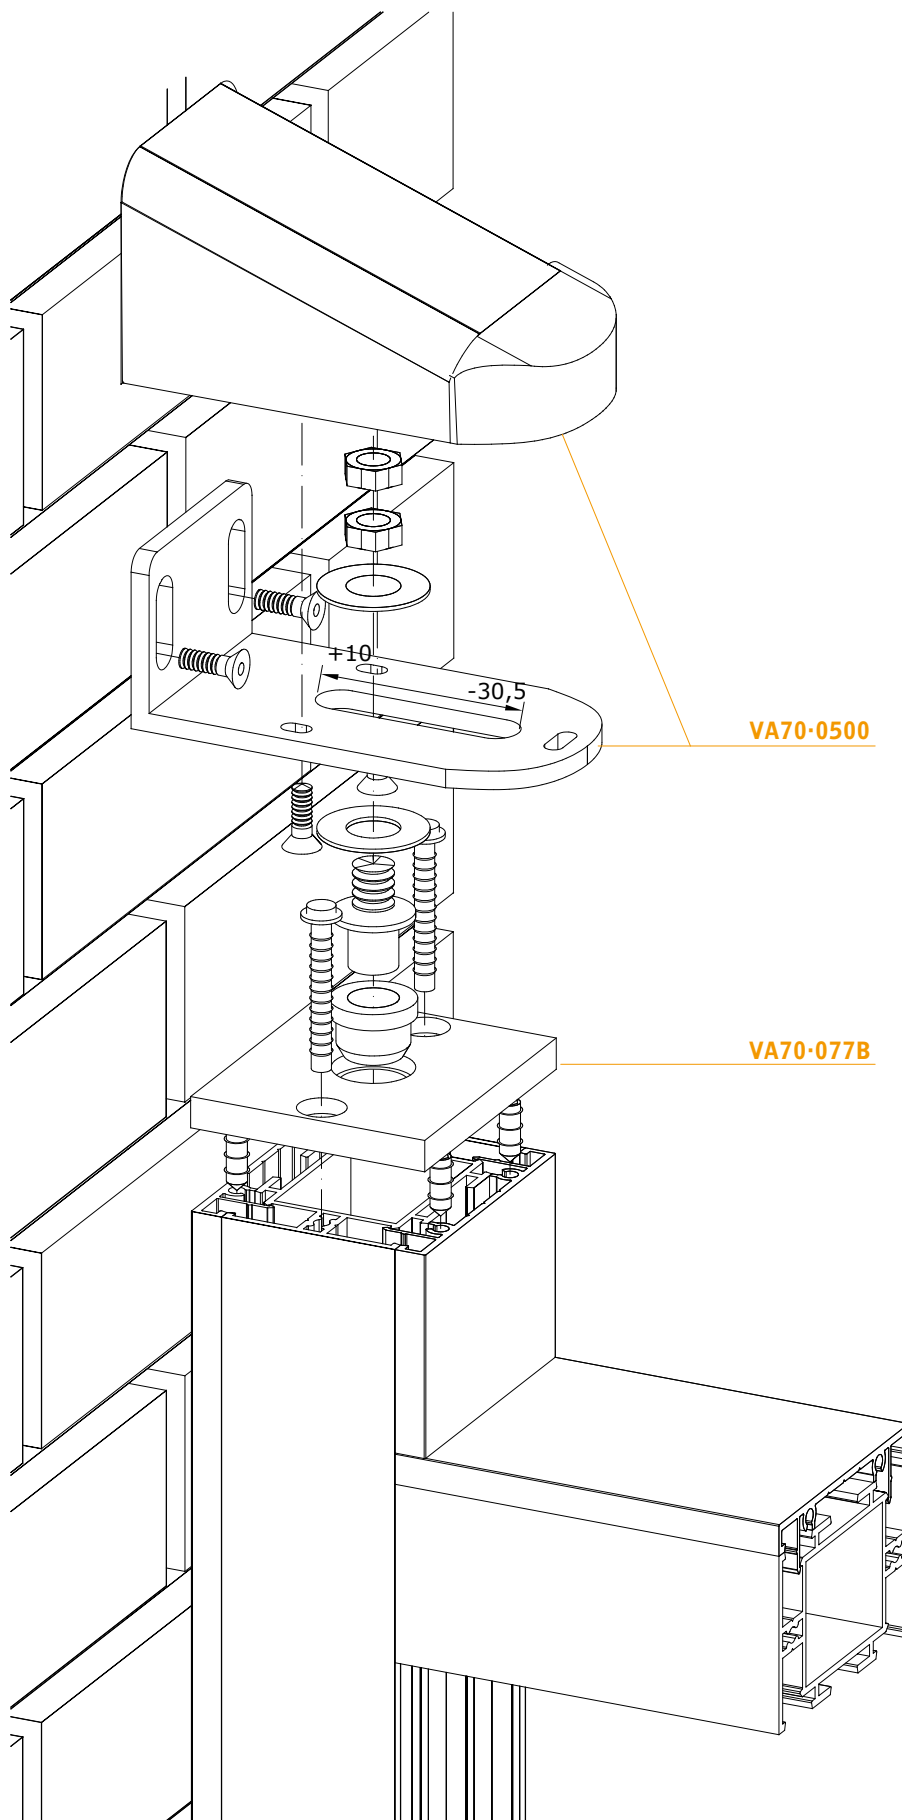


OPCIONES DE PUERTA CANCELA. COLOCACIÓN CONTRAPLACA VA70-040D/E VA70-041D/E

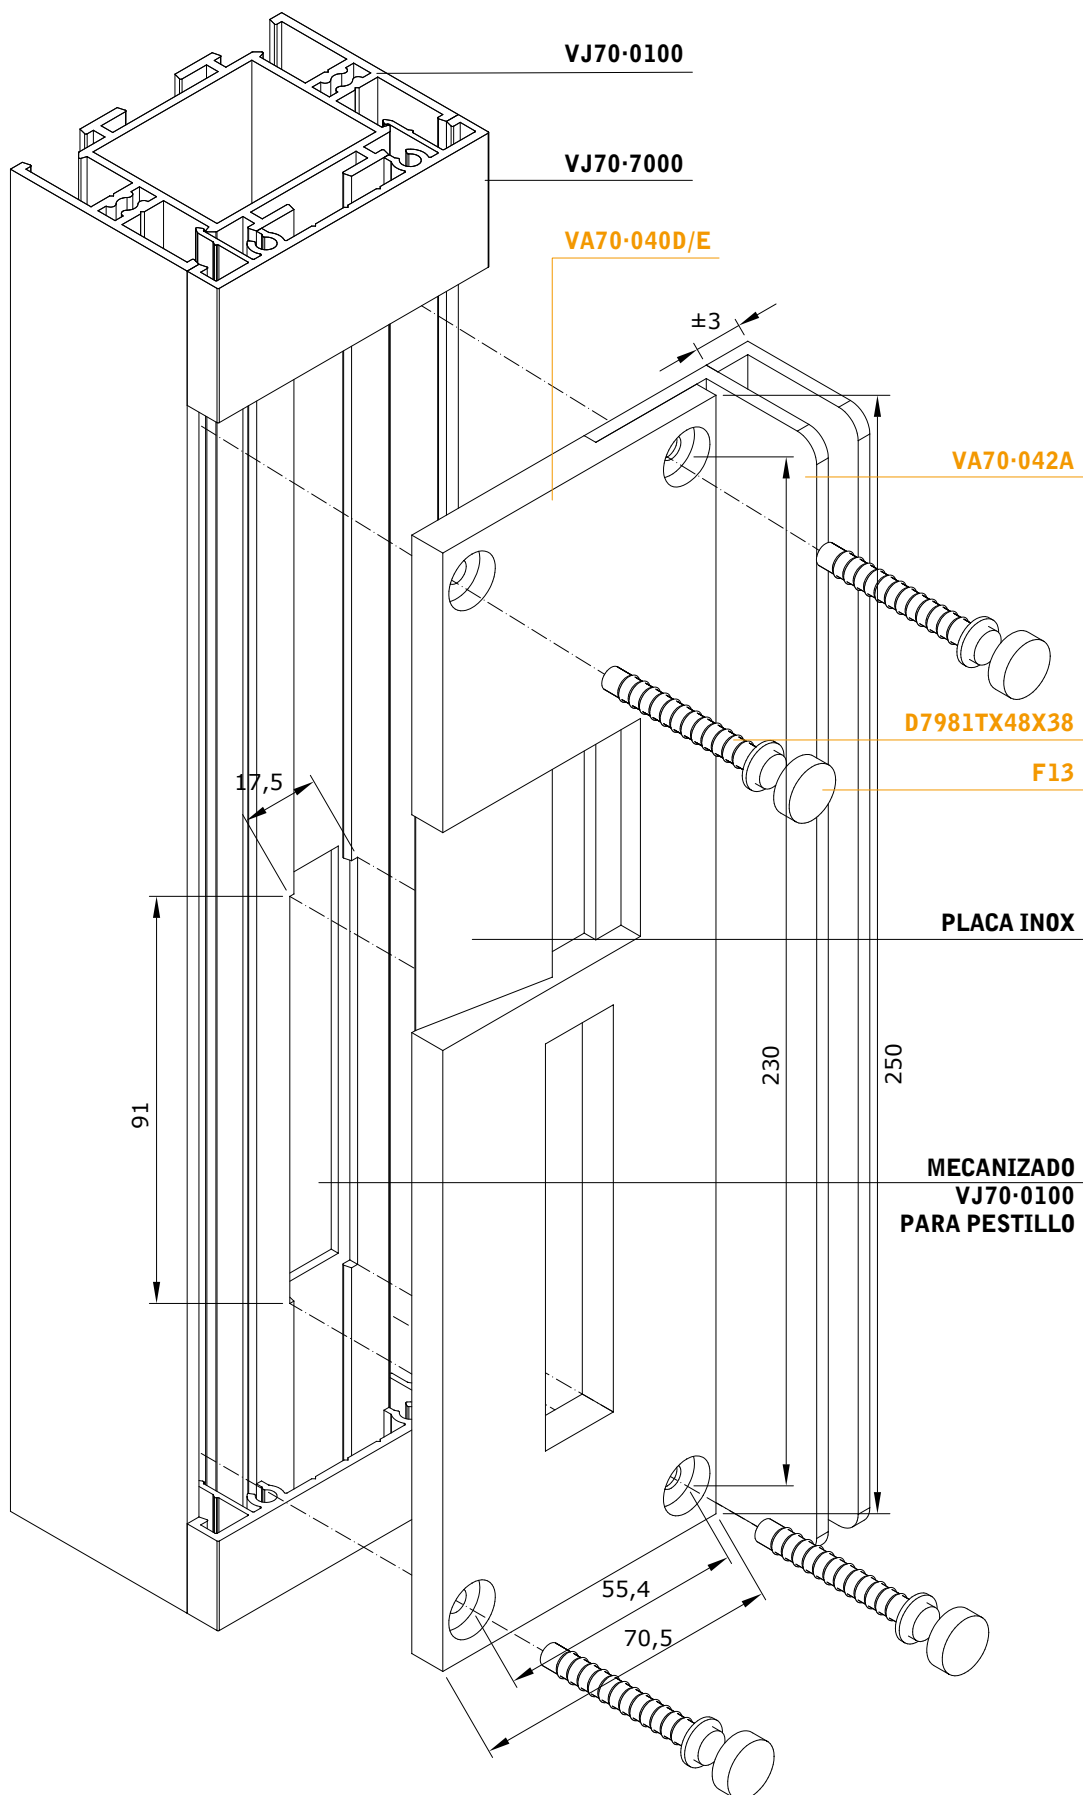




COLOCACIÓN CONTRAPLACA PASADOR VA65A

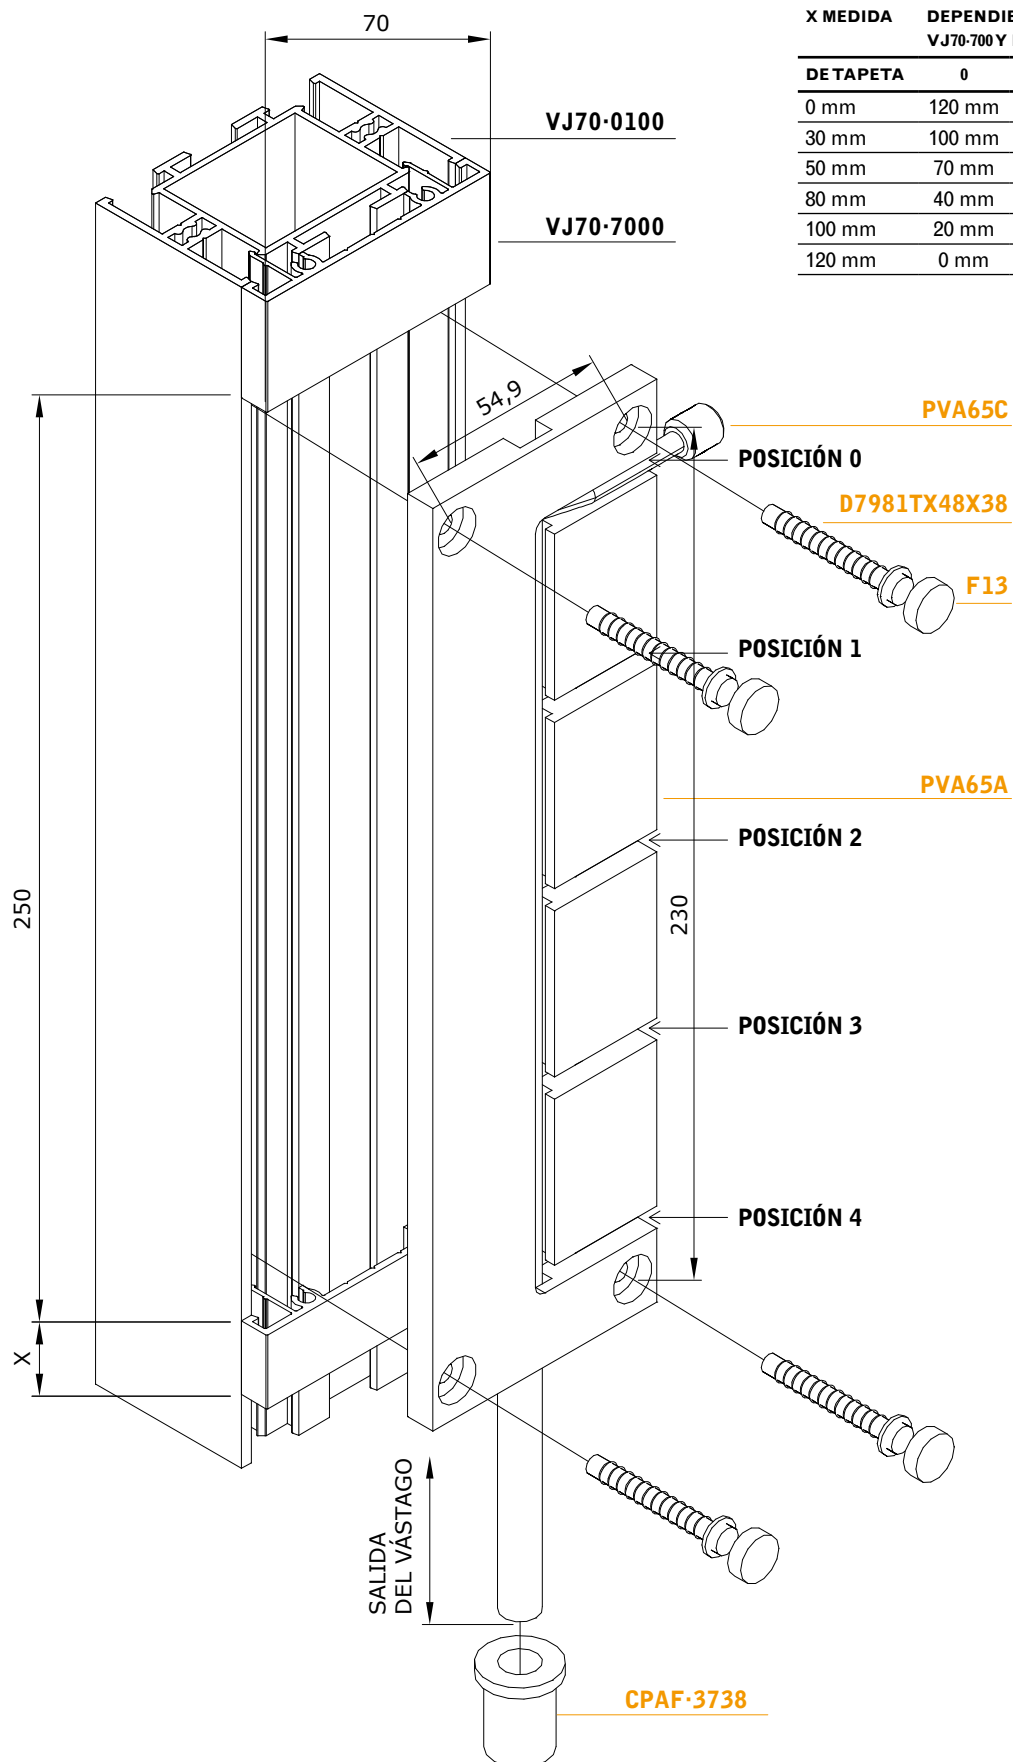

POSICIÓN PASADOR / SALIDA DEL VÁSTAGO DEPENDIENDO DE LA MEDIDA X DE LA TAPETA VJ70-700 Y DE LA POSICIÓN DEL PASADOR					
DE TAPETA	0	1	2	3	4
0 mm	120 mm	170 mm	220 mm	270 mm	320 mm
30 mm	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm
50 mm	70 mm	120 mm	170 mm	220 mm	270 mm
80 mm	40 mm	100 mm	150 mm	200 mm	250 mm
100 mm	20 mm	70 mm	120 mm	170 mm	220 mm
120 mm	0 mm	50 mm	100 mm	150 mm	200 mm



MONTAJE PASADOR CPAF-3720C / 3721C

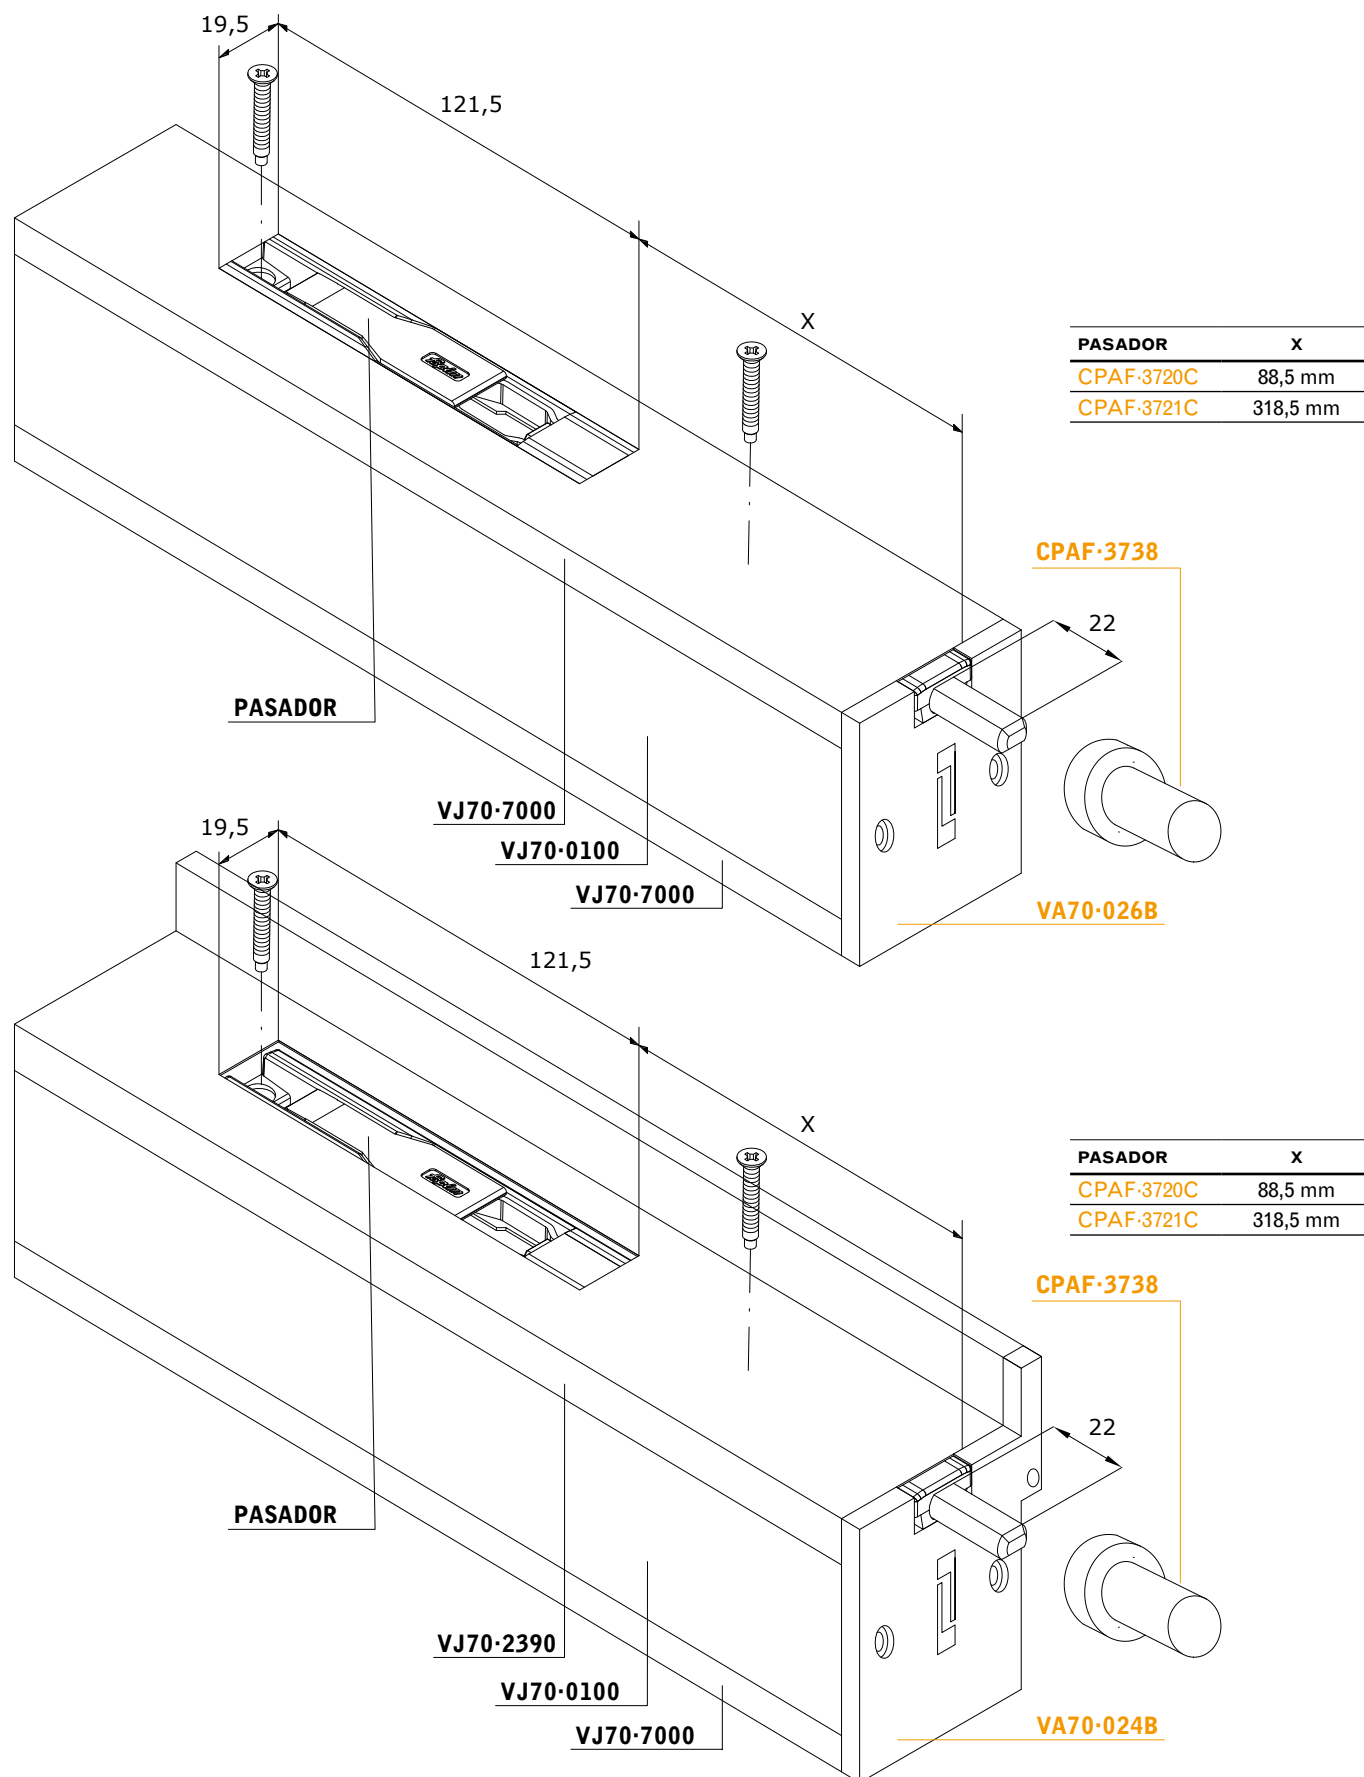

OPCIONES MONTAJE CERRADURA

VJ70-7000



CPAC-0018 (1) aguja de 25 mm

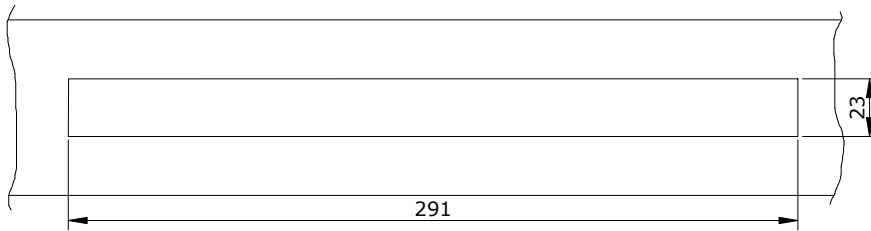

(1) Mecanizado válido también para cerradura CPAC-0012 de pico de loro para Closed Corredera.

VJ70-7000



CPAC-0017 (2) aguja de 35 mm

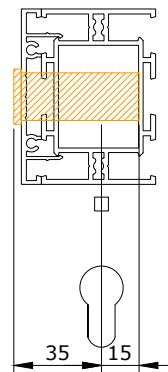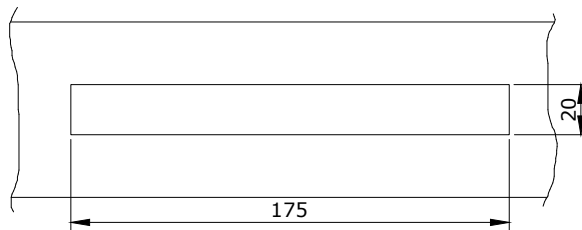

(2) Mecanizado válido también para cerraduras VA70-0013 y CPAC-0013 de pico de loro para Closed Corredera.

VJ70-7000

VA70-0017 aguja de 18 mm

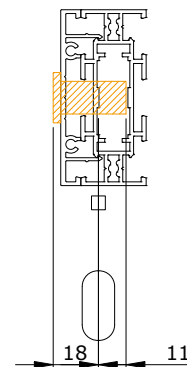
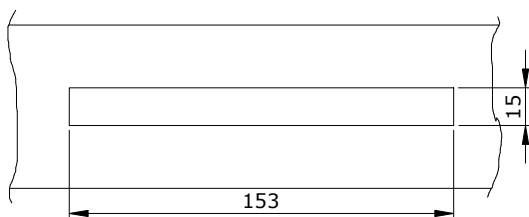


OPCIONES MONTAJE CONTRAPLACA PORTERO AUTOMÁTICO

VA70-041D

profundidad de 28,5 mm + 8 mm
(contraplaca)



VJ70-0100

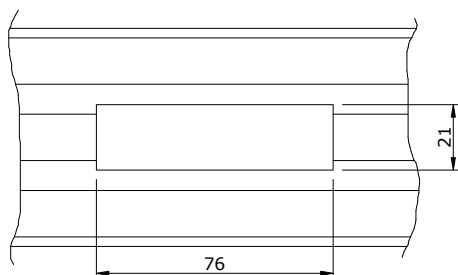

VA70-051D

profundidad de 28,5 mm + 8 mm
(contraplaca)

VJ70-0120

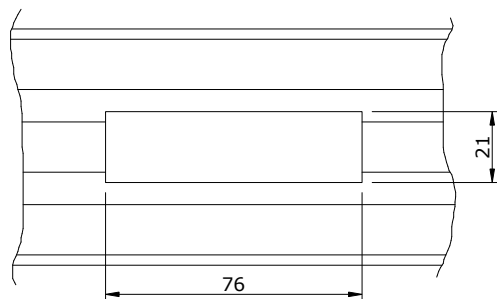

VA70-051D

profundidad de 28,5 mm + 8 mm
(contraplaca)

VJ70-0120

