
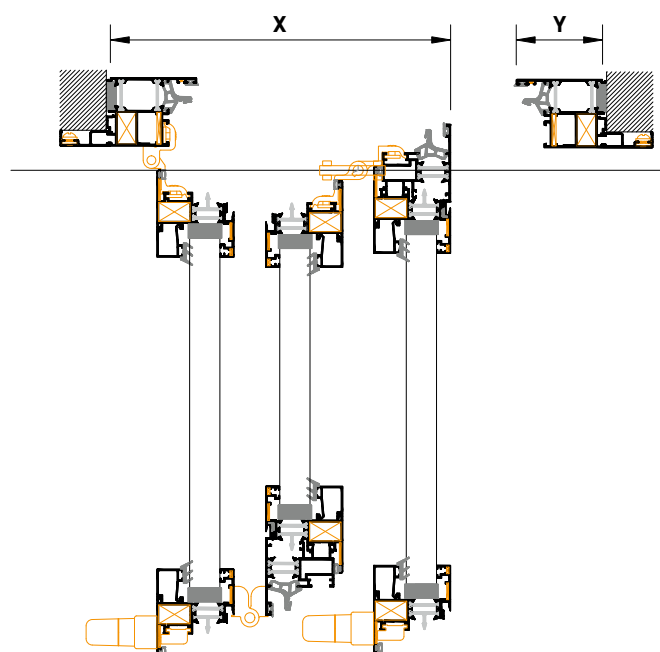


La división de fabricación y elaboración de accesorios de Innaltech-Woorbel, dispone de herrajes específicos para la elaboración de plegables de cámara europea. Éstos se pueden aplicar de forma universal en cualquier sistema de practicable de cámara europea que disponga de un marco de una altura mínima de 40 mm en el lado interior. Estos herrajes son de aplicación estándar en las series Alfil 45 (PF43), Practic 45 RPT (PT45), Practic 54 RPT (PT54) y Practic 80 RPT (PT80).

El sistema va suspendido desde la guía superior mediante carros de cuatro ruedas con cojinetes de agujas de ejes inox de 6 mm. Estos carros se deslizan suavemente dentro de una guía de doble banda de rodadura que garantiza la ausencia total de cabeceamientos.

La guía inferior puede ser sobrepuesta o bien empotrada. Esta última posibilidad, en la Practic 54 RPT, es compatible con la utilización de peana, siendo ésta una aplicación óptima, ya que combina la practicidad del sistema plegable, su gran estanqueidad y la ausencia de obstáculos inferiores sobre el suelo.


Es un sistema versátil, de fácil instalación y que garantiza una gran estanqueidad, idóneo para espacios abiertos, que alternan diferentes funcionalidades dependiendo de las estaciones del año o bien la climatología reinante. Es idóneo para terrazas, porchos, jardines, piscinas, etc. Sin duda, la plegable, es un sistema de cerramiento que admite multitud de aplicaciones y que permite hacer posibles espacios con usos apriorísticamente incompatibles.

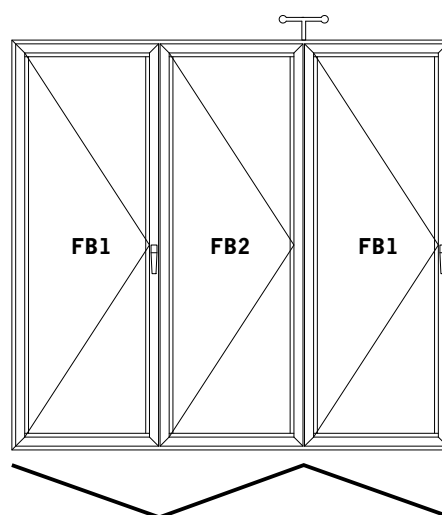

**PESOS MÁXIMOS RECOMENDADOS
POR HOJA (KG / HOJA)**

Tipología plegable (*)	Anchura / Dimensión hoja			
	800 mm	700 mm	600 mm	500 mm
P200E2 (2 + 0)	55	60	70	75
P300E3 (3 + 0)	35	45	50	55
P300D1 (2 + 1)	55	60	70	75
P400E4 (4 + 0)	40	55	60	65
P400D1 (3 + 1)	35	45	50	55
P500E5 (5 + 0)	25	35	45	50
P500D1 (4 + 1)	40	55	60	65
P500D2 (3 + 2)	35	45	50	55
P600E6 (6 + 0)	30	50	55	60
P600D1 (5 + 1)	25	35	45	50
P600D3 (3 + 3)	35	45	50	55
P700E7 (7 + 0)	20	30	40	45
P700D1 (6 + 1)	30	50	55	60
P700D2 (5 + 2)	25	35	45	50
P700D3 (4 + 3)	35	45	50	55
P900E9 (9 + 0)	15	25	35	40
P900D1 (8 + 1)	15	25	35	40
P900D2 (7 + 2)	20	30	40	45
P900D3 (6 + 3)	30	45	50	55
P900D4 (5 + 4)	25	35	45	50

(*) Para alturas mayores de 1800 mm recomendable utilizar hojas de puerta

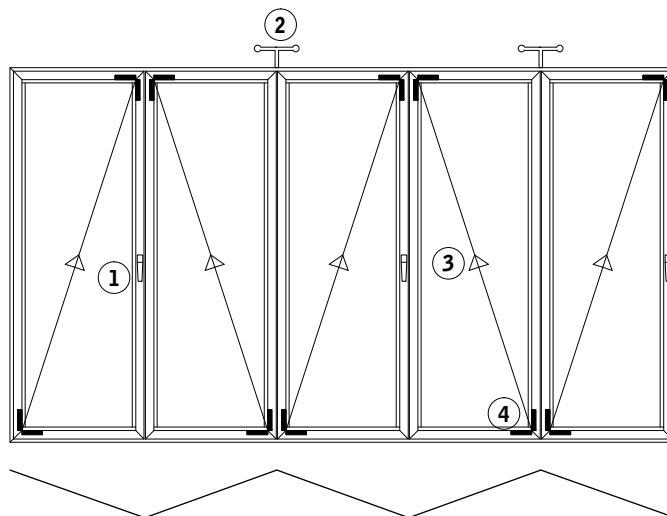FALCADO DE CRISTALES

LEYENDA

- | | | | | | |
|---|--|-------------------|---|--|---------------------|
| 1 | | Manilla | 3 | | Dirección tensional |
| 2 | | Carros superiores | 4 | | Falca |

CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPONENTES

Colores: El herraje se presenta en lacado Blanco 9016 y Negro 9011 Mate, así como anodizado Plata Mate. También se pueden lacar en otros colores según requerimiento del cliente. Para más información consultar la tabla de acabados.

Carro superior: Compuesto por conjunto de 4 ruedas dispuestas horizontalmente en posición 2 + 2.

Carro inferior: Compuesto por doble rueda en guiamiento vertical montada sobre pieza de zamac con tratamiento anticorrosivo y muelle de nivelación en inoxidable AISI 302.

Pernio: Compuesto por tres cuerpos integrados de aluminio extruido aleación 6063T5. Fijación a los perfiles de aluminio mediante placas de inoxidable AISI 430 y tornillería A2. Eje de 8 mm de inoxidable AISI 303 y casquillos de plástico inyectado antifricción.

Tornillo de regulación: Regulación vertical de 6 mm mediante tuerca de acero inoxidable con fijación automática y sin tornillos tanto en el carro superior como el inferior.

Banda de rodadura: Torneada sobre resinas especiales extruidas de alta resistencia a la fricción y al aplastamiento por peso. Diámetro de 20 mm.

Cojinete: Aguja de alta calidad. Posibilidad de acabado anticorrosivo Corrotect®.

Eje del cojinete: Eje de 6 mm de diámetro de acero inoxidable AISI 303.

Porta ruedas: Aluminio extruido aleación 6063T5. Acabado en anodizado plata mate de 15 micras.


Eje de regulación vertical: Eje de 8 mm estampado de transmisión vertical de inoxidable AISI 303.

SISTEMA PLEGABLE CÁMARA EUROPEA
INDICACIONES IMPRESCINDIBLES
PARA GARANTIZAR UN BUEN FUNCIONAMIENTO
DEL SISTEMA




1. NIVELAR

Se tiene que realizar un correcto nivelado de la guía superior WOOR-9092

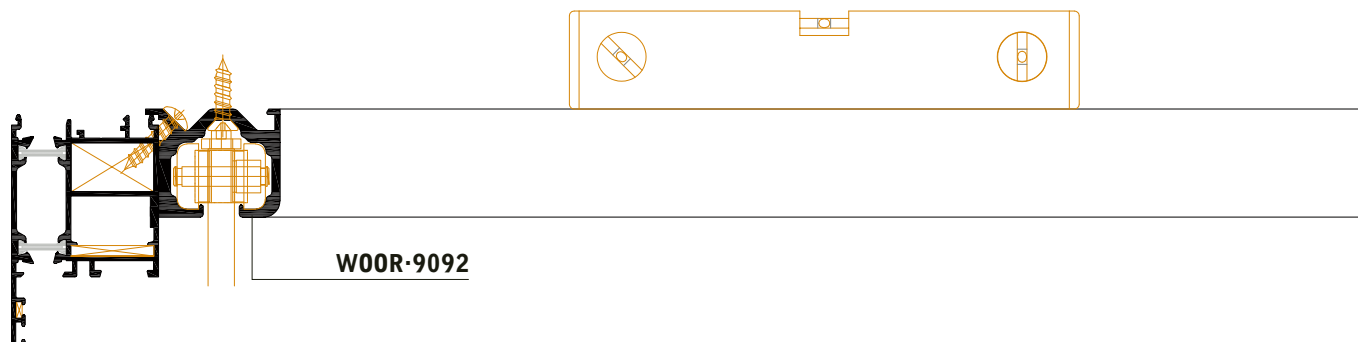

2. FIJACIÓN


Fijar la guía superior WOOR-9092 sobre una estructura resistente. Es imprescindible que sea un techo y/o tubo estructural resistente. La guía WOOR-9092 fijada sobre el marco no garantiza la sujeción correcta.

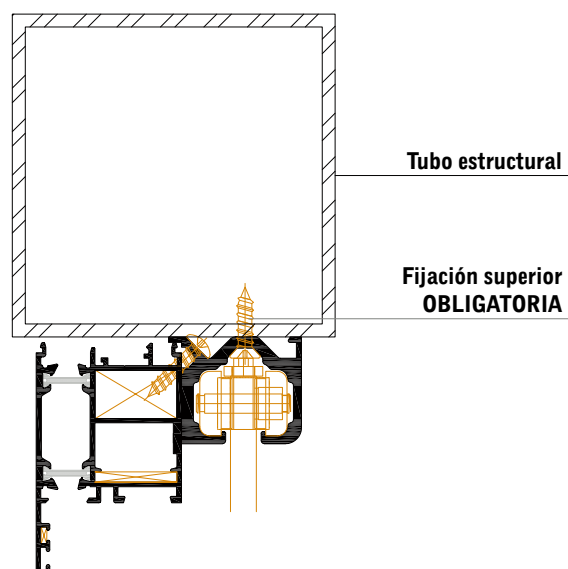

3. ATORNILLAR

La distribución de los tornillos irá en función del sentido del plegado de las hojas y del número de ellas que configuran la estructura. Se recomienda fijar con una distancia de 100 mm entre tornillos en el / los extremos donde se plegan las hojas, hasta cubrir sobradamente la medida que ocupan de grosor las hojas plegadas. Esta medida aparece en las tablas de las diferentes configuraciones posibles, indicada con una X. Una vez superada esta medida de grosor, fijar cada 300 mm.

PLE
3

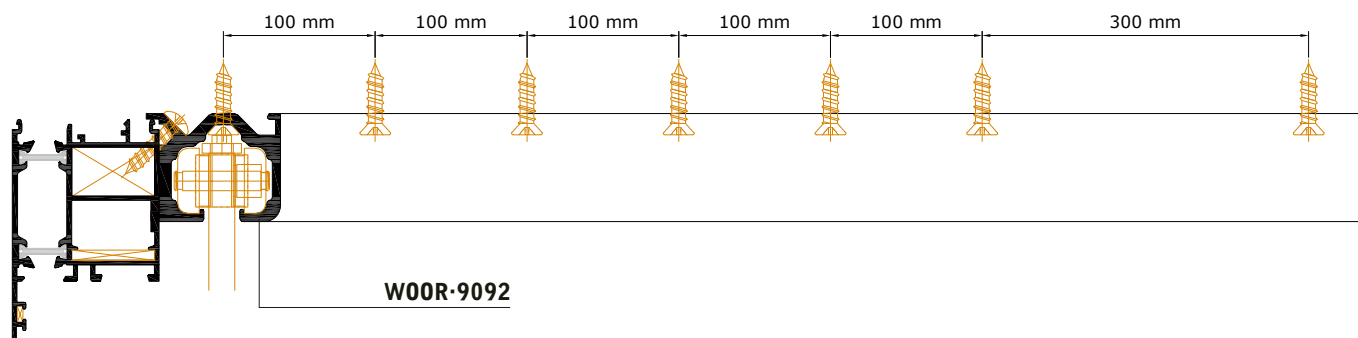

4. PESOS

Consultar los pesos máximos recomendados por hoja, incluyendo su dimensión máxima. Estos pesos están en las tablas correspondientes a la tipología que se desea realizar.


PESOS MÁXIMOS RECOMENDADOS POR HOJA (KG / HOJA)

Tipología plegable (*)	Anchura / Dimensión hoja			
	800 mm	700 mm	600 mm	500 mm
P200E2 (2 + 0)	55	60	70	75
P300E3 (3 + 0)	35	45	50	55
P300D1 (2 + 1)	55	60	70	75
P400E4 (4 + 0)	40	55	60	65
P400D1 (3 + 1)	35	45	50	55
P500E5 (5 + 0)	25	35	45	50
P500D1 (4 + 1)	40	55	60	65
P500D2 (3 + 2)	35	45	50	55
P600E6 (6 + 0)	30	50	55	60
P600D1 (5 + 1)	25	35	45	50
P600D3 (3 + 3)	35	45	50	55
P700E7 (7 + 0)	20	30	40	45
P700D1 (6 + 1)	30	50	55	60
P700D2 (5 + 2)	25	35	45	50
P700D3 (4 + 3)	35	45	50	55
P900E9 (9 + 0)	15	25	35	40
P900D1 (8 + 1)	15	25	35	40
P900D2 (7 + 2)	20	30	40	45
P900D3 (6 + 3)	30	45	50	55
P900D4 (5 + 4)	25	35	45	50

(*) Para alturas mayores de 1800 mm recomendable utilizar hojas de puerta

5. CALZAR

Calzar las hojas siguiendo las recomendaciones.

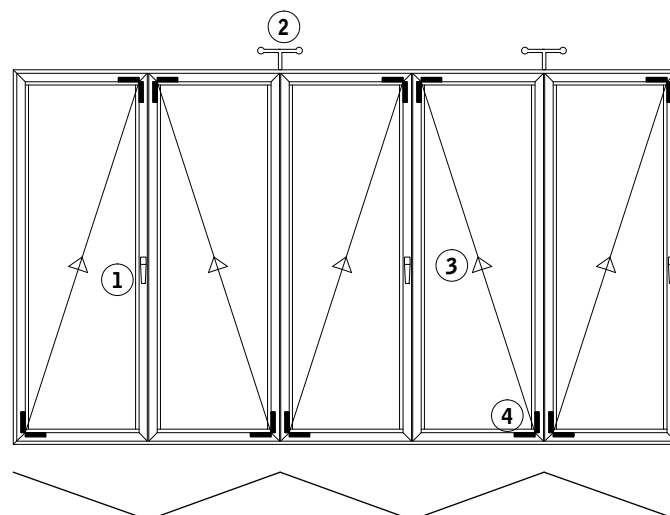


LEYENDA

- | | | |
|---|---|---------------------|
| 1 |  | Manilla |
| 2 |  | Carros superiores |
| 3 |  | Dirección tensional |
| 4 |  | Falca |


6. CASOS ESPECIALES

En caso de alguna configuración/solución que no se halle en el catálogo, consultar con la Oficina Técnica de Innaltech.


P200E2 (2+0)

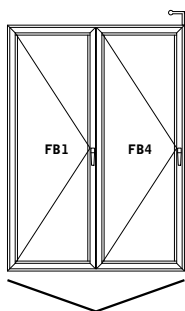


P300E3 (3+0)

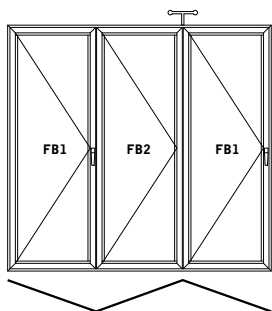


P300D1 (2+1)

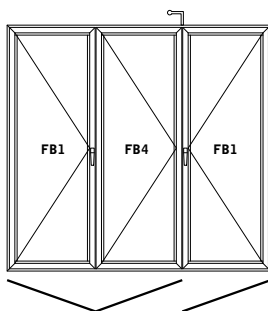


P400E4 (4+0)

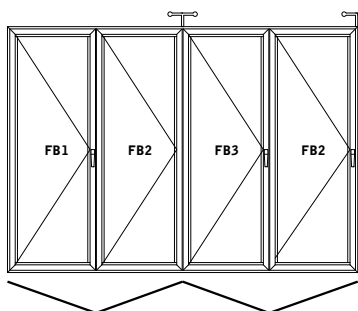


P400D1 (3+1)

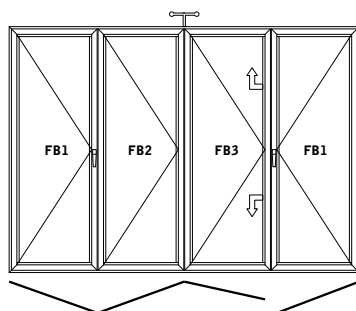


P500E5 (5+0)

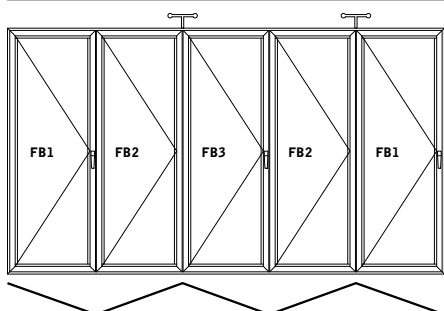


P500D1 (4+1)

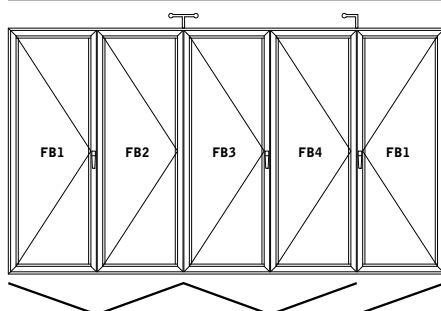


P500D2 (3+2)

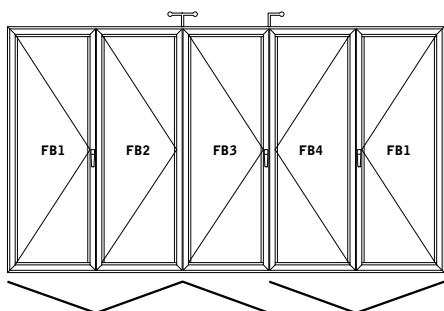


P600E6 (6+0)

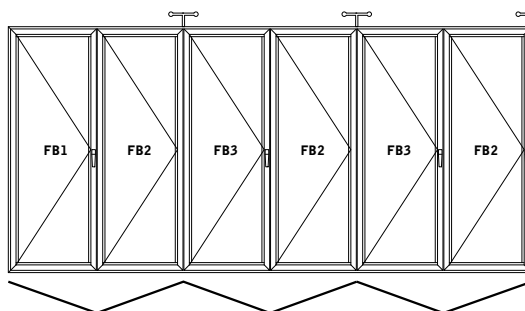


P600D1 (5+1)

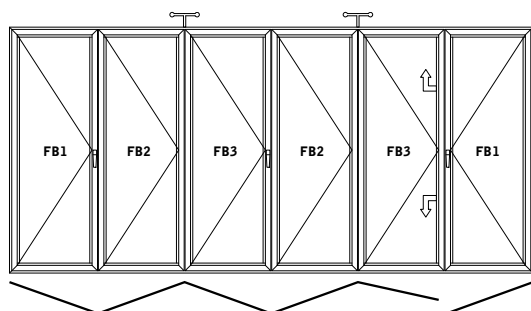


P600D3 (3+3)

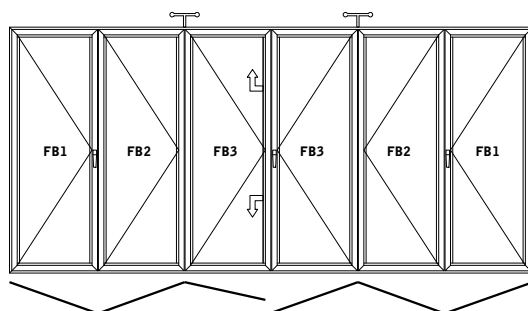


P700E7 (7+0)

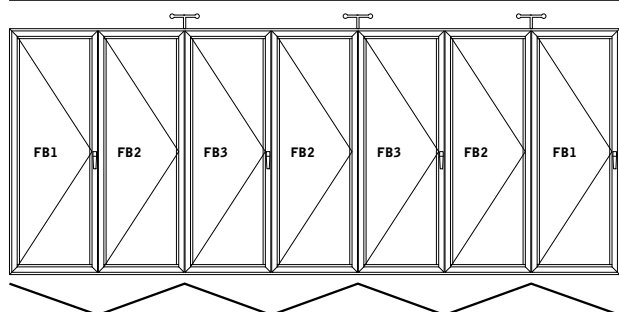


P700D1 (6+1)

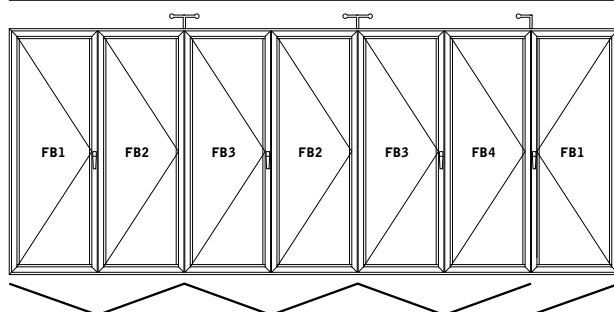


P700D2 (5+2)

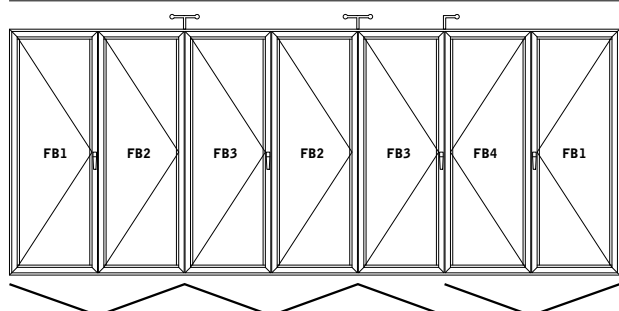


P700D3 (4+3)

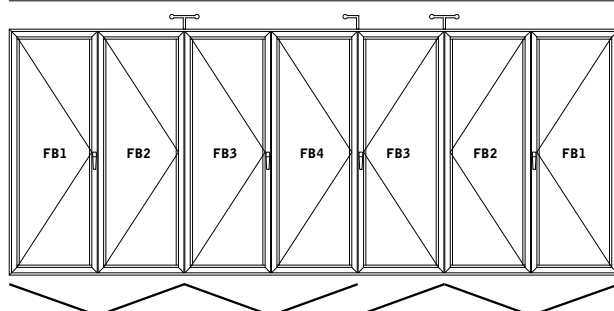

P900E9 (9+0)

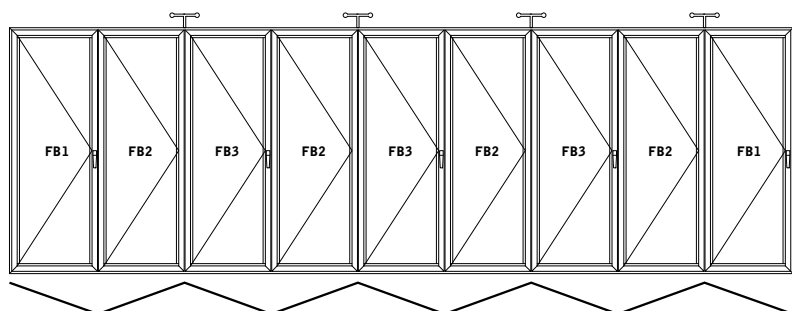


P900D1 (8+1)

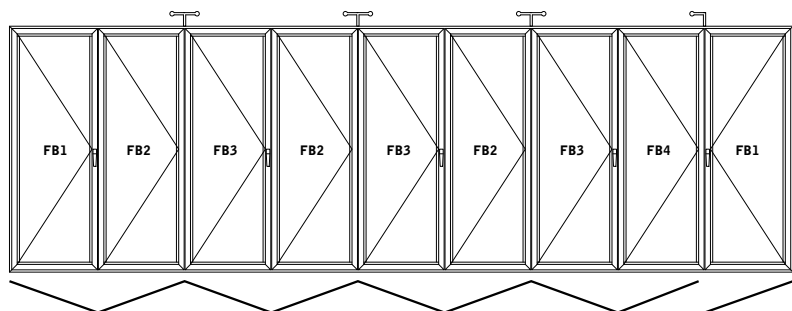


Todas las aplicaciones de plegable se pueden realizar en hojas de apertura exterior.


P900D2 (7+2)

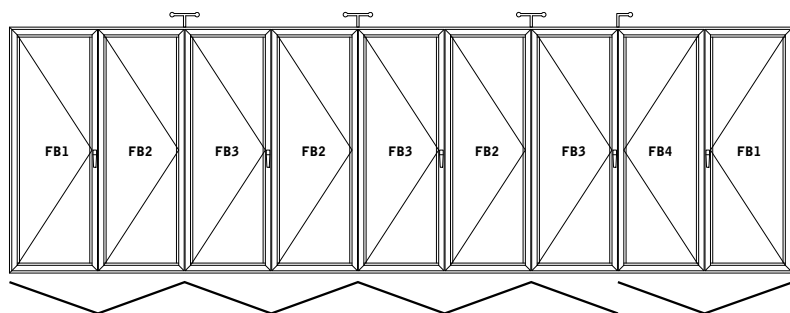

P900D3 (6+3)

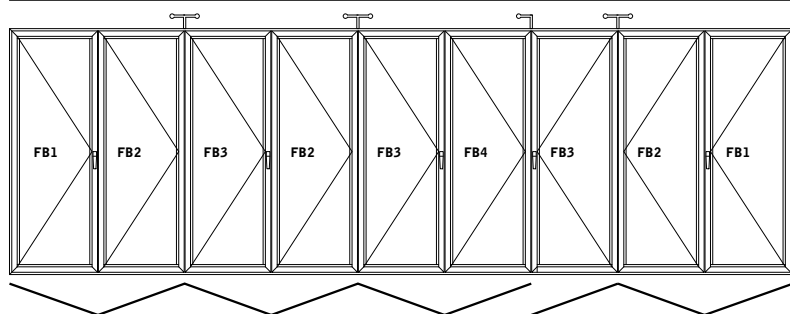


P900D4 (5+4)

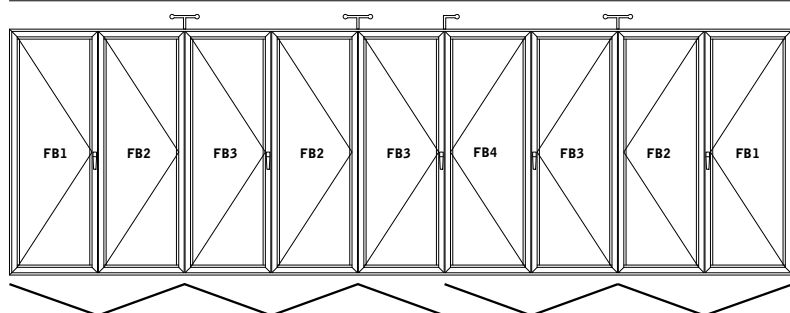


PERFILES · GUÍAS SISTEMA

GUÍAS PARA PLEGABLES CAMARA EUROPEA


W00R-9092




W00R-9091



OM60-9091



OM60-0800




PERFILES · ALFIL 45

MARCO

HOJAS APERTURA INTERIOR


PF43-0400

(58958)




PF43-1160

(62673)




PF43-1190

(59735)




PF43-1360

(65188)

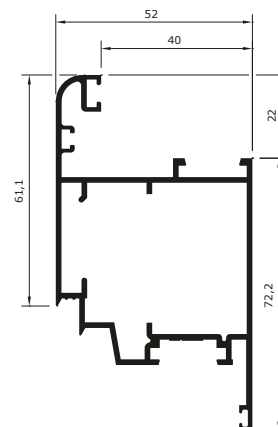

PF43-1390


(58963)

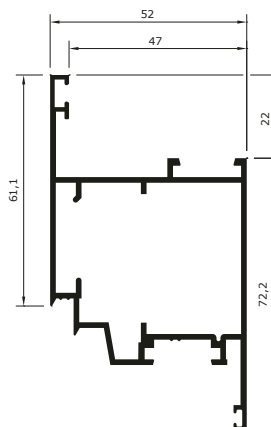

HOJAS APERTURA EXTERIOR


PF43-1960

(70215)

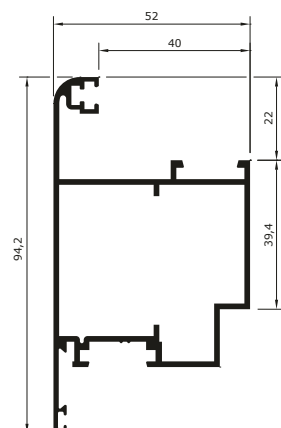

PF43-1990


(61139)

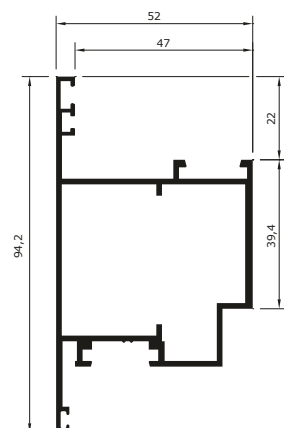

**INVERSOR
APERTURA INTERIOR**

PF43-2390


(59734)



**INVERSOR
APERTURA EXTERIOR**

PF43-2990


(61140)



TRAVESAÑOS, ZÓCALOS Y COMPLEMENTARIOS PARA HOJAS CURVAS


PF43-3140

(60893)




PF43-3340

(62285)

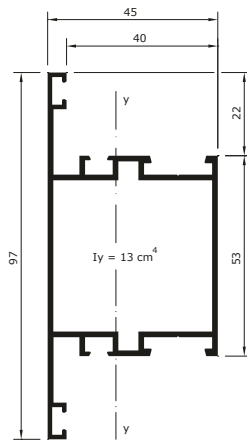

OF52-3540

(5052)

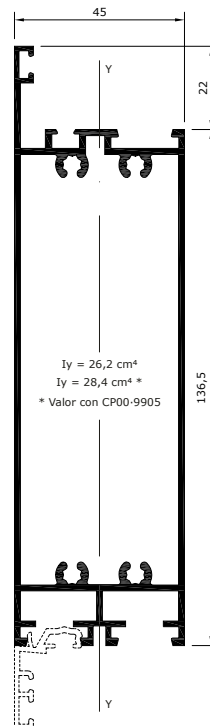

OM60-7098


(69865)



TRAVESAÑOS, ZÓCALOS Y COMPLEMENTARIOS PARA HOJAS RECTAS


PF43-3150

(60892)




PF43-3450

(58953)

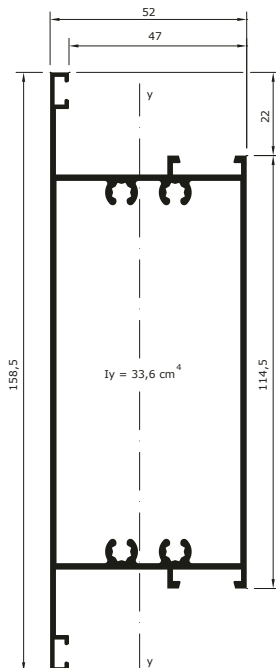


PF43-7098

(58962)



MARCO


PT45-0411



HOJAS APERTURA INTERIOR


PT45-1170

(RT826)




PT45-1190

(RT825)




PT45-1360

(RT024)

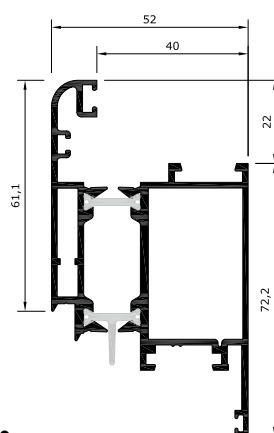

PT45-1390


(RT824)

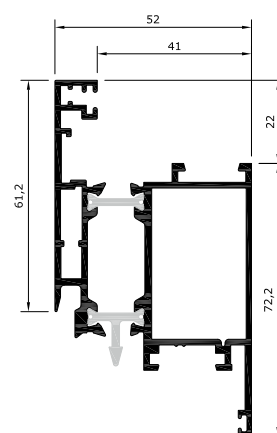

HOJA APERTURA EXTERIOR

PT45-1990


(RT890)

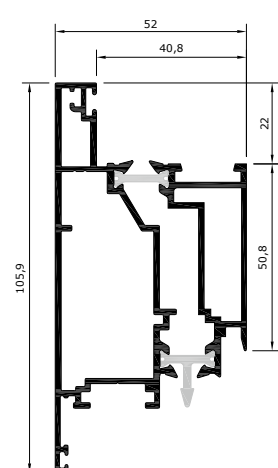

INVERSOR

PT45-2390


(RT823)

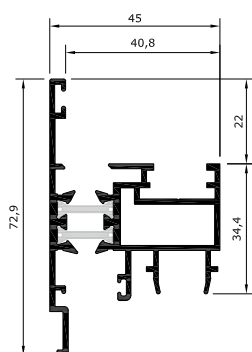


INVERSOR PARA PT45-1360

AT45-2390

(RT023)




PERFILES PARA CIERRE BAJO PUERTA
PT45-7098



TRAVESAÑOS, ZÓCALOS Y COMPLEMENTARIOS


PT45-3140

(RT815)




PT45-3340

(RT808)

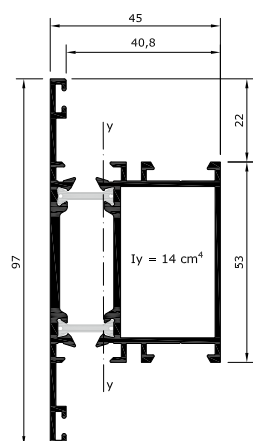


PT45-3240

(RT807)

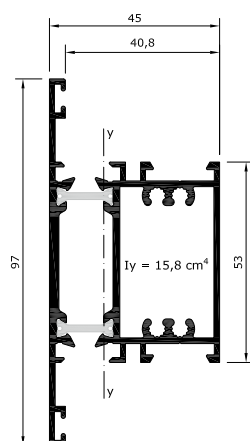

PT45-3440

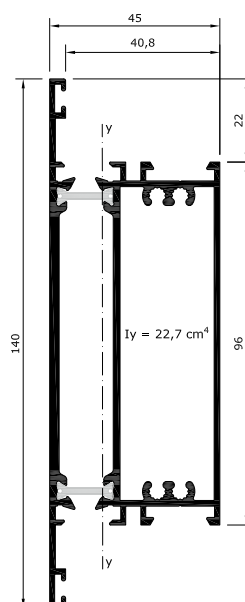

OM60-7098


(69865)



PROVISIONAL 18/12/2024

MARCO


PT54-0411



HOJAS APERTURA INTERIOR


PT54-1170

(RTS826)




PT54-1190

(RTS825)




PT5+-1190




PT54-1390

(RTS824)

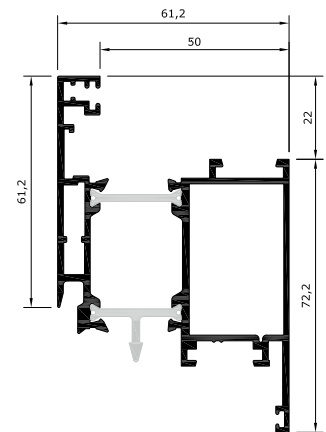

HOJAS APERTURA INTERIOR


PT5+-1390

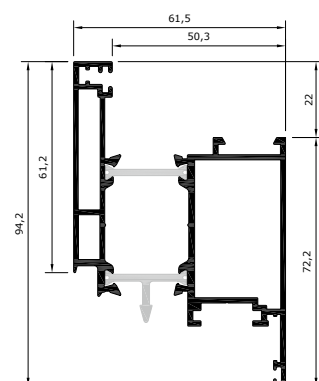

HOJA APERTURA EXTERIOR

PT54-1990


(RTS890)

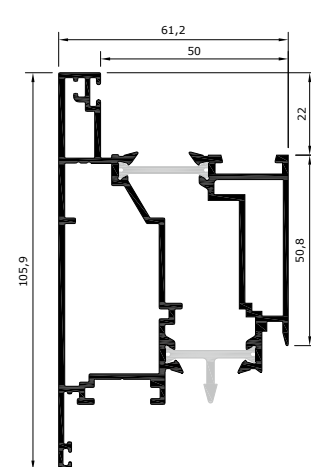

INVERSOR


PT54-2390

(RTS823)




INVERSOR PARA PT5+-1190, PT5+-1390

PT5+-2390




TRAVESAÑOS, ZÓCALOS Y COMPLEMENTARIOS


PT54-3140
(RTS815)




PT54-3340
(RTS808)

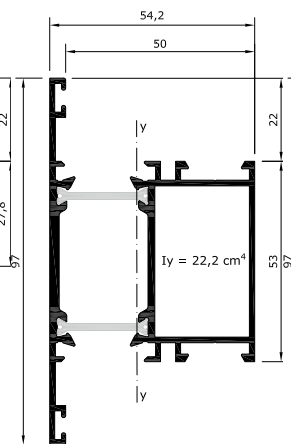

PT54-3240
(RTS807)

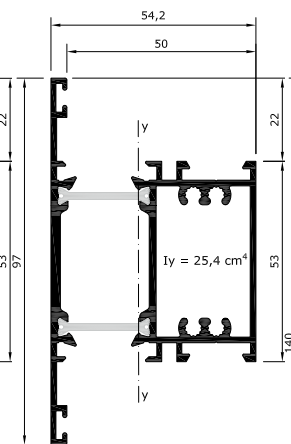

PT54-3440

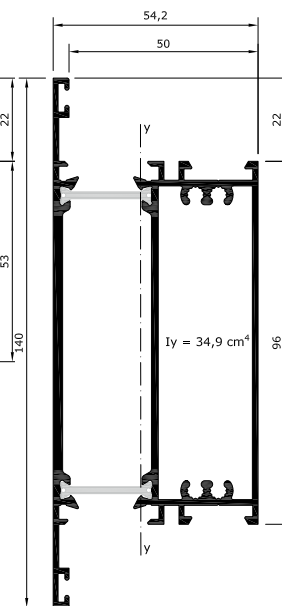


OM60-7098
(69865)




PERFILES PARA CIERRE BAJO PUERTA


PT54-7098



PT54-0830




PT45-0800




MARCOS

PT80-0411




HOJAS APERTURA INTERIOR

PT80-1190

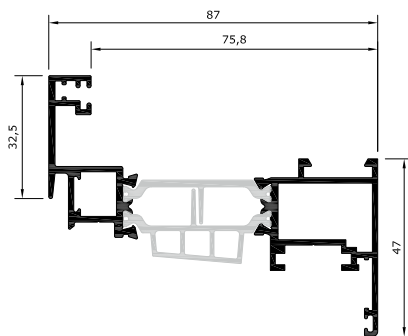


PT80-1390

NOVEDAD

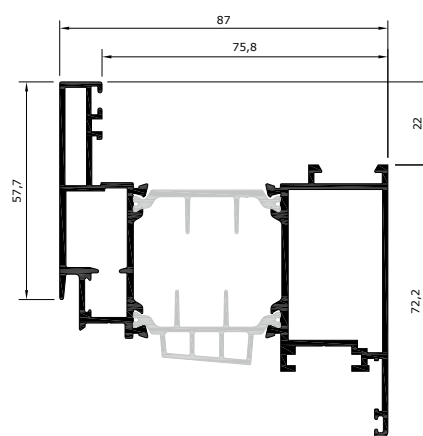

INVERSOR


PT80-2390

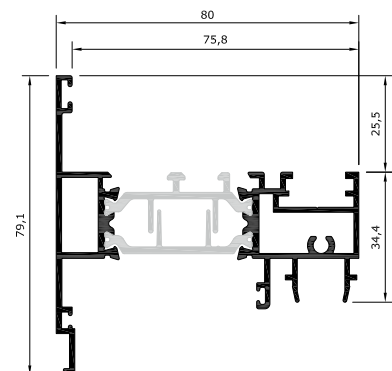

HOJA APERTURA EXTERIOR


PT80-1990

NOVEDAD

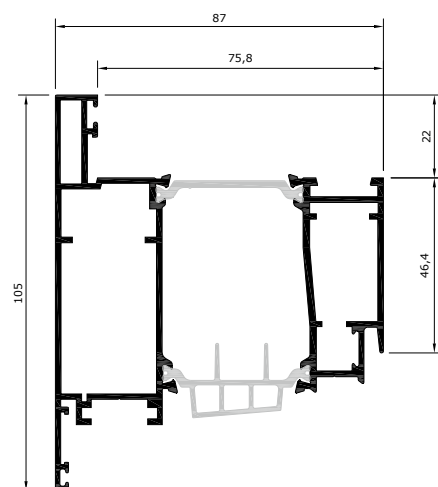


PERFILES ESTRUCTURALES (MONTANTES Y TRAVESAÑOS)

PT80-3340

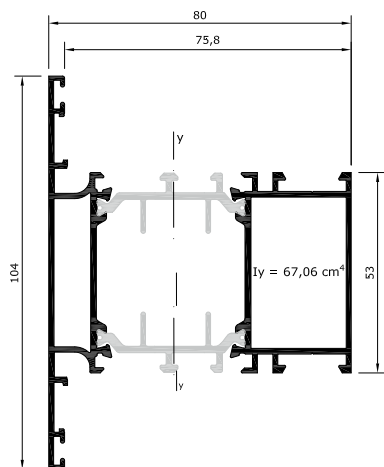


PT80-3240

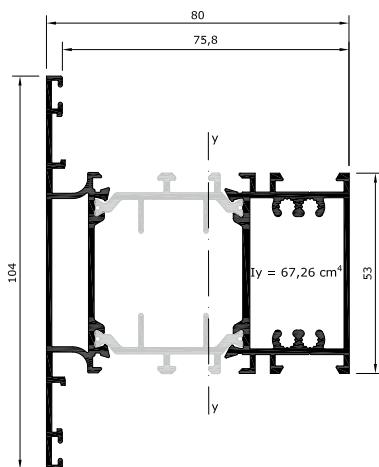


PERFILES PARA CIERRE BAJO PUERTA







PT80-7098

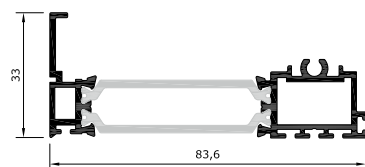









PT54-0830

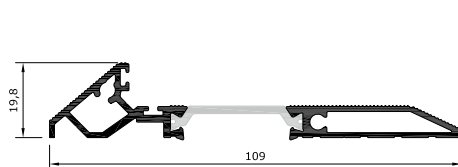









ALFIL 45 · RELACIÓN JUNQUILLO - GROSOR VIDRIO

JUNQUILLOS							
36	31	26	21	18	16	11	3
Opción 1  CP00-9936 (59850)	 CP00-9931 (59849)	 CP00-9926 (58948)	 CP00-9921 (58949)		 CP00-9916 (59848)	 CP00-9911 (59847)	 CP00-9903 (70796)
Opción 2  CP00-9936 CP00-9736 (59850) (5066)		 CP00-9926 CP00-9726 (58948) (5059)	 CP00-9921 CP00-9721 (58949) (5058)		 CP00-9916 CP00-9716 (59848) (5057)	 CP00-9911 CP00-9711 (59847) (5056)	
Opción 3  CP00-9636 CP00-9836 (68137) (67360)		 CP00-9626 CP00-9826 (64053) (66236)		 CP00-9618 CP00-9818 (64246) (65793)		 CP00-9611 CP00-9811 (64248) (66235)	
HUECO HOJAS RECTAS (mm)							
11	16	21	26	29	31	36	44
HUECO MARCOS Y HOJAS CURVAS (mm)							
4	9	14	19	22	24	29	37

PRACTIC 45 RPT · RELACIÓN JUNQUILLO - GROSOR VIDRIO

JUNQUILLOS							
36	31	26	21	18	16	11	3
Opción 1  CP00-9936 (59850)	 CP00-9931 (59849)	 CP00-9926 (58948)	 CP00-9921 (58949)		 CP00-9916 (59848)	 CP00-9911 (59847)	 CP00-9903 (70796)
Opción 2  CP00-9936 CP00-9736 (59850) (5066)		 CP00-9926 CP00-9726 (58948) (5059)	 CP00-9921 CP00-9721 (58949) (5058)		 CP00-9916 CP00-9716 (59848) (5057)	 CP00-9911 CP00-9711 (59847) (5056)	
Opción 3  CP00-9636 CP00-9836 (68137) (67360)		 CP00-9626 CP00-9826 (64053) (66236)		 CP00-9618 CP00-9818 (64246) (65793)		 CP00-9611 CP00-9811 (64248) (66235)	
HUECO (A) (mm)							
4,8	9,8	14,8	19,8	22,8	24,8	29,8	37,8

PRACTIC 54 RPT · RELACIÓN JUNQUILLO - GROSOR VIDRIO

JUNQUILLOS							
36	31	26	21	18	16	11	3
Opción 1  CP00-9936 (59850)	 CP00-9931 (59849)	 CP00-9926 (58948)	 CP00-9921 (58949)		 CP00-9916 (59848)	 CP00-9911 (59847)	 CP00-9903 (70796)
Opción 2  CP00-9936 CP00-9736 (59850) (5066)		 CP00-9926 CP00-9726 (58948) (5059)	 CP00-9921 CP00-9721 (58949) (5058)		 CP00-9916 CP00-9716 (59848) (5057)	 CP00-9911 CP00-9711 (59847) (5056)	
Opción 3  CP00-9636 CP00-9836 (68137) (67360)		 CP00-9626 CP00-9826 (64053) (66236)		 CP00-9618 CP00-9818 (64246) (65793)		 CP00-9611 CP00-9811 (64248) (66235)	
HUECO (mm)							
14	19	24	29	32	34	39	47


PRACTIC 80 RPT · RELACIÓN JUNQUILLO - GROSOR VIDRIO

JUNQUILLOS												
	36		31	26		21	18		16		11	3
Opción 1												
	CP00-9936 (59850)		CP00-9931 (59849)	CP00-9926 (58948)		CP00-9921 (58949)			CP00-9916 (59848)	CP00-9911 (59847)	CP00-9903 (70796)	
Opción 2												
	CP00-9936 (59850)	CP00-9736 (5066)		CP00-9926 (58948)	CP00-9726 (5059)	CP00-9921 (58949)	CP00-9721 (5058)		CP00-9916 (59848)	CP00-9716 (5057)	CP00-9911 (59847)	CP00-9711 (5056)
Opción 3												
	CP00-9636 (68137)	CP00-9836 (67360)		CP00-9626 (64053)	CP00-9826 (66236)			CP00-9618 (64246)	CP00-9818 (65793)	CP00-9611 (64248)		CP00-9811 (66235)
HUECO (mm)												
	40	45	50	55	58	60	65	73				

SISTEMA PLEGABLE HERRAJE CANAL EUROPEO




ESQUEMA	REF	DESCRIPCIÓN
	WOOR-9826	Bisagra plegable marco / hoja
	WOOR-9826T	Bisagra plegable inversor / hoja Canal Europeo
	WOOR-9827	Bisagra plegable inversor / hoja ventana sobrepuesta
	WOOR-9827H	Bisagra plegable inversor / hoja puerta sobrepuesta
	WOOR-1352	Juego de carros superior e inferior para plegable
	WOOR-1352T	Juego de carros final sobre inversor superior e inferior para plegable
	WOOR-1352H	Juego de carros final sobre hoja superior e inferior para plegable
	WOOR-0000	Plantilla para la colocación de la bisagra sobrepuesta WOOR-9827 / 9827H

CREMONASY MANILLAS 2 PALAS PARA APERTURAS INTERIORES

ESQUEMA	REF	DESCRIPCIÓN
	CRAS-0760	Cremona línea CRASH exclusiva Innaltech
	CPAF-0787 (F787)	Cremona de dos palas MIDI
	CPAF-0540	Cremona de dos palas GEA
	CPAF-0791 (F791)	Cremona de dos palas NEFER con llave
	CPAF-0541	Cremona de dos palas GEA con llave
	CPAF-0792 (F792)	Cremona de dos palas GEA extraíble
	CPAF-0783 (F783)	Manilla para cremona CPAF-0792 (F792), CPAF-0762 (F762) y CPAF-0642 (F642)

PROVISIONAL 18/12/2024


ACCESORIOS PARA CREMONA CÁMARA EUROPEA

ESQUEMA	REF	DESCRIPCIÓN
	CRAS-1760D	Dos palas para cremona CRAS-0760 derechas
	CRAS-1760E	Dos palas para cremona CRAS-0760 izquierdas
	CPA0-9232 (9232)	Kit ventana 1 hoja para cremona de dos palas plástico
	CRAS-9232	Kit ventana 1 hoja para cremona CRASH de dos palas
	CPAF-1575 (F1575)	Contraplacas fijación reforzada cremona
	CPAF-1636 (F1636)	Sistema antipalanca
	CPAF-1585 (F1585)	Punto de cierre universal
	CPAF-1597A (F1597A)	Punto de cierre marco universal regulable
	CPAF-1596C	Punto de cierre hoja universal regulable
	CPAF-1895 (F1895)	Cerradero al suelo inox LOTHUS



CREMONAS, MANILLAS Y HERRAJES PARA CUADRADILLO DE 7 MM PARA APERTURAS EXTERIORES

	WOOR-1005	Manilla extra plana para sistema plegable apertura exterior
	CPAF-0651 (F651)	Mecanismo unidireccional para Practic RPT apertura exterior (e=40)
	CPAF-1895 (F1895)	Cerradero al suelo inox LOTHUS

PASADORES VENTANA CÁMARA EUROPEA

	CPAF-3865 (F3865)	Juego pasadores palanca extensibles
	CPAF-1508 (F1508)	Kit de pasadores con accionamiento con palanca
	CPAF-1895 (F1895)	Cerradero al suelo inox LOTHUS

TAPAS GUÍAS LATERALES

	WOOR-G494	Juego tapas laterales para guía superior WOOR-9092
	WOOR-G493	Juego tapas laterales para guía inferior WOOR-9091
	PA45-G493	Juego tapas laterales para PT45 / PT54 / PT65 / PT80-0830
	PA45-G494	Juego tapas laterales para PT45-0800
	OA60-0800	Tapa para perfil OM60-0800


TAPAS PARA PERFILES INVERSORES

ESQUEMA	REF	DESCRIPCIÓN
	PA43-G419	Juego tapas para perfil inversor PF43-2390 (59734)
	PA43-G493	Juego tapas para perfil inversor PF43-2990 (61140)
	PA45-G419	Juego tapas para perfil inversor PT45-2390 (RT823)
	PA54-G419	Juego tapas para perfil inversor PT54-2390 (RTS823)
	PA80-G419	Juego tapas para perfil inversor PT80-2390
	PA43-G418	Juego tapas para perfil inversor con peana PT45-0830 + OM60-9091
	PA45-G418	Juego tapas para perfil inversor con peana PT45-0830 + OM60-9091
	PA54-G418	Juego tapas para perfil inversor con peana PT54-0830 + OM60-9091
	PA80-G418	Juego tapas para perfil inversor con peana PT65-0830 + OM60-9091
	PA43-G492	Juego tapas para perfil inversor con peana PT45-0800 + OM60-9091/OM60-0800
	PA45-G492	Juego tapas para perfil inversor con peana PT45-0800 + OM60-9091/OM60-0800
	PA54-G492	Juego tapas para perfil inversor con peana PT54-0800 + OM60-9091/OM60-0800

TAPAS PARA HOJAS ACOPLADAS AL PERFIL PT**-7098





	PA43-G499	Juego tapas para hojas sistema PF43 acopladas al perfil PT45-7098
	PA45-G499	Juego tapas para hojas sistema PT45 acopladas al perfil PT45-7098
	PA54-G499	Juego tapas para hojas sistema PT54 acopladas al perfil PT54-7098
	PA80-G499	Juego tapas para hojas sistema PT80 acopladas al perfil PT80-7098

RELACION DE PERFILES Y TAPAS PARA LAS DISTINTAS GUÍAS Y PERFILES DE PEANAS

ESQUEMA	REF	DESCRIPCIÓN	ESQUEMA	REF	DESCRIPCIÓN
	WOOR-9092	Guía superior sistema plegable		WOOR-G494	Tapa para guía superior plegable WOOR-9092
	WOOR-9091	Guía inferior sistema plegable		WOOR-G493	Tapa para guía inferior plegable WOOR-9091
	PT45-0800	Peana inferior		PA45-G494	Juego tapas laterales para PT45-0800
	PT45-0830 PT54-0830 PT65-0830	Peana inferior cerrada para Practic 45 RPT / Practic 54 RPT / Practic 80 RPT		PA45-G493	Juego tapas laterales para PT45 / PT54-0830
	OM60-0800	Peana inferior con guía incorporada		OA60-0800	Tapa para peana con guía inferior incorporada
	OM60-9091	Guía inferior empotrada sistema plegable			

SERIE	PEANA	GUÍA
Practic 45 RPT	PT45-0830	OM60-9091 (fresada)
Practic 54 RPT	PT45-0830	OM60-9091
Practic 80 RPT	PT65-0830	OM60-9091

SECCIONES

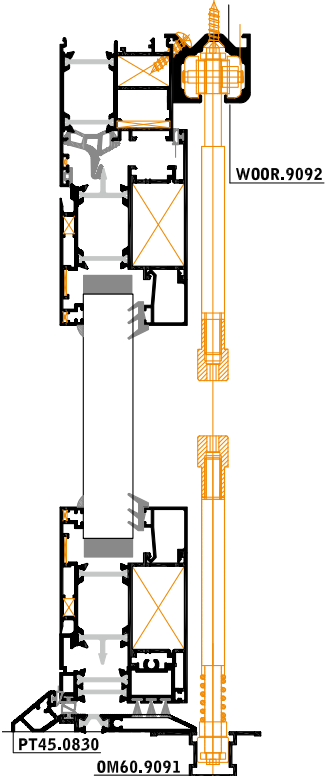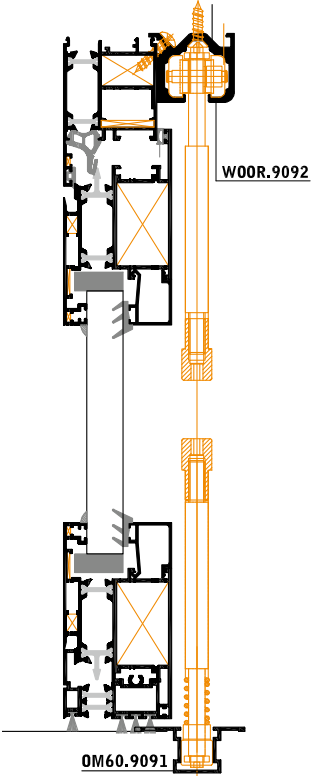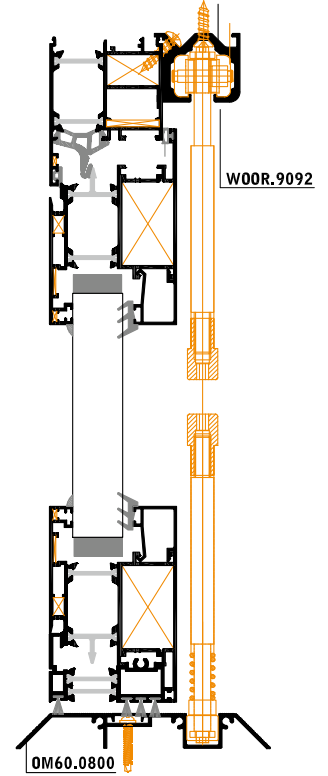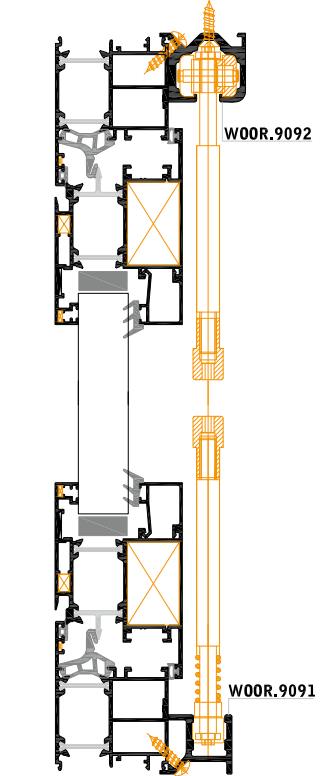Sección solución con peana (WOOR-9092, OM60-9091)	Sección solución sin peana (WOOR-9092, OM60-9091)	Sección solución con zócalo (WOOR-9092, OM60-9091, PT54-3340)	Sección solución marco perimetral (WOOR-9092, OM60-9091)
			

PROVISIONAL 18/12/2024

PLE
19

TABLA DE COMPATIVIDADES DE DIFERENTES TAPAS SEGÚN PERFIL INFERIOR UTILIZADO

DISTINTOS SISTEMAS PARA HACER PLEGABLE





PERFIL INFERIOR		ALFIL 45 (PF43)			PRACTIC 45 RPT (PT45)			PRACTIC 54 RPT (PT54)			PRACTIC 80 RPT (PT80)		
ESQUEMA	REF.	ESQUEMA	REF	UNIDADES	ESQUEMA	REF	UNIDADES	ESQUEMA	REF	UNIDADES	ESQUEMA	REF	UNIDADES
 PF43.0400	PF43-0400 + WOOR-9091 		PA43-G419 (apertura interior)	'=núm de inversores		PA45-G419	'=núm de inversores		PA54-G419	'=núm de inversores		PA80-G419	'=núm de inversores
			PA43-G493 (apertura exterior)	'=núm de inversores									
			WOOR-G493 (tapa para WOOR-9091)										
 PT45.0411	PT45-0411 + WOOR-9091 		WOOR-G493 (tapa para WOOR-9091)										
 PT54.0411	PT54-0411 + WOOR-9091 		WOOR-G493 (tapa para WOOR-9091)										
 PT80.0411	PT80-0411 + WOOR-9091 		WOOR-G493 (tapa para WOOR-9091)										
 PT45.0830	PT45-0830 + OM60-9091 		PA43-G419 (apertura interior)	'=núm de inversores		PA45-G419	'=núm de inversores		PA45-G499	'=núm de hojas		PA45-G418	'=núm de inversores
			PA43-G499	'=núm de hojas									
			PA45-G418	'=núm de inversores									
			PA45-G493 (tapa para PT45-0830)										



TABLA DE COMPATIVILIDADES DE DIFERENTES TAPAS SEGÚN PERFIL INFERIOR UTILIZADO

DISTINTOS SISTEMAS PARA HACER PLEGABLE




















ALFIL 45 (PF43)			PRACTIC 45 RPT (PT45)			PRACTIC 54 RPT (PT54)			PRACTIC 80 RPT (PT80)		
ESQUEMA	REF.	UNIDADES	ESQUEMA	REF.	UNIDADES	ESQUEMA	REF.	UNIDADES	ESQUEMA	REF.	UNIDADES
 PT54-0830	PT54-0830 + OM60-9091	 PA45-G483 (tapa para PT45-0830)	 PA54-G419	 PA54-G499	 PA54-G418	 PA80-G419	 PA80-G499	 PA80-G418	 PA80-G419	 PA80-G499	 PA80-G418
 PT65-0830	PT65-0830 + OM60-9091	 PA45-G483 (tapa para PT45-0830)	 PA45-G419	 PA45-G499	 PA45-G492	 PA54-G419	 PA54-G499	 PA54-G492	 PA54-G419	 PA54-G499	 PA54-G492
 PT45-0800	PT45-0800 + OM60-9091	 PA43-G419	 PA43-G499	 PA43-G492	 PA45-G494 (tapa para PT45-0800)	 PA43-G419	 PA43-G499	 PA43-G492	 OA 60-0800 (tapa para OM60-0800)	 PA43-G419	 PA43-G499
 OM60-0800	OM60-0800	 PA43-G419	 PA43-G499	 PA43-G492	 OA 60-0800 (tapa para OM60-0800)	 PA43-G419	 PA43-G499	 PA43-G492	 OA 60-0800 (tapa para OM60-0800)	 PA43-G419	 PA43-G499

TABLA DE HERRAJES SEGÚN CONFIGURACIÓN




ESQ	REF	BISAGRAS						CARROS			MANILLAS		PASADORES
		WOOR-9826		WOOR-9826T (1)		WOOR-9827		WOOR-1352	WOOR-1353T	WOOR-1353H	CRAS-0706 (2)	WOOR-1005 (3)	CPAF-1508
		UD. H<1700	UD. H>1700	UD. H<1700	UD. H>1700	UD. H<1700	UD. H>1700	UD.	UD.	UD.	UD. SI APERT. INT.	UD. SI APERT. EXT.	UD.
	P200E2 (2+0)	2	3	0	0	2	3	0	0	1	2	2	0
	P300E3 (3+0)	2	3	0	1	2	3	1	0	0	2	2	0
	P300D1 (2+1)	4	6	0	0	2	3	0	1	0	2	2	0
	P400E4 (4+0)	2	3	0	1	4	6	1	0	1	3	3	0
	P400D1 (3+1)	4	6	0	1	2	3	1	0	0	2	2	1
	P500E5 (5+0)	2	3	0	2	4	6	2	0	0	3	3	0
	P500D1 (4+1)	4	6	0	1	4	6	1	1	0	3	3	0
	P500D2 (3+2)	4	6	0	1	4	6	1	1	0	3	3	0
	P600E6 (6+0)	2	3	0	2	6	9	2	0	1	4	4	0
	P600D1 (5+1)	4	6	0	2	4	6	2	0	0	3	3	1
	P600D3 (3+3)	4	6	0	2	4	6	2	0	0	3	3	1

(1) Para hojas de puerta se utiliza WOOR-9827H.

(2) Conjunto manillas APERTURA INTERIOR compuesto por CRAS-07016 + CRAS-1760D/E + CRAS-9232

(3) Conjunto manillas APERTURA EXTERIOR compuesto por WOOR-1005 + CPAF-0651 + CPAO-9233

TABLA DE HERRAJES SEGÚN CONFIGURACIÓN

ESQ	REF	BISAGRAS						CARROS			MANILLAS		PASADORES
		WOOR-9826		WOOR-9826T (1)		WOOR-9827		WOOR-1352	WOOR-1353T	WOOR-1353H	CRAS-0706 (2)	WOOR-1005 (3)	CPAF-1508
		UD. H<1700	UD. H>1700	UD. H<1700	UD. H>1700	UD. H<1700	UD. H>1700	UD.	UD.	UD.	UD. SI APERT. INT.	UD. SI APERT. EXT.	UD.
	P700E7 (7+0)	2	3	0	3	6	9	3	0	0	4	4	0
	P700D1 (6+1)	4	6	0	2	6	9	2	1	0	4	4	0
	P700D2 (5+2)	4	6	0	2	6	9	2	1	0	4	4	0
	P700D3 (4+3)	4	6	0	2	6	9	2	1	0	4	4	0
	P900E9 (9+0)	2	3	0	4	8	12	4	0	0	5	5	0
	P900D1 (8+1)	4	6	0	3	8	12	3	1	0	5	5	0
	P900D2 (7+2)	4	6	0	3	8	12	3	1	0	5	5	0
	P900D3 (6+3)	4	6	0	3	8	12	3	1	0	5	5	0
	P900D4 (5+4)	4	6	0	3	8	12	3	1	0	5	5	0

(1) Para hojas de puerta se utiliza WOOR-9827H.

(2) Conjunto manillas APERTURA INTERIOR compuesto por CRAS-07016 + CRAS-1760D/E + CRAS-9232

(3) Conjunto manillas APERTURA EXTERIOR compuesto por WOOR-1005 + CPAF-0651 + CPAO-9233

SISTEMA PLEGABLE CÁMARA EUROPEA

MEDIDAS DE CORTE Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS

SEGÚN TIPOLOGÍA DE VENTANA



PLEGABLE APERTURA INTERIOR P200E2 (2 + 0)

MEDIDAS DE CORTE HOJAS Y MEDIDAS DE CRISTALES

PF43 ALFIL 45 HOJAS SISTEMA

	PF43-1190	PF43-1360/1990	PF43-1960/1990
--	-----------	----------------	----------------

MEDIDAS DE CORTE

FB1	(L/2)-9,1 mm	(L/2)-9,1 mm	(L/2)-9,1 mm
FB4	(L/2)-72,4 mm	(L/2)-72,4 mm	(L/2)-72,4 mm

MEDIDAS DE CRISTALES

FB1	(L/2)-121,5 mm	(L/2)-171,5 mm	(L/2)-201,1 mm
FB4	(L/2)-184,8 mm	(L/2)-234,8 mm	(L/2)-264,4 mm

PT45 / PT54 / PT80 HOJAS SISTEMA

	PTXX-1170 / 1190	PTXX-1360 / 1390	PTXX-1990
--	------------------	------------------	-----------

MEDIDAS DE CORTE

FB1	(L/2)-15,1 mm	(L/2)-15,1 mm	(L/2)-15,1 mm
FB4	(L/2)-78,4 mm	(L/2)-78,4 mm	(L/2)-78,4 mm

MEDIDAS DE CRISTALES

FB1	(L/2)-127,1 mm	(L/2)-177,5 mm	(L/2)-201,1 mm
FB4	(L/2)-190,4 mm	(L/2)-240,8 mm	(L/2)-264,4 mm

GROSOR HOJAS PLEGADAS

	PF43	PT45	PT54	PT80
X	163 mm	169,2 mm	187,6 mm	239,2 mm
Y	65,5 mm	71,7 mm	71,7 mm	75,5 mm

PESOS MÁXIMOS RECOMENDADOS POR HOJA

	ANCHURA / DIMENSIÓN HOJA			
Tipología plegable (*)	800 mm	700 mm	600 mm	500 mm
P200E2 (2 + 0) kg/hoja	55	60	70	75

(*) Para alturas mayores de 1800 mm recomendable utilizar hojas de puerta




LEYENDA:  Manilla  Pasador hoja pasiva  Carros superiores

(1) Para hojas apertura exterior utilizar WOOR-1005 + CPAF-0651 + CPA0-9232

(2) Para hojas de puerta utilizaremos WOOR-9827H

ACCESORIOS SISTEMA

	REF	UD	H<1700 MM	H>1700 MM
MANILLAS (1)	CRAS-0760	2		
	CRAS-1760D / E	2		
	CRAS-9232	2		
PASADORES	CPAF-1508	0		
BISAGRAS	WOOR-9826		2	3
	WOOR-9826T		0	0
	WOOR-9827 (2)		2	3
JUEGO CARROS	WOOR-1352	0		
	WOOR-1352T	0		
	WOOR-1352H	1		

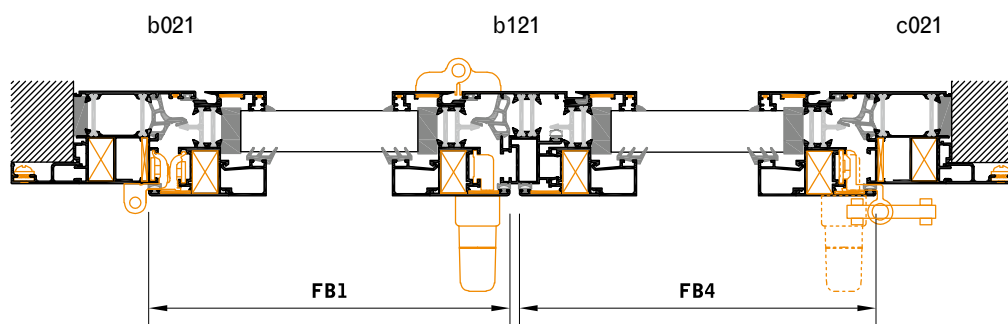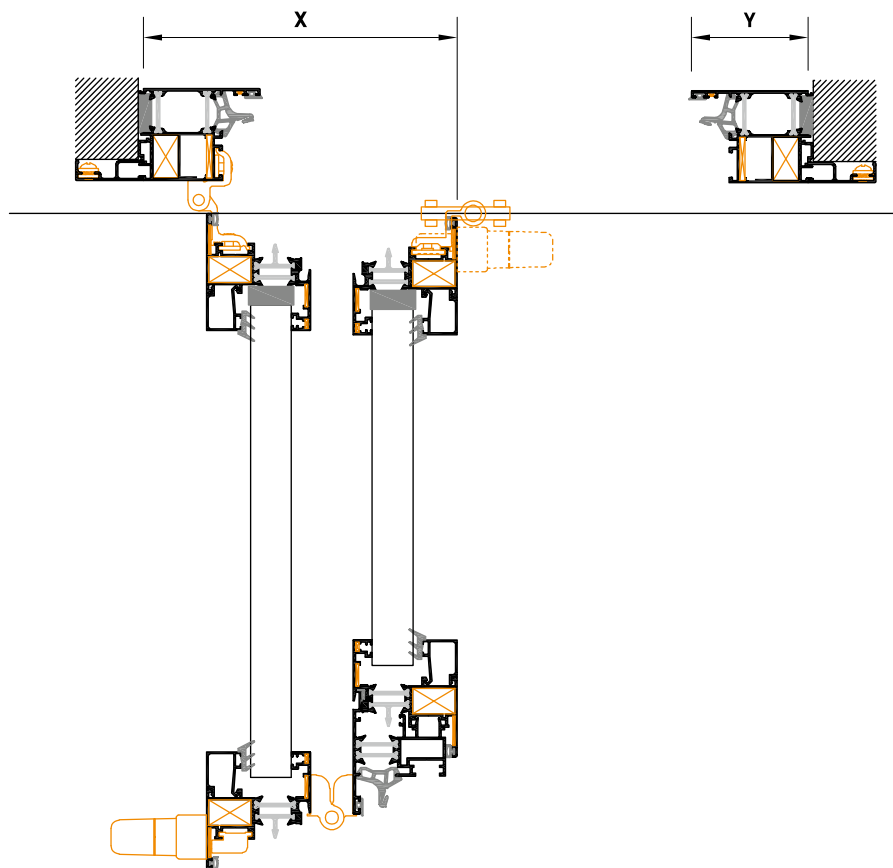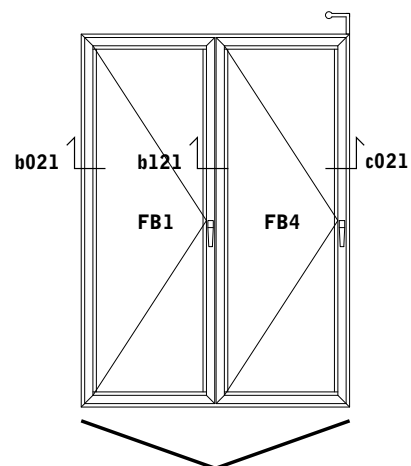

PLEGABLE APERTURA INTERIOR P300E3 (3 + 0)

MEDIDAS DE CORTE HOJAS Y MEDIDAS DE CRISTALES

PF43 ALFIL 45 HOJAS SISTEMA

	PF43-1190	PF43-1360/1990	PF43-1960/1990
--	-----------	----------------	----------------

MEDIDAS DE CORTE

FB1	(L/3)-3,8 mm	(L/3)-3,8 mm	(L/3)-3,8 mm
FB2	(L/3)-78,1 mm	(L/3)-78,1 mm	(L/3)-78,1 mm

MEDIDAS DE CRISTALES

FB1	(L/3)-116,2 mm	(L/3)-166,2 mm	(L/3)-193,8 mm
FB2	(L/3)-190,5 mm	(L/3)-240,5 mm	(L/3)-268,1 mm

PT45 / PT54 / PT80 HOJAS SISTEMA

	PTXX-1170 / 1190	PTXX-1360 / 1390	PTXX-1990
--	------------------	------------------	-----------

MEDIDAS DE CORTE

FB1	(L/3)-7,8 mm	(L/3)-7,8 mm	(L/3)-7,8 mm
FB2	(L/3)-82,1 mm	(L/3)-82,1 mm	(L/3)-82,1 mm

MEDIDAS DE CRISTALES

FB1	(L/3)-119,8 mm	(L/3)-170,2 mm	(L/3)-193,8 mm
FB2	(L/3)-194,1 mm	(L/3)-244,5 mm	(L/3)-268,1 mm

GROSOR HOJAS PLEGADAS

	PF43	PT45	PT54	PT80
X	240,1 mm	246,3 mm	273,9 mm	351,3 mm
Y	65,5 mm	71,7 mm	71,7 mm	75,5 mm

PESOS MÁXIMOS RECOMENDADOS POR HOJA

	ANCHURA / DIMENSIÓN HOJA			
Tipología plegable (*)	800 mm	700 mm	600 mm	500 mm
P300E3 (3 + 0) kg/hoja	35	45	50	55

(*) Para alturas mayores de 1800 mm recomendable utilizar hojas de puerta




LEYENDA:  Manilla  Pasador hoja pasiva  Carros superiores

(1) Para hojas apertura exterior utilizar WOOR-1005 + CPAF-0651 + CPA0-9232

(2) Para hojas de puerta utilizaremos WOOR-9827H

ACCESORIOS SISTEMA

	REF	UD	H<1700 MM	H>1700 MM
MANILLAS (1)	CRAS-0760	2		
	CRAS-1760D / E	2		
	CRAS-9232	2		
PASADORES	CPAF-1508	0		
BISAGRAS	WOOR-9826		2	3
	WOOR-9826T		0	1
	WOOR-9827 (2)		2	3
JUEGO CARROS	WOOR-1352	1		
	WOOR-1352T	0		
	WOOR-1352H	0		

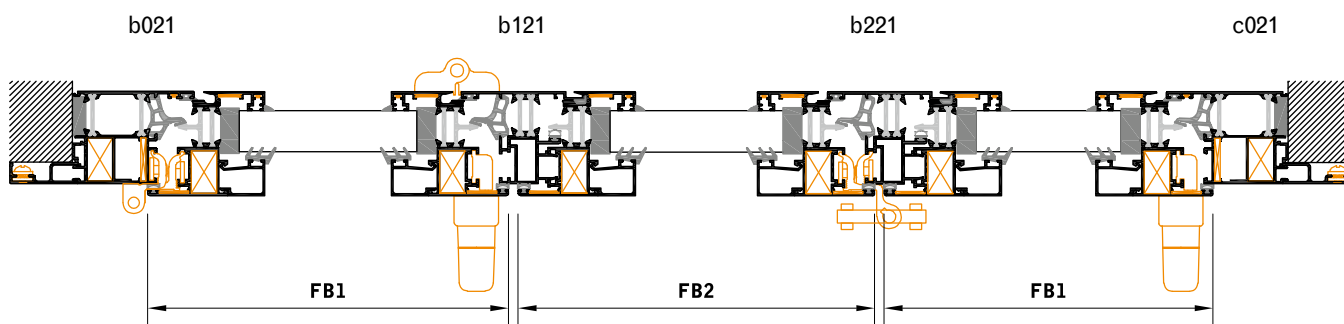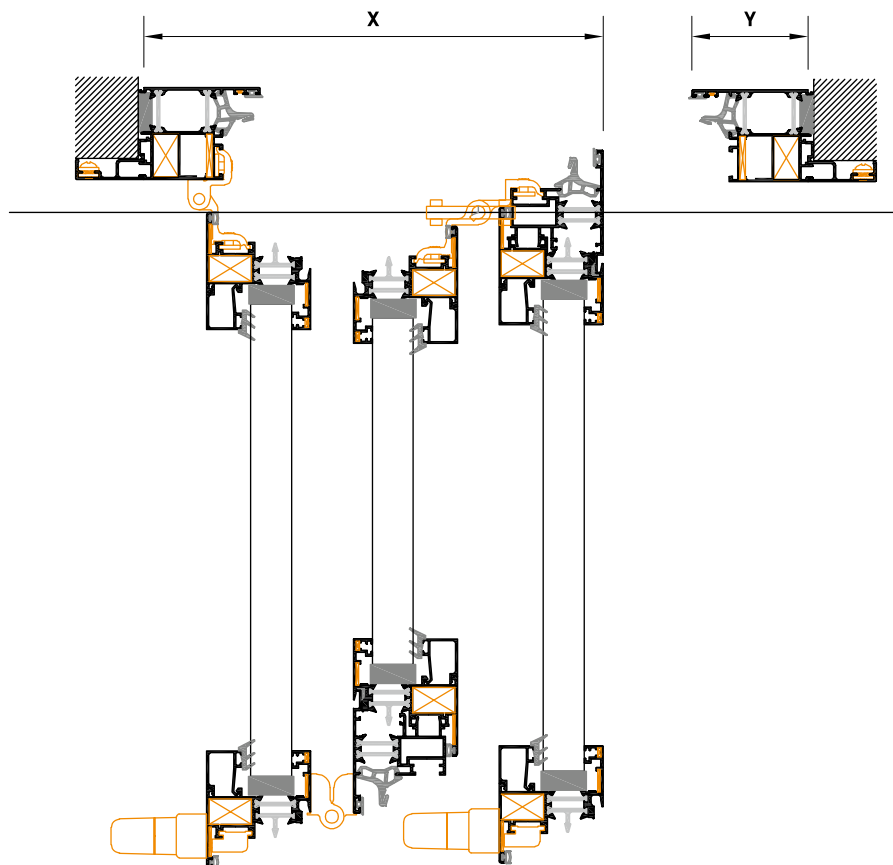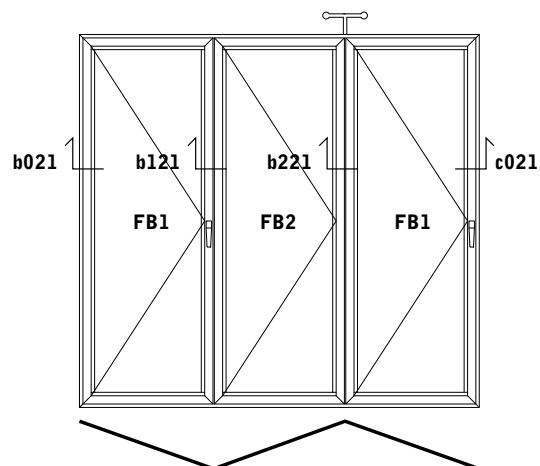

SISTEMA PLEGABLE CÁMARA EUROPEA

MEDIDAS DE CORTE Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS

SEGÚN TIPOLOGÍA DE VENTANA



PLEGABLE APERTURA INTERIOR P300D1 (2 + 1)

MEDIDAS DE CORTE HOJAS Y MEDIDAS DE CRISTALES

PF43 ALFIL 45 HOJAS SISTEMA

	PF43-1190	PF43-1360/1990	PF43-1960/1990
--	-----------	----------------	----------------

MEDIDAS DE CORTE

FB1	(L/3)-7,7 mm	(L/3)-7,7 mm	(L/3)-7,7 mm
FB4	(L/3)-71 mm	(L/3)-71 mm	(L/3)-71 mm

MEDIDAS DE CRISTALES

FB1	(L/3)-120,1 mm	(L/3)-170,1 mm	(L/3)-197,7 mm
FB4	(L/3)-183,4 mm	(L/3)-233,4 mm	(L/3)-261 mm

PT45 / PT54 / PT80 HOJAS SISTEMA

	PTXX-1170 / 1190	PTXX-1360 / 1390	PTXX-1990
--	------------------	------------------	-----------

MEDIDAS DE CORTE

FB1	(L/3)-11,7 mm	(L/3)-11,7 mm	(L/3)-11,7 mm
FB4	(L/3)-75 mm	(L/3)-75 mm	(L/3)-75 mm

MEDIDAS DE CRISTALES

FB1	(L/3)-123,7 mm	(L/3)-174,1 mm	(L/3)-197,7 mm
FB4	(L/3)-187 mm	(L/3)-237,4 mm	(L/3)-261 mm

GROSOR HOJAS PLEGADAS

	PF43	PT45	PT54	PT80
X	163 mm	169,2 mm	187,6 mm	239,2 mm
Y	85,9 mm	92,1 mm	101,3 mm	127,1 mm

PESOS MÁXIMOS RECOMENDADOS POR HOJA

	ANCHURA / DIMENSIÓN HOJA			
Tipología plegable (*)	800 mm	700 mm	600 mm	500 mm
P300D1 (2 + 1) kg/hoja	55	60	70	75

(*) Para alturas mayores de 1800 mm recomendable utilizar hojas de puerta




LEYENDA:  Manilla  Pasador hoja pasiva  Carros superiores

(1) Para hojas apertura exterior utilizar WOOR-1005 + CPAF-0651 + CPA0-9232

(2) Para hojas de puerta utilizaremos WOOR-9827H

ACCESORIOS SISTEMA

	REF	UD	H<1700 MM	H>1700 MM
	CRAS-0760	2		
MANILLAS (1)	CRAS-1760D / E	2		
	CRAS-9232	2		
PASADORES	CPAF-1508	0		
	WOOR-9826		4	6
BISAGRAS	WOOR-9826T		0	0
	WOOR-9827 (2)		2	3
	WOOR-1352	0		
JUEGO CARROS	WOOR-1352T	1		
	WOOR-1352H	0		

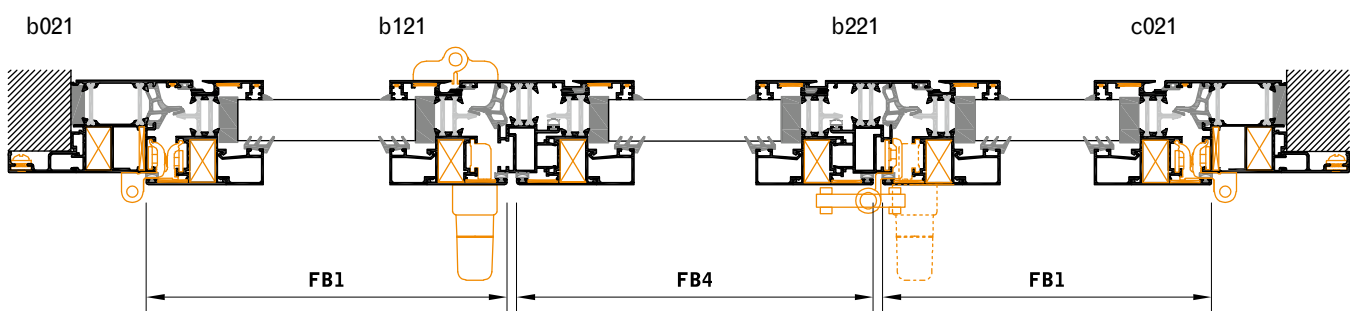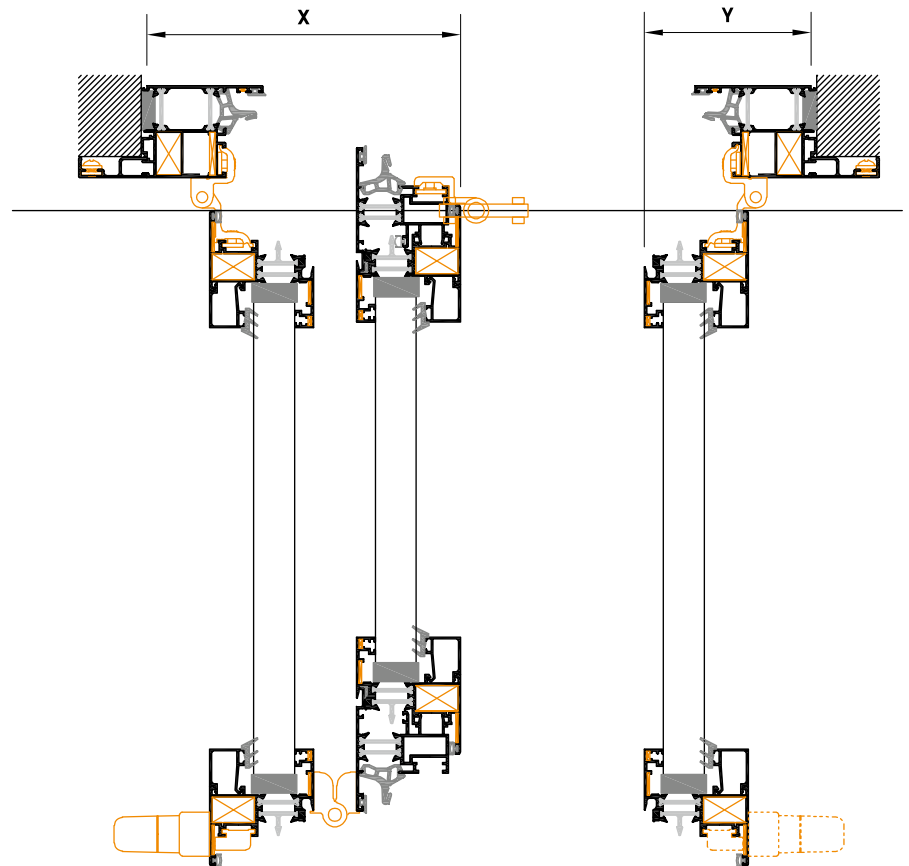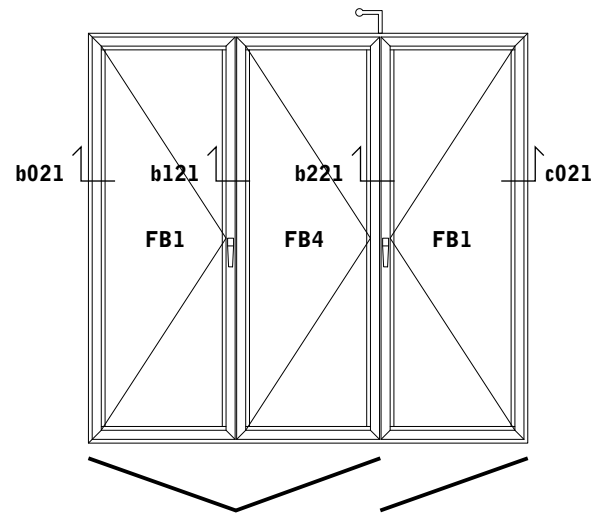

SISTEMA PLEGABLE CÁMARA EUROPEA

MEDIDAS DE CORTE Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS

SEGÚN TIPOLOGÍA DE VENTANA



PLEGABLE APERTURA INTERIOR P400E4 (4 + 0)

MEDIDAS DE CORTE HOJAS Y MEDIDAS DE CRISTALES

PF43 ALFIL 45 HOJAS SISTEMA

	PF43-1190	PF43-1360/1990	PF43-1960/1990
MEDIDAS DE CORTE			
FB1	(L/4)+13,5 mm	(L/4)+13,5 mm	(L/4)+13,5 mm
FB2	(L/4)-60,8 mm	(L/4)-60,8 mm	(L/4)-60,8 mm
FB3	(L/4)+16,4 mm	(L/4)+16,4 mm	(L/4)+16,4 mm
MEDIDAS DE CRISTALES			
FB1	(L/4)-98,9 mm	(L/4)-148,9 mm	(L/4)-175,5 mm
FB2	(L/4)-173,2 mm	(L/4)-223,2 mm	(L/4)-249,8 mm
FB3	(L/4)-96 mm	(L/4)-146 mm	(L/4)-149 mm

PT45 / PT54 / PT80 HOJAS SISTEMA

	PTXX-1170 / 1190	PTXX-1360 / 1390	PTXX-1990
MEDIDAS DE CORTE			
FB1	(L/4)+10,5 mm	(L/4)+10,5 mm	(L/4)+10,5 mm
FB2	(L/4)-63,8 mm	(L/4)-63,8 mm	(L/4)-63,8 mm
FB3	(L/4)+13,4 mm	(L/4)+13,4 mm	(L/4)+13,4 mm
MEDIDAS DE CRISTALES			
FB1	(L/4)-101,5 mm	(L/4)-151,9 mm	(L/4)-175,5 mm
FB2	(L/4)-175,8 mm	(L/4)-226,2 mm	(L/4)-249,8 mm
FB3	(L/4)-98,6 mm	(L/4)-123,2 mm	(L/4)-149 mm

GROSOR HOJAS PLEGADAS

	PF43	PT45	PT54	PT80
X	317,2 mm	323,4 mm	360,2 mm	463,4 mm
Y	65,5 mm	71,7 mm	71,7 mm	75,5 mm

PESOS MÁXIMOS RECOMENDADOS POR HOJA

	ANCHURA / DIMENSIÓN HOJA			
Tipología plegable (*)	800 mm	700 mm	600 mm	500 mm
P400E4 (4 + 0) kg/hoja	40	55	60	65

(*) Para alturas mayores de 1800 mm recomendable utilizar hojas de puerta

LEYENDA:  Manilla  Pasador hoja pasiva  Carros superiores


(1) Para hojas apertura exterior utilizar WOOR-1005 + CPAF-0651 + CPA0-9232


(2) Para hojas de puerta utilizaremos WOOR-9827H

ACCESORIOS SISTEMA

	REF	UD	H<1700 MM	H>1700 MM
MANILLAS (1)	CRAS-0760	3		
	CRAS-1760D / E	3		
	CRAS-9232	3		
PASADORES	CPAF-1508	0		
BISAGRAS	WOOR-9826		2	3
	WOOR-9826T		0	1
	WOOR-9827 (2)		4	6
JUEGO CARROS	WOOR-1352	1		
	WOOR-1352T	0		
	WOOR-1352H	1		

b021



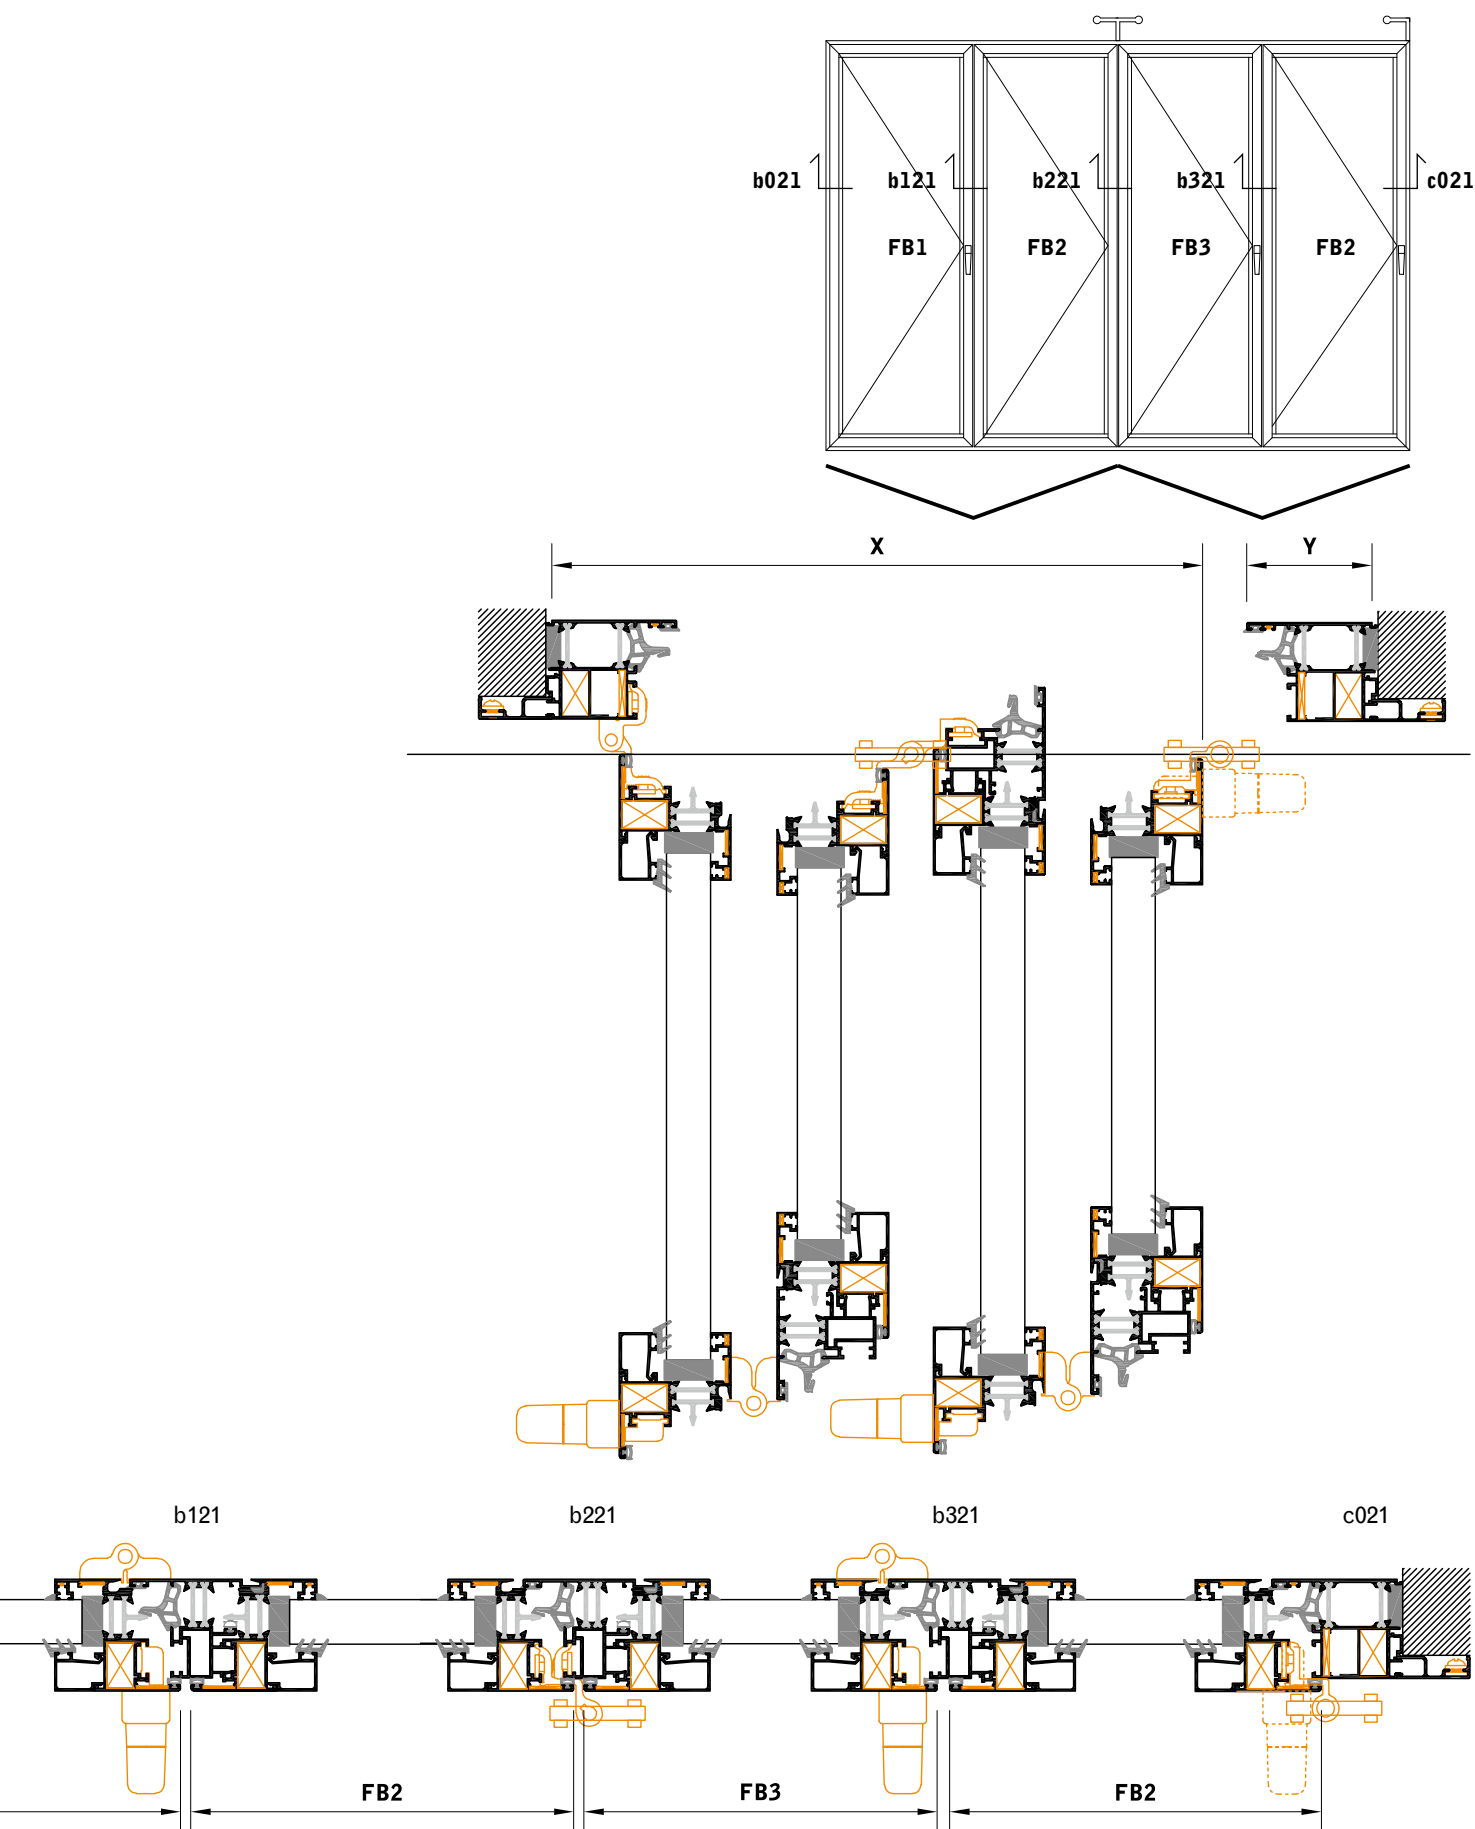

SISTEMA PLEGABLE CÁMARA EUROPEA

MEDIDAS DE CORTE Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS

SEGÚN TIPOLOGÍA DE VENTANA



PLEGABLE APERTURA INTERIOR P400D1 (3 + 1)

MEDIDAS DE CORTE HOJAS Y MEDIDAS DE CRISTALES

PF43 ALFIL 45 HOJAS SISTEMA

	PF43-1190	PF43-1360/1990	PF43-1960/1990
--	-----------	----------------	----------------

MEDIDAS DE CORTE

FB1	(L/4)-4,8 mm	(L/4)-4,8 mm	(L/4)-4,8 mm
FB2	(L/4)-79,1 mm	(L/4)-79,1 mm	(L/4)-79,1 mm
FB3	(L/4)-1,9 mm	(L/4)-1,9 mm	(L/4)-1,9 mm

MEDIDAS DE CRISTALES

FB1	(L/4)-117,2 mm	(L/4)-167,2 mm	(L/4)-193,8 mm
FB2	(L/4)-191,5 mm	(L/4)-241,5 mm	(L/4)-268,1 mm
FB3	(L/4)-114,3 mm	(L/4)-164,3 mm	(L/4)-167,3 mm

PT45 / PT54 / PT80 HOJAS SISTEMA

	PTXX-1170 / 1190	PTXX-1360 / 1390	PTXX-1990
--	------------------	------------------	-----------

MEDIDAS DE CORTE

FB1	(L/4)-7,8 mm	(L/4)-7,8 mm	(L/4)-7,8 mm
FB2	(L/4)-82,1 mm	(L/4)-82,1 mm	(L/4)-82,1 mm
FB3	(L/4)-4,9 mm	(L/4)-4,9 mm	(L/4)-4,9 mm

MEDIDAS DE CRISTALES

FB1	(L/4)-119,8 mm	(L/4)-170,2 mm	(L/4)-193,8 mm
FB2	(L/4)-194,1 mm	(L/4)-244,5 mm	(L/4)-268,1 mm
FB3	(L/4)-116,9 mm	(L/4)-141,5 mm	(L/4)-167,3 mm

GROSOR HOJAS PLEGADAS

	PF43	PT45	PT54	PT80
X	240,1 mm	246,3 mm	273,9 mm	351,3 mm
Y	85,9 mm	92,1 mm	101,3 mm	127,1 mm

PESOS MÁXIMOS RECOMENDADOS POR HOJA

	ANCHURA / DIMENSIÓN HOJA			
Tipología plegable (*)	800 mm	700 mm	600 mm	500 mm
P400D1 (3 + 1) kg/hoja	35	45	50	55

(*) Para alturas mayores de 1800 mm recomendable utilizar hojas de puerta


LEYENDA:  Manilla  Pasador hoja pasiva  Carros superiores


(1) Para hojas apertura exterior utilizar WOOR-1005 + CPAF-0651 + CPA0-9232

(2) Para hojas de puerta utilizaremos WOOR-9827H

ACCESORIOS SISTEMA

	REF	UD	H<1700 MM	H>1700 MM
MANILLAS (1)	CRAS-0760	2		
	CRAS-1760D / E	2		
	CRAS-9232	2		
PASADORES	CPAF-1508	1		
BISAGRAS	WOOR-9826		4	6
	WOOR-9826T		0	1
	WOOR-9827 (2)		2	3
JUEGO CARROS	WOOR-1352	1		
	WOOR-1352T	0		
	WOOR-1352H	0		

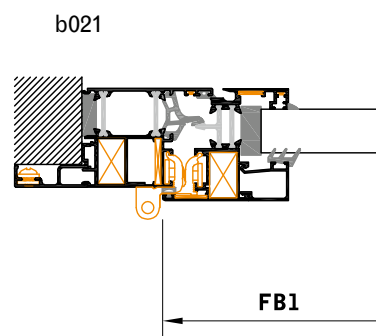

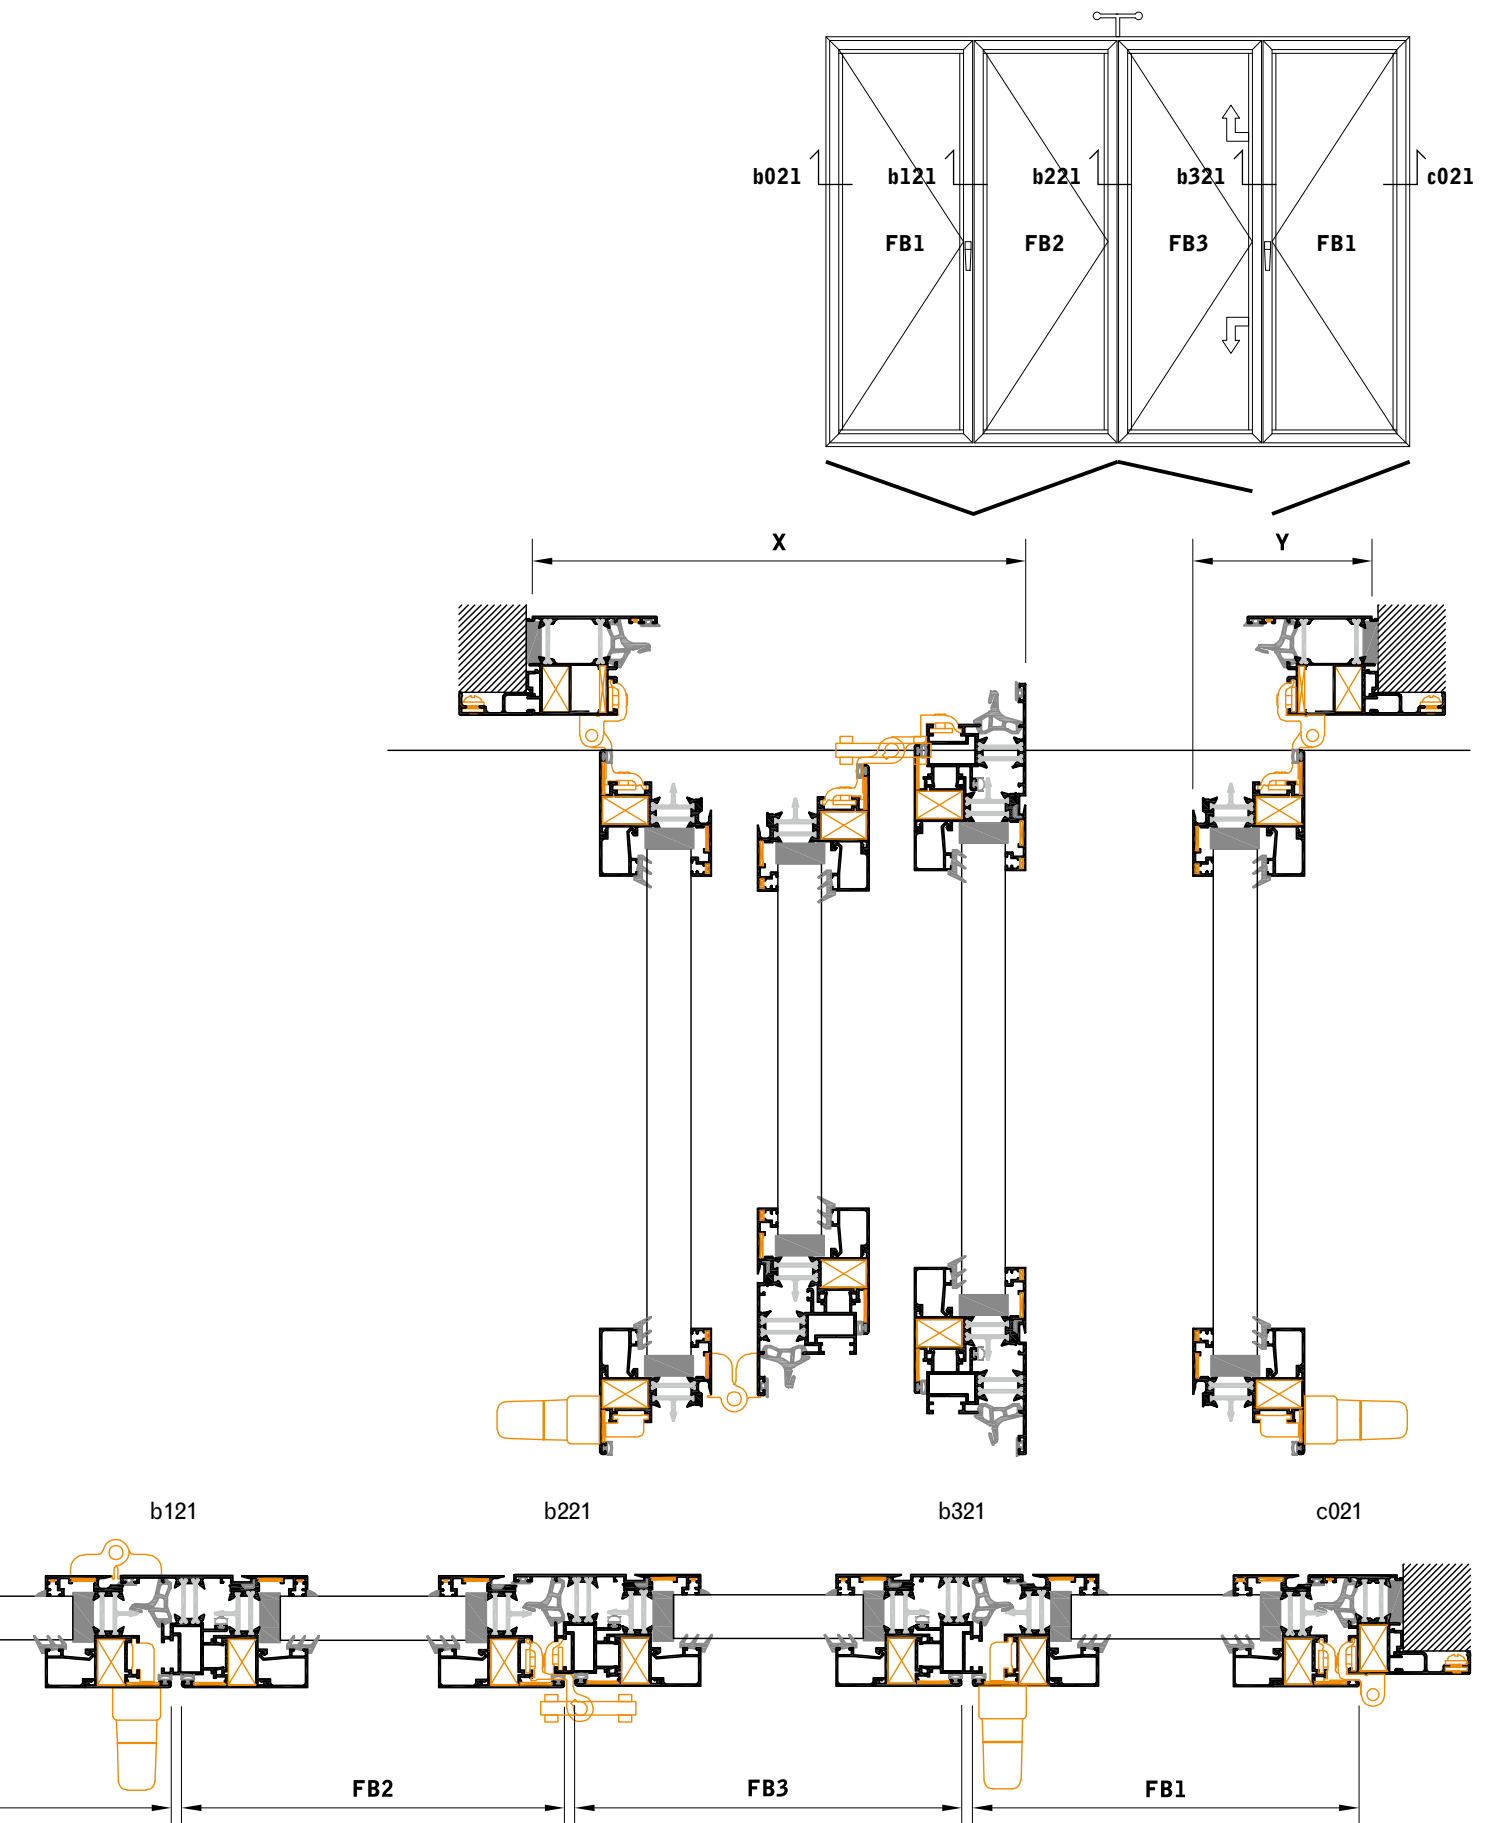

SISTEMA PLEGABLE CÁMARA EUROPEA
MEDIDAS DE CORTE Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS
SEGÚN TIPOLOGÍA DE VENTANA



PLEGABLE APERTURA EXTERIOR P500E5 (5 + 0)

MEDIDAS DE CORTE HOJAS Y MEDIDAS DE CRISTALES
PF43 ALFIL 45 HOJAS SISTEMA

	PF43-1190	PF43-1360/1990	PF43-1960/1990
MEDIDAS DE CORTE			
FB1	(L/5)+10 mm	(L/5)+10 mm	(L/5)+10 mm
FB2	(L/5)-64,3 mm	(L/5)-64,3 mm	(L/5)-64,3 mm
FB3	(L/5)+12,9 mm	(L/5)+12,9 mm	(L/5)+12,9 mm
MEDIDAS DE CRISTALES			
FB1	(L/5)+10 mm	(L/5)+10 mm	(L/5)+10 mm
FB2	(L/5)-64,3 mm	(L/5)-64,3 mm	(L/5)-64,3 mm
FB3	(L/5)+12,9 mm	(L/5)+12,9 mm	(L/5)+12,9 mm

PT45 / PT54 / PT80 HOJAS SISTEMA

	PTXX-1170 / 1190	PTXX-1360 / 1390	PTXX-1990
MEDIDAS DE CORTE			
FB1	(L/5)+7,6 mm	(L/5)+7,6 mm	(L/5)+7,6 mm
FB2	(L/5)-66,7 mm	(L/5)-66,7 mm	(L/5)-66,7 mm
FB3	(L/5)+10,5 mm	(L/5)+10,5 mm	(L/5)+10,5 mm
MEDIDAS DE CRISTALES			
FB1	(L/5)-104,4 mm	(L/5)-154,8 mm	(L/5)-178,4 mm
FB2	(L/5)-178,7 mm	(L/5)-229,1 mm	(L/5)-252,7 mm
FB3	(L/5)-101,5 mm	(L/5)-126,1 mm	(L/5)-151,9 mm

GROSOR HOJAS PLEGADAS

	PF43	PT45	PT54	PT80
X	394,3 mm	400,5 mm	446,5 mm	575,5 mm
Y	65,5 mm	71,7 mm	71,7 mm	75,5 mm

PESOS MÁXIMOS RECOMENDADOS POR HOJA

	ANCHURA / DIMENSIÓN HOJA			
Tipología plegable (*)	800 mm	700 mm	600 mm	500 mm
P500E5 (5 + 0) kg/hoja	25	35	45	50

(*) Para alturas mayores de 1800 mm recomendable utilizar hojas de puerta


LEYENDA: Manilla Pasador hoja pasiva Carros superiores



(3) Para hojas apertura interior utilizar CRAS-0760 + CRAS-1760D/E + CRAS-9232

(4) Para hojas de ventana utilizaremos WOOR-9827


ACCESORIOS SISTEMA

	REF	UD	H<1700 MM	H>1700 MM
MANILLAS (1)	WOOR-1005	3		
	CPAF-0651	3		
	CPAF-9232	3		
PASADORES	CPAF-1508	0		
BISAGRAS	WOOR-9826		2	3
	WOOR-9826T		0	2
	WOOR-9827H (4)		4	6
JUEGO CARROS	WOOR-1352	2		
	WOOR-1352T	0		
	WOOR-1352H	0		

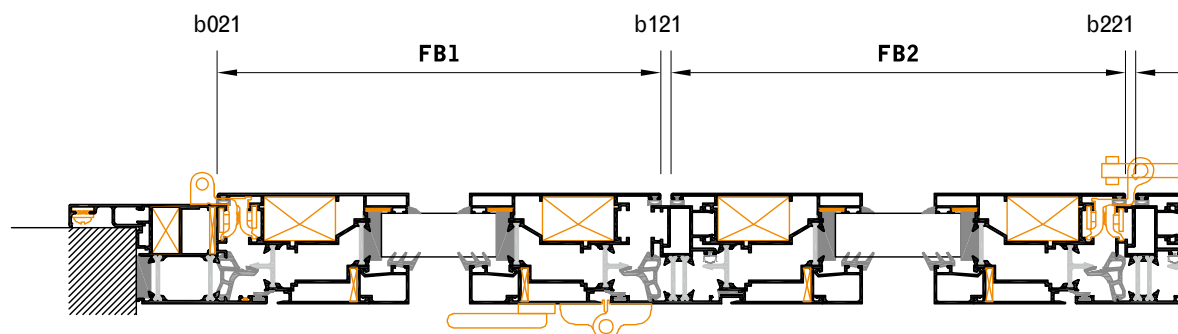

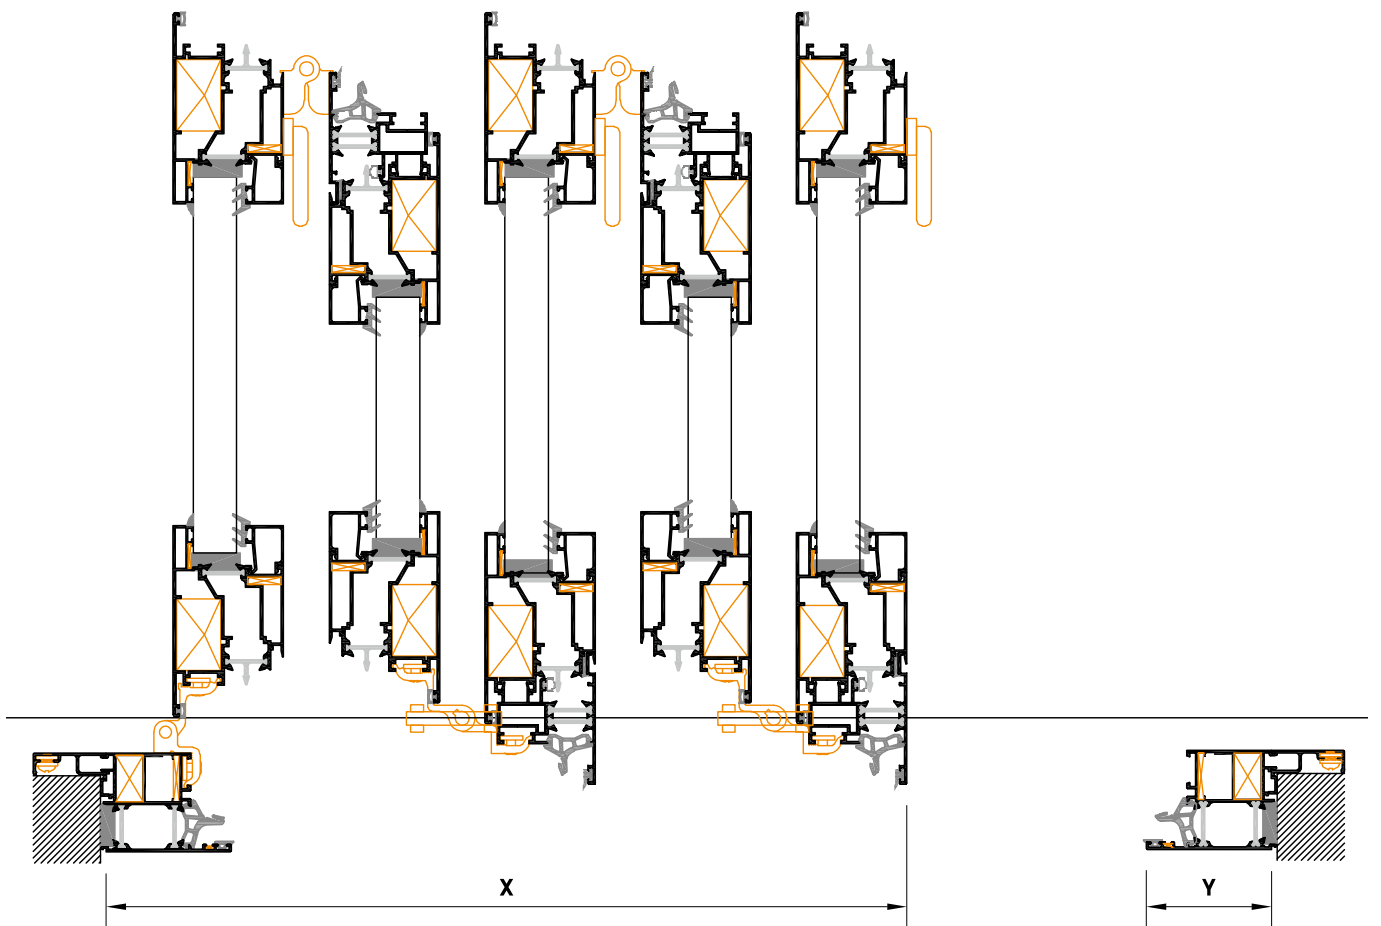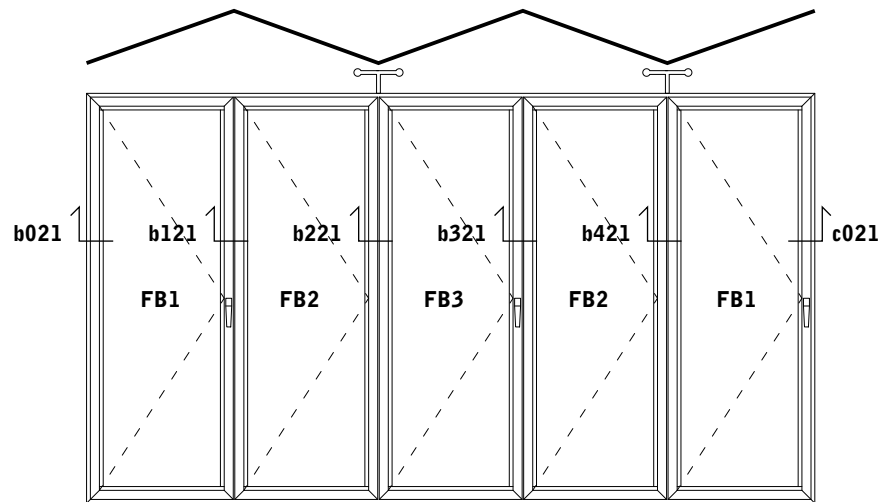

PLE
34

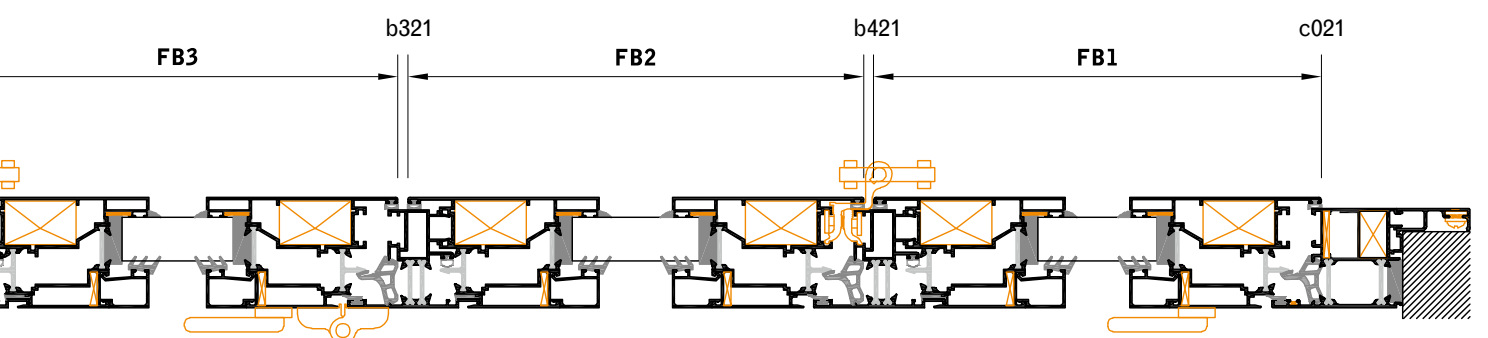

SISTEMA PLEGABLE CÁMARA EUROPEA
MEDIDAS DE CORTE Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS
SEGÚN TIPOLOGÍA DE VENTANA



PLEGABLE APERTURA EXTERIOR P500D1 (4 + 1)

MEDIDAS DE CORTE HOJAS Y MEDIDAS DE CRISTALES
PF43 ALFIL 45 HOJAS SISTEMA

	PF43-1190	PF43-1360/1990	PF43-1960/1990
MEDIDAS DE CORTE			
FB1	(L/5)+7,6 mm	(L/5)+7,6 mm	(L/5)+7,6 mm
FB2	(L/5)-66,7 mm	(L/5)-66,7 mm	(L/5)-66,7 mm
FB3	(L/5)+10,5 mm	(L/5)+10,5 mm	(L/5)+10,5 mm
FB4	(L/5)-55,7 mm	(L/5)-55,7 mm	(L/5)-55,7 mm
MEDIDAS DE CRISTALES			
FB1	(L/5)-104,8 mm	(L/5)-154,8 mm	(L/5)-180,8 mm
FB2	(L/5)-179,1 mm	(L/5)-229,1 mm	(L/5)-255,7 mm
FB3	(L/5)-101,9 mm	(L/5)-151,9 mm	(L/5)-154,3 mm
FB4	(L/5)-168,1 mm	(L/5)-218,1 mm	(L/5)-220,5 mm

PT45 / PT54 / PT80 HOJAS SISTEMA

	PTXX-1170 / 1190	PTXX-1360 / 1390	PTXX-1990
MEDIDAS DE CORTE			
FB1	(L/5)+5,2 mm	(L/5)+5,2 mm	(L/5)+5,2 mm
FB2	(L/5)-69,7 mm	(L/5)-69,7 mm	(L/5)-69,7 mm
FB3	(L/5)+8,1 mm	(L/5)+8,1 mm	(L/5)+8,1 mm
FB4	(L/5)-58,1 mm	(L/5)-58,1 mm	(L/5)-58,1 mm
MEDIDAS DE CRISTALES			
FB1	(L/5)-106,8 mm	(L/5)-157,2 mm	(L/5)-180,8 mm
FB2	(L/5)-181,7 mm	(L/5)-232,1 mm	(L/5)-255,7 mm
FB3	(L/5)-103,9 mm	(L/5)-128,5 mm	(L/5)-154,3 mm
FB4	(L/5)-170,1 mm	(L/5)-194,7 mm	(L/5)-220,5 mm

GROSOR HOJAS PLEGADAS

	PF43	PT45	PT54	PT80
X	317,2 mm	323,4 mm	360,2 mm	463,4 mm
Y	85,9 mm	92,1 mm	101,3 mm	127,1 mm

PESOS MÁXIMOS RECOMENDADOS POR HOJA

	ANCHURA / DIMENSIÓN HOJA			
Tipología plegable (*)	800 mm	700 mm	600 mm	500 mm
P500D1 (4 + 1) kg/hoja	40	55	60	65

(*) Para alturas mayores de 1800 mm recomendable utilizar hojas de puerta


LEYENDA: Manilla Pasador hoja pasiva Carros superiores



(3) Para hojas apertura interior utilizar CRAS-0760 + CRAS-1760D/E + CRAS-9232

(4) Para hojas de ventana utilizaremos WOOR-9827


ACCESORIOS SISTEMA

	REF	UD	H<1700 MM	H>1700 MM
MANILLAS (1)	WOOR-1005	3		
	CPAF-0651	3		
	CPAF-9232	3		
PASADORES	CPAF-1508	0		
BISAGRAS	WOOR-9826		4	6
	WOOR-9826T		0	1
	WOOR-9827H (4)		4	6
JUEGO CARROS	WOOR-1352	1		
	WOOR-1352T	1		
	WOOR-1352H	0		

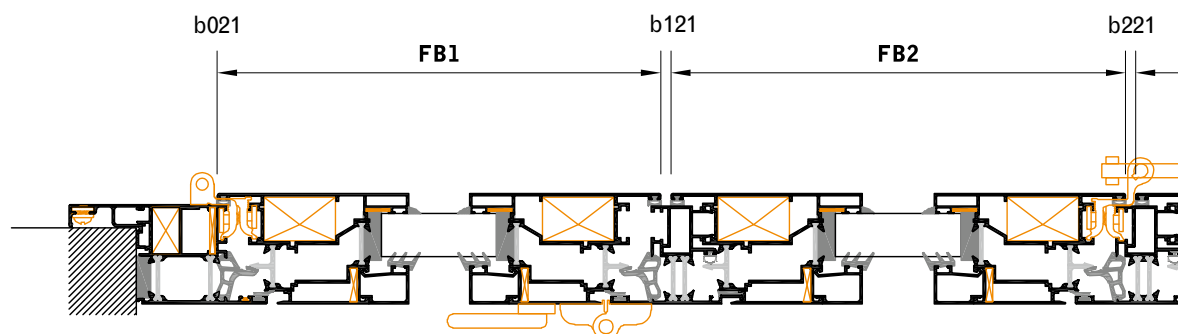

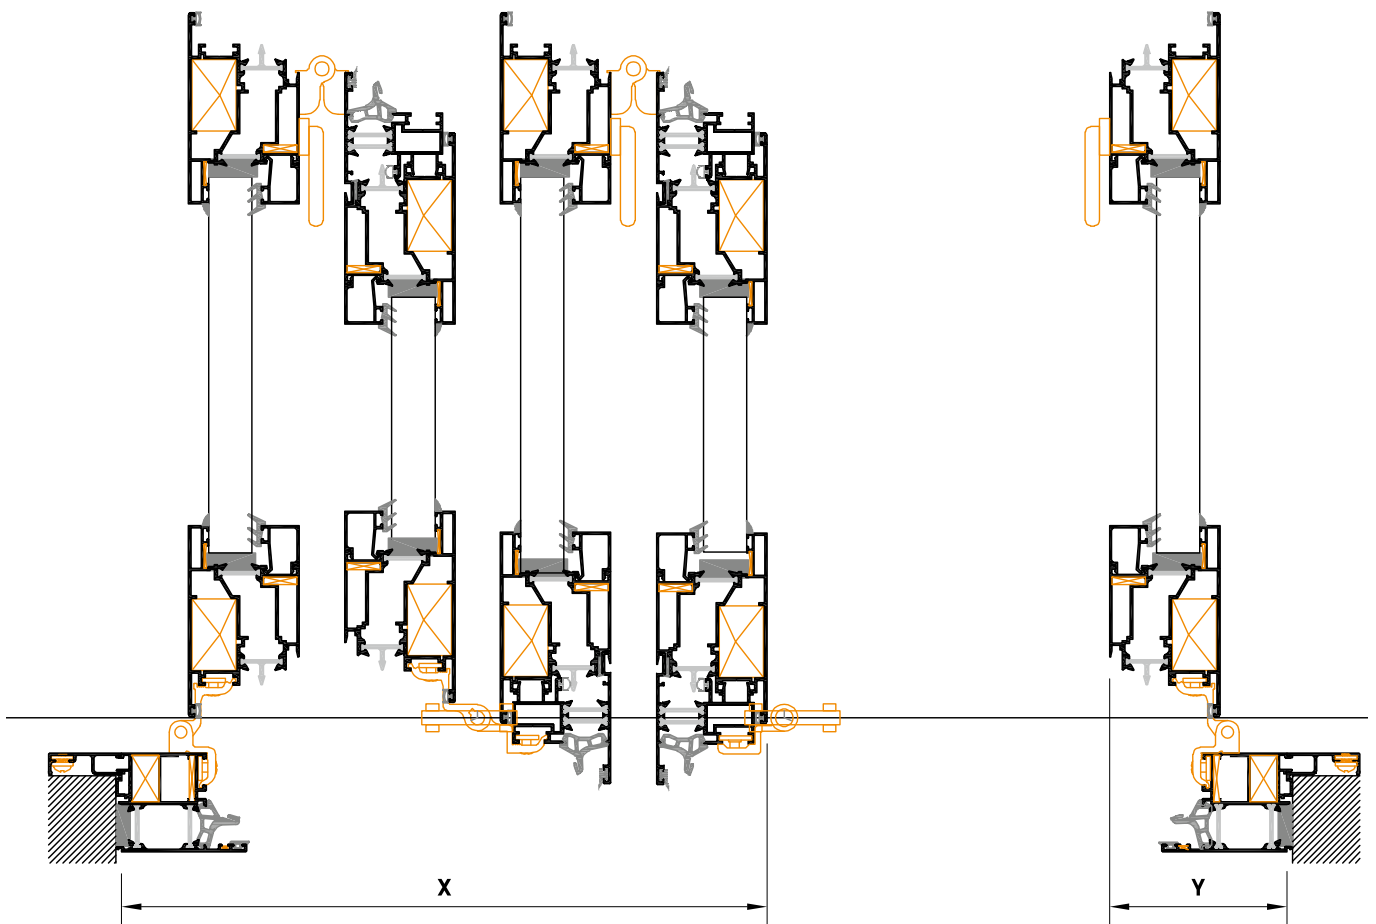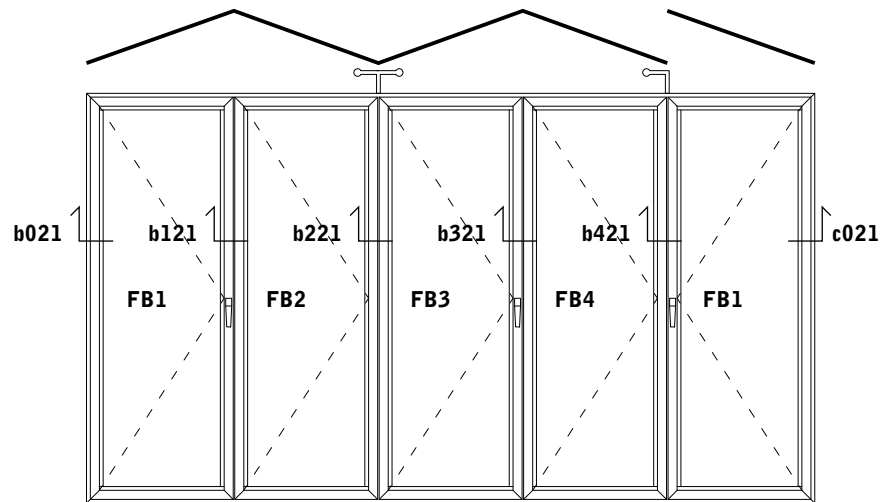

PLE
36

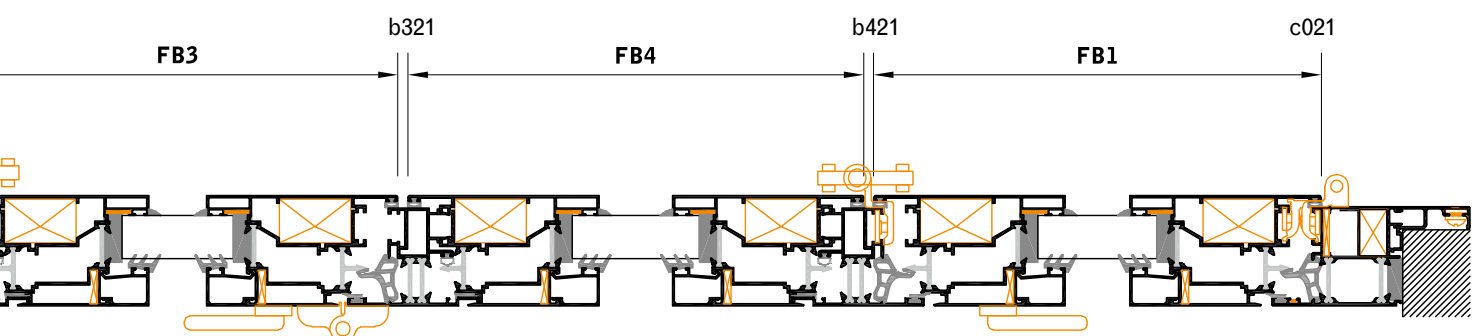

SISTEMA PLEGABLE CÁMARA EUROPEA
MEDIDAS DE CORTE Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS
SEGÚN TIPOLOGÍA DE VENTANA



PLEGABLE APERTURA EXTERIOR P500D2 (3 + 2)

MEDIDAS DE CORTE HOJAS Y MEDIDAS DE CRISTALES
PF43 ALFIL 45 HOJAS SISTEMA

	PF43-1190	PF43-1360/1990	PF43-1960/1990
MEDIDAS DE CORTE			
FB1	(L/5)+7,6 mm	(L/5)+7,6 mm	(L/5)+7,6 mm
FB2	(L/5)-66,7 mm	(L/5)-66,7 mm	(L/5)-66,7 mm
FB3	(L/5)+10,5 mm	(L/5)+10,5 mm	(L/5)+10,5 mm
FB4	(L/5)-55,7 mm	(L/5)-55,7 mm	(L/5)-55,7 mm
MEDIDAS DE CRISTALES			
FB1	(L/5)-104,8 mm	(L/5)-154,8 mm	(L/5)-180,8 mm
FB2	(L/5)-179,1 mm	(L/5)-229,1 mm	(L/5)-255,7 mm
FB3	(L/5)-101,9 mm	(L/5)-151,9 mm	(L/5)-154,3 mm
FB4	(L/5)-168,1 mm	(L/5)-218,1 mm	(L/5)-220,5 mm

PT45 / PT54 / PT80 HOJAS SISTEMA

	PTXX-1170 / 1190	PTXX-1360 / 1390	PTXX-1990
MEDIDAS DE CORTE			
FB1	(L/5)+5,2 mm	(L/5)+5,2 mm	(L/5)+5,2 mm
FB2	(L/5)-69,7 mm	(L/5)-69,7 mm	(L/5)-69,7 mm
FB3	(L/5)+8,1 mm	(L/5)+8,1 mm	(L/5)+8,1 mm
FB4	(L/5)-58,1 mm	(L/5)-58,1 mm	(L/5)-58,1 mm
MEDIDAS DE CRISTALES			
FB1	(L/5)-106,8 mm	(L/5)-157,2 mm	(L/5)-180,8 mm
FB2	(L/5)-181,7 mm	(L/5)-232,1 mm	(L/5)-255,7 mm
FB3	(L/5)-103,9 mm	(L/5)-128,5 mm	(L/5)-154,3 mm
FB4	(L/5)-170,1 mm	(L/5)-194,7 mm	(L/5)-220,5 mm

GROSOR HOJAS PLEGADAS

	PF43	PT45	PT54	PT80
X	240,1 mm	246,3 mm	273,9 mm	351,3 mm
Y	163 mm	169,2 mm	187,6 mm	239,2 mm

PESOS MÁXIMOS RECOMENDADOS POR HOJA

	ANCHURA / DIMENSIÓN HOJA			
Tipología plegable (*)	800 mm	700 mm	600 mm	500 mm
P500D2 (3 + 2) kg/hoja	35	45	50	55

(*) Para alturas mayores de 1800 mm recomendable utilizar hojas de puerta


LEYENDA: Manilla Pasador hoja pasiva Carros superiores



(3) Para hojas apertura interior utilizar CRAS-0760 + CRAS-1760D/E + CRAS-9232

(4) Para hojas de ventana utilizaremos WOOR-9827


ACCESORIOS SISTEMA

	REF	UD	H<1700 MM	H>1700 MM
MANILLAS (1)	WOOR-1005	3		
	CPAF-0651	3		
	CPAF-9232	3		
PASADORES	CPAF-1508	0		
BISAGRAS	WOOR-9826		4	6
	WOOR-9826T		0	1
	WOOR-9827H (4)		4	6
JUEGO CARROS	WOOR-1352	1		
	WOOR-1352T	1		
	WOOR-1352H	0		

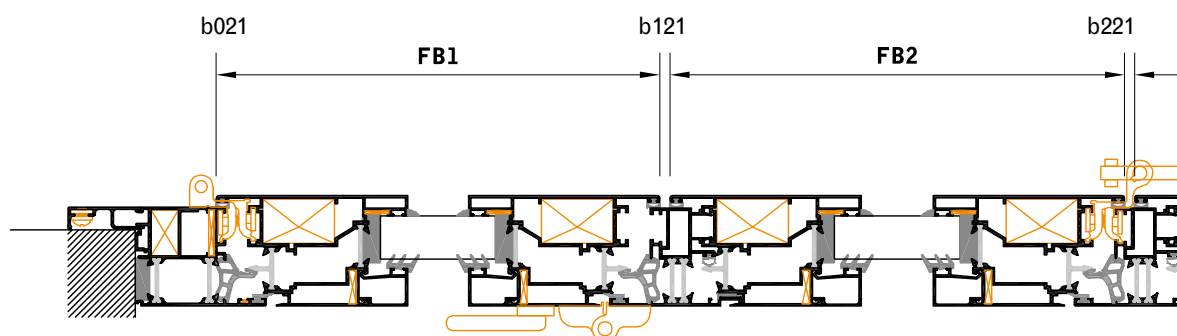

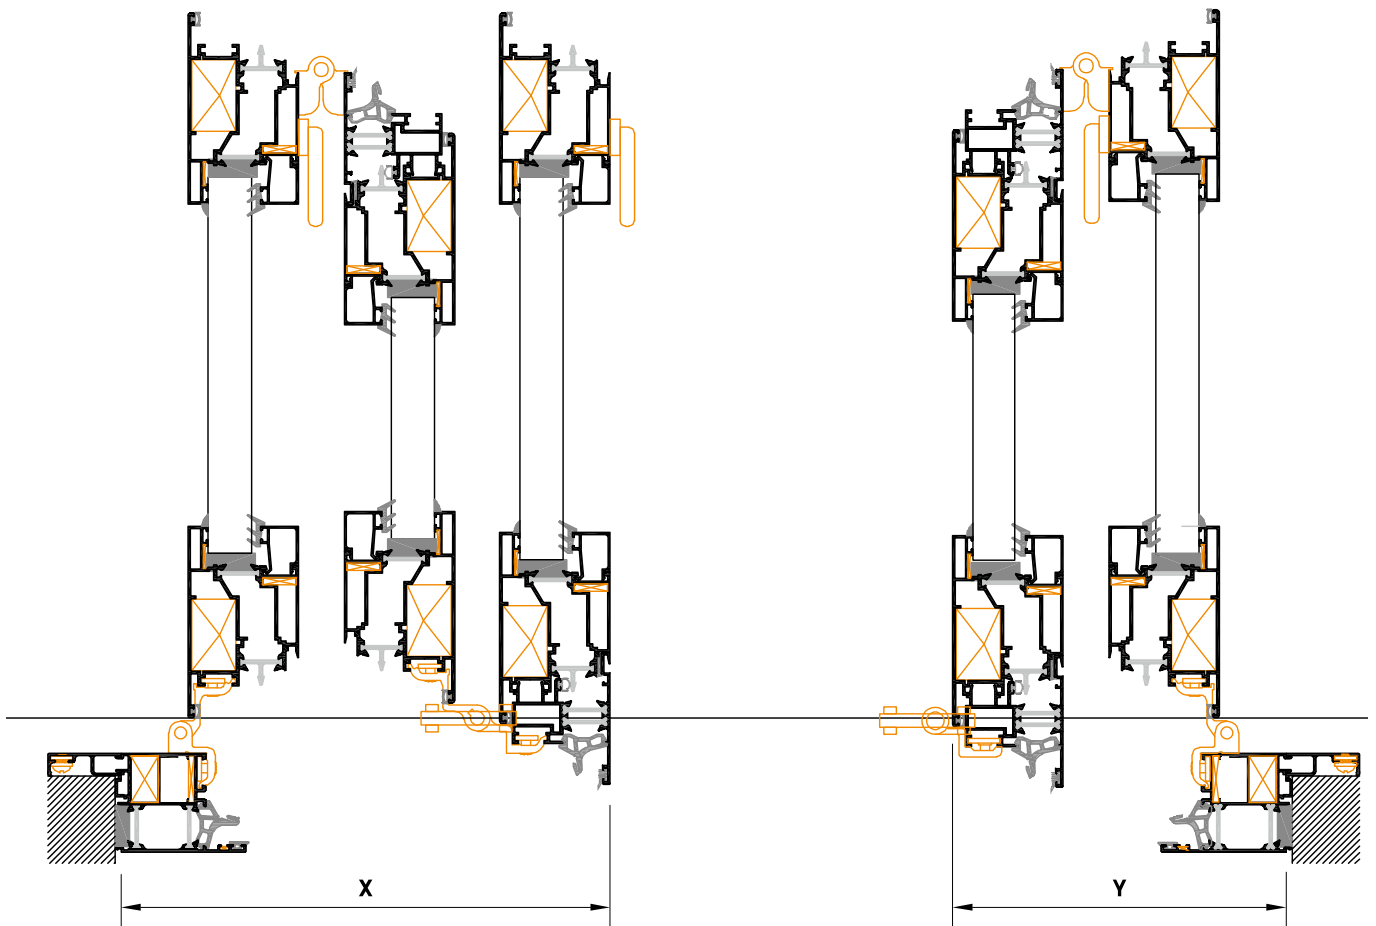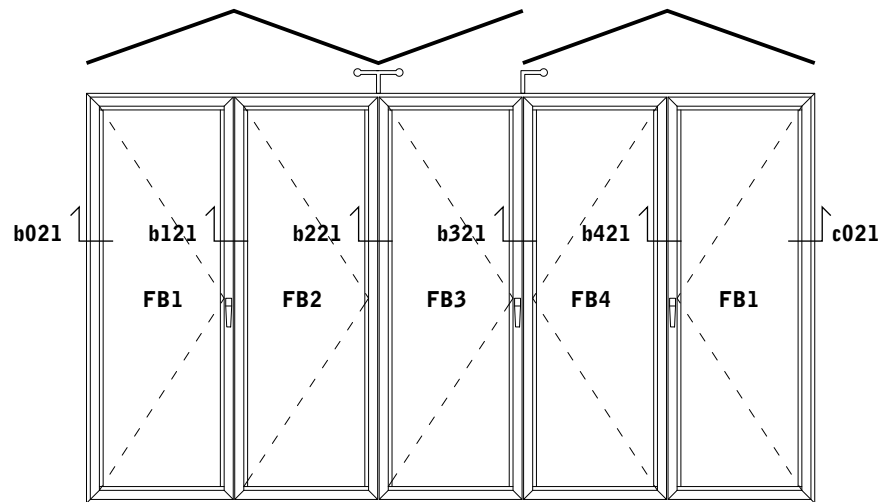

PLE
38

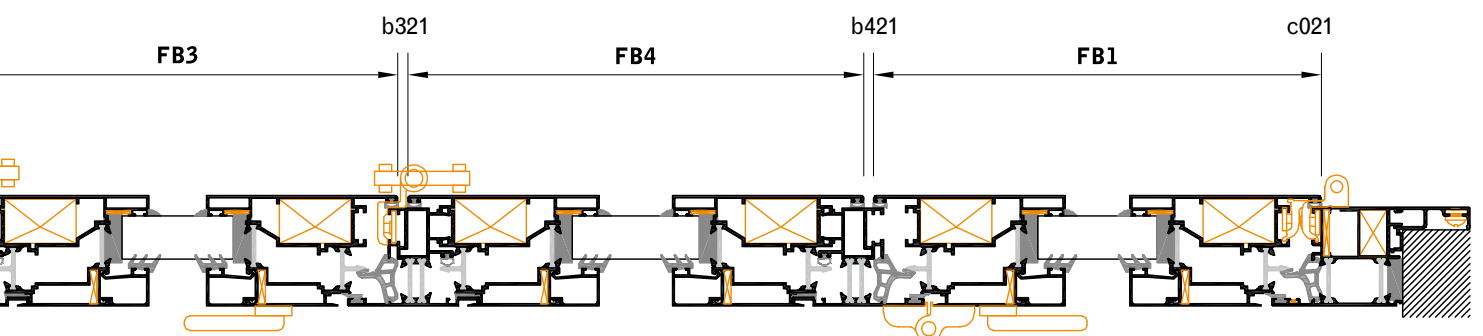

SISTEMA PLEGABLE CÁMARA EUROPEA

MEDIDAS DE CORTE Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS

SEGÚN TIPOLOGÍA DE VENTANA



PLEGABLE APERTURA INTERIOR P600E6 (6 + 0)

MEDIDAS DE CORTE HOJAS Y MEDIDAS DE CRISTALES

PF43 ALFIL 45 HOJAS SISTEMA

	PF43-1190	PF43-1360/1990	PF43-1960/1990
--	-----------	----------------	----------------

MEDIDAS DE CORTE

FB1	(L/6)+19,2 mm	(L/6)+19,2 mm	(L/6)+19,2 mm
FB2	(L/6)-55,1 mm	(L/6)-55,1 mm	(L/6)-55,1 mm
FB3	(L/6)+22,1 mm	(L/6)+22,1 mm	(L/6)+22,1 mm

MEDIDAS DE CRISTALES

FB1	(L/6)-93,2 mm	(L/6)-143,2 mm	(L/6)-168,8 mm
FB2	(L/6)-167,5 mm	(L/6)-217,5 mm	(L/6)-243,1 mm
FB3	(L/6)-90,3 mm	(L/6)-140,3 mm	(L/6)-142,3 mm

PT45 / PT54 / PT80 HOJAS SISTEMA

	PTXX-1170 / 1190	PTXX-1360 / 1390	PTXX-1990
--	------------------	------------------	-----------

MEDIDAS DE CORTE

FB1	(L/6)+17,2 mm	(L/6)+17,2 mm	(L/6)+17,2 mm
FB2	(L/6)-57,1 mm	(L/6)-57,1 mm	(L/6)-57,1 mm
FB3	(L/6)+20,1 mm	(L/6)+20,1 mm	(L/6)+20,1 mm

MEDIDAS DE CRISTALES

FB1	(L/6)-94,8 mm	(L/6)-145,2 mm	(L/6)-168,8 mm
FB2	(L/6)-169,1 mm	(L/6)-219,5 mm	(L/6)-243,1 mm
FB3	(L/6)-91,9 mm	(L/6)-116,5 mm	(L/6)-142,3 mm

GROSOR HOJAS PLEGADAS

	PF43	PT45	PT54	PT80
X	471,4 mm	477,6 mm	532,8 mm	687,6 mm
Y	65,5 mm	71,7 mm	71,7 mm	75,5 mm

PESOS MÁXIMOS RECOMENDADOS POR HOJA

	ANCHURA / DIMENSIÓN HOJA			
Tipología plegable (*)	800 mm	700 mm	600 mm	500 mm
P600E6 (6 + 0) kg/hoja	30	50	55	60

(*) Para alturas mayores de 1800 mm recomendable utilizar hojas de puerta



LEYENDA:  Manilla  Pasador hoja pasiva  Carros superiores

(1) Para hojas apertura exterior utilizar WOOR-1005 + CPAF-0651 + CPA0-9232

(2) Para hojas de puerta utilizaremos WOOR-9827H


ACCESORIOS SISTEMA


	REF	UD	H<1700 MM	H>1700 MM
MANILLAS (1)	CRAS-0760	4		
	CRAS-1760D / E	4		
	CRAS-9232	4		
PASADORES	CPAF-1508	0		
BISAGRAS	WOOR-9826		2	3
	WOOR-9826T		0	2
	WOOR-9827 (2)		6	9
JUEGO CARROS	WOOR-1352	2		
	WOOR-1352T	0		
	WOOR-1352H	1		

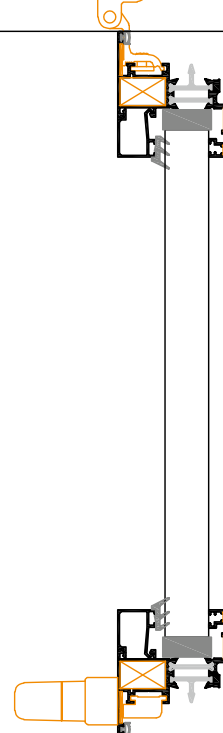

b021

b121

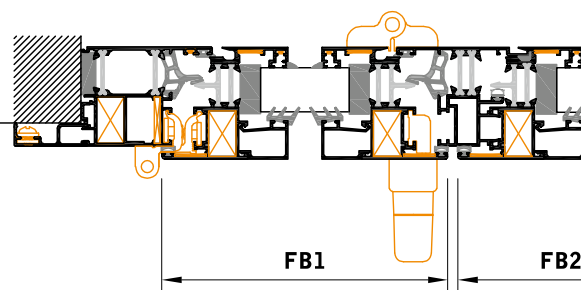

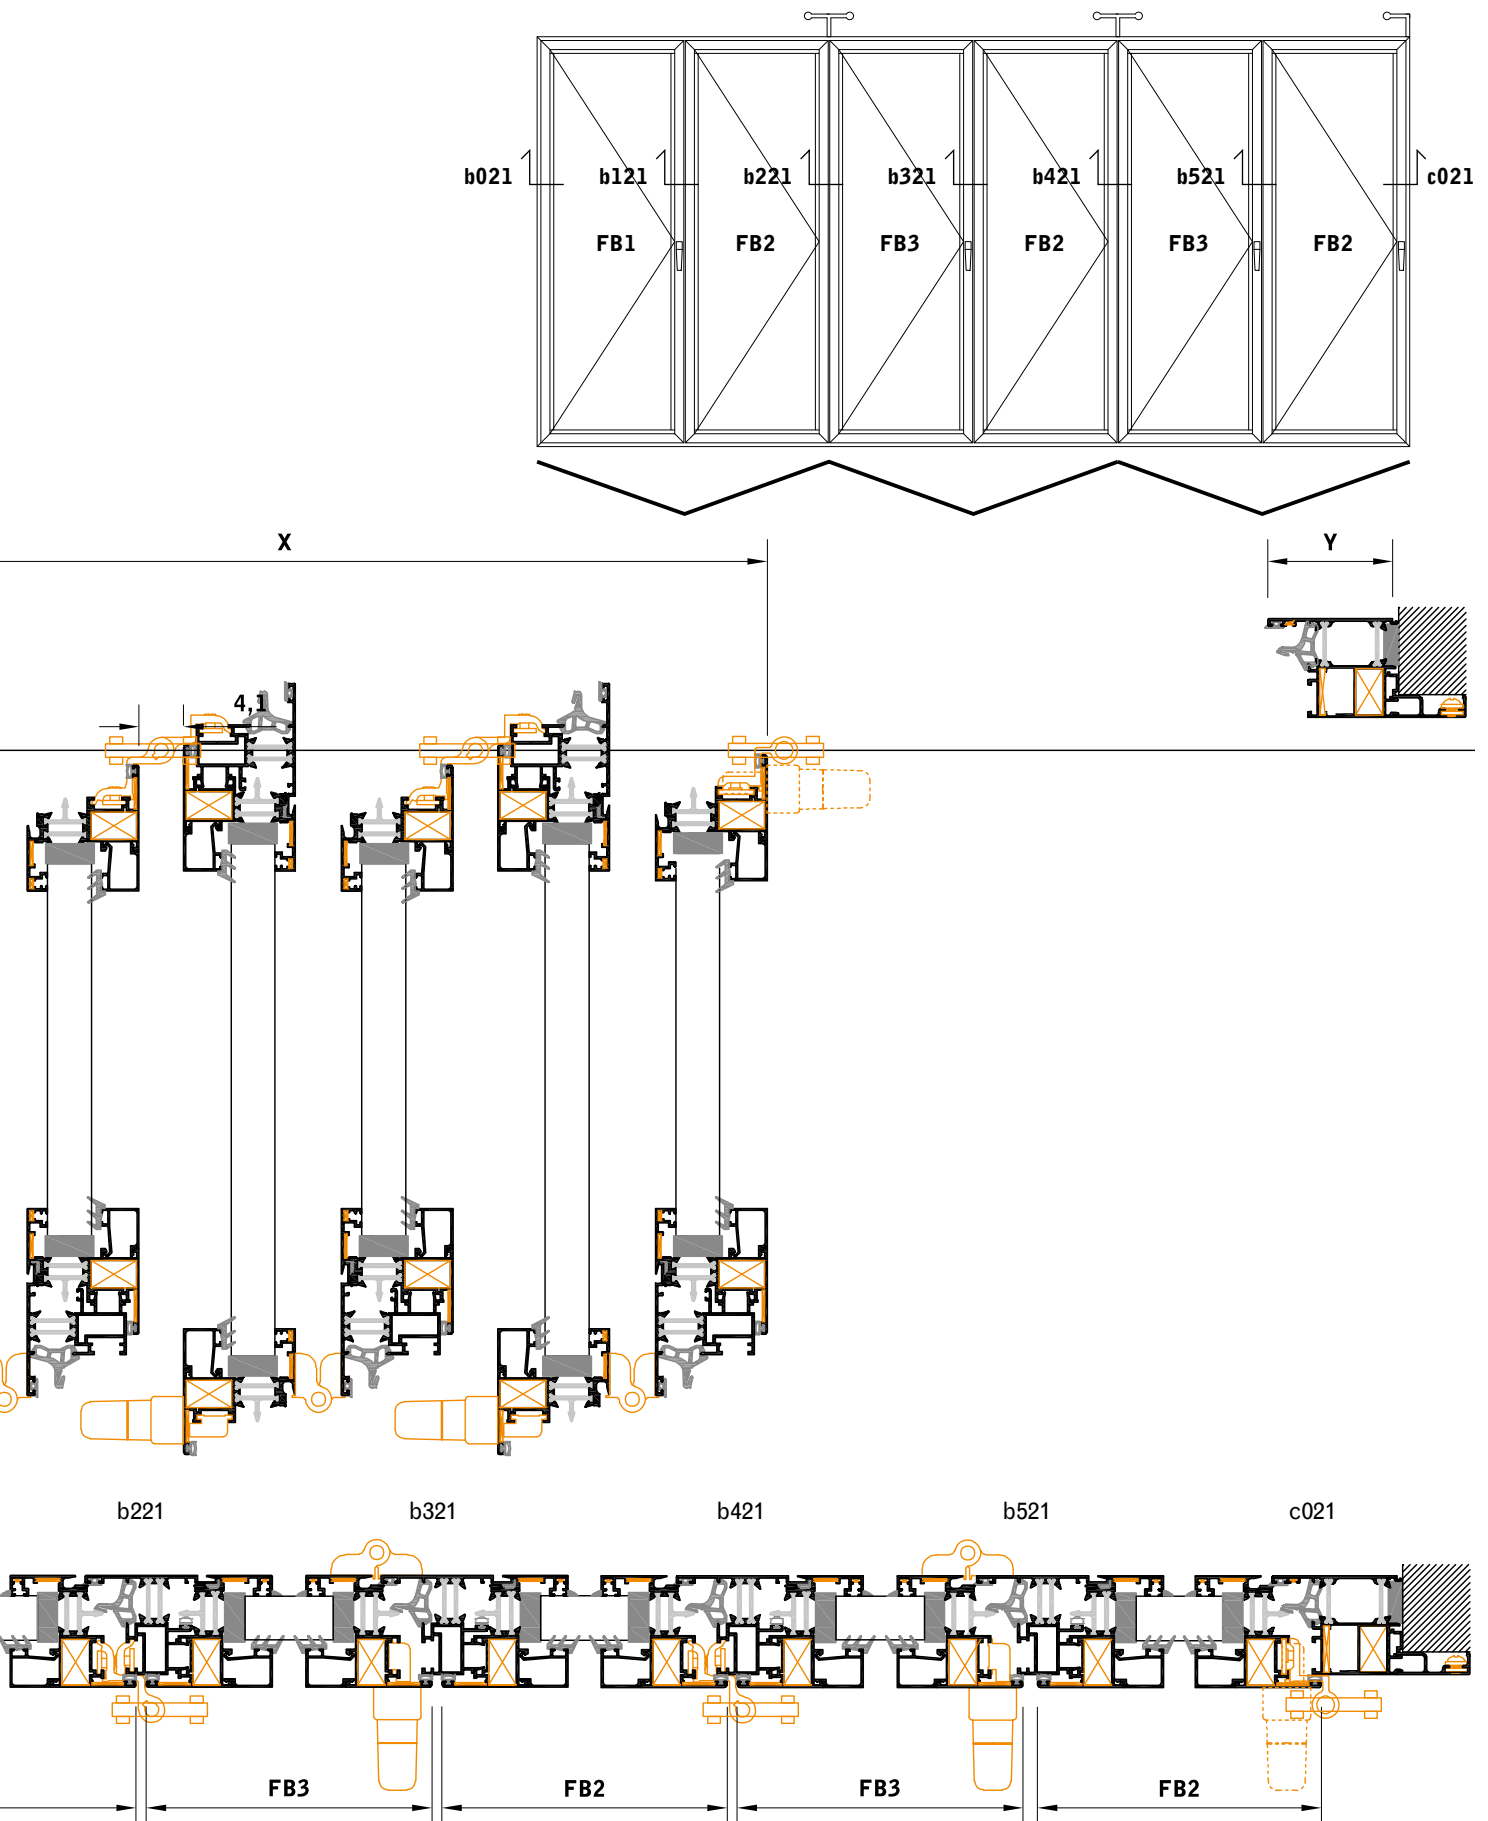

PLE
40

SISTEMA PLEGABLE CÁMARA EUROPEA

MEDIDAS DE CORTE Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS

SEGÚN TIPOLOGÍA DE VENTANA



PLEGABLE APERTURA INTERIOR P600D1 (5 + 1)

MEDIDAS DE CORTE HOJAS Y MEDIDAS DE CRISTALES

PF43 ALFIL 45 HOJAS SISTEMA

	PF43-1190	PF43-1360/1990	PF43-1960/1990
--	-----------	----------------	----------------

MEDIDAS DE CORTE

FB1	(L/6)+7 mm	(L/6)+7 mm	(L/6)+7 mm
FB2	(L/6)-67,3 mm	(L/6)-67,3 mm	(L/6)-67,3 mm
FB3	(L/6)+9,9 mm	(L/6)+9,9 mm	(L/6)+9,9 mm

MEDIDAS DE CRISTALES

FB1	(L/6)-105,4 mm	(L/6)-155,4 mm	(L/6)-181 mm
FB2	(L/6)-179,7 mm	(L/6)-229,7 mm	(L/6)-255,3 mm
FB3	(L/6)-102,5 mm	(L/6)-152,5 mm	(L/6)-154,5 mm

PT45 / PT54 / PT80 HOJAS SISTEMA

	PTXX-1170 / 1190	PTXX-1360 / 1390	PTXX-1990
--	------------------	------------------	-----------

MEDIDAS DE CORTE

FB1	(L/6)+5 mm	(L/6)+5 mm	(L/6)+5 mm
FB2	(L/6)-69,3 mm	(L/6)-69,3 mm	(L/6)-69,3 mm
FB3	(L/6)+7,9 mm	(L/6)+7,9 mm	(L/6)+7,9 mm

MEDIDAS DE CRISTALES

FB1	(L/6)-107 mm	(L/6)-157,4 mm	(L/6)-181 mm
FB2	(L/6)-181,3 mm	(L/6)-231,7 mm	(L/6)-255,3 mm
FB3	(L/6)-104,1 mm	(L/6)-128,7 mm	(L/6)-154,5 mm

GROSOR HOJAS PLEGADAS

	PF43	PT45	PT54	PT80
X	394,3 mm	400,5 mm	446,5 mm	575,5 mm
Y	85,9 mm	92,1 mm	101,3 mm	127,1 mm

PESOS MÁXIMOS RECOMENDADOS POR HOJA

	ANCHURA / DIMENSIÓN HOJA			
Tipología plegable (*)	800 mm	700 mm	600 mm	500 mm
P600D1 (5 + 1) kg/hoja	25	35	45	50

(*) Para alturas mayores de 1800 mm recomendable utilizar hojas de puerta



LEYENDA:  Manilla  Pasador hoja pasiva  Carros superiores


(1) Para hojas apertura exterior utilizar WOOR-1005 + CPAF-0651 + CPA0-9232

(2) Para hojas de puerta utilizaremos WOOR-9827H

ACCESORIOS SISTEMA

	REF	UD	H<1700 MM	H>1700 MM
MANILLAS (1)	CRAS-0760	3		
	CRAS-1760D / E	3		
	CRAS-9232	3		
PASADORES	CPAF-1508	1		
BISAGRAS	WOOR-9826		4	6
	WOOR-9826T		0	2
	WOOR-9827 (2)		4	6
JUEGO CARROS	WOOR-1352	2		
	WOOR-1352T	0		
	WOOR-1352H	0		

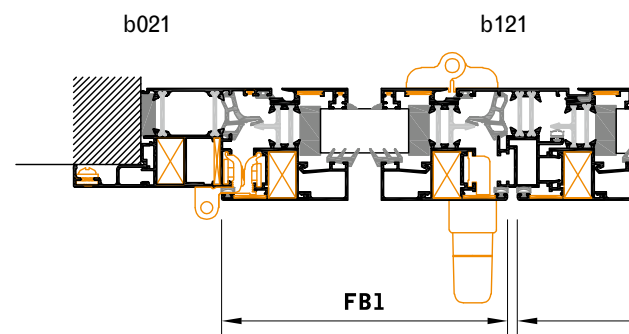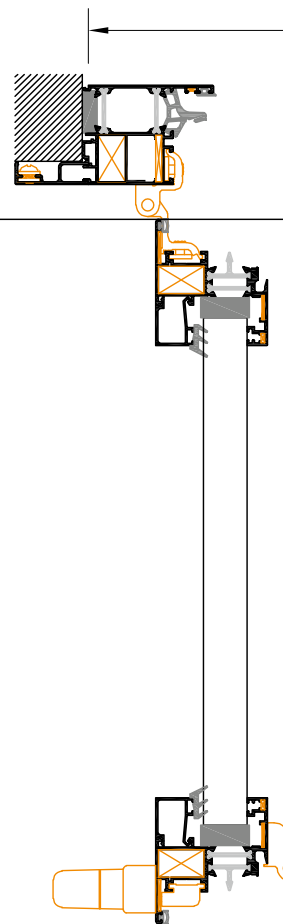

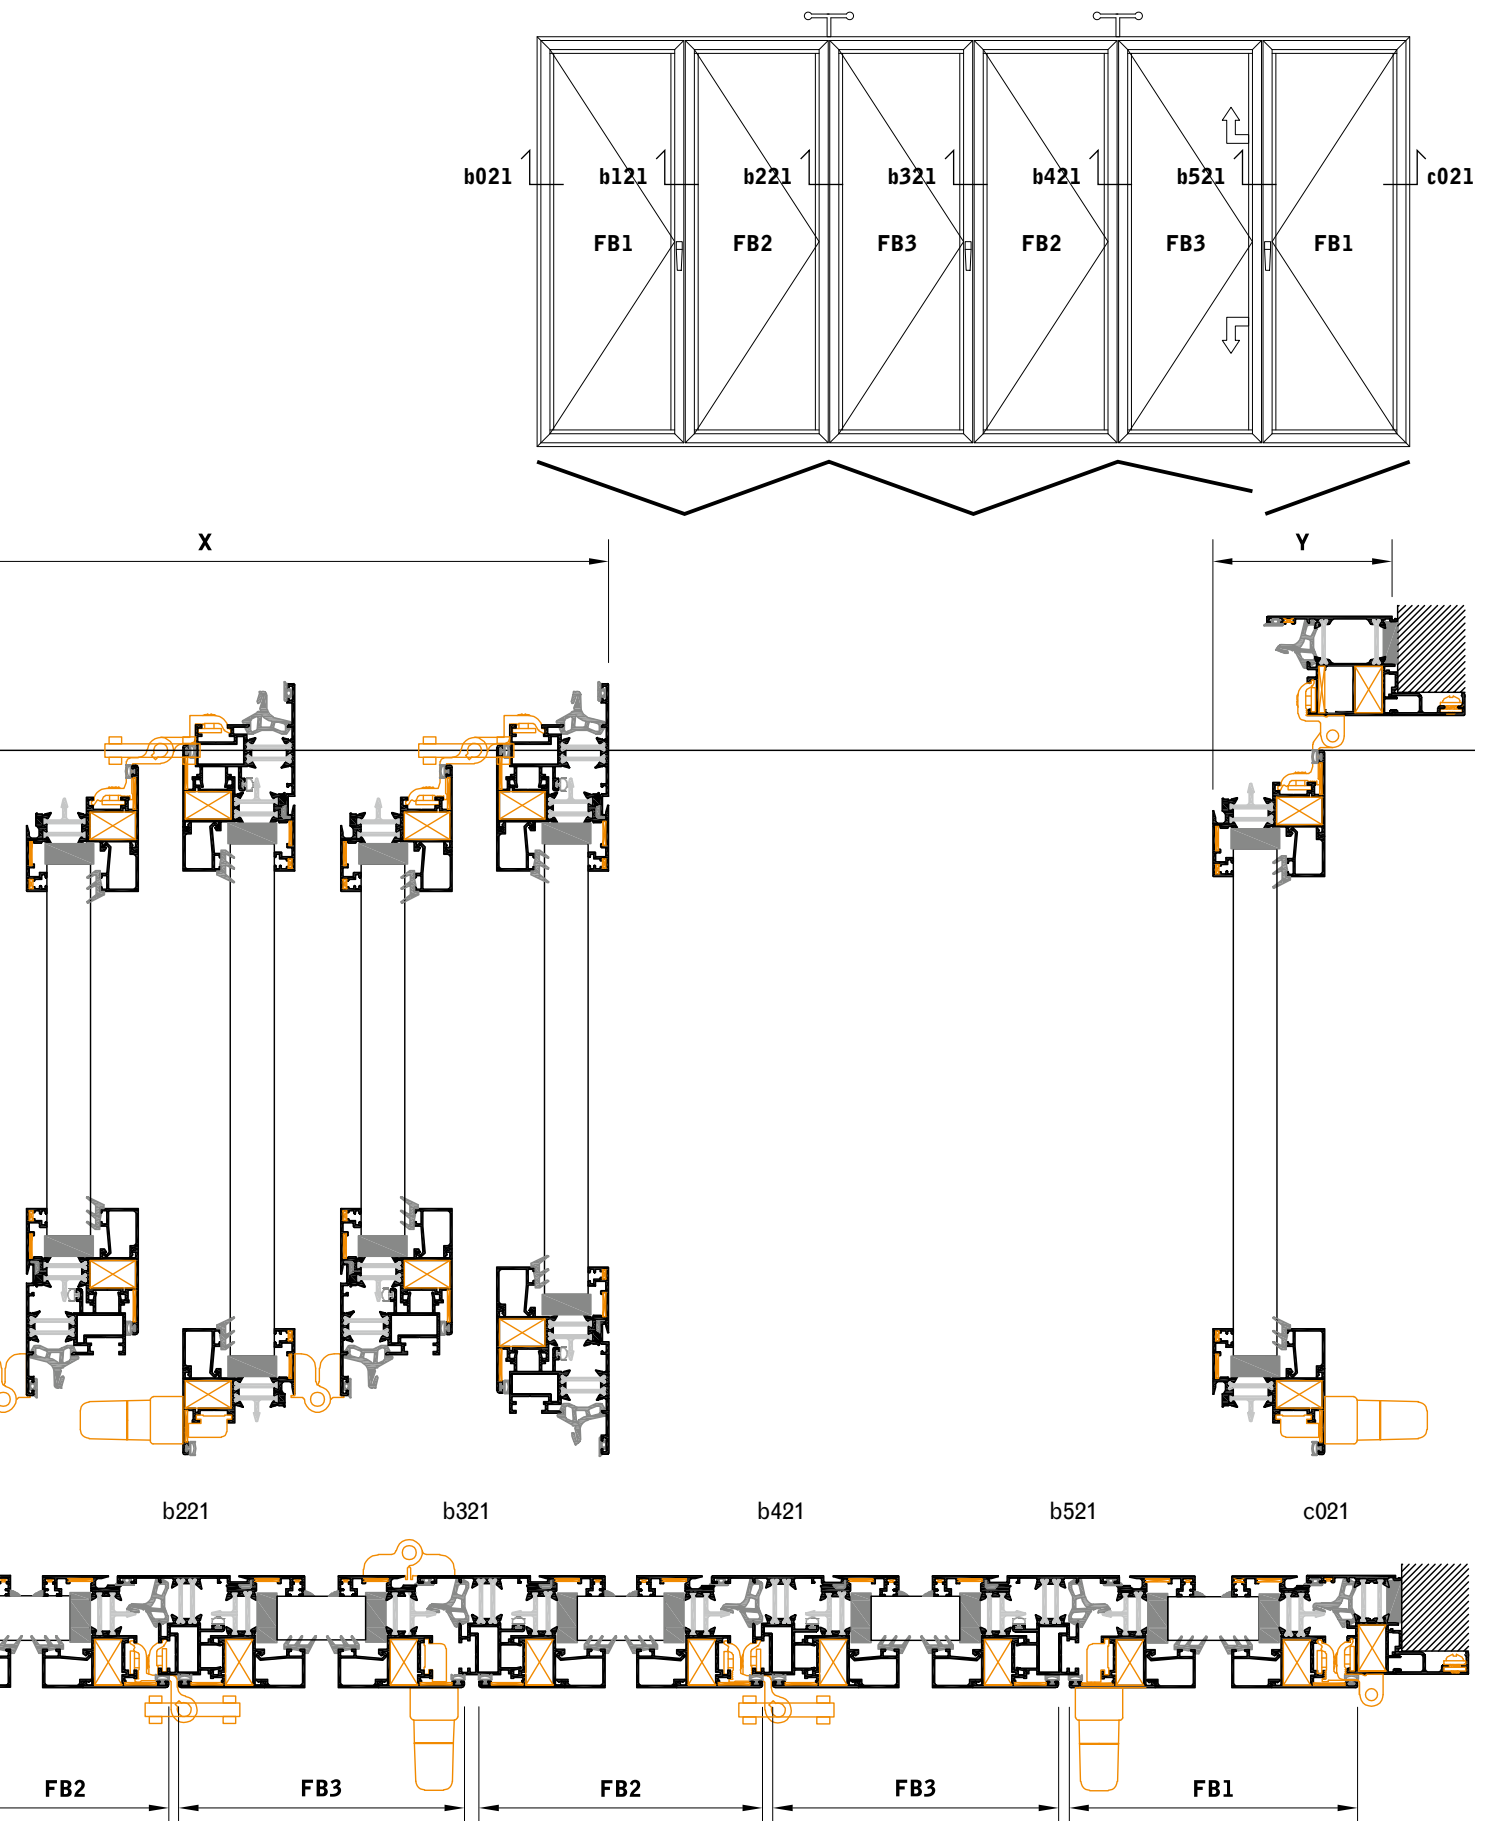

SISTEMA PLEGABLE CÁMARA EUROPEA
MEDIDAS DE CORTE Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS
SEGÚN TIPOLOGÍA DE VENTANA



PLEGABLE APERTURA INTERIOR P600D3 (3 + 3)

MEDIDAS DE CORTE HOJAS Y MEDIDAS DE CRISTALES
PF43 ALFIL 45 HOJAS SISTEMA

	PF43-1190	PF43-1360/1990	PF43-1960/1990
--	-----------	----------------	----------------

MEDIDAS DE CORTE

FB1	(L/6)+7 mm	(L/6)+7 mm	(L/6)+7 mm
FB2	(L/6)-67,3 mm	(L/6)-67,3 mm	(L/6)-67,3 mm
FB3	(L/6)+9,9 mm	(L/6)+9,9 mm	(L/6)+9,9 mm

MEDIDAS DE CRISTALES

FB1	(L/6)-105,4 mm	(L/6)-155,4 mm	(L/6)-181 mm
FB2	(L/6)-179,7 mm	(L/6)-229,7 mm	(L/6)-255,3 mm
FB3	(L/6)-102,5 mm	(L/6)-152,5 mm	(L/6)-154,5 mm

PT45 / PT54 / PT80 HOJAS SISTEMA

	PTXX-1170 / 1190	PTXX-1360 / 1390	PTXX-1990
--	------------------	------------------	-----------

MEDIDAS DE CORTE

FB1	(L/6)+5 mm	(L/6)+5 mm	(L/6)+5 mm
FB2	(L/6)-69,3 mm	(L/6)-69,3 mm	(L/6)-69,3 mm
FB3	(L/6)+7,9 mm	(L/6)+7,9 mm	(L/6)+7,9 mm

MEDIDAS DE CRISTALES

FB1	(L/6)-107 mm	(L/6)-157,4 mm	(L/6)-181 mm
FB2	(L/6)-181,3 mm	(L/6)-231,7 mm	(L/6)-255,3 mm
FB3	(L/6)-104,1 mm	(L/6)-128,7 mm	(L/6)-154,5 mm

GROSOR HOJAS PLEGADAS

	PF43	PT45	PT54	PT80
X	240,1 mm	246,3 mm	273,9 mm	351,3 mm
Y	240,1 mm	246,3 mm	273,9 mm	351,3 mm

PESOS MÁXIMOS RECOMENDADOS POR HOJA

	ANCHURA / DIMENSIÓN HOJA			
Tipología plegable (*)	800 mm	700 mm	600 mm	500 mm
P600D3 (3 + 3) kg/hoja	35	45	50	55

(*) Para alturas mayores de 1800 mm recomendable utilizar hojas de puerta



LEYENDA: Manilla Pasador hoja pasiva Carros superiores


(1) Para hojas apertura exterior utilizar WOOR-1005 + CPAF-0651 + CPA0-9232

(2) Para hojas de puerta utilizaremos WOOR-9827H

ACCESORIOS SISTEMA

	REF	UD	H<1700 MM	H>1700 MM
MANILLAS (1)	CRAS-0760	3		
	CRAS-1760D / E	3		
	CRAS-9232	3		
PASADORES	CPAF-1508	1		
BISAGRAS	WOOR-9826		4	6
	WOOR-9826T		0	2
	WOOR-9827 (2)		4	6
JUEGO CARROS	WOOR-1352	2		
	WOOR-1352T	0		
	WOOR-1352H	0		

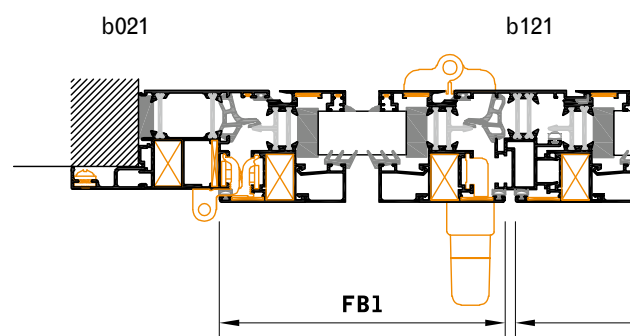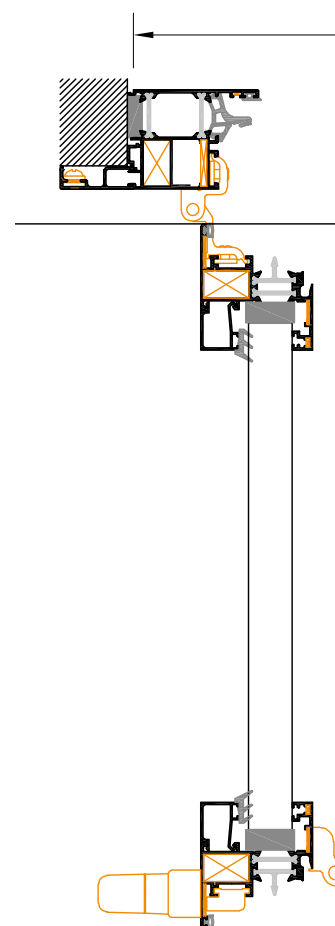

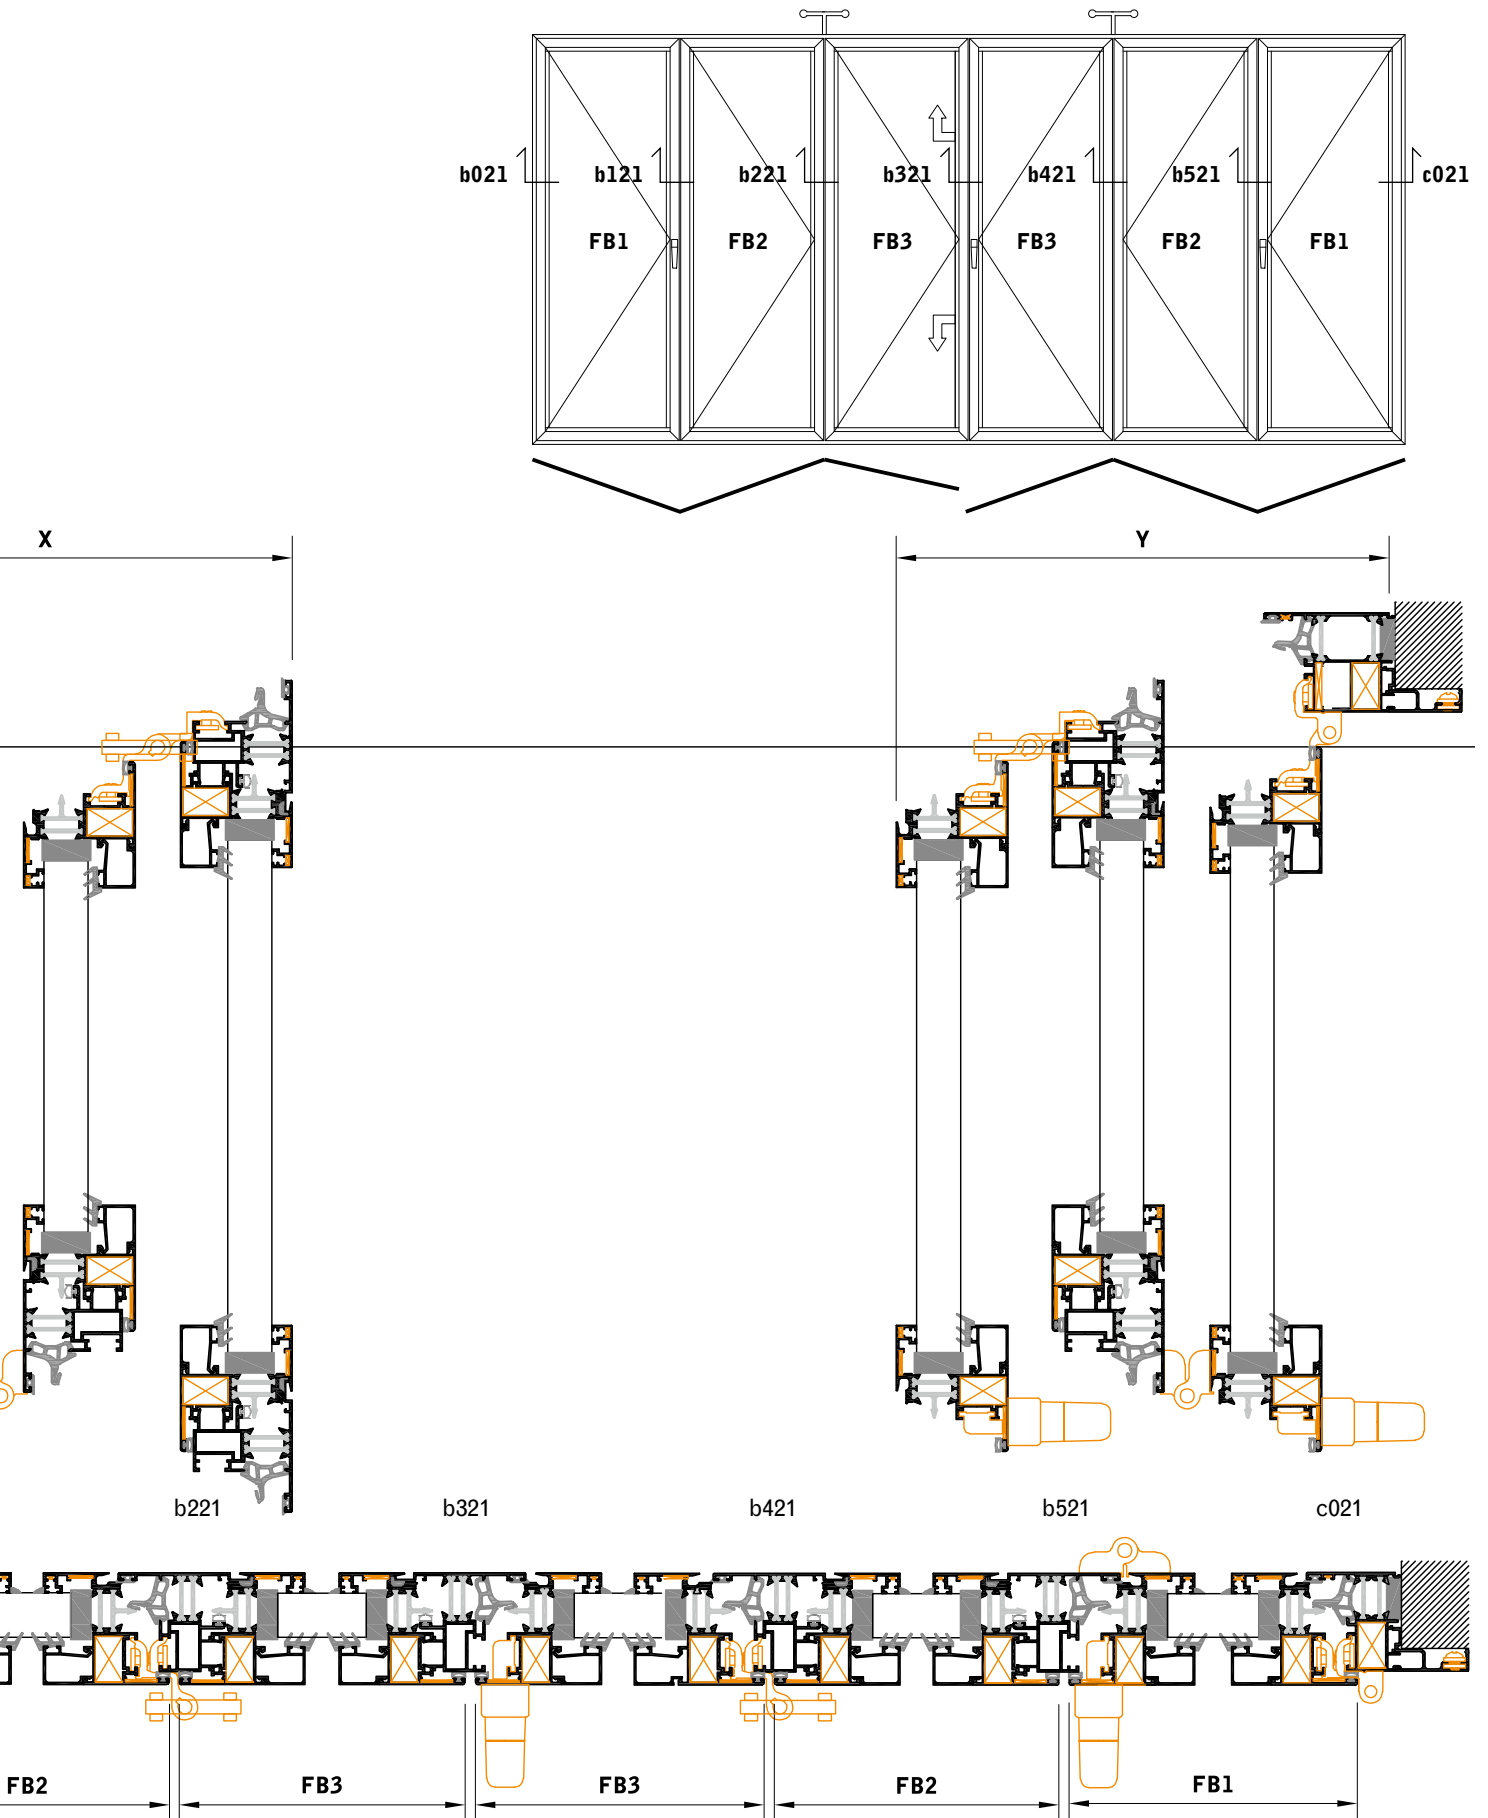

PLE
44

SISTEMA PLEGABLE CÁMARA EUROPEA
MEDIDAS DE CORTE Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS
SEGÚN TIPOLOGÍA DE VENTANA



PLEGABLE APERTURA INTERIOR P700E7 (7 + 0)

MEDIDAS DE CORTE HOJAS Y MEDIDAS DE CRISTALES
PF43 ALFIL 45 HOJAS SISTEMA

	PF43-1190	PF43-1360/1990	PF43-1960/1990
MEDIDAS DE CORTE			
FB1	(L/7)+15,9 mm	(L/7)+15,9 mm	(L/7)+15,9 mm
FB2	(L/7)-58,4 mm	(L/7)-58,4 mm	(L/7)-58,4 mm
FB3	(L/7)+18,8 mm	(L/7)+18,8 mm	(L/7)+18,8 mm
MEDIDAS DE CRISTALES			
FB1	(L/7)-96,5 mm	(L/7)-146,5 mm	(L/7)-171,8 mm
FB2	(L/7)-170,8 mm	(L/7)-220,8 mm	(L/7)-246,1 mm
FB3	(L/7)-93,6 mm	(L/7)-143,6 mm	(L/7)-145,3 mm

PT45 / PT54 / PT80 HOJAS SISTEMA

	PTXX-1170 / 1190	PTXX-1360 / 1390	PTXX-1990
MEDIDAS DE CORTE			
FB1	(L/7)+14,2 mm	(L/7)+14,2 mm	(L/7)+14,2 mm
FB2	(L/7)-60,1 mm	(L/7)-60,1 mm	(L/7)-60,1 mm
FB3	(L/7)+17,1 mm	(L/7)+17,1 mm	(L/7)+17,1 mm
MEDIDAS DE CRISTALES			
FB1	(L/7)-97,8 mm	(L/7)-148,2 mm	(L/7)-171,8 mm
FB2	(L/7)-172,1 mm	(L/7)-222,5 mm	(L/7)-246,1 mm
FB3	(L/7)-94,9 mm	(L/7)-119,5 mm	(L/7)-145,3 mm

GROSOR HOJAS PLEGADAS

	PF43	PT45	PT54	PT80
X	548,5 mm	554,7 mm	619,1 mm	799,7 mm
Y	65,5 mm	71,7 mm	71,7 mm	75,5 mm

PESOS MÁXIMOS RECOMENDADOS POR HOJA

	ANCHURA / DIMENSIÓN HOJA			
Tipología plegable (*)	800 mm	700 mm	600 mm	500 mm
P700E7 (7 + 0) kg/hoja	20	30	40	45

(*) Para alturas mayores de 1800 mm recomendable utilizar hojas de puerta


LEYENDA: Manilla Pasador hoja pasiva Carros superiores

(1) Para hojas apertura exterior utilizar WOOR-1005 + CPAF-0651 + CPA0-9232

(2) Para hojas de puerta utilizaremos WOOR-9827H

ACCESORIOS SISTEMA


	REF	UD	H<1700 MM	H>1700 MM
MANILLAS (1)	CRAS-0760	4		
	CRAS-1760D / E	4		
	CRAS-9232	4		
PASADORES	CPAF-1508	0		
BISAGRAS	WOOR-9826		2	3
	WOOR-9826T		0	3
	WOOR-9827 (2)		6	9
JUEGO CARROS	WOOR-1352	3		
	WOOR-1352T	0		
	WOOR-1352H	0		


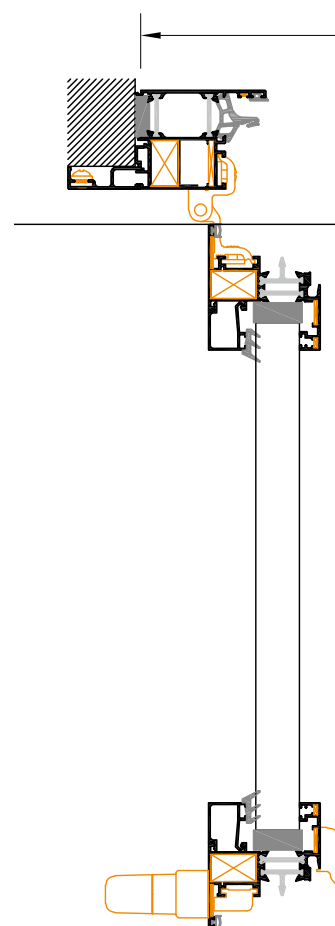


b021

b121

b221

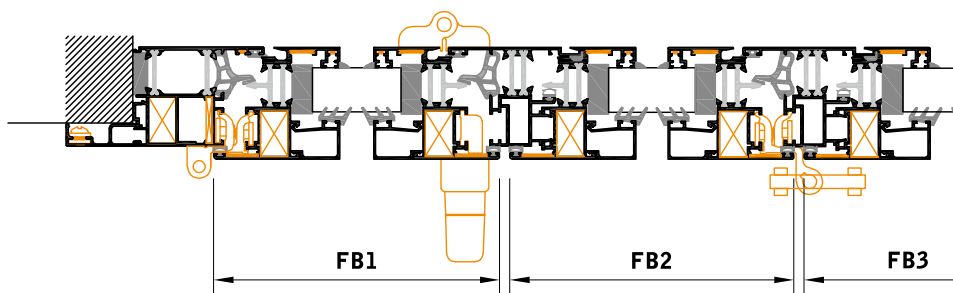

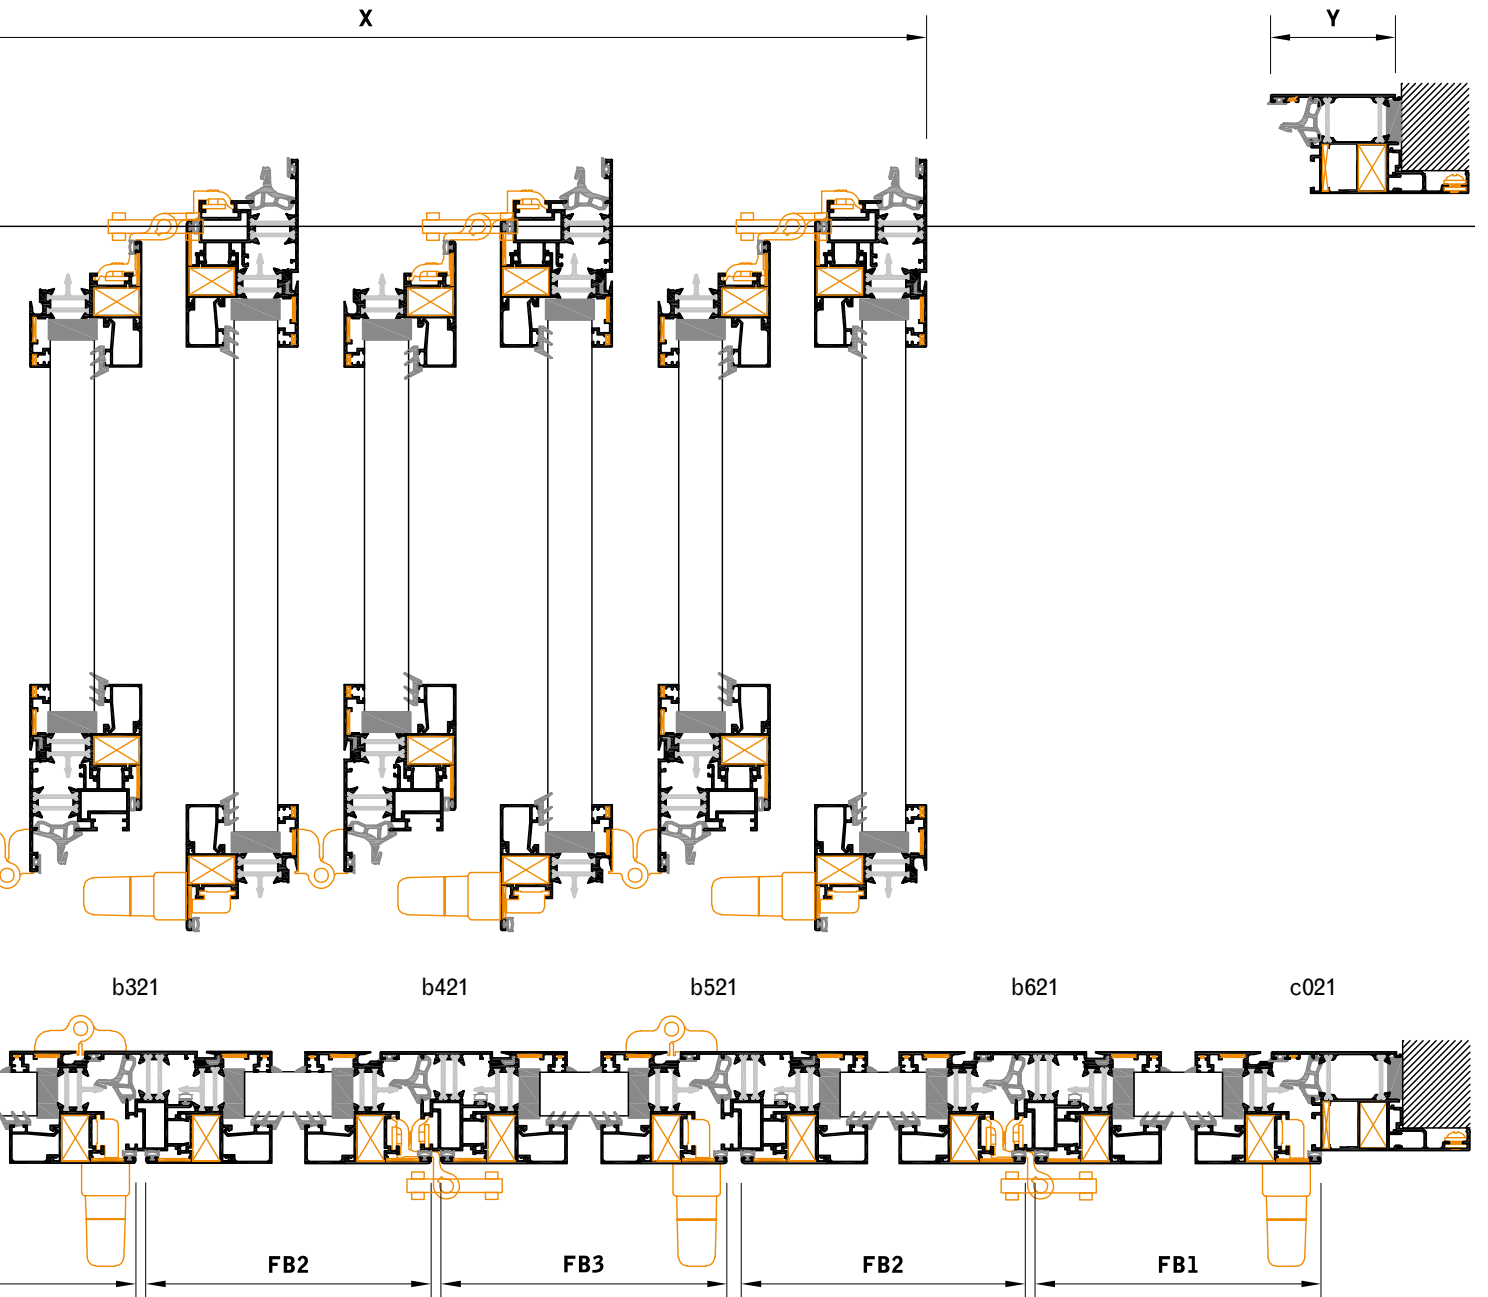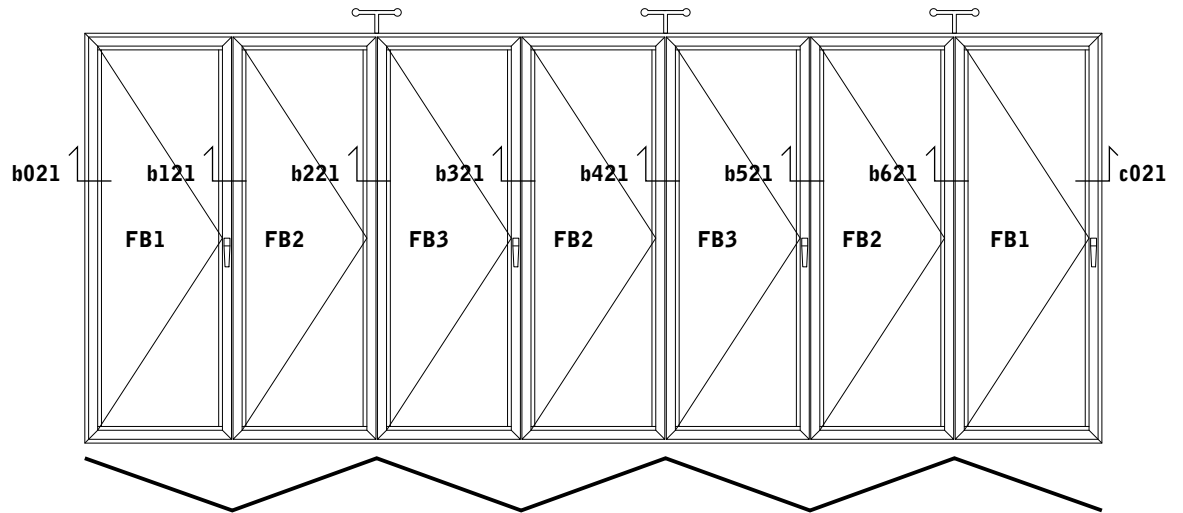

SISTEMA PLEGABLE CÁMARA EUROPEA
MEDIDAS DE CORTE Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS
SEGÚN TIPOLOGÍA DE VENTANA



PLEGABLE APERTURA INTERIOR P700D1 (6 + 1)

MEDIDAS DE CORTE HOJAS Y MEDIDAS DE CRISTALES
PF43 ALFIL 45 HOJAS SISTEMA

	PF43-1190	PF43-1360/1990	PF43-1960/1990
MEDIDAS DE CORTE			
FB1	(L/7)+14,1 mm	(L/7)+14,1 mm	(L/7)+14,1 mm
FB2	(L/7)-60,2 mm	(L/7)-60,2 mm	(L/7)-60,2 mm
FB3	(L/7)+17 mm	(L/7)+17 mm	(L/7)+17 mm
FB4	(L/7)-49,2 mm	(L/7)-49,2 mm	(L/7)-49,2 mm
MEDIDAS DE CRISTALES			
FB1	(L/7)-98,3 mm	(L/7)-148,3 mm	(L/7)-173,6 mm
FB2	(L/7)-172,6 mm	(L/7)-222,6 mm	(L/7)-247,9 mm
FB3	(L/7)-95,4 mm	(L/7)-145,4 mm	(L/7)-147,1 mm
FB4	(L/7)-161,6 mm	(L/7)-211,6 mm	(L/7)-213,3 mm

PT45 / PT54 / PT80 HOJAS SISTEMA

	PTXX-1170 / 1190	PTXX-1360 / 1390	PTXX-1990
MEDIDAS DE CORTE			
FB1	(L/7)+12,4 mm	(L/7)+12,4 mm	(L/7)+12,4 mm
FB2	(L/7)-61,9 mm	(L/7)-61,9 mm	(L/7)-61,9 mm
FB3	(L/7)+15,3 mm	(L/7)+15,3 mm	(L/7)+15,3 mm
FB4	(L/7)-50,9 mm	(L/7)-50,9 mm	(L/7)-50,9 mm
MEDIDAS DE CRISTALES			
FB1	(L/7)-99,6 mm	(L/7)-150 mm	(L/7)-173,6 mm
FB2	(L/7)-173,9 mm	(L/7)-224,3 mm	(L/7)-247,9 mm
FB3	(L/7)-96,7 mm	(L/7)-121,3 mm	(L/7)-147,1 mm
FB4	(L/7)-162,9 mm	(L/7)-187,5 mm	(L/7)-213,3 mm

GROSOR HOJAS PLEGADAS

	PF43	PT45	PT54	PT80
X	471,4 mm	477,6 mm	532,8 mm	687,6 mm
Y	85,9 mm	92,1 mm	101,3 mm	127,1 mm

PESOS MÁXIMOS RECOMENDADOS POR HOJA

	ANCHURA / DIMENSIÓN HOJA			
Tipología plegable (*)	800 mm	700 mm	600 mm	500 mm
P700D1 (6 + 1) kg/hoja	30	50	55	60


(*) Para alturas mayores de 1800 mm recomendable utilizar hojas de puerta

LEYENDA: Manilla Pasador hoja pasiva Carros superiores

(1) Para hojas apertura exterior utilizar WOOR-1005 + CPAF-0651 + CPA0-9232
(2) Para hojas de puerta utilizaremos WOOR-9827H

ACCESORIOS SISTEMA


	REF	UD	H<1700 MM	H>1700 MM
MANILLAS (1)	CRAS-0760	4		
	CRAS-1760D / E	4		
	CRAS-9232	4		
PASADORES	CPAF-1508	0		
BISAGRAS	WOOR-9826		4	6
	WOOR-9826T		0	2
	WOOR-9827 (2)		6	9
JUEGO CARROS	WOOR-1352	2		
	WOOR-1352T	1		
	WOOR-1352H	0		

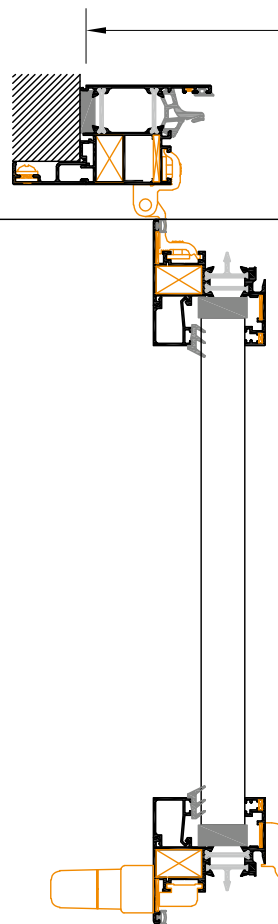

b021



b121

b221

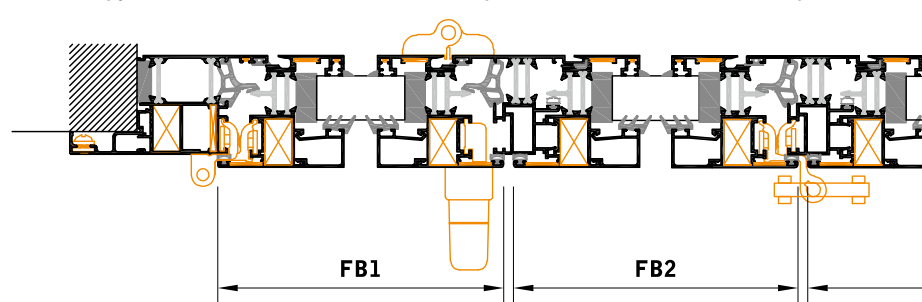

FB1

FB2

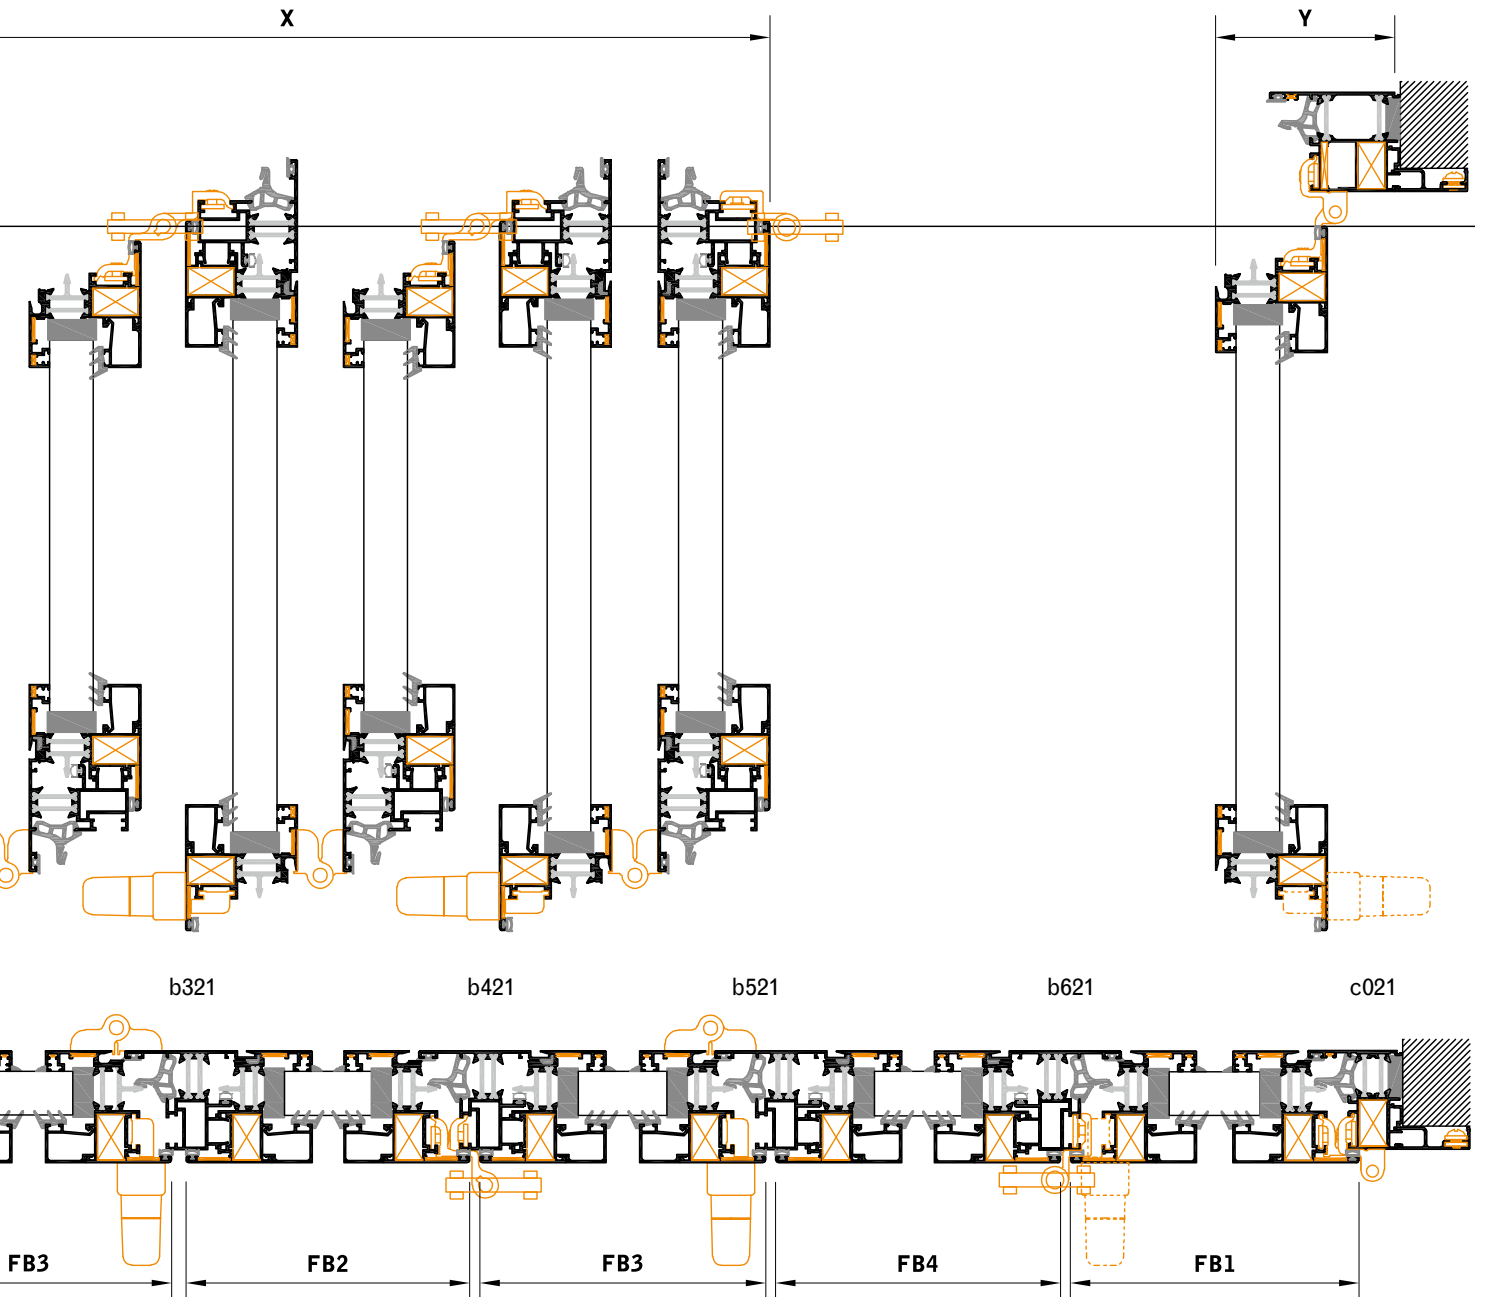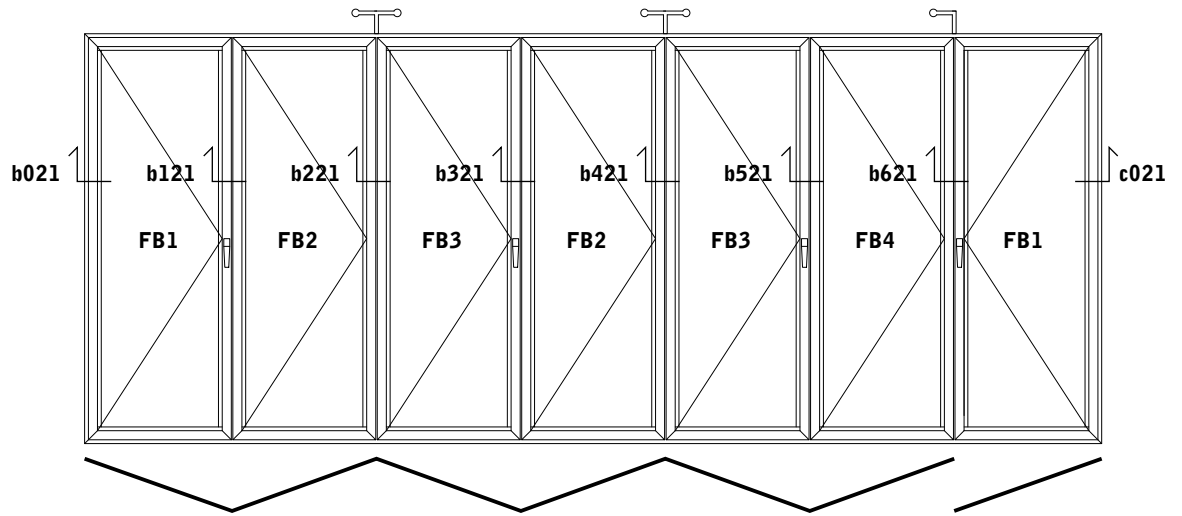

PLE
48

SISTEMA PLEGABLE CÁMARA EUROPEA
MEDIDAS DE CORTE Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS
SEGÚN TIPOLOGÍA DE VENTANA



PLEGABLE APERTURA INTERIOR P700D2 (5 + 2)

MEDIDAS DE CORTE HOJAS Y MEDIDAS DE CRISTALES
PF43 ALFIL 45 HOJAS SISTEMA

	PF43-1190	PF43-1360/1990	PF43-1960/1990
MEDIDAS DE CORTE			
FB1	(L/7)+14,1 mm	(L/7)+14,1 mm	(L/7)+14,1 mm
FB2	(L/7)-60,2 mm	(L/7)-60,2 mm	(L/7)-60,2 mm
FB3	(L/7)+17 mm	(L/7)+17 mm	(L/7)+17 mm
FB4	(L/7)-49,2 mm	(L/7)-49,2 mm	(L/7)-49,2 mm
MEDIDAS DE CRISTALES			
FB1	(L/7)-98,3 mm	(L/7)-148,3 mm	(L/7)-173,6 mm
FB2	(L/7)-172,6 mm	(L/7)-222,6 mm	(L/7)-247,9 mm
FB3	(L/7)-95,4 mm	(L/7)-145,4 mm	(L/7)-147,1 mm
FB4	(L/7)-161,6 mm	(L/7)-211,6 mm	(L/7)-213,3 mm

PT45 / PT54 / PT80 HOJAS SISTEMA

	PTXX-1170 / 1190	PTXX-1360 / 1390	PTXX-1990
MEDIDAS DE CORTE			
FB1	(L/7)+12,4 mm	(L/7)+12,4 mm	(L/7)+12,4 mm
FB2	(L/7)-61,9 mm	(L/7)-61,9 mm	(L/7)-61,9 mm
FB3	(L/7)+15,3 mm	(L/7)+15,3 mm	(L/7)+15,3 mm
FB4	(L/7)-50,9 mm	(L/7)-50,9 mm	(L/7)-50,9 mm
MEDIDAS DE CRISTALES			
FB1	(L/7)-99,6 mm	(L/7)-150 mm	(L/7)-173,6 mm
FB2	(L/7)-173,9 mm	(L/7)-224,3 mm	(L/7)-247,9 mm
FB3	(L/7)-96,7 mm	(L/7)-121,3 mm	(L/7)-147,1 mm
FB4	(L/7)-162,9 mm	(L/7)-187,5 mm	(L/7)-213,3 mm

GROSOR HOJAS PLEGADAS

	PF43	PT45	PT54	PT80
X	394,3 mm	400,5 mm	446,5 mm	575,5 mm
Y	163 mm	169,2 mm	187,6 mm	239,2 mm

PESOS MÁXIMOS RECOMENDADOS POR HOJA

	ANCHURA / DIMENSIÓN HOJA			
Tipología plegable (*)	800 mm	700 mm	600 mm	500 mm
P700D2 (5 + 2) kg/hoja	25	35	45	50


(*) Para alturas mayores de 1800 mm recomendable utilizar hojas de puerta

LEYENDA: Manilla Pasador hoja pasiva Carros superiores

(1) Para hojas apertura exterior utilizar WOOR-1005 + CPAF-0651 + CPA0-9232
(2) Para hojas de puerta utilizaremos WOOR-9827H

ACCESORIOS SISTEMA


	REF	UD	H<1700 MM	H>1700 MM
MANILLAS (1)	CRAS-0760	4		
	CRAS-1760D / E	4		
	CRAS-9232	4		
PASADORES	CPAF-1508	0		
BISAGRAS	WOOR-9826		4	6
	WOOR-9826T		0	2
	WOOR-9827 (2)		6	9
JUEGO CARROS	WOOR-1352	2		
	WOOR-1352T	1		
	WOOR-1352H	0		


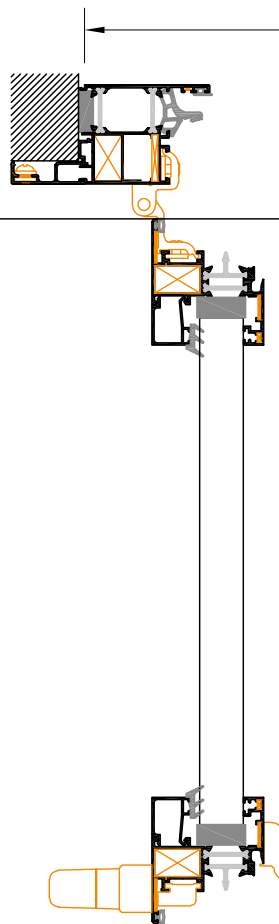


b021

b121

b221

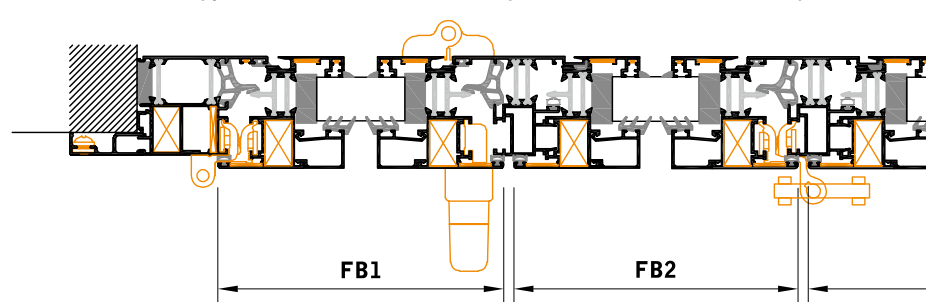

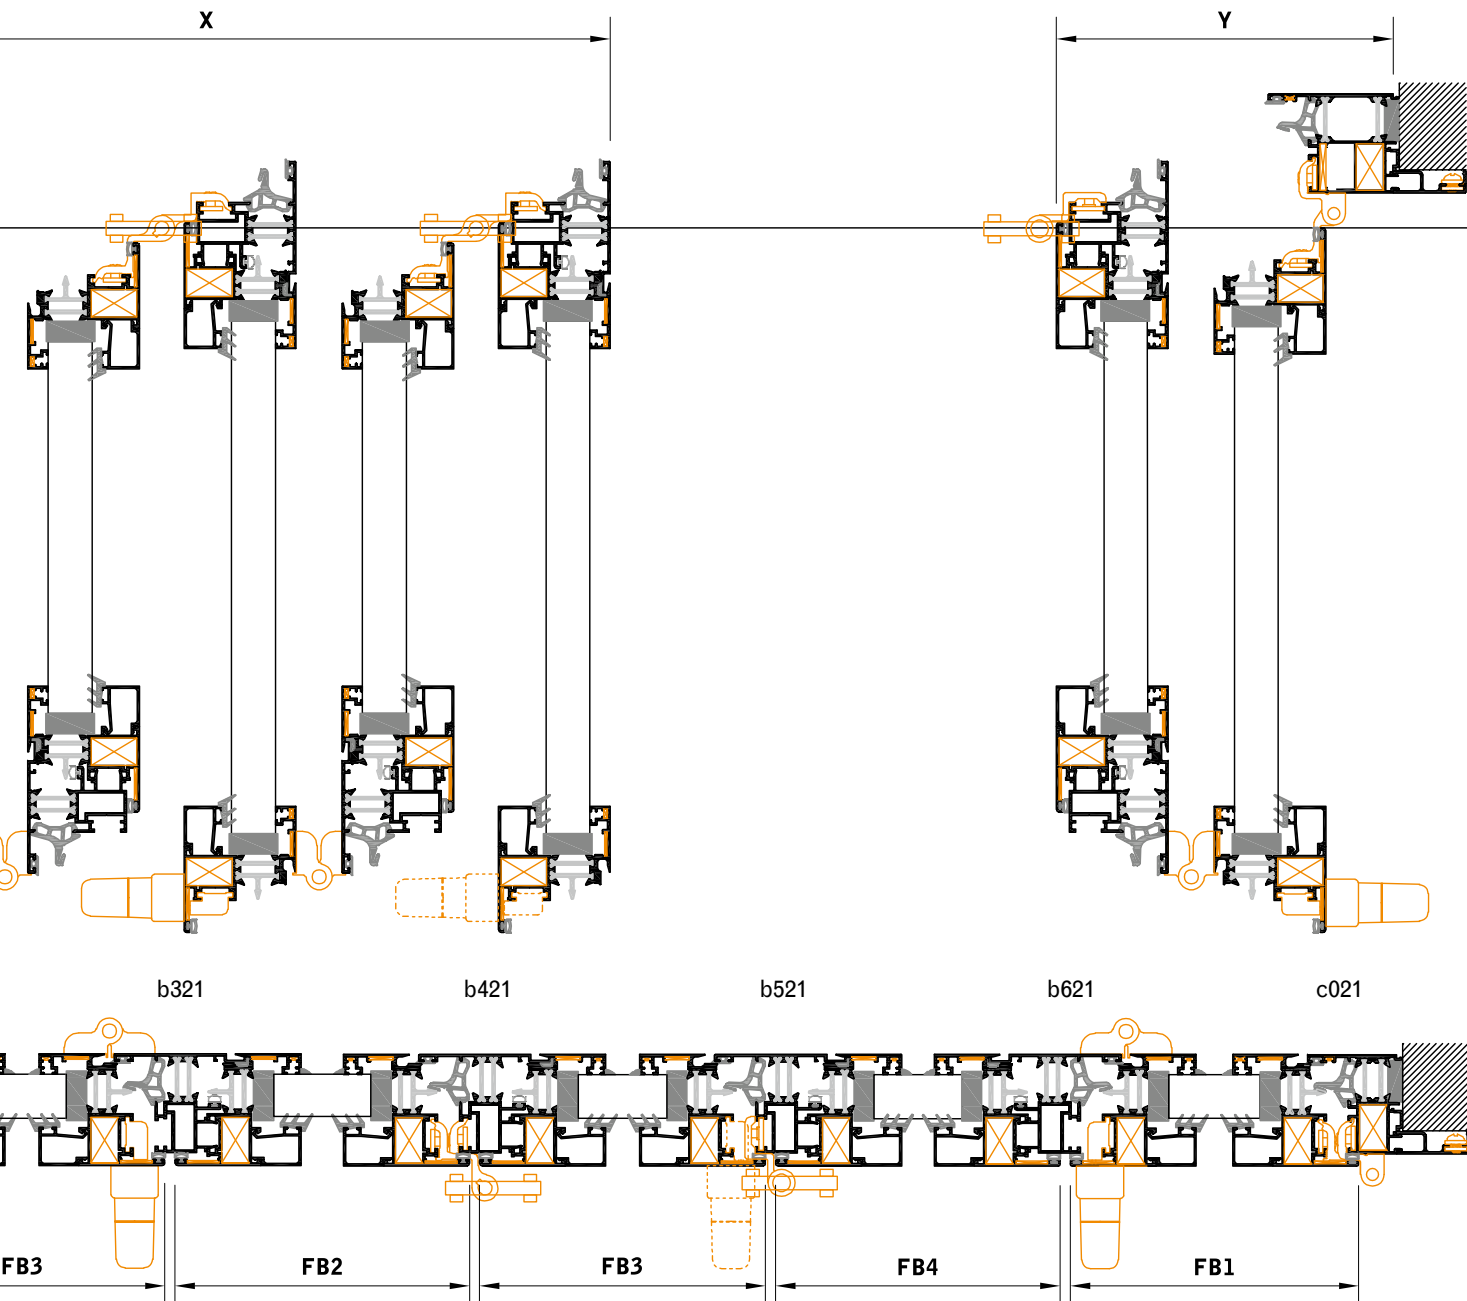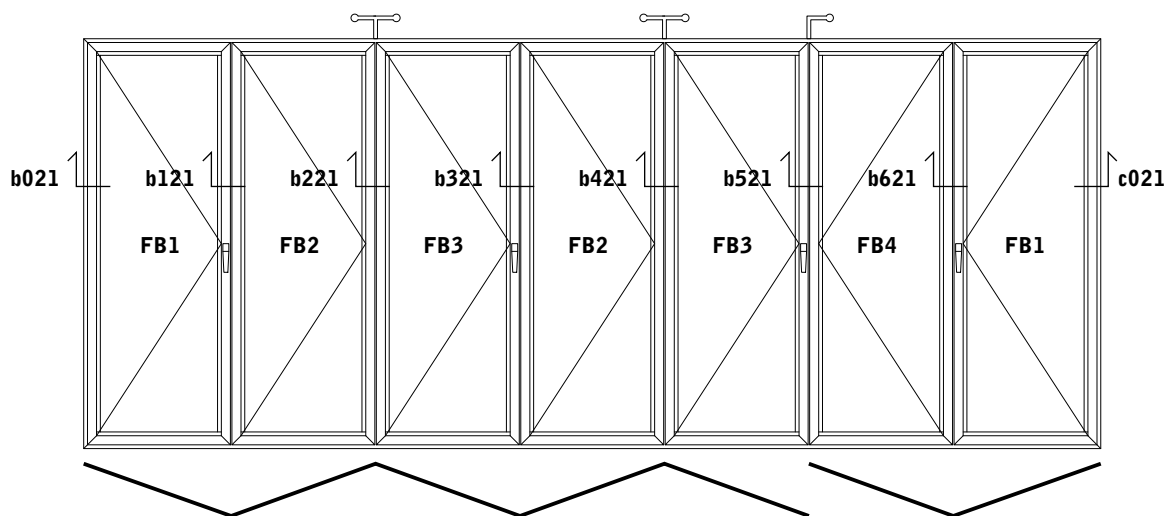

SISTEMA PLEGABLE CÁMARA EUROPEA
MEDIDAS DE CORTE Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS
SEGÚN TIPOLOGÍA DE VENTANA



PLEGABLE APERTURA INTERIOR P700D3 (4 + 3)

MEDIDAS DE CORTE HOJAS Y MEDIDAS DE CRISTALES
PF43 ALFIL 45 HOJAS SISTEMA

	PF43-1190	PF43-1360/1990	PF43-1960/1990
MEDIDAS DE CORTE			
FB1	(L/7)+14,1 mm	(L/7)+14,1 mm	(L/7)+14,1 mm
FB2	(L/7)-60,2 mm	(L/7)-60,2 mm	(L/7)-60,2 mm
FB3	(L/7)+17 mm	(L/7)+17 mm	(L/7)+17 mm
FB4	(L/7)-49,2 mm	(L/7)-49,2 mm	(L/7)-49,2 mm
MEDIDAS DE CRISTALES			
FB1	(L/7)-98,3 mm	(L/7)-148,3 mm	(L/7)-173,6 mm
FB2	(L/7)-172,6 mm	(L/7)-222,6 mm	(L/7)-247,9 mm
FB3	(L/7)-95,4 mm	(L/7)-145,4 mm	(L/7)-147,1 mm
FB4	(L/7)-161,6 mm	(L/7)-211,6 mm	(L/7)-213,3 mm

PT45 / PT54 / PT80 HOJAS SISTEMA

	PTXX-1170 / 1190	PTXX-1360 / 1390	PTXX-1990
MEDIDAS DE CORTE			
FB1	(L/7)+12,4 mm	(L/7)+12,4 mm	(L/7)+12,4 mm
FB2	(L/7)-61,9 mm	(L/7)-61,9 mm	(L/7)-61,9 mm
FB3	(L/7)+15,3 mm	(L/7)+15,3 mm	(L/7)+15,3 mm
FB4	(L/7)-50,9 mm	(L/7)-50,9 mm	(L/7)-50,9 mm
MEDIDAS DE CRISTALES			
FB1	(L/7)-99,6 mm	(L/7)-150 mm	(L/7)-173,6 mm
FB2	(L/7)-173,9 mm	(L/7)-224,3 mm	(L/7)-247,9 mm
FB3	(L/7)-96,7 mm	(L/7)-121,3 mm	(L/7)-147,1 mm
FB4	(L/7)-162,9 mm	(L/7)-187,5 mm	(L/7)-213,3 mm

GROSOR HOJAS PLEGADAS

	PF43	PT45	PT54	PT80
X	317,2 mm	323,4 mm	360,2 mm	463,4 mm
Y	240,1 mm	246,3 mm	273,9 mm	351,3 mm

PESOS MÁXIMOS RECOMENDADOS POR HOJA

	ANCHURA / DIMENSIÓN HOJA			
Tipología plegable (*)	800 mm	700 mm	600 mm	500 mm
P700D3 (4 + 3) kg/hoja	35	45	50	55


(*) Para alturas mayores de 1800 mm recomendable utilizar hojas de puerta

LEYENDA: Manilla Pasador hoja pasiva Carros superiores

(1) Para hojas apertura exterior utilizar WOOR-1005 + CPAF-0651 + CPA0-9232
(2) Para hojas de puerta utilizaremos WOOR-9827H

ACCESORIOS SISTEMA


	REF	UD	H<1700 MM	H>1700 MM
MANILLAS (1)	CRAS-0760	4		
	CRAS-1760D / E	4		
	CRAS-9232	4		
PASADORES	CPAF-1508	0		
BISAGRAS	WOOR-9826		4	6
	WOOR-9826T		0	2
	WOOR-9827 (2)		6	9
JUEGO CARROS	WOOR-1352	2		
	WOOR-1352T	1		
	WOOR-1352H	0		

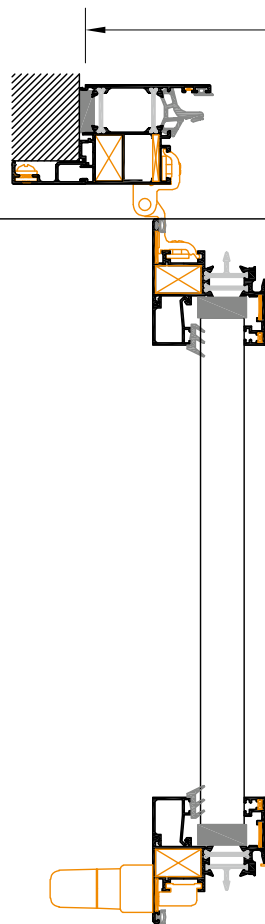

b021




b121

b221

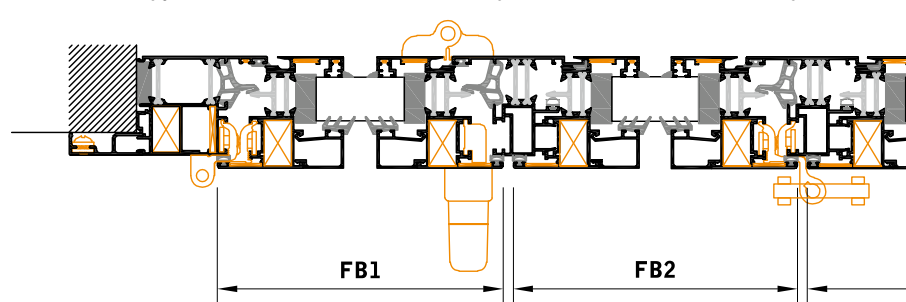

FB1

FB2

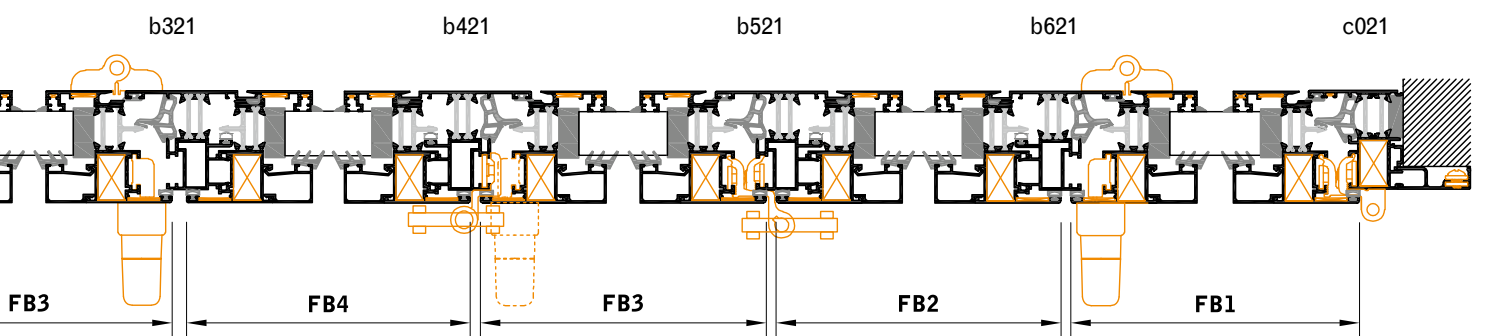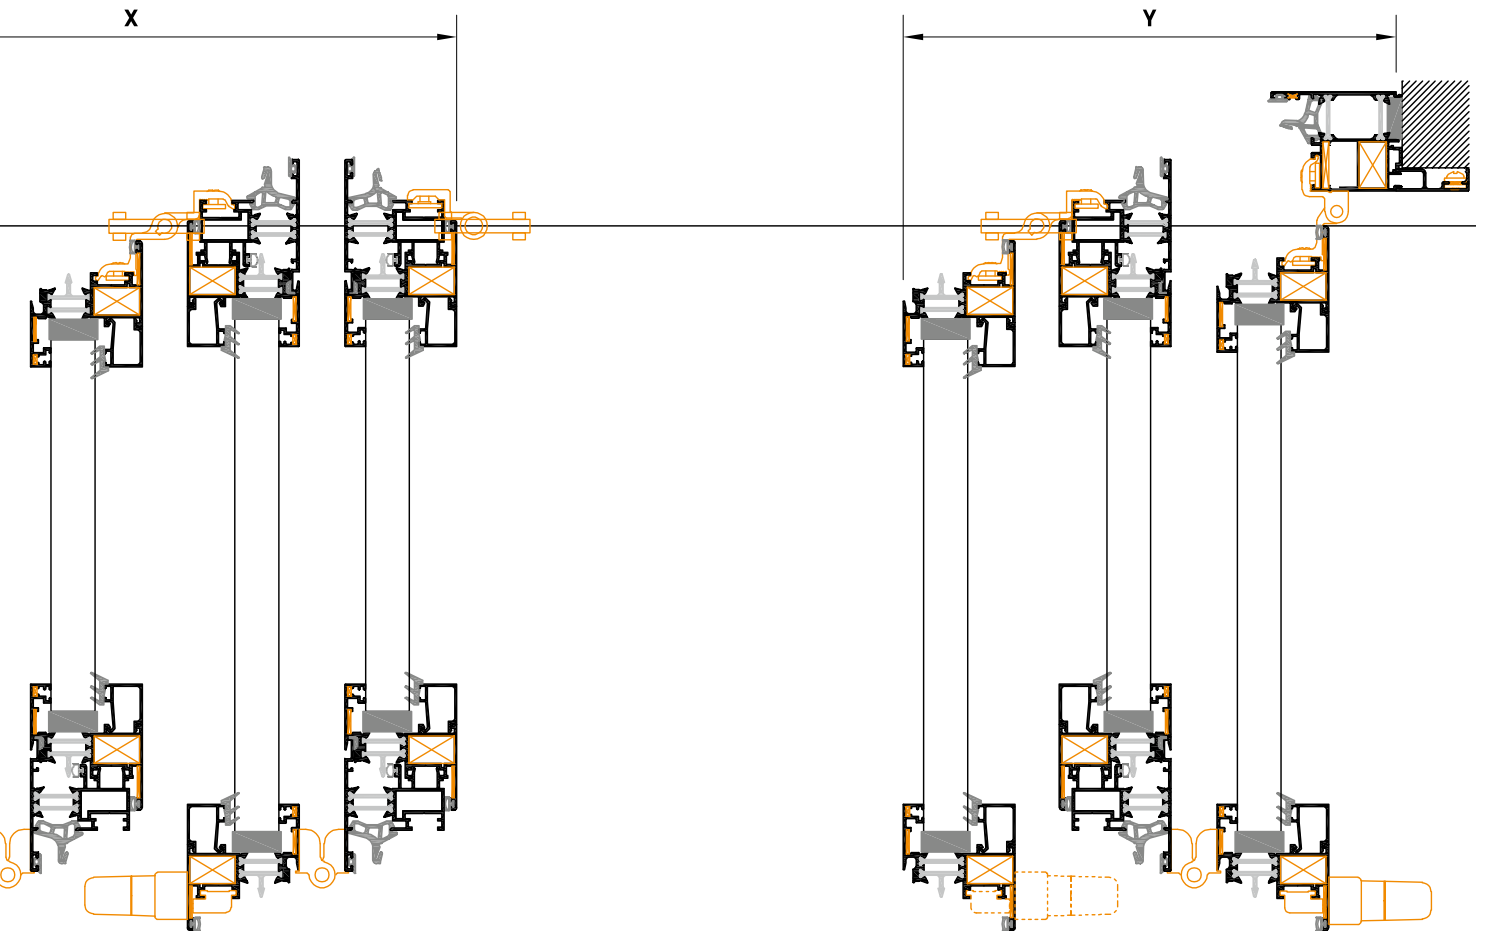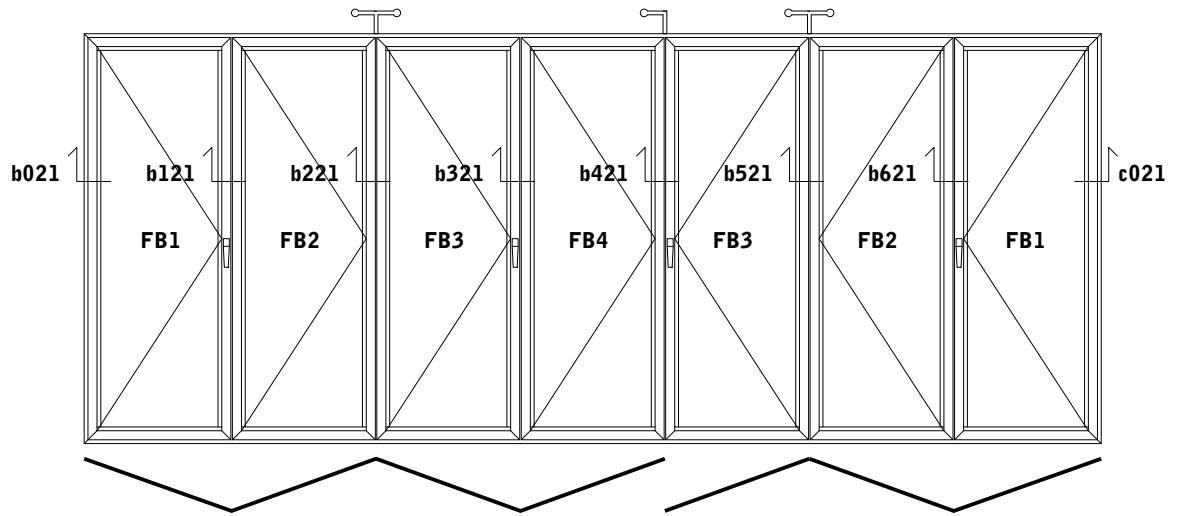

PLE
52

SISTEMA PLEGABLE CÁMARA EUROPEA
MEDIDAS DE CORTE Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS
SEGÚN TIPOLOGÍA DE VENTANA



PLEGABLE APERTURA INTERIOR P900E9 (9 + 0)

MEDIDAS DE CORTE HOJAS Y MEDIDAS DE CRISTALES
PF43 ALFIL 45 HOJAS SISTEMA

	PF43-1190	PF43-1360/1990	PF43-1960/1990
MEDIDAS DE CORTE			
FB1	(L/9)+19,1 mm	(L/9)+19,1 mm	(L/9)+19,1 mm
FB2	(L/9)-55,2 mm	(L/9)-55,2 mm	(L/9)-55,2 mm
FB3	(L/9)+22 mm	(L/9)+22 mm	(L/9)+22 mm
MEDIDAS DE CRISTALES			
FB1	(L/9)-93,3 mm	(L/9)-143,3 mm	(L/9)-168,2 mm
FB2	(L/9)-167,6 mm	(L/9)-217,6 mm	(L/9)-242,5 mm
FB3	(L/9)-90,4 mm	(L/9)-140,4 mm	(L/9)-141,7 mm

PT45 / PT54 / PT80 HOJAS SISTEMA

	PTXX-1170 / 1190	PTXX-1360 / 1390	PTXX-1990
MEDIDAS DE CORTE			
FB1	(L/9)+17,8 mm	(L/9)+17,8 mm	(L/9)+17,8 mm
FB2	(L/9)-56,5 mm	(L/9)-56,5 mm	(L/9)-56,5 mm
FB3	(L/9)+20,7 mm	(L/9)+20,7 mm	(L/9)+20,7 mm
MEDIDAS DE CRISTALES			
FB1	(L/9)-94,2 mm	(L/9)-144,6 mm	(L/9)-168,2 mm
FB2	(L/9)-168,5 mm	(L/9)-218,9 mm	(L/9)-242,5 mm
FB3	(L/9)-91,3 mm	(L/9)-115,9 mm	(L/9)-141,7 mm

GROSOR HOJAS PLEGADAS

	PF43	PT45	PT54	PT80
X	702,7 mm	708,9 mm	791,7 mm	1023,9 mm
Y	65,5 mm	71,7 mm	71,7 mm	75,5 mm

PESOS MÁXIMOS RECOMENDADOS POR HOJA

	ANCHURA / DIMENSIÓN HOJA			
Tipología plegable (*)	800 mm	700 mm	600 mm	500 mm
P900E9 (9 + 0) kg/hoja	15	25	35	40

(*) Para alturas mayores de 1800 mm recomendable utilizar hojas de puerta



LEYENDA: Manilla Pasador hoja pasiva Carros superiores


(1) Para hojas apertura exterior utilizar WOOR-1005 + CPAF-0651 + CPA0-9232

(2) Para hojas de puerta utilizaremos WOOR-9827H

ACCESORIOS SISTEMA

	REF	UD	H<1700 MM	H>1700 MM
MANILLAS (1)	CRAS-0760	5		
	CRAS-1760D / E	5		
	CRAS-9232	5		
PASADORES	CPAF-1508	0		
BISAGRAS	WOOR-9826		2	3
	WOOR-9826T		0	4
	WOOR-9827 (2)		8	12
JUEGO CARROS	WOOR-1352	4		
	WOOR-1352T	0		
	WOOR-1352H	0		

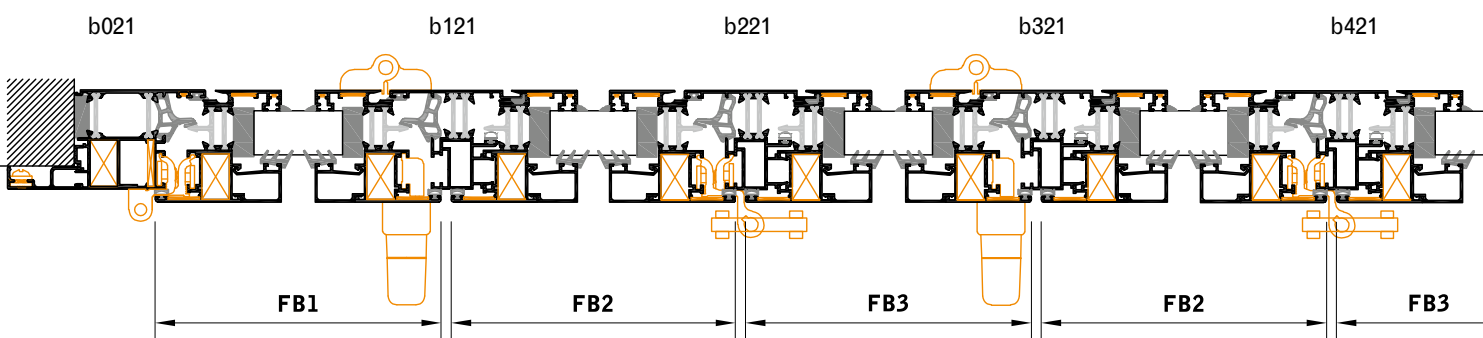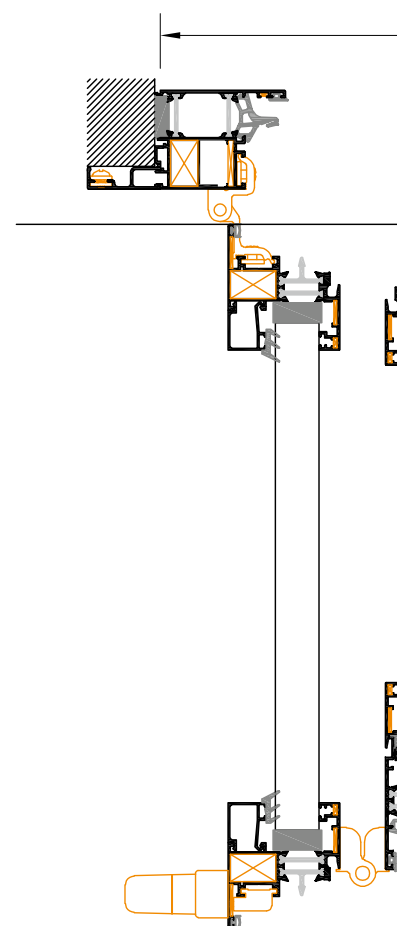

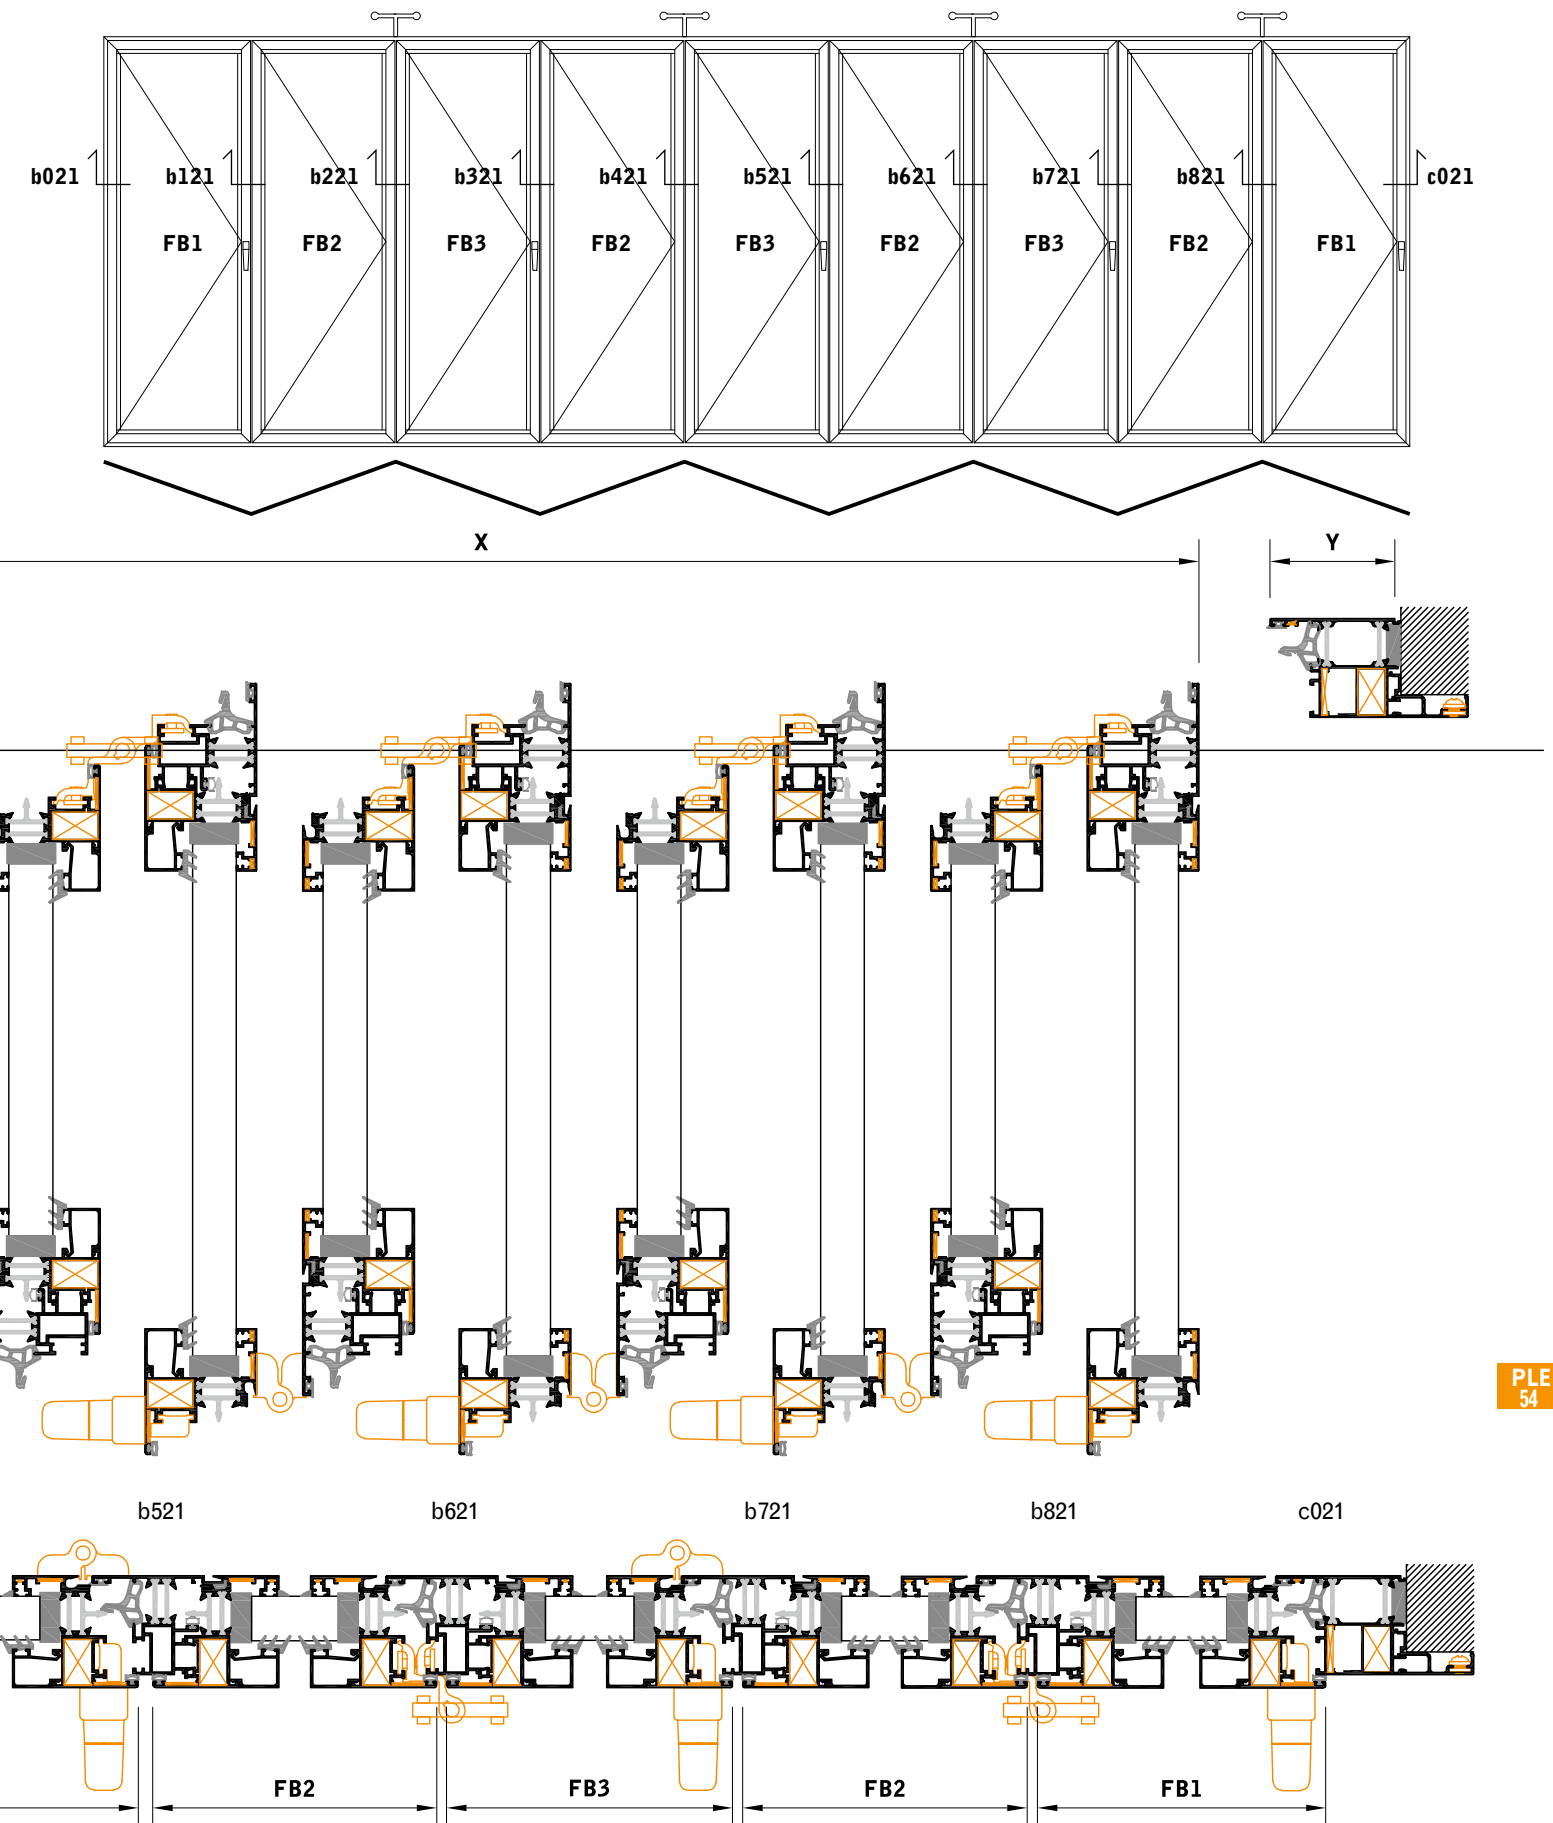

SISTEMA PLEGABLE CÁMARA EUROPEA
MEDIDAS DE CORTE Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS
SEGÚN TIPOLOGÍA DE VENTANA



PLEGABLE APERTURA INTERIOR P900D1 (8 + 1)

MEDIDAS DE CORTE HOJAS Y MEDIDAS DE CRISTALES

PF43 ALFIL 45 HOJAS SISTEMA

	PF43-1190	PF43-1360/1990	PF43-1960/1990
--	-----------	----------------	----------------

MEDIDAS DE CORTE

FB1	(L/9)+17,8 mm	(L/9)+17,8 mm	(L/9)+17,8 mm
FB2	(L/9)-56,5 mm	(L/9)-56,5 mm	(L/9)-56,5 mm
FB3	(L/9)+20,7 mm	(L/9)+20,7 mm	(L/9)+20,7 mm
FB4	(L/9)-45,5 mm	(L/9)-45,5 mm	(L/9)-45,5 mm

MEDIDAS DE CRISTALES

FB1	(L/9)-94,6 mm	(L/9)-144,6 mm	(L/9)-169,5 mm
FB2	(L/9)-168,9 mm	(L/9)-218,9 mm	(L/9)-243,8 mm
FB3	(L/9)-91,7 mm	(L/9)-141,7 mm	(L/9)-143 mm
FB4	(L/9)-157,9 mm	(L/9)-207,9 mm	(L/9)-209,2 mm

PT45 / PT54 / PT80 HOJAS SISTEMA

	PTXX-1170 / 1190	PTXX-1360 / 1390	PTXX-1990
--	------------------	------------------	-----------

MEDIDAS DE CORTE

FB1	(L/9)+16,5 mm	(L/9)+16,5 mm	(L/9)+16,5 mm
FB2	(L/9)-57,8 mm	(L/9)-57,8 mm	(L/9)-57,8 mm
FB3	(L/9)+19,4 mm	(L/9)+19,4 mm	(L/9)+19,4 mm
FB4	(L/9)-46,8 mm	(L/9)-46,8 mm	(L/9)-46,8 mm

MEDIDAS DE CRISTALES

FB1	(L/9)-95,5 mm	(L/9)-145,9 mm	(L/9)-169,5 mm
FB2	(L/9)-169,8 mm	(L/9)-220,2 mm	(L/9)-243,8 mm
FB3	(L/9)-92,6 mm	(L/9)-117,2 mm	(L/9)-143 mm
FB4	(L/9)-158,8 mm	(L/9)-183,4 mm	(L/9)-209,2 mm

GROSOR HOJAS PLEGADAS

	PF43	PT45	PT54	PT80
X	625,6 mm	631,8 mm	705,4 mm	911,8 mm
Y	85,9 mm	92,1 mm	101,3 mm	127,1 mm

PESOS MÁXIMOS RECOMENDADOS POR HOJA

	ANCHURA / DIMENSIÓN HOJA			
Tipología plegable (*)	800 mm	700 mm	600 mm	500 mm
P900D1 (8 + 1) kg/hoja	15	25	35	40


(*) Para alturas mayores de 1800 mm recomendable utilizar hojas de puerta

LEYENDA: Manilla Pasador hoja pasiva Carros superiores

(1) Para hojas apertura exterior utilizar WOOR-1005 + CPAF-0651 + CPA0-9232
(2) Para hojas de puerta utilizaremos WOOR-9827H

ACCESORIOS SISTEMA

	REF	UD	H<1700 MM	H>1700 MM
MANILLAS (1)	CRAS-0760	5		
	CRAS-1760D / E	5		
	CRAS-9232	5		
PASADORES	CPAF-1508	0		
BISAGRAS	WOOR-9826		4	6
	WOOR-9826T		0	3
	WOOR-9827 (2)		8	12
JUEGO CARROS	WOOR-1352	3		
	WOOR-1352T	1		
	WOOR-1352H	0		

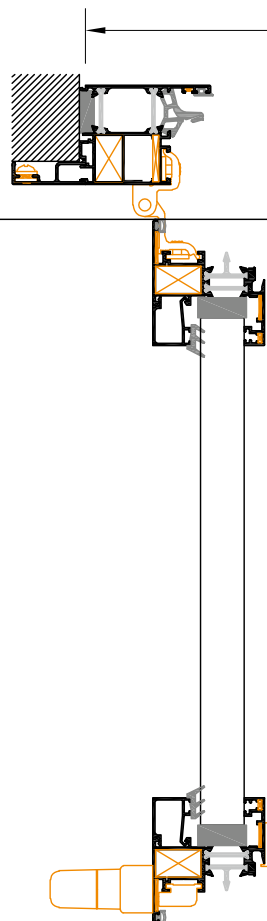


b021

b121

b221

b321

b421

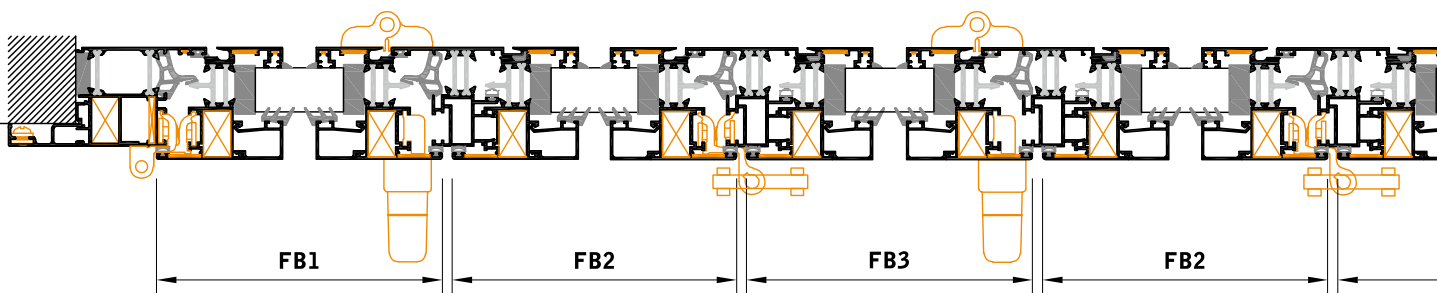


FB1

FB2

FB3

FB2

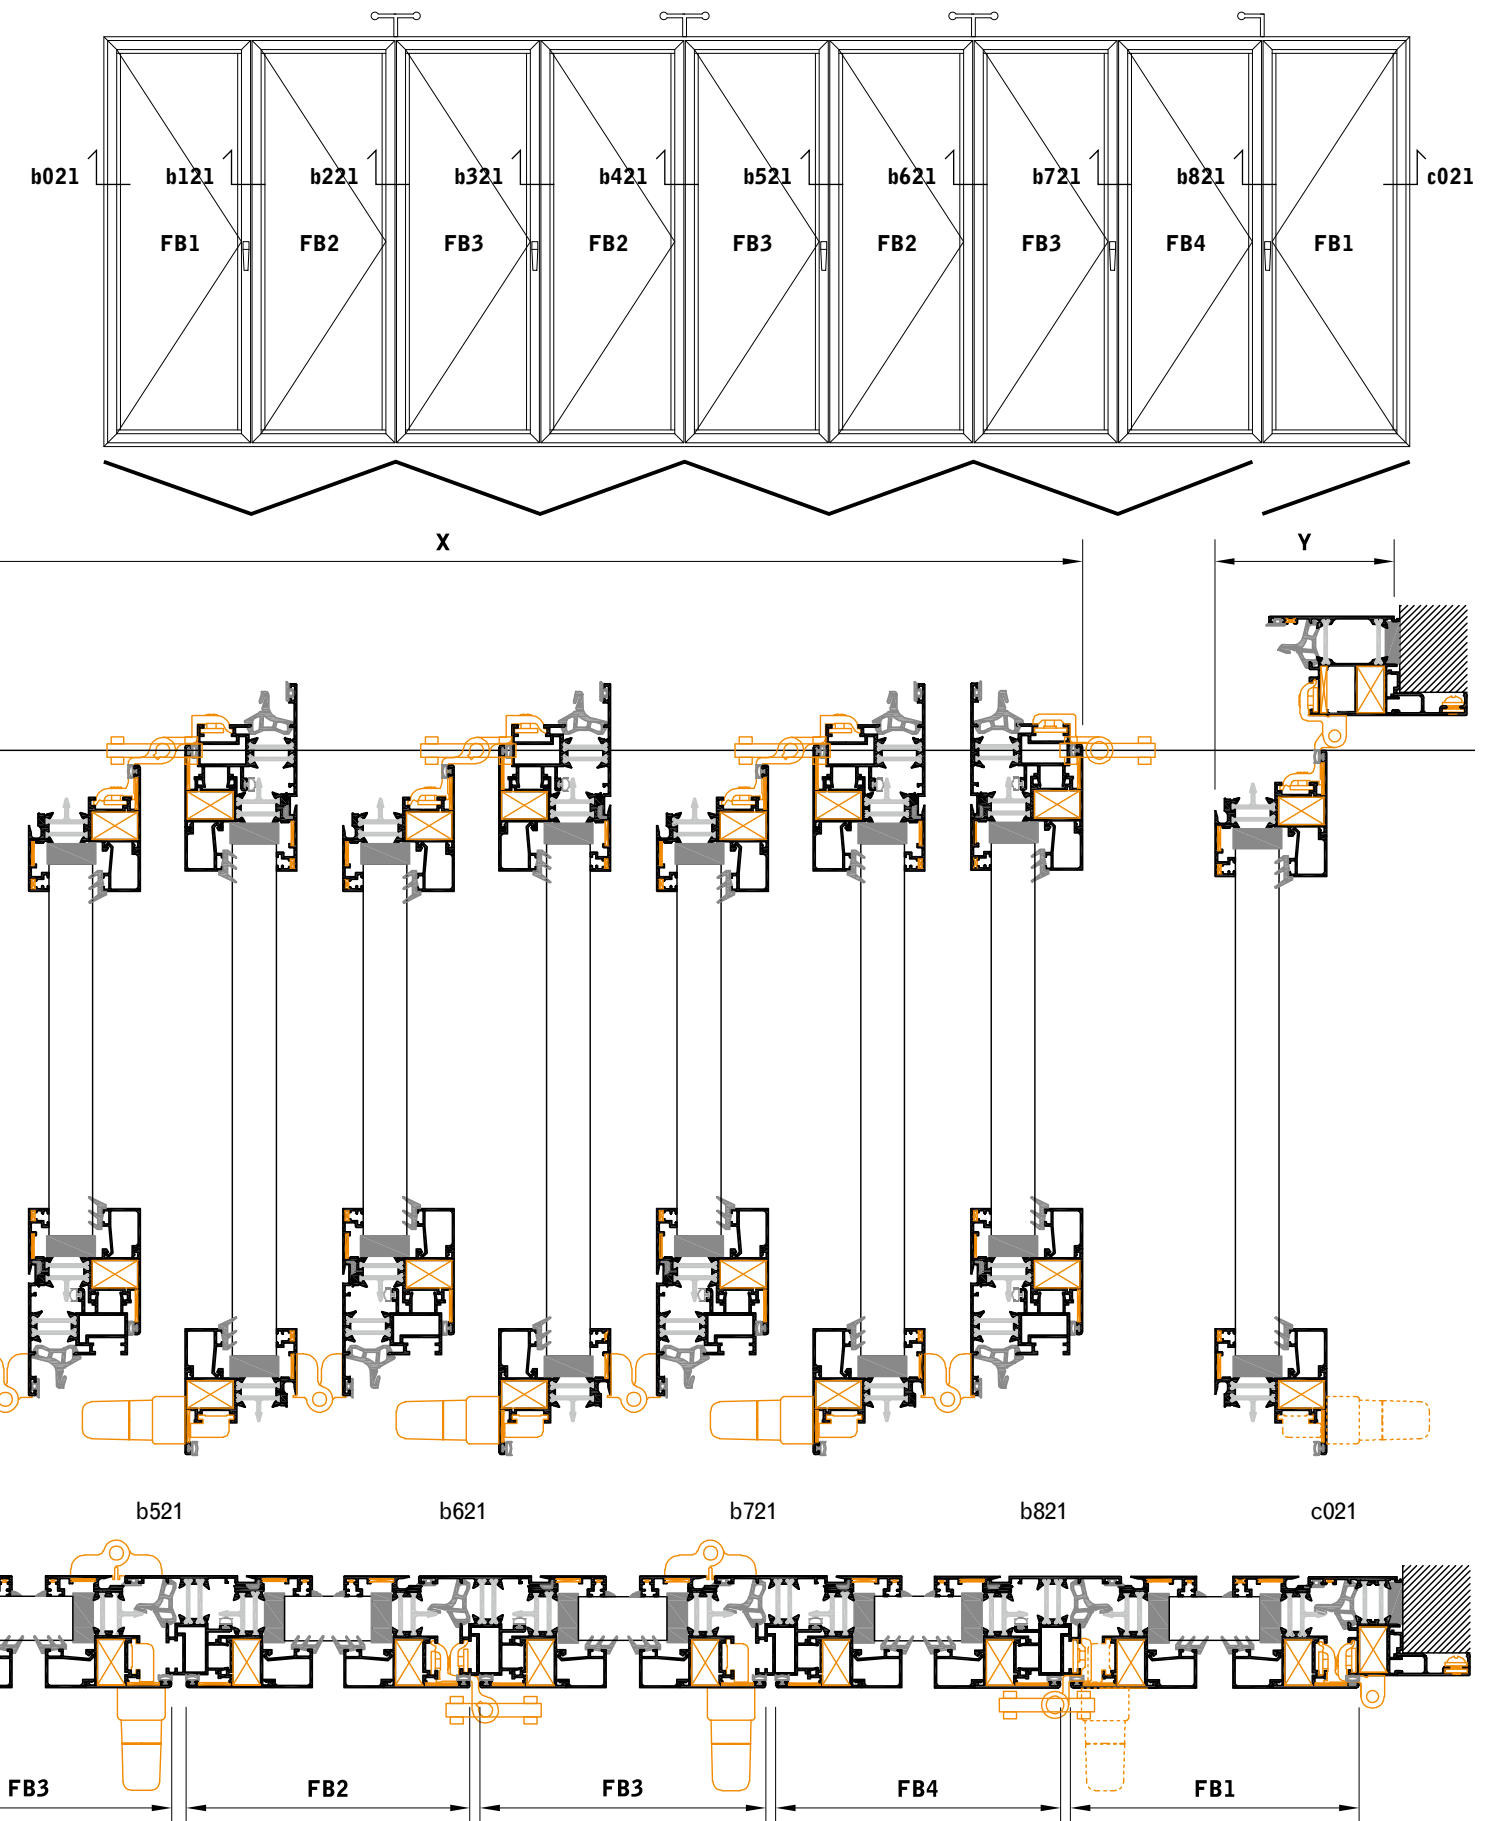

SISTEMA PLEGABLE CÁMARA EUROPEA
MEDIDAS DE CORTE Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS
SEGÚN TIPOLOGÍA DE VENTANA



PLEGABLE APERTURA INTERIOR P900D2 (7 + 2)

MEDIDAS DE CORTE HOJAS Y MEDIDAS DE CRISTALES
PF43 ALFIL 45 HOJAS SISTEMA

	PF43-1190	PF43-1360/1990	PF43-1960/1990
MEDIDAS DE CORTE			
FB1	(L/9)+17,8 mm	(L/9)+17,8 mm	(L/9)+17,8 mm
FB2	(L/9)-56,5 mm	(L/9)-56,5 mm	(L/9)-56,5 mm
FB3	(L/9)+20,7 mm	(L/9)+20,7 mm	(L/9)+20,7 mm
FB4	(L/9)-45,5 mm	(L/9)-45,5 mm	(L/9)-45,5 mm
MEDIDAS DE CRISTALES			
FB1	(L/9)-94,6 mm	(L/9)-144,6 mm	(L/9)-169,5 mm
FB2	(L/9)-168,9 mm	(L/9)-218,9 mm	(L/9)-243,8 mm
FB3	(L/9)-91,7 mm	(L/9)-141,7 mm	(L/9)-143 mm
FB4	(L/9)-157,9 mm	(L/9)-207,9 mm	(L/9)-209,2 mm

PT45 / PT54 / PT80 HOJAS SISTEMA

	PTXX-1170 / 1190	PTXX-1360 / 1390	PTXX-1990
MEDIDAS DE CORTE			
FB1	(L/9)+16,5 mm	(L/9)+16,5 mm	(L/9)+16,5 mm
FB2	(L/9)-57,8 mm	(L/9)-57,8 mm	(L/9)-57,8 mm
FB3	(L/9)+19,4 mm	(L/9)+19,4 mm	(L/9)+19,4 mm
FB4	(L/9)-46,8 mm	(L/9)-46,8 mm	(L/9)-46,8 mm
MEDIDAS DE CRISTALES			
FB1	(L/9)-95,5 mm	(L/9)-145,9 mm	(L/9)-169,5 mm
FB2	(L/9)-169,8 mm	(L/9)-220,2 mm	(L/9)-243,8 mm
FB3	(L/9)-92,6 mm	(L/9)-117,2 mm	(L/9)-143 mm
FB4	(L/9)-158,8 mm	(L/9)-183,4 mm	(L/9)-209,2 mm

GROSOR HOJAS PLEGADAS

	PF43	PT45	PT54	PT80
X	548,5 mm	554,7 mm	619,1 mm	799,7 mm
Y	163 mm	169,2 mm	187,6 mm	239,2 mm

PESOS MÁXIMOS RECOMENDADOS POR HOJA

	ANCHURA / DIMENSIÓN HOJA			
Tipología plegable (*)	800 mm	700 mm	600 mm	500 mm
P900D2 (7 + 2) kg/hoja	20	30	40	45

(*) Para alturas mayores de 1800 mm recomendable utilizar hojas de puerta


LEYENDA: Manilla Pasador hoja pasiva Carros superiores

(1) Para hojas apertura exterior utilizar WOOR-1005 + CPAF-0651 + CPA0-9232

(2) Para hojas de puerta utilizaremos WOOR-9827H

ACCESORIOS SISTEMA

	REF	UD	H<1700 MM	H>1700 MM
MANILLAS (1)	CRAS-0760	5		
	CRAS-1760D / E	5		
	CRAS-9232	5		
PASADORES	CPAF-1508	0		
BISAGRAS	WOOR-9826		4	6
	WOOR-9826T		0	3
	WOOR-9827 (2)		8	12
JUEGO CARROS	WOOR-1352	3		
	WOOR-1352T	1		
	WOOR-1352H	0		

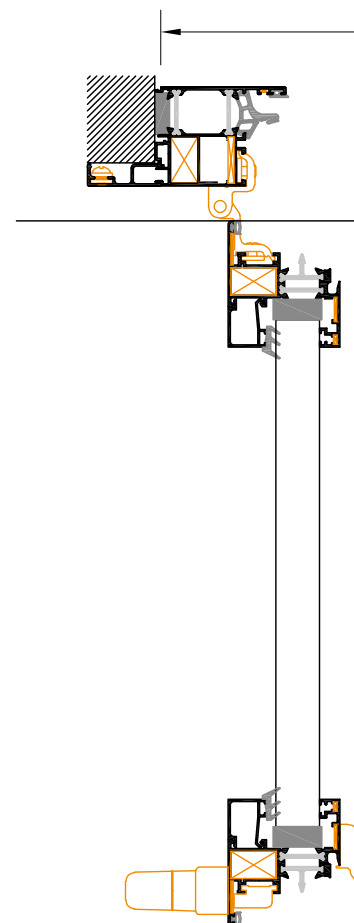


b021


b121

b221

b321

b421

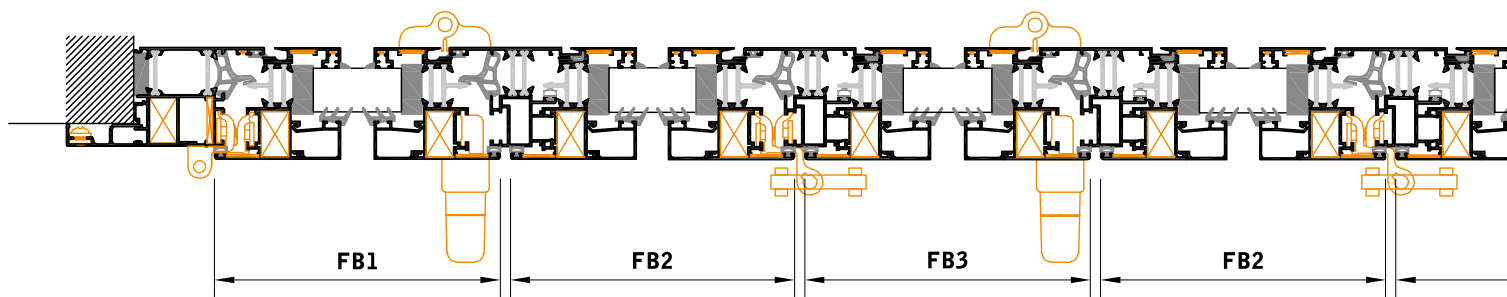

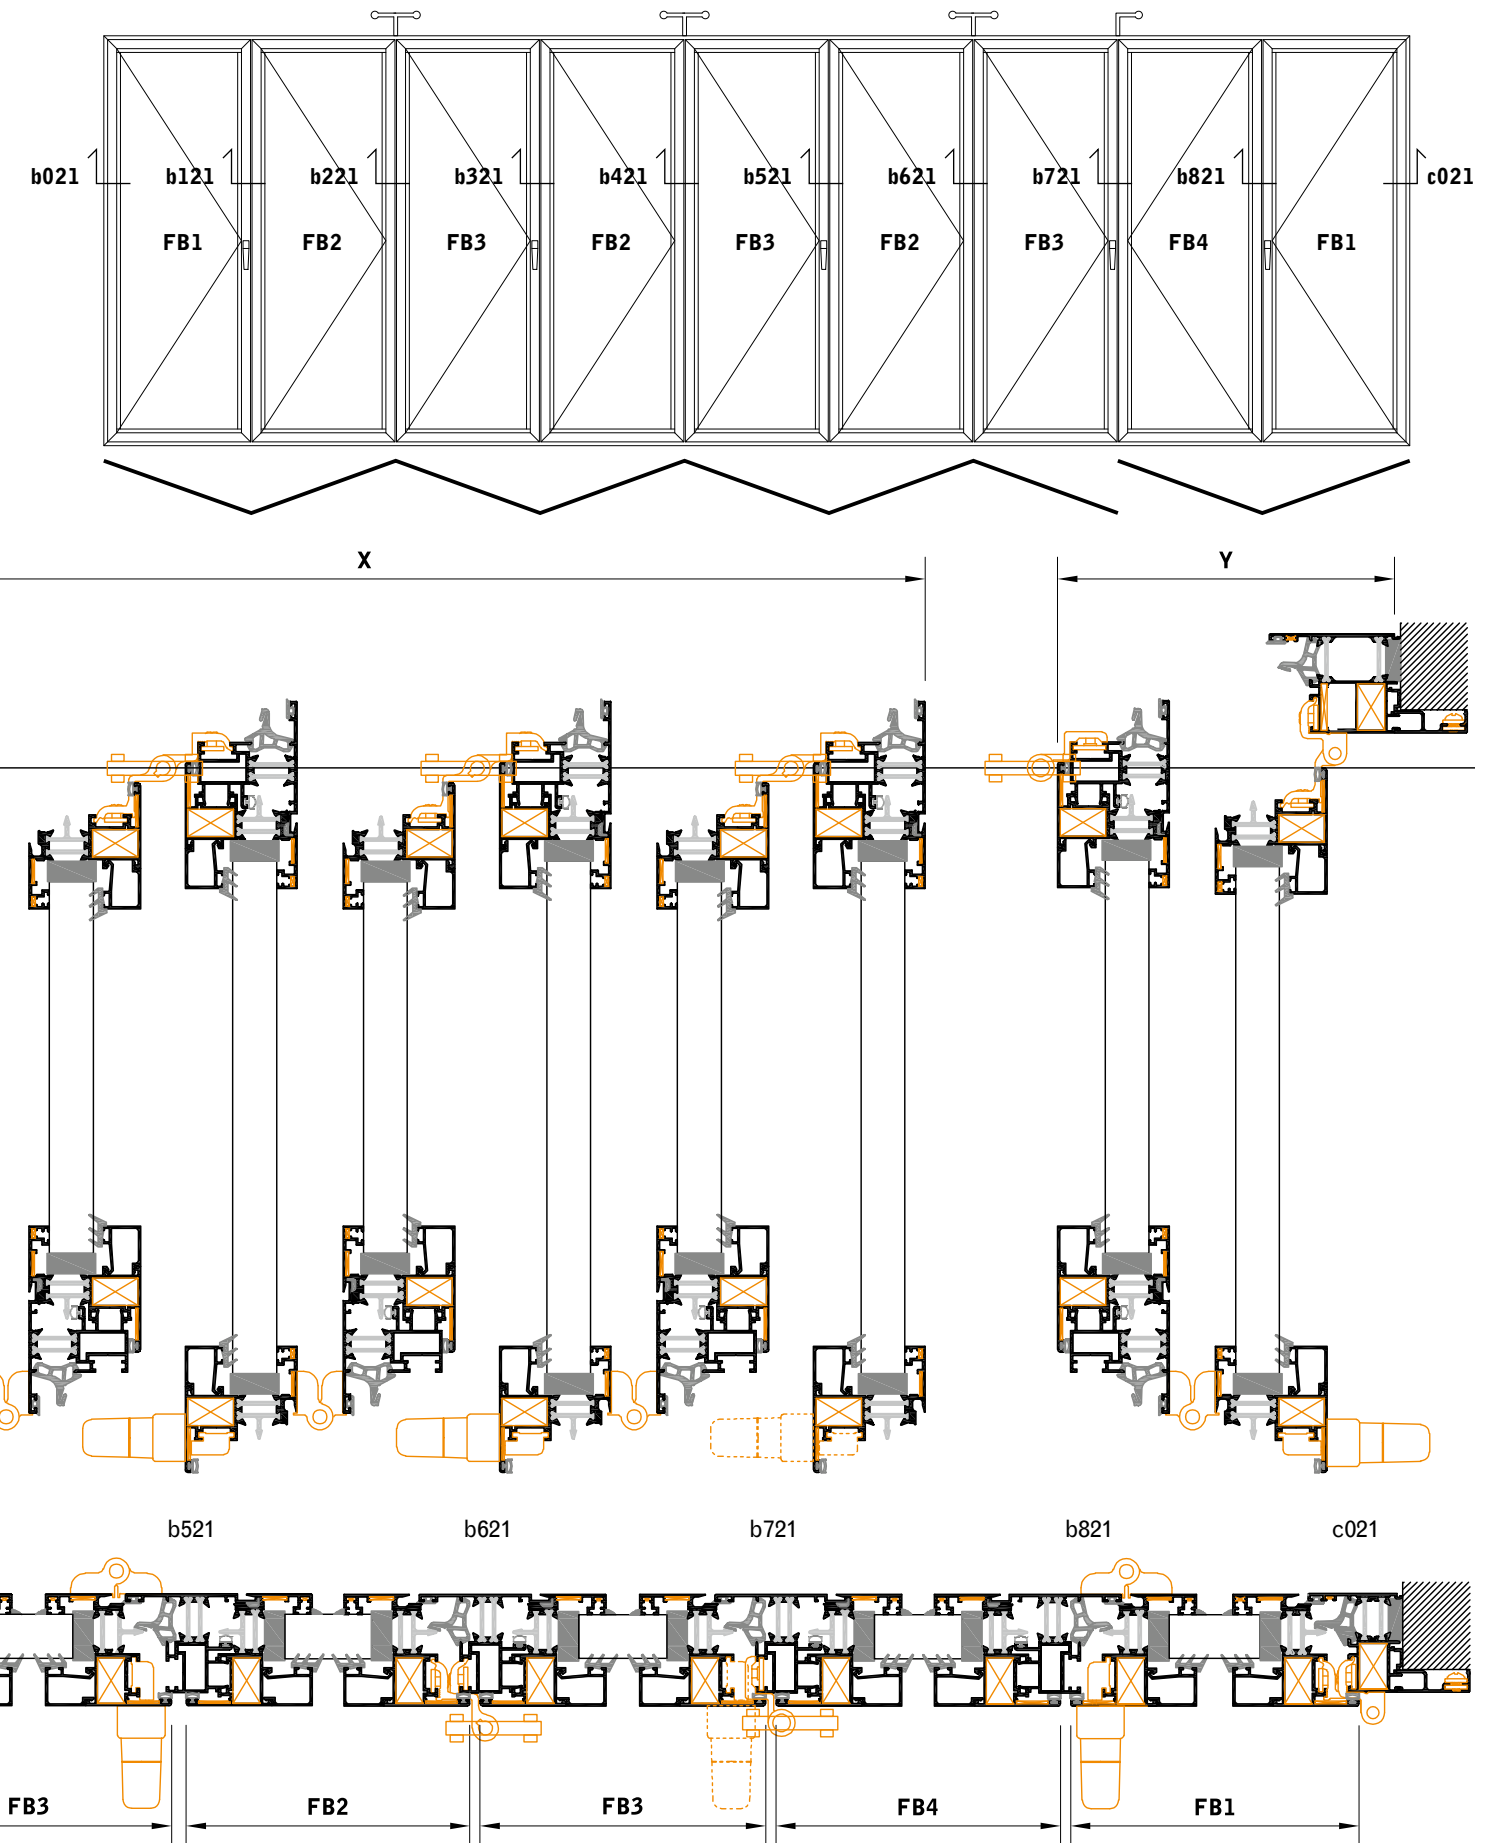

PLE
58

SISTEMA PLEGABLE CÁMARA EUROPEA
MEDIDAS DE CORTE Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS
SEGÚN TIPOLOGÍA DE VENTANA



PLEGABLE APERTURA INTERIOR P900D3 (6 + 3)

MEDIDAS DE CORTE HOJAS Y MEDIDAS DE CRISTALES
PF43 ALFIL 45 HOJAS SISTEMA

	PF43-1190	PF43-1360/1990	PF43-1960/1990
MEDIDAS DE CORTE			
FB1	(L/9)+17,8 mm	(L/9)+17,8 mm	(L/9)+17,8 mm
FB2	(L/9)-56,5 mm	(L/9)-56,5 mm	(L/9)-56,5 mm
FB3	(L/9)+20,7 mm	(L/9)+20,7 mm	(L/9)+20,7 mm
FB4	(L/9)-45,5 mm	(L/9)-45,5 mm	(L/9)-45,5 mm
MEDIDAS DE CRISTALES			
FB1	(L/9)-94,6 mm	(L/9)-144,6 mm	(L/9)-169,5 mm
FB2	(L/9)-168,9 mm	(L/9)-218,9 mm	(L/9)-243,8 mm
FB3	(L/9)-91,7 mm	(L/9)-141,7 mm	(L/9)-143 mm
FB4	(L/9)-157,9 mm	(L/9)-207,9 mm	(L/9)-209,2 mm

PT45 / PT54 / PT80 HOJAS SISTEMA

	PTXX-1170 / 1190	PTXX-1360 / 1390	PTXX-1990
MEDIDAS DE CORTE			
FB1	(L/9)+16,5 mm	(L/9)+16,5 mm	(L/9)+16,5 mm
FB2	(L/9)-57,8 mm	(L/9)-57,8 mm	(L/9)-57,8 mm
FB3	(L/9)+19,4 mm	(L/9)+19,4 mm	(L/9)+19,4 mm
FB4	(L/9)-46,8 mm	(L/9)-46,8 mm	(L/9)-46,8 mm
MEDIDAS DE CRISTALES			
FB1	(L/9)-95,5 mm	(L/9)-145,9 mm	(L/9)-169,5 mm
FB2	(L/9)-169,8 mm	(L/9)-220,2 mm	(L/9)-243,8 mm
FB3	(L/9)-92,6 mm	(L/9)-117,2 mm	(L/9)-143 mm
FB4	(L/9)-158,8 mm	(L/9)-183,4 mm	(L/9)-209,2 mm

GROSOR HOJAS PLEGADAS

	PF43	PT45	PT54	PT80
X	471,4 mm	477,6 mm	532,8 mm	687,6 mm
Y	240,1 mm	246,3 mm	273,9 mm	351,3 mm

PESOS MÁXIMOS RECOMENDADOS POR HOJA

	ANCHURA / DIMENSIÓN HOJA			
Tipología plegable (*)	800 mm	700 mm	600 mm	500 mm
P900D3 (6 + 3) kg/hoja	30	45	50	55

(*) Para alturas mayores de 1800 mm recomendable utilizar hojas de puerta


LEYENDA: Manilla Pasador hoja pasiva Carros superiores

(1) Para hojas apertura exterior utilizar WOOR-1005 + CPAF-0651 + CPA0-9232

(2) Para hojas de puerta utilizaremos WOOR-9827H

ACCESORIOS SISTEMA

	REF	UD	H<1700 MM	H>1700 MM
MANILLAS (1)	CRAS-0760	5		
	CRAS-1760D / E	5		
	CRAS-9232	5		
PASADORES	CPAF-1508	0		
BISAGRAS	WOOR-9826		4	6
	WOOR-9826T		0	3
	WOOR-9827 (2)		8	12
JUEGO CARROS	WOOR-1352	3		
	WOOR-1352T	1		
	WOOR-1352H	0		

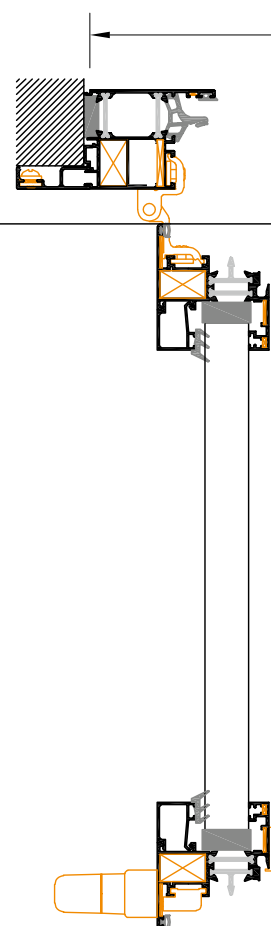


b021


b121

b221

b321

b421

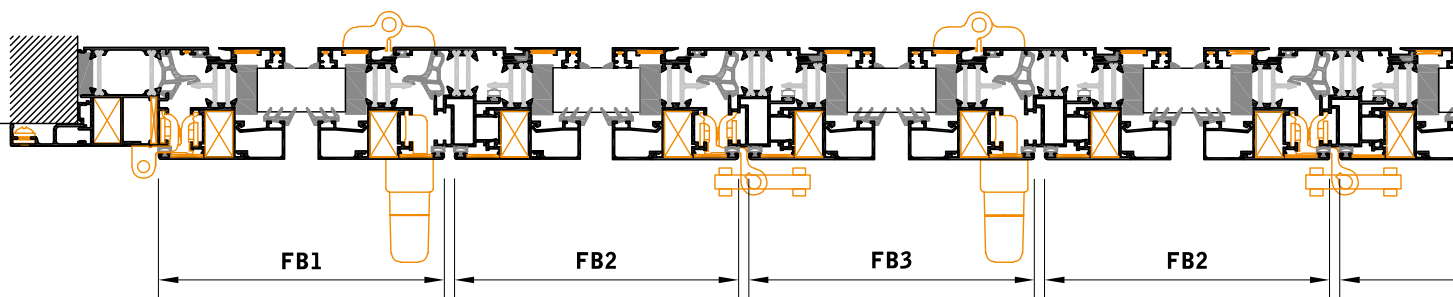

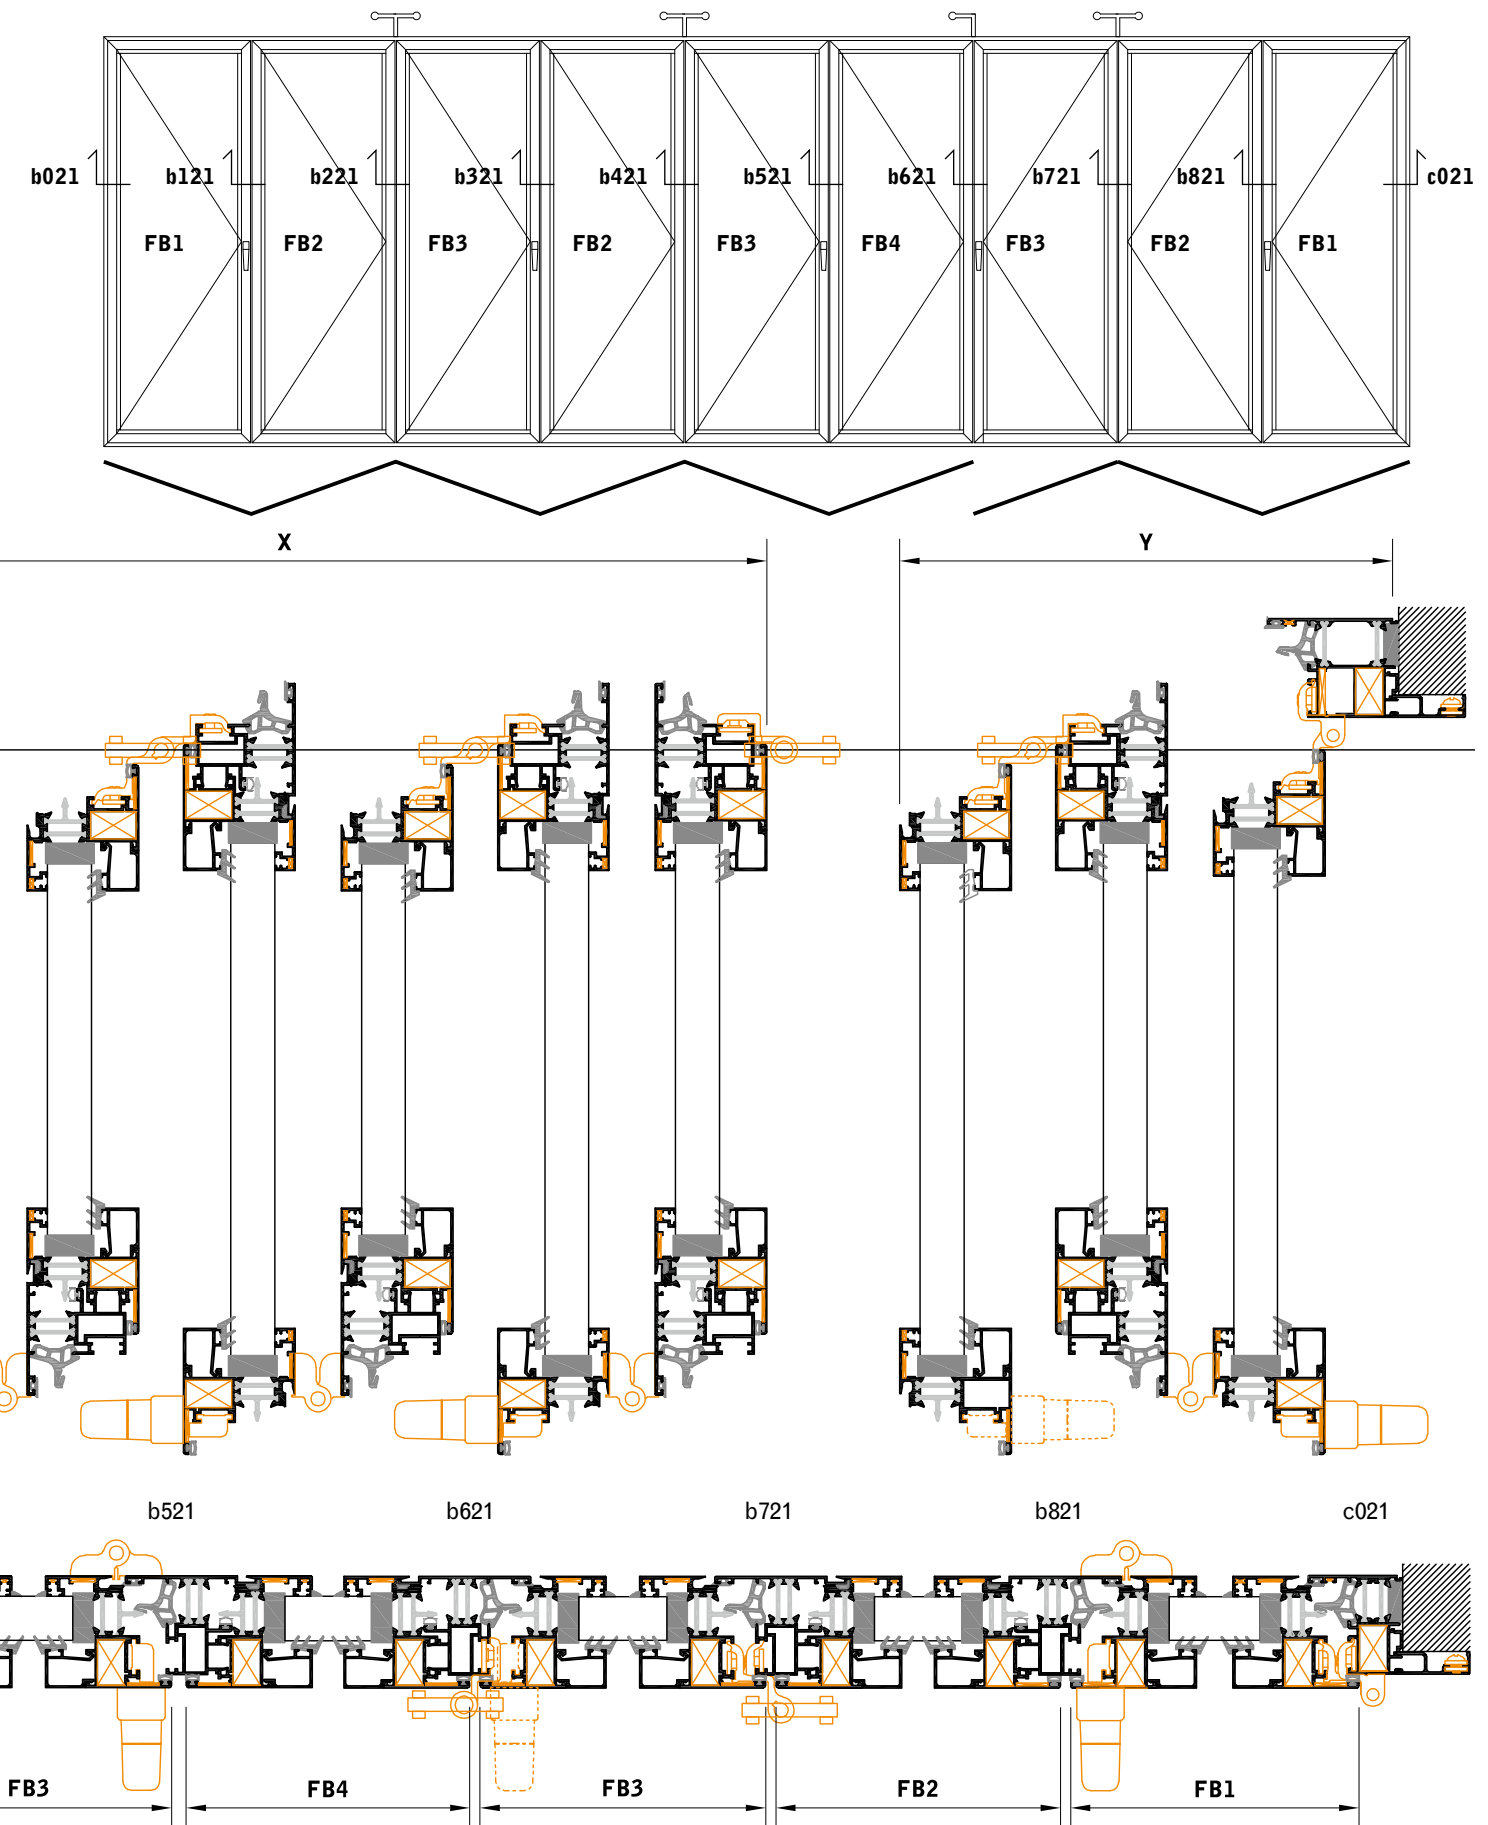

SISTEMA PLEGABLE CÁMARA EUROPEA
MEDIDAS DE CORTE Y ACCESORIOS ESPECÍFICOS
SEGÚN TIPOLOGÍA DE VENTANA



PLEGABLE APERTURA INTERIOR P900D4 (5 + 4)

MEDIDAS DE CORTE HOJAS Y MEDIDAS DE CRISTALES

PF43 ALFIL 45 HOJAS SISTEMA

	PF43-1190	PF43-1360/1990	PF43-1960/1990
--	-----------	----------------	----------------

MEDIDAS DE CORTE

FB1	(L/9)+17,8 mm	(L/9)+17,8 mm	(L/9)+17,8 mm
FB2	(L/9)-56,5 mm	(L/9)-56,5 mm	(L/9)-56,5 mm
FB3	(L/9)+20,7 mm	(L/9)+20,7 mm	(L/9)+20,7 mm
FB4	(L/9)-45,5 mm	(L/9)-45,5 mm	(L/9)-45,5 mm

MEDIDAS DE CRISTALES

FB1	(L/9)-94,6 mm	(L/9)-144,6 mm	(L/9)-169,5 mm
FB2	(L/9)-168,9 mm	(L/9)-218,9 mm	(L/9)-243,8 mm
FB3	(L/9)-91,7 mm	(L/9)-141,7 mm	(L/9)-143 mm
FB4	(L/9)-157,9 mm	(L/9)-207,9 mm	(L/9)-209,2 mm

PT45 / PT54 / PT80 HOJAS SISTEMA

	PTXX-1170 / 1190	PTXX-1360 / 1390	PTXX-1990
--	------------------	------------------	-----------

MEDIDAS DE CORTE

FB1	(L/9)+16,5 mm	(L/9)+16,5 mm	(L/9)+16,5 mm
FB2	(L/9)-57,8 mm	(L/9)-57,8 mm	(L/9)-57,8 mm
FB3	(L/9)+19,4 mm	(L/9)+19,4 mm	(L/9)+19,4 mm
FB4	(L/9)-46,8 mm	(L/9)-46,8 mm	(L/9)-46,8 mm

MEDIDAS DE CRISTALES

FB1	(L/9)-95,5 mm	(L/9)-145,9 mm	(L/9)-169,5 mm
FB2	(L/9)-169,8 mm	(L/9)-220,2 mm	(L/9)-243,8 mm
FB3	(L/9)-92,6 mm	(L/9)-117,2 mm	(L/9)-143 mm
FB4	(L/9)-158,8 mm	(L/9)-183,4 mm	(L/9)-209,2 mm

GROSOR HOJAS PLEGADAS

	PF43	PT45	PT54	PT80
X	394,3 mm	400,5 mm	446,5 mm	575,5 mm
Y	317,2 mm	323,4 mm	360,2 mm	463,4 mm

PESOS MÁXIMOS RECOMENDADOS POR HOJA

	ANCHURA / DIMENSIÓN HOJA			
Tipología plegable (*)	800 mm	700 mm	600 mm	500 mm
P900D4 (5 + 4) kg/hoja	25	35	45	50

(*) Para alturas mayores de 1800 mm recomendable utilizar hojas de puerta


LEYENDA: Manilla Pasador hoja pasiva Carros superiores

(1) Para hojas apertura exterior utilizar WOOR-1005 + CPAF-0651 + CPA0-9232

(2) Para hojas de puerta utilizaremos WOOR-9827H

ACCESORIOS SISTEMA

	REF	UD	H<1700 MM	H>1700 MM
MANILLAS (1)	CRAS-0760	5		
	CRAS-1760D / E	5		
	CRAS-9232	5		
PASADORES	CPAF-1508	0		
BISAGRAS	WOOR-9826		4	6
	WOOR-9826T		0	3
	WOOR-9827 (2)		8	12
JUEGO CARROS	WOOR-1352	3		
	WOOR-1352T	1		
	WOOR-1352H	0		

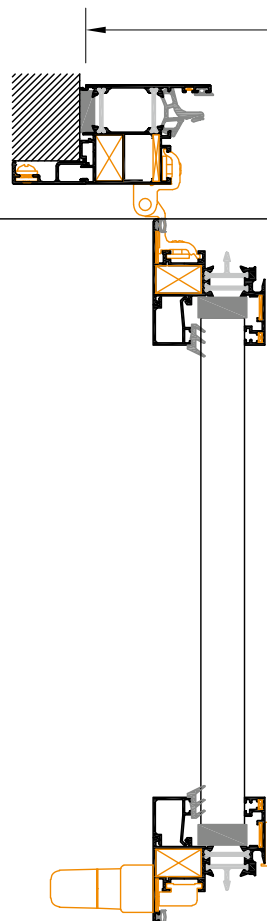


b021


b121

b221

b321


b421

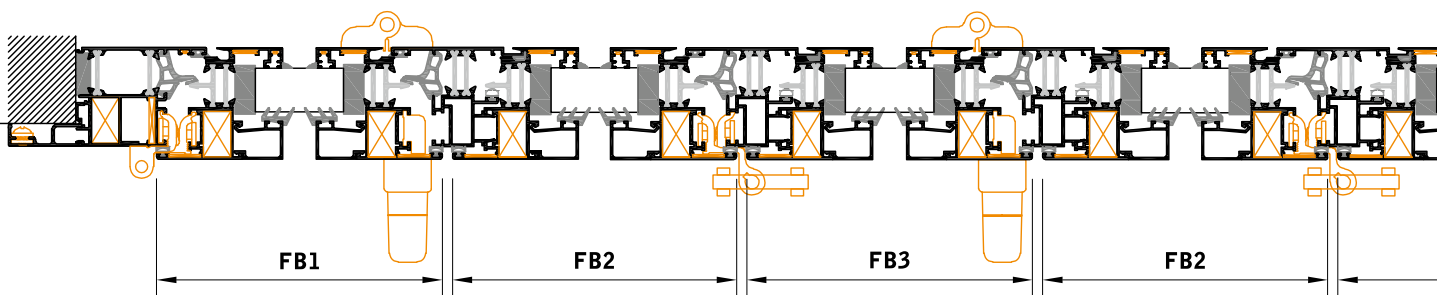

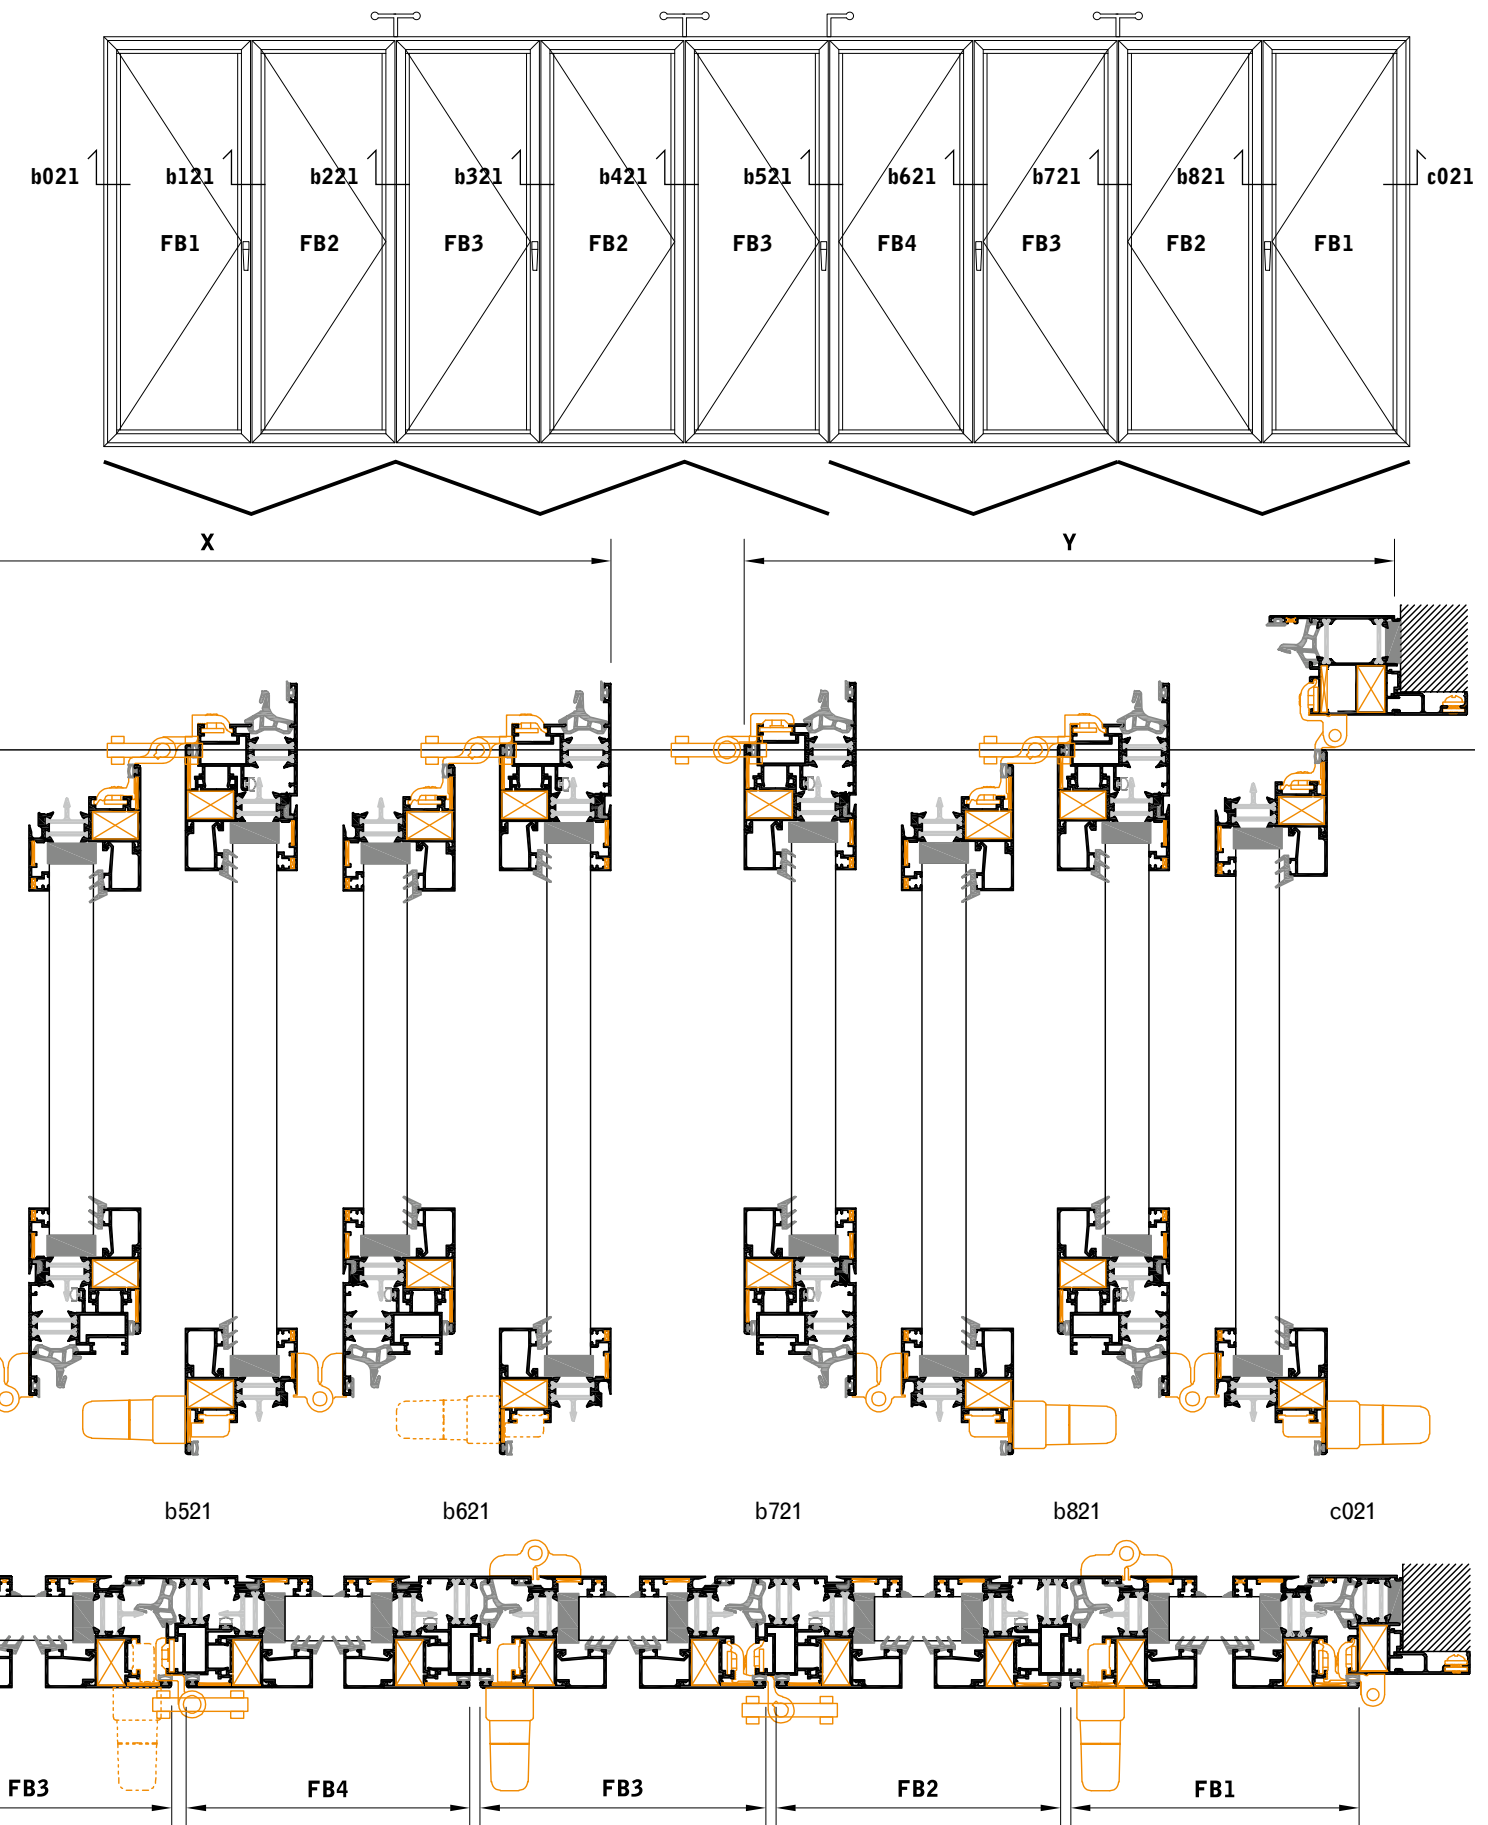

PLEGABLE CON MARCO CERRADOY GUÍA SOBREPUESTA


PF43 (WOOR·9092; WOOR·9091)

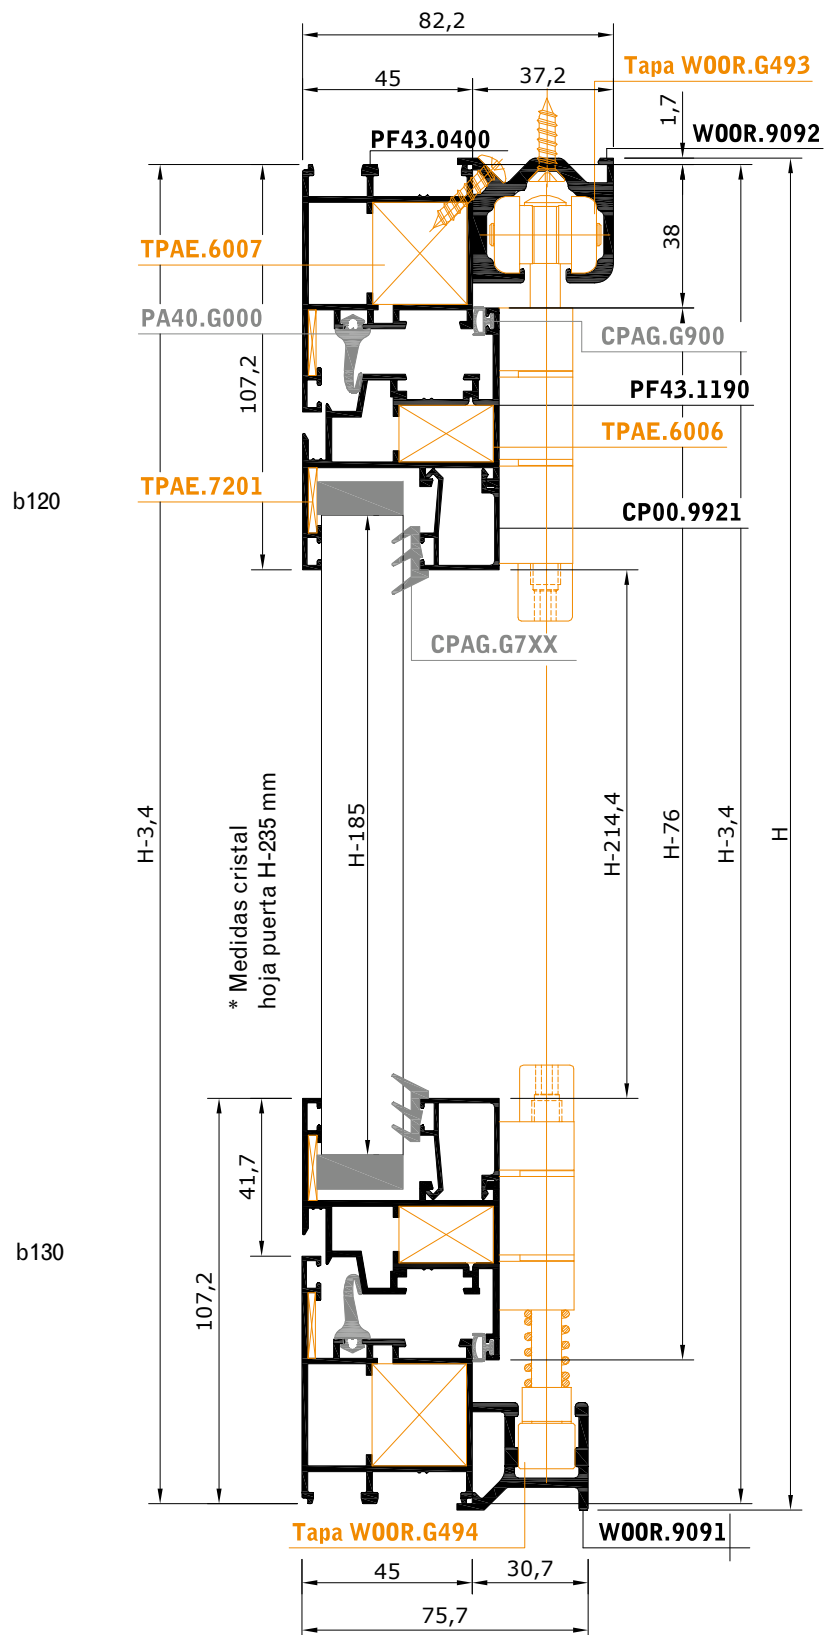

SECCIÓN VERTICAL b120-b130

PLEGABLE CON ZÓCALO Y GUÍA EMPOTRADA


PF43 (WOOR-9092; OM60-9091)

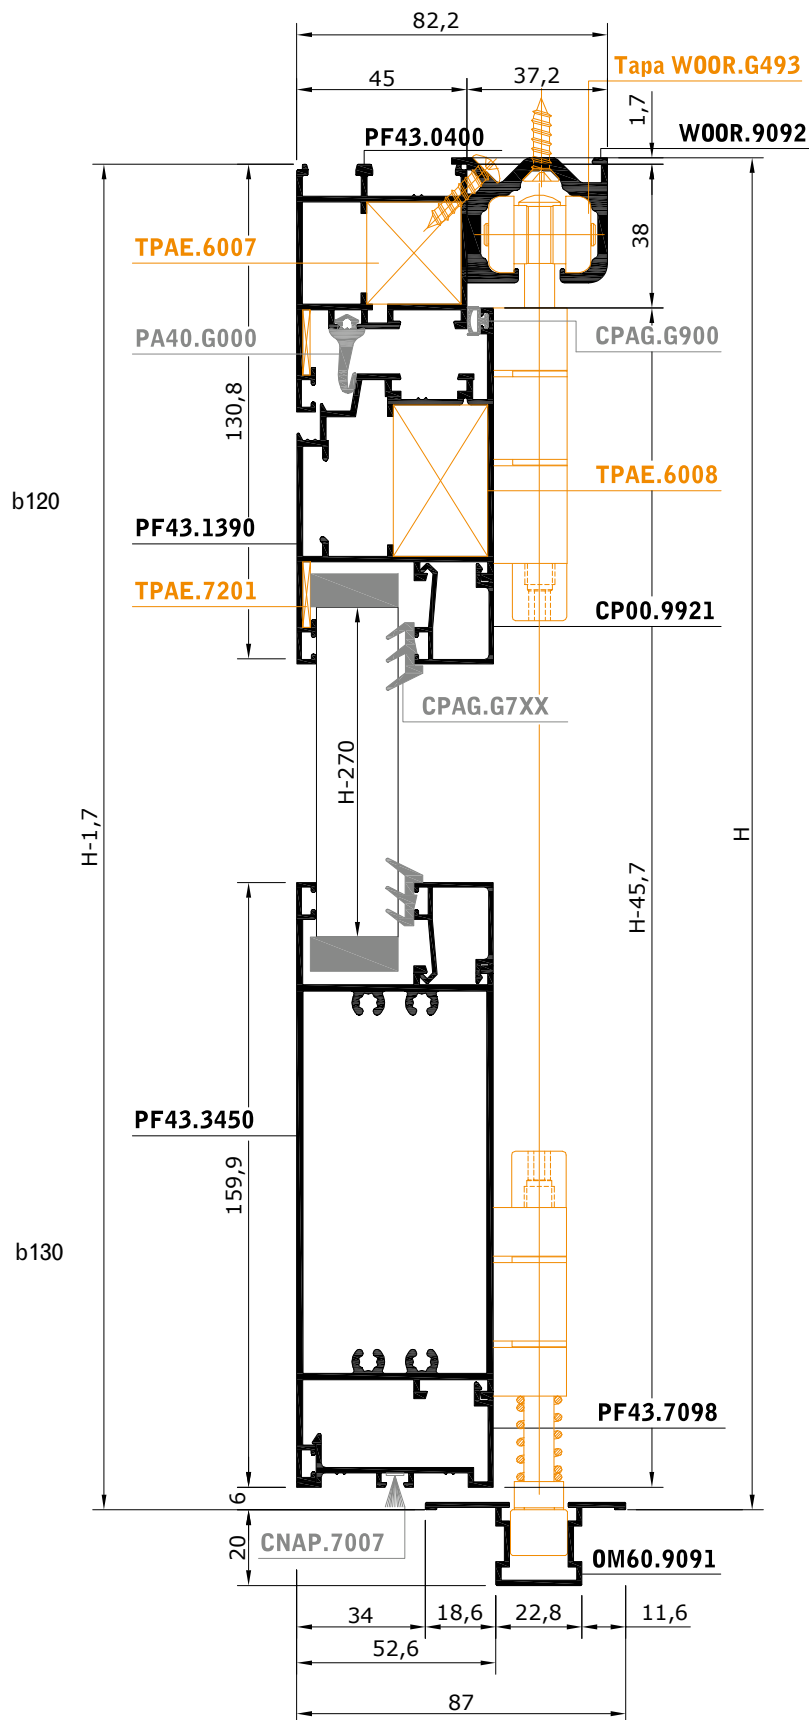

SECCIÓN VERTICAL b120-b130

PLEGABLE CON MARCO CERRADOY GUÍA SOBREPUESTA


PT45 (WOOR-9092;WOOR-9091)

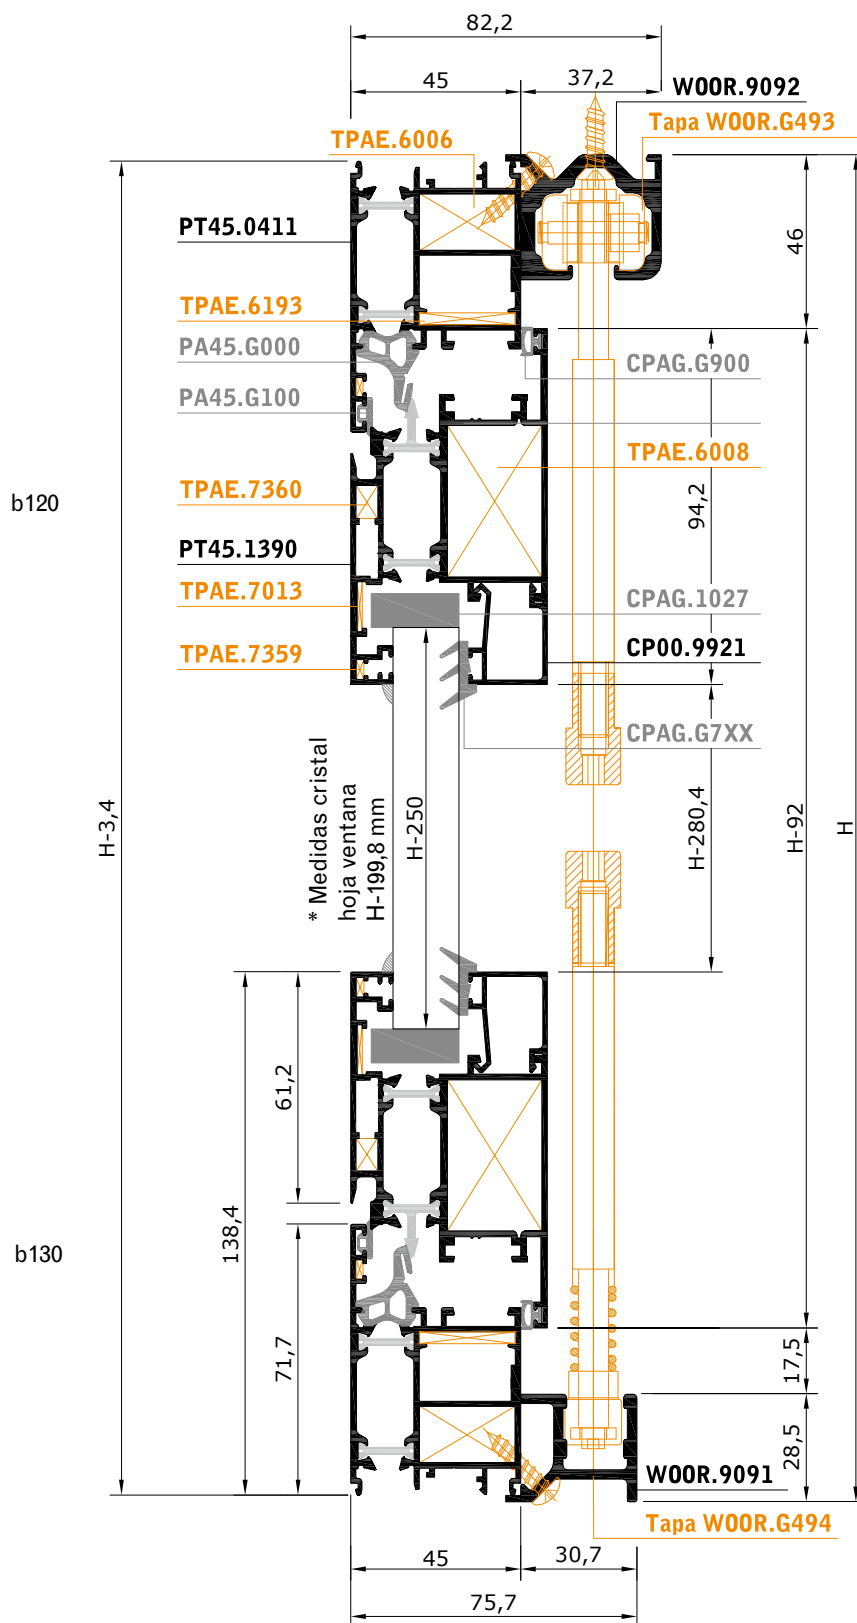

SECCIÓN VERTICAL b120-b130

PLEGABLE CON ZÓCALO Y GUÍA EMPOTRADA


PT45 (WOOR-9092;OM60-9091)

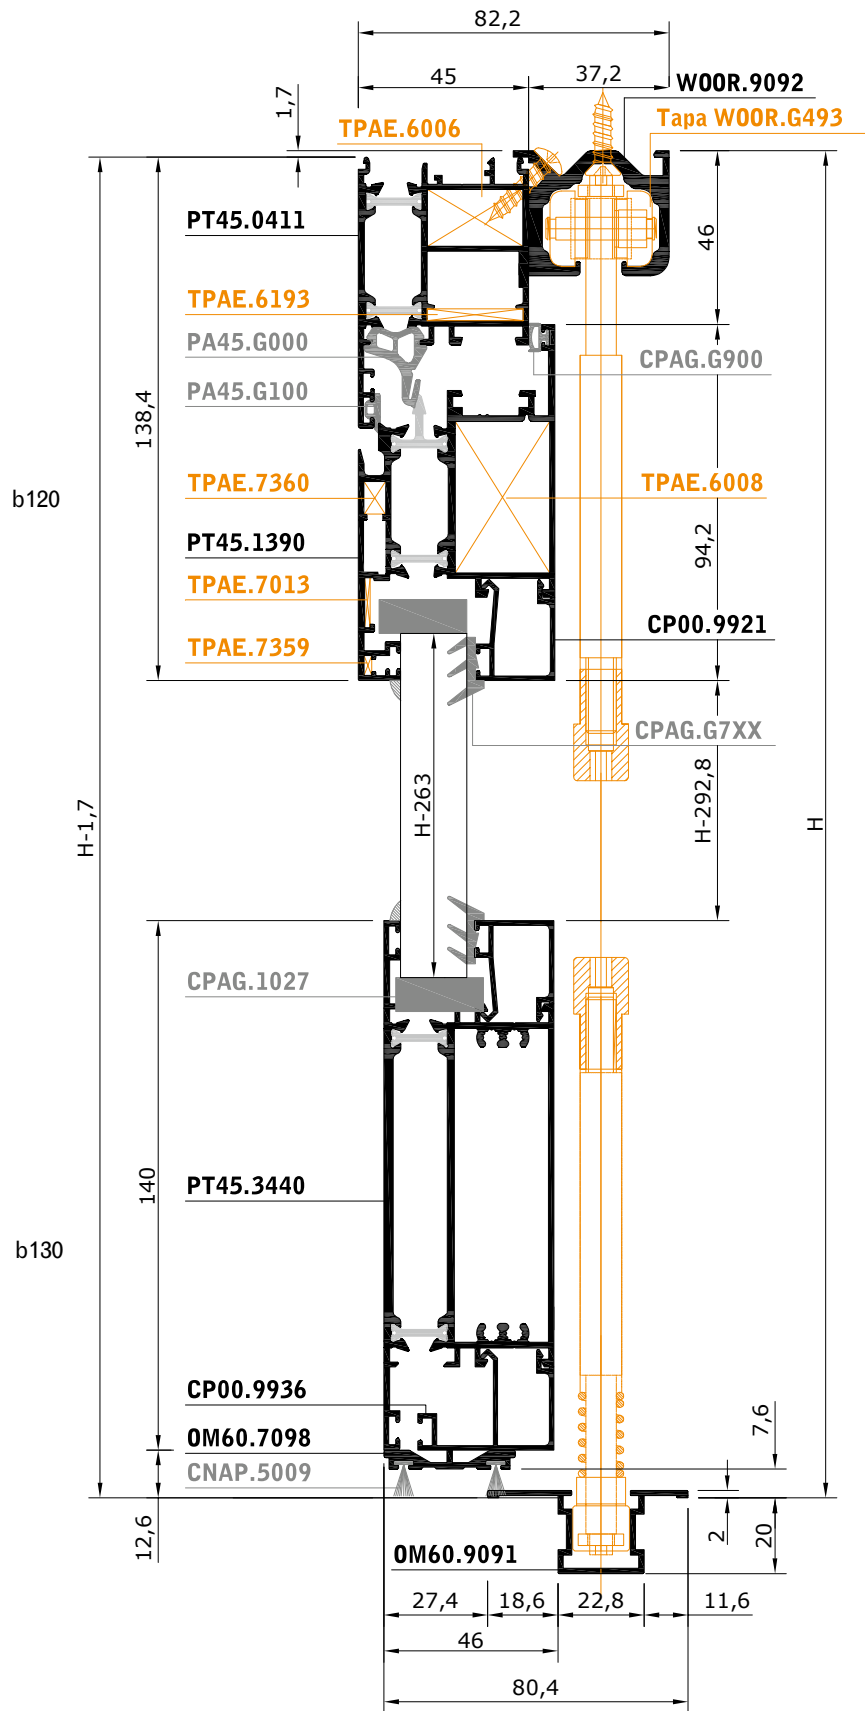

SECCIÓN VERTICAL b120-b130

PLEGABLE CON GUÍA EMPOTRADA


PT45 (WOOR-9092; OM60-9091)

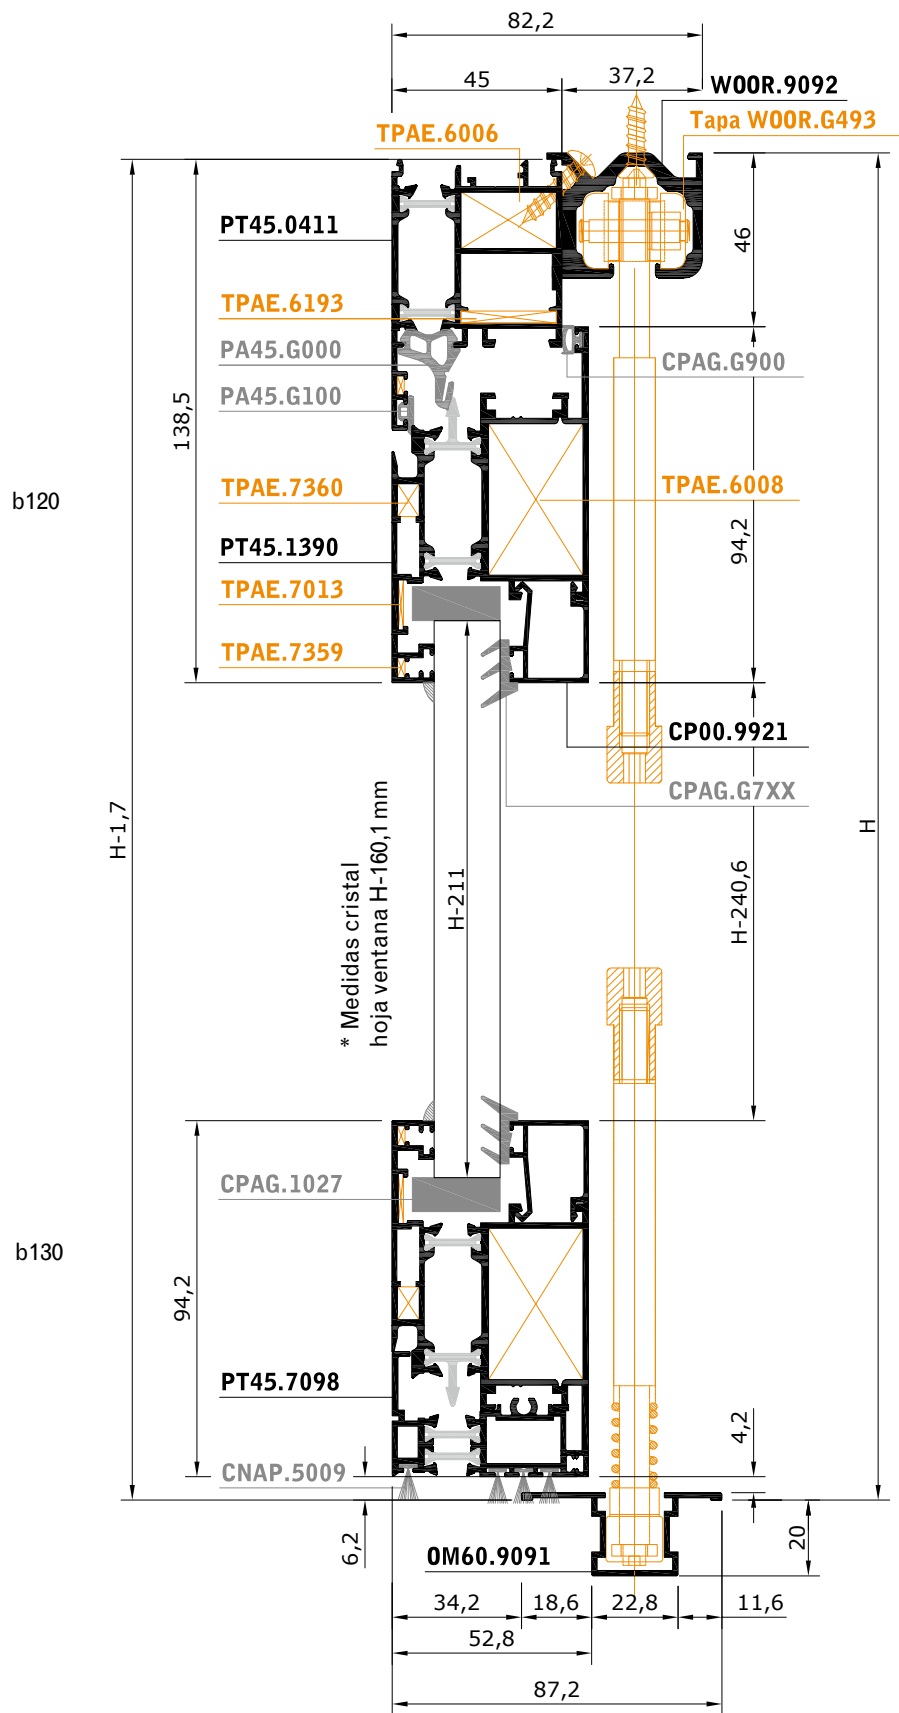

SECCIÓN VERTICAL b120-b130

PLEGABLE CON MARCO CERRADO Y GUÍA SOBREPUESTA


PT54 (WOOR.9092;WOOR.9091)

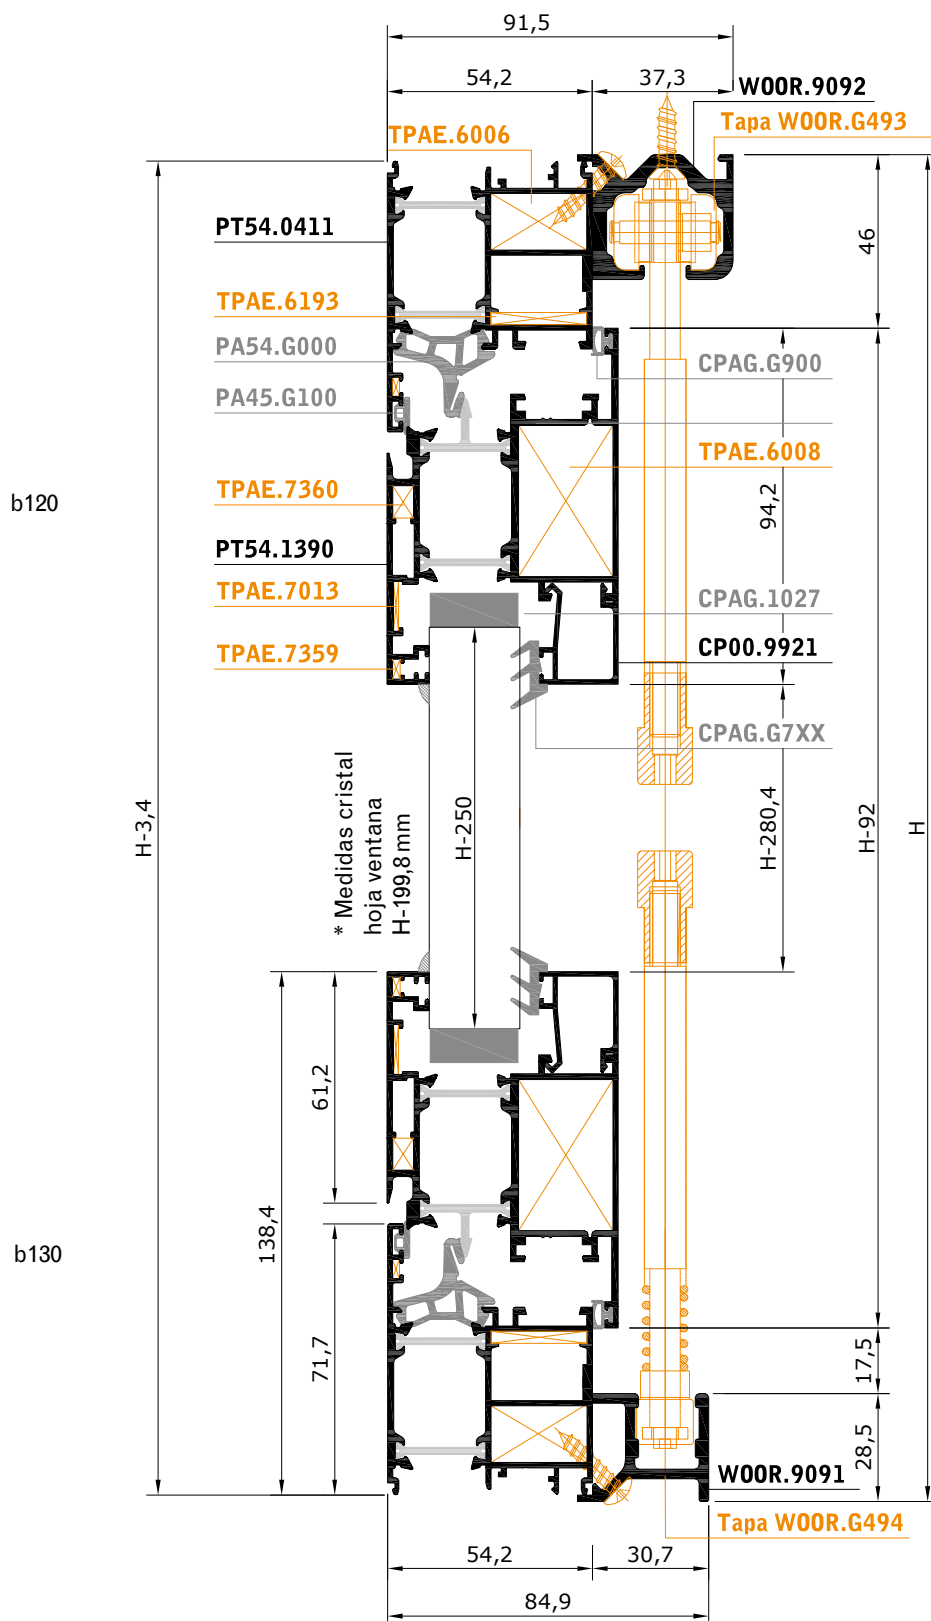

SECCIÓN VERTICAL b120-b130

PLEGABLE CON ZÓCALO Y GUÍA EMPOTRADA


PT54 (WOOR-9092;OM60-9091)

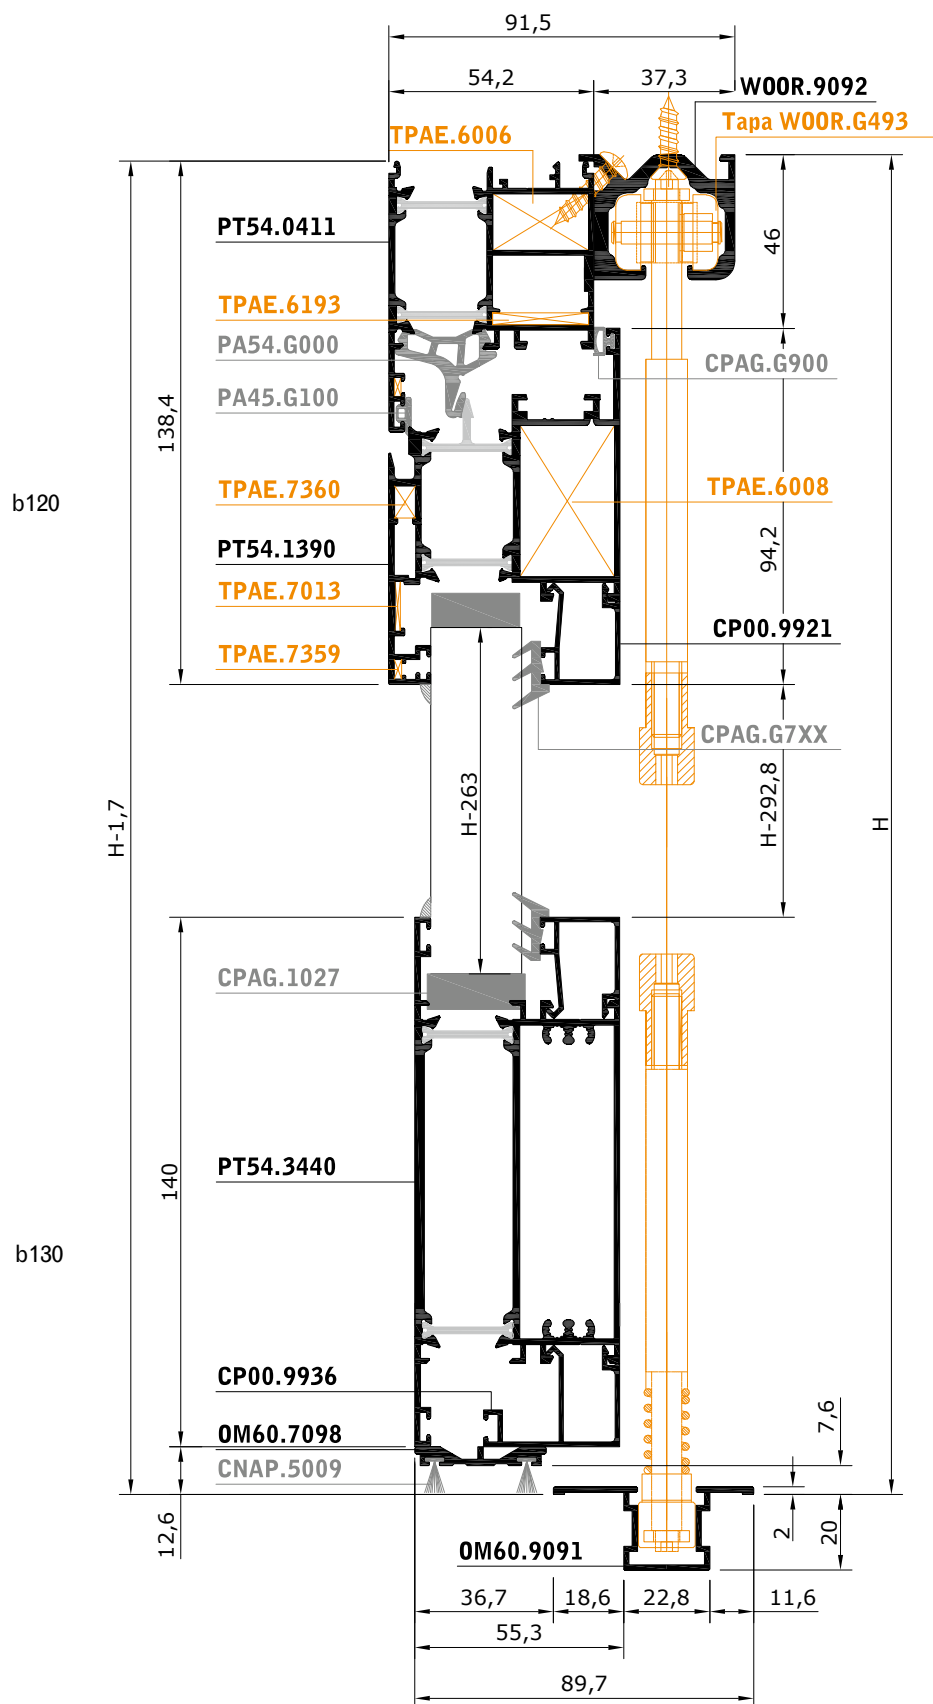

SECCIÓN VERTICAL b120-b130

PLEGABLE CON GUÍA EMPOTRADA


PT54 (WOOR.9092;OM60.9091)

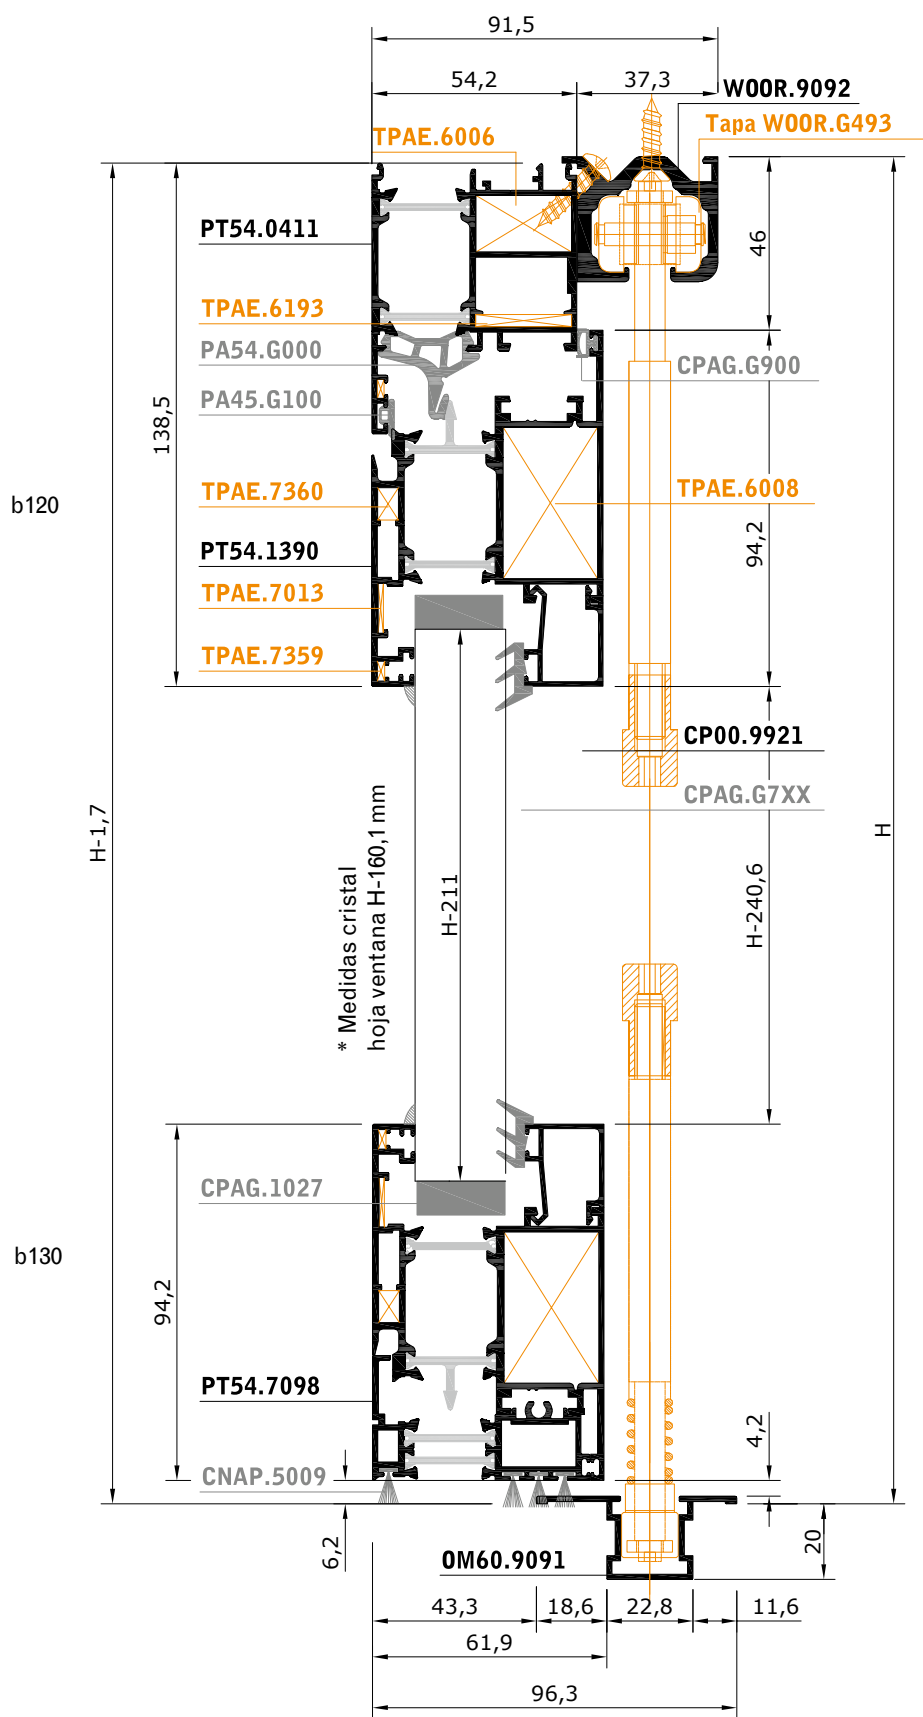

SECCIÓN VERTICAL b120-b130

PLEGABLE CON PEANA Y GUÍA EMPOTRADA

PT54 (WOOR-9092; OM60-9091)

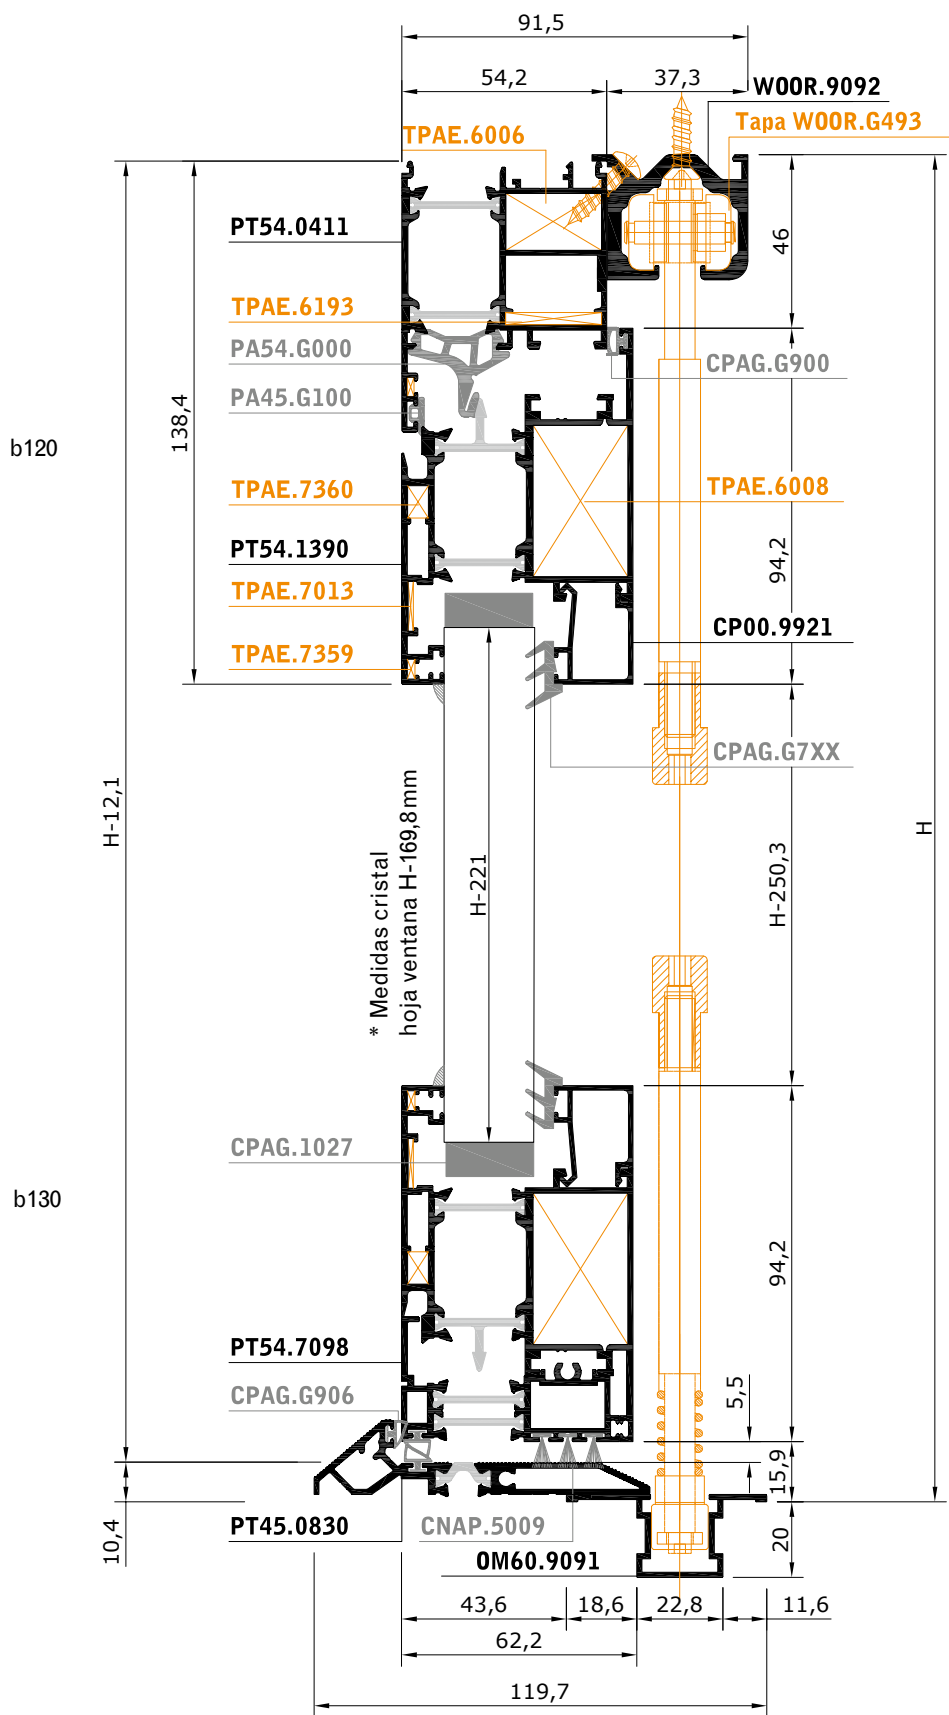


SECCIÓN VERTICAL b120-b130

PLEGABLE CON MARCO CERRADO Y GUÍA SOBREPUESTA


PT54 (WOOR.9092;OM60.0800)

E: 1/2

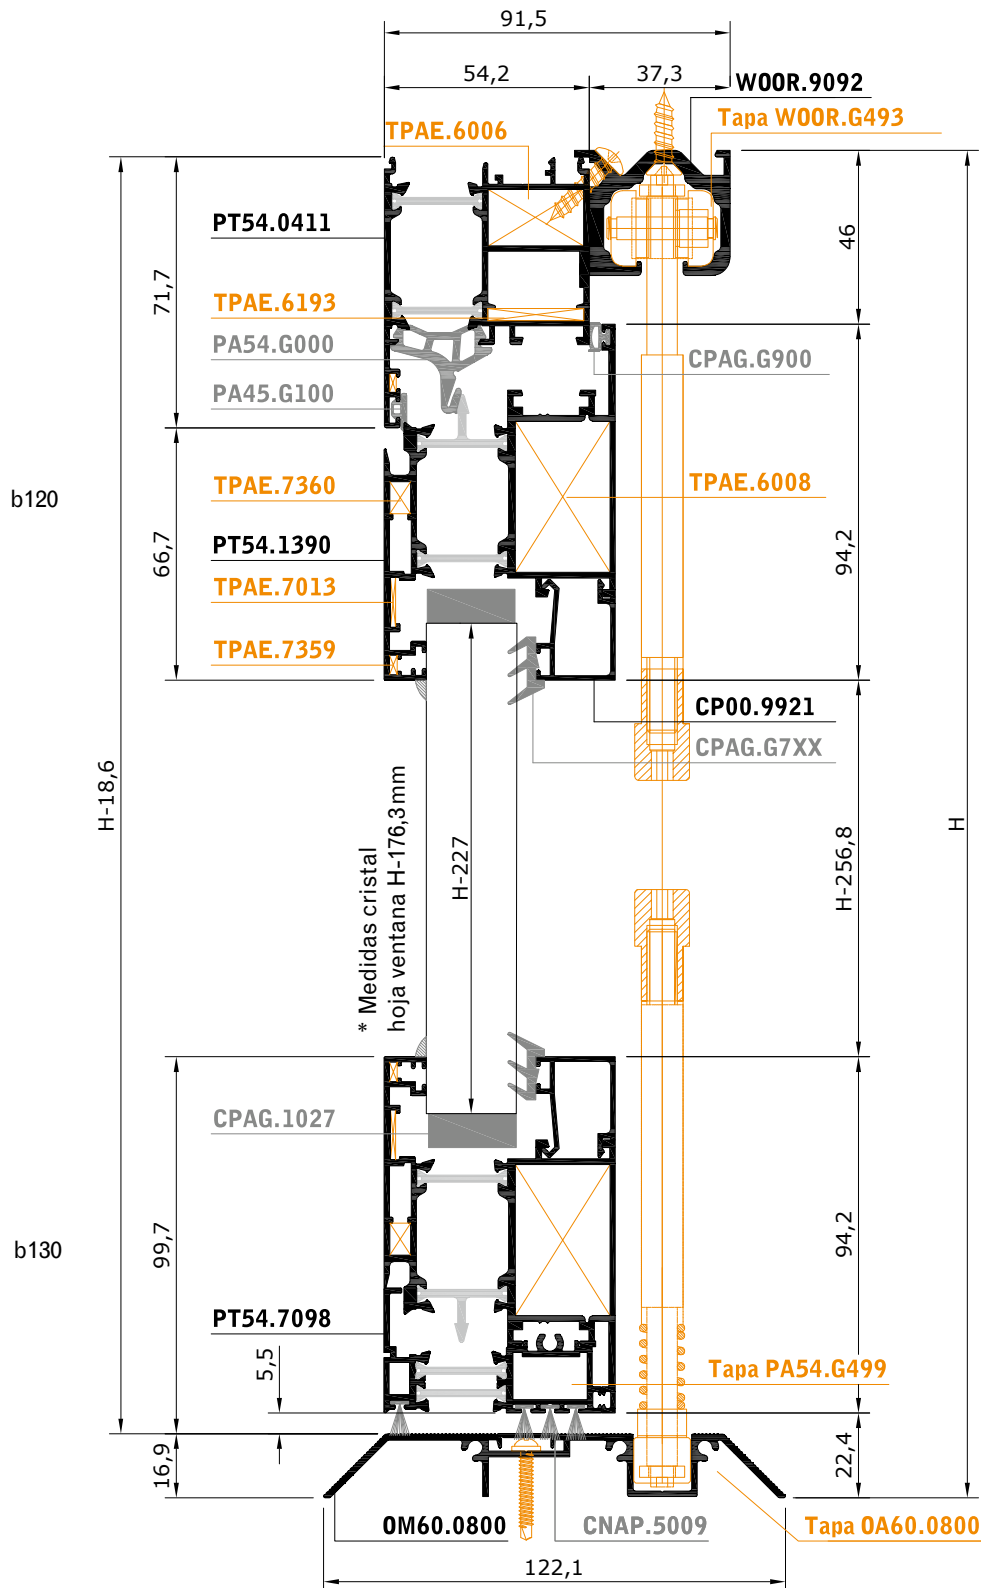

SECCIÓN VERTICAL b120-b130


PLEGABLE CON MARCO CERRADOY GUÍA SOBREPUESTA. APERTURA EXTERIOR
PF43 (WOOR·9092; WOOR·9091)

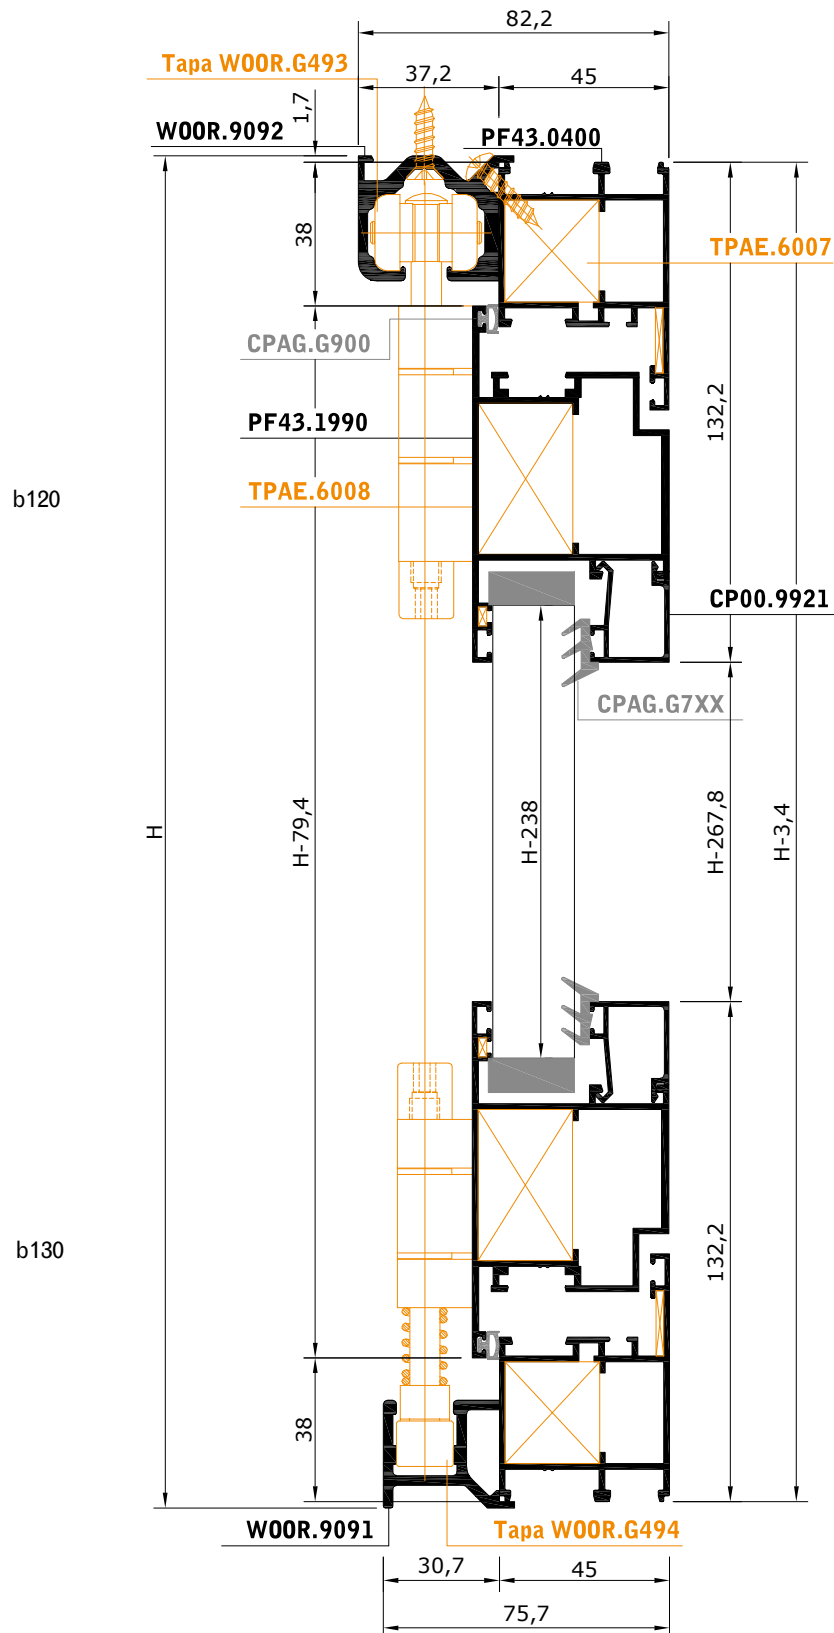

SECCIÓN VERTICAL b120-b130

PLEGABLE CON ZÓCALO Y GUÍA EMPOTRADA. APERTURA EXTERIOR


PF43 (WOOR-9092; OM60-9091)

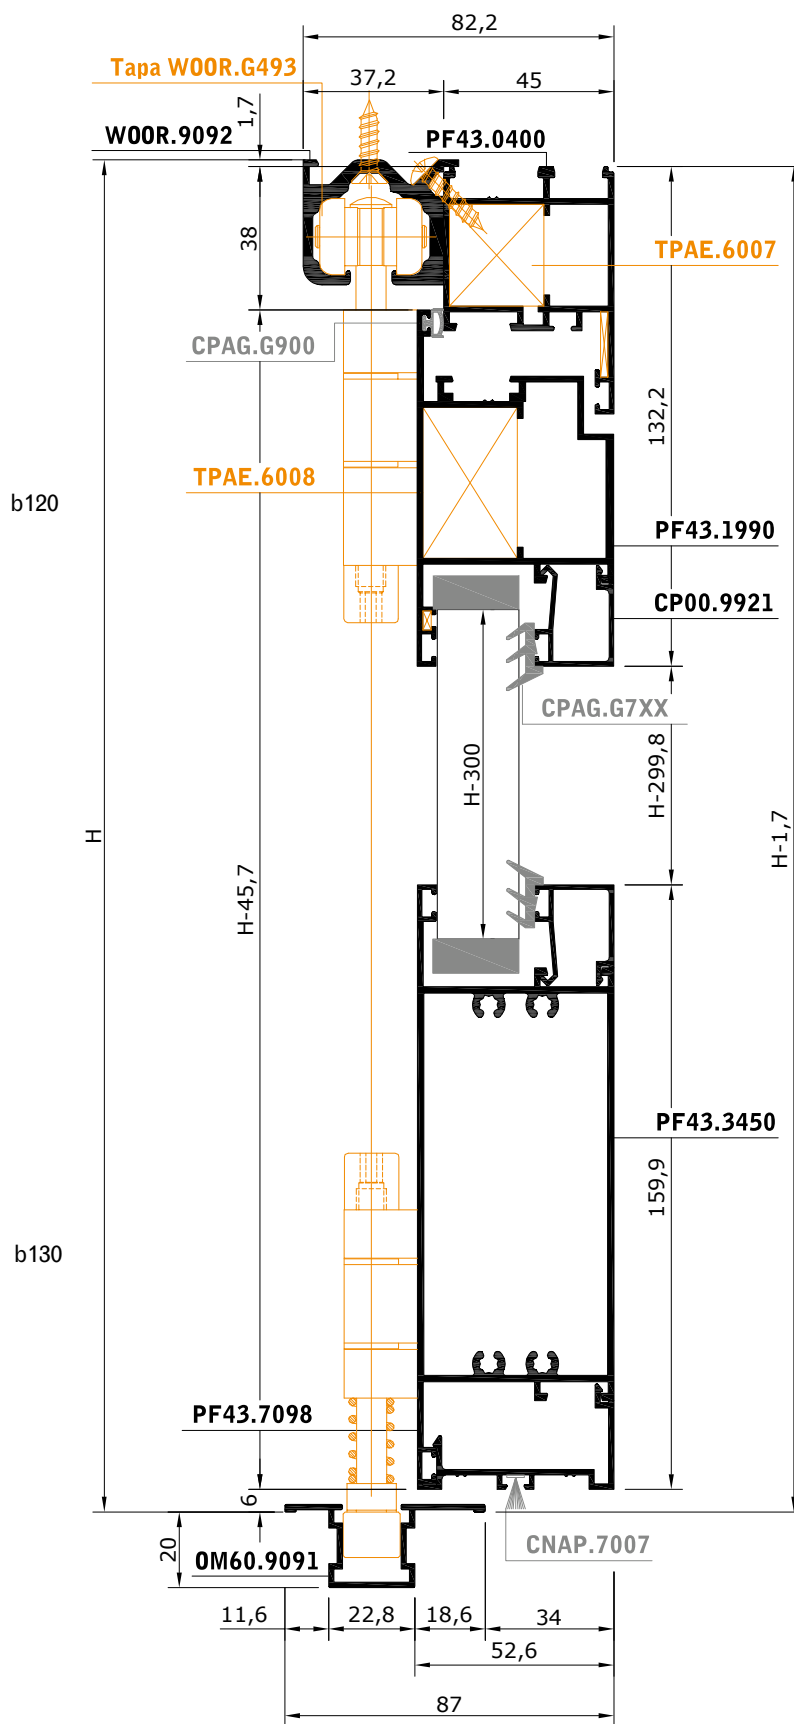

SECCIÓN VERTICAL b120-b130

PLEGABLE CON ZÓCALO Y GUÍA EMPOTRADA. APERTURA EXTERIOR


PT54 (WOOR-9092;OM60-9091)

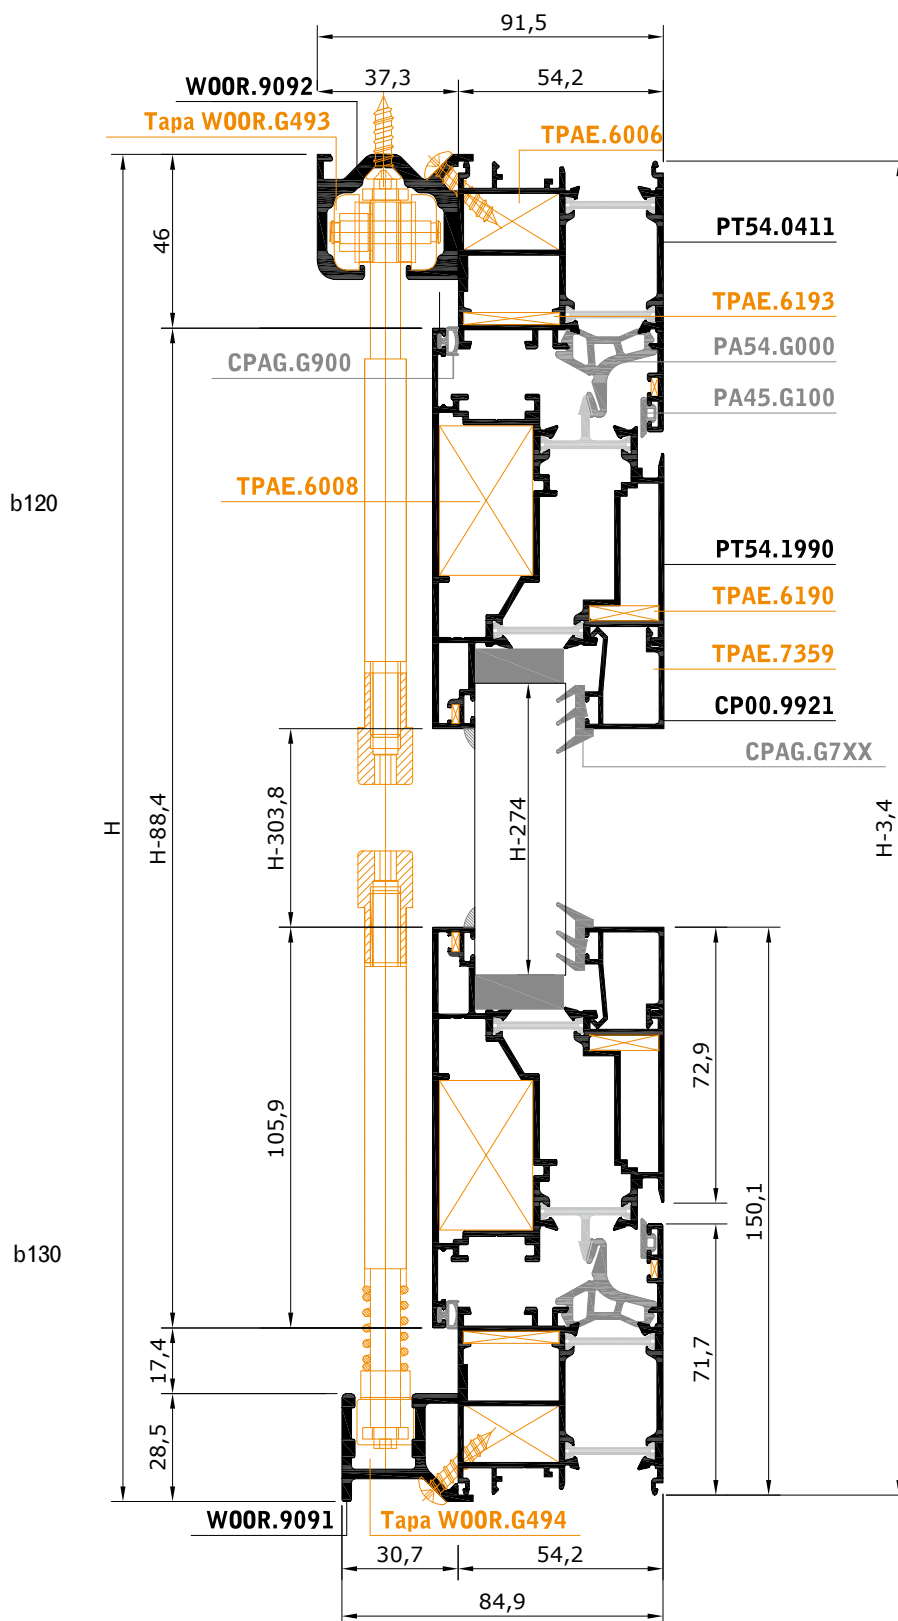

SECCIÓN VERTICAL b120-b130

PLEGABLE CON PEANA Y GUÍA EMPOTRADA. APERTURA EXTERIOR


PT54 (WOOR-9092;OM60-9091)

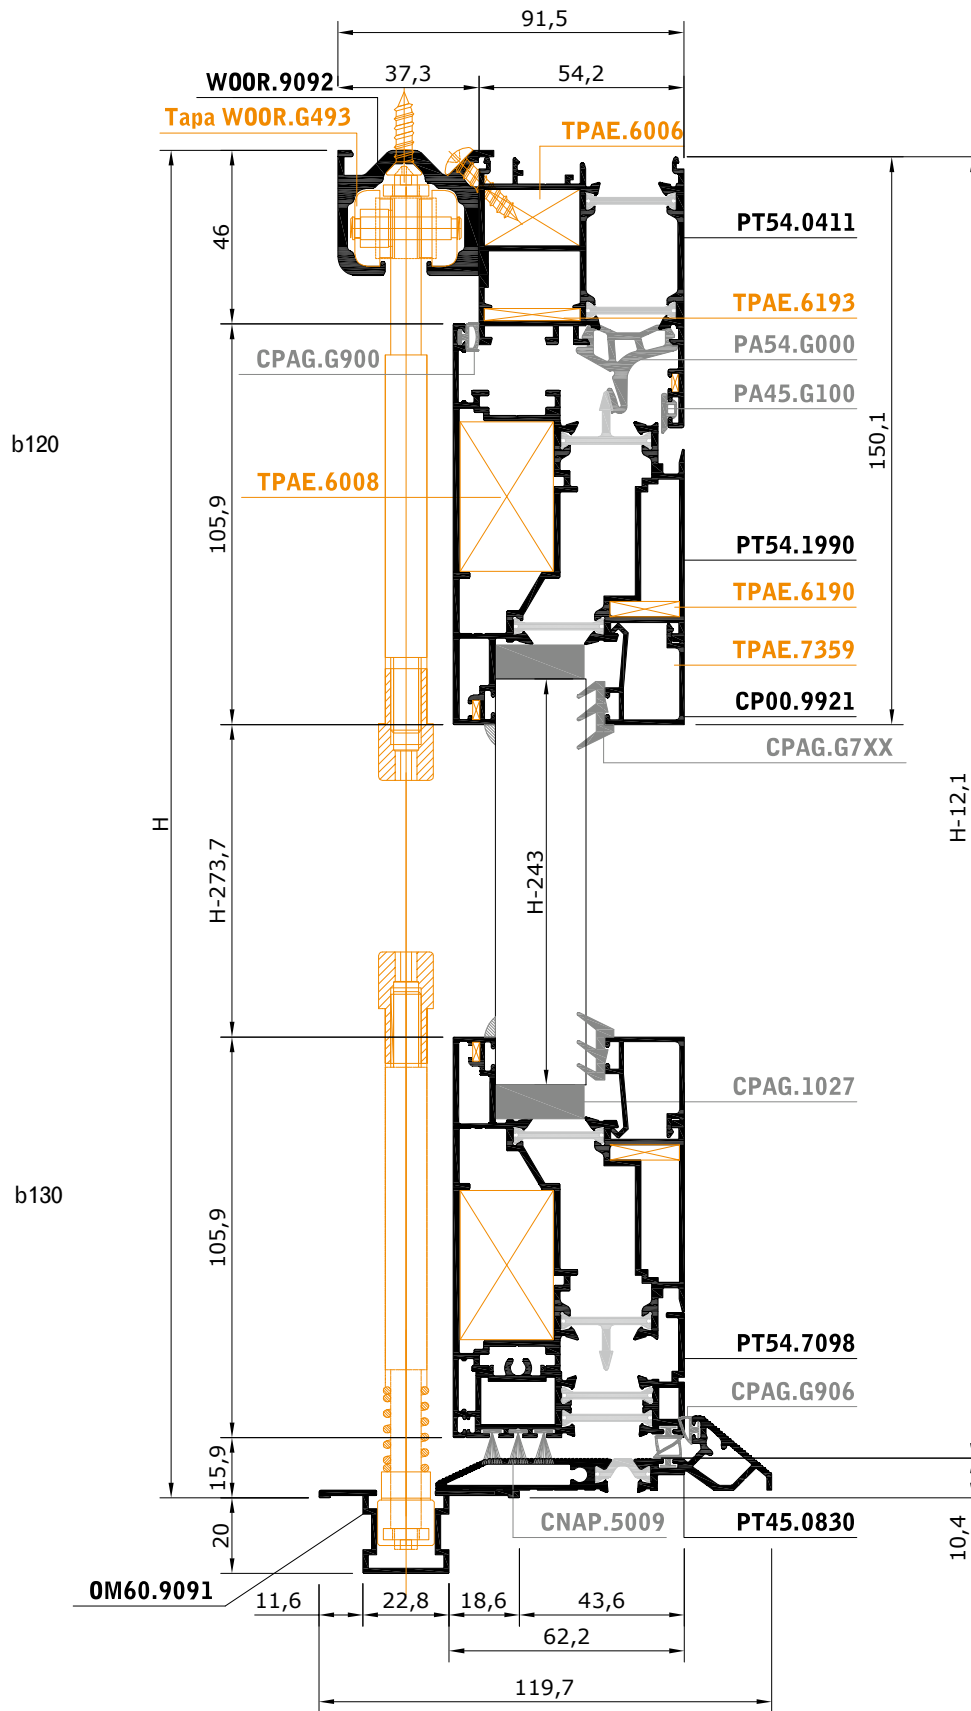

SECCIÓN VERTICAL b120-b130

PROVISIONAL 18/12/2024

PLEGABLE CON MARCO CERRADO Y GUÍA SOBREPUESTA. APERTURA EXTERIOR
PT54 (WOOR-9092; WOOR-9091)

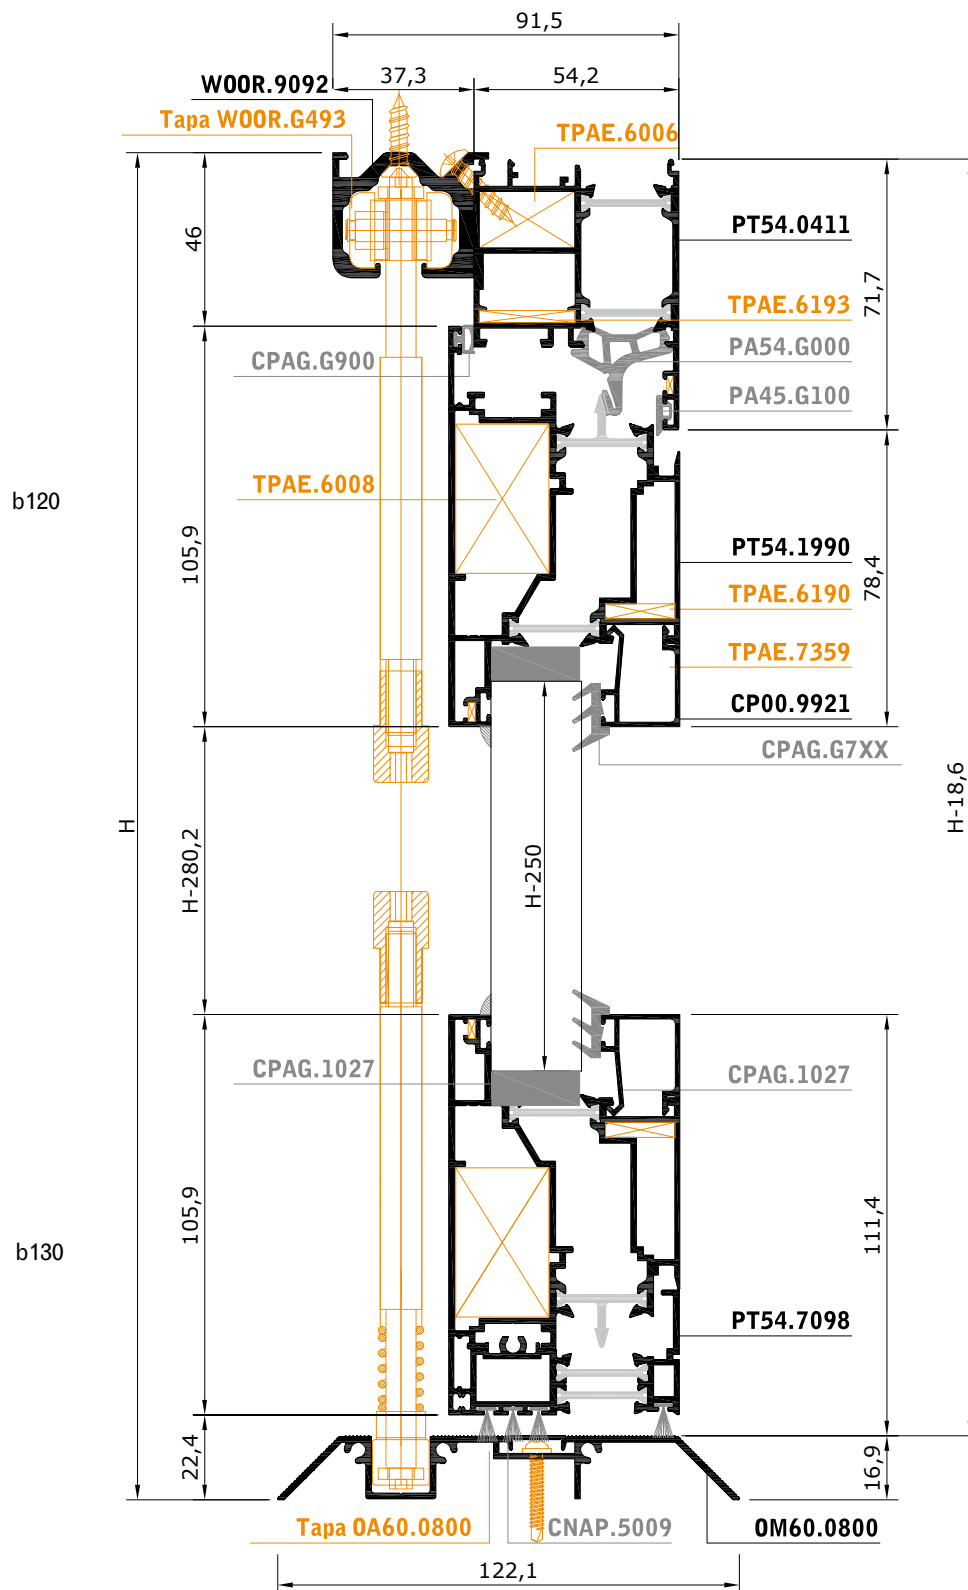


SECCIÓN VERTICAL b120-b130




BISAGRA WOOR-9826

MARCO / HOJA

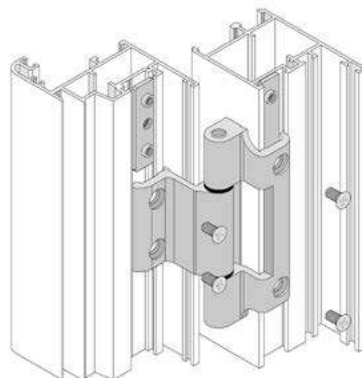


BISAGRA WOOR-9826T

INVERSOR / HOJA

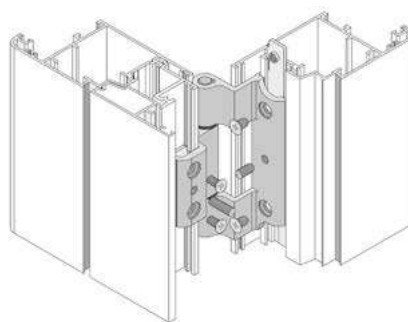


BISAGRA WOOR-9827

INVERSOR / HOJA SOBREPUESTA PARA HOJAS VENTANA PF43-1160;1190:PT45/54/5+/80-1160;1190

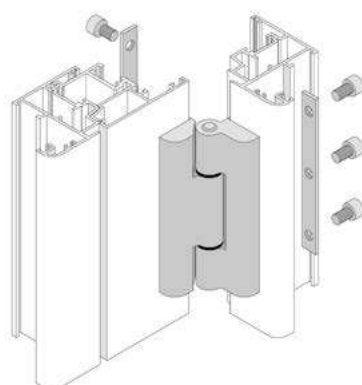



BISAGRA WOOR-9827H

INVERSOR / HOJA SOBREPUESTA PARA HOJAS DE PUERTA PF43·1360;1390;1960;1990:PT45/54/5+·1360;1390;1990

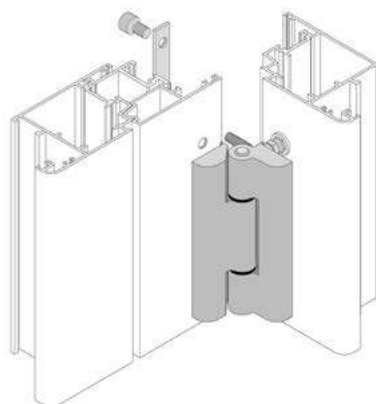



JUEGO DE CARROS SUPERIOR / INFERIOR WOOR-1352

HOJA / INVERSOR

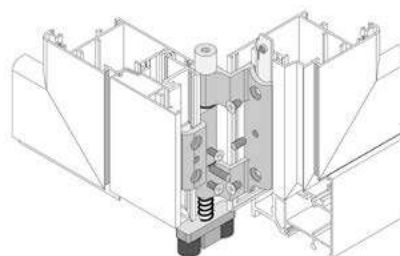
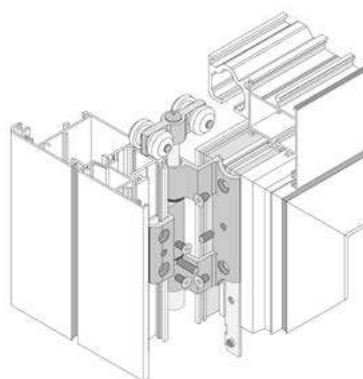




JUEGO DE CARROS SUPERIOR / INFERIOR WOOR-1352T
FINAL SOBRE INVERSOR

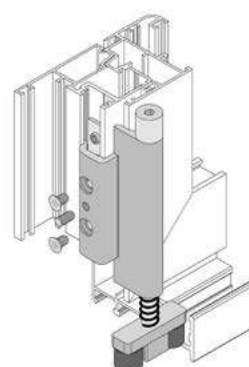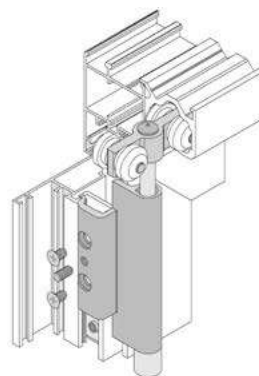

JUEGO DE CARROS SUPERIOR / INFERIOR WOOR-1352H
FINAL SOBRE HOJA

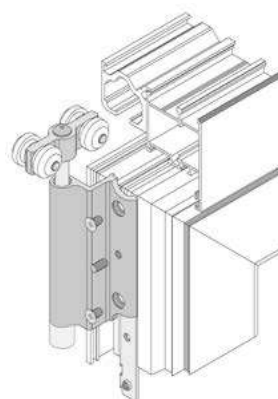

PLE